

EPOS

Serie ADAPT 500

La segunda generación de la serie ADAPT 500 incorpora una nueva diadema y almohadillas más suaves para ofrecer comodidad de uso durante más tiempo. El brazo plegable optimiza la captación de voz, mientras que la tecnología ANC reduce el ruido de fondo. Cambia entre dos dispositivos Bluetooth® con conectividad Multipoint y disfruta de hasta 41 horas de autonomía de conversación.



La marca EPOS | SENNHEISER está siendo sustituida por la marca EPOS en nuestros productos. Durante la transición, un mismo producto puede existir con ambas marcas.



Características clave

Concéntrate en cualquier momento y lugar con la tecnología ANC

Los 4 micrófonos con ANC incorporados reducen el ruido de fondo para aumentar tu concentración en el trabajo. Además, las almohadillas acolchadas proporcionan un óptimo aislamiento acústico.

Disfruta de llamadas más nítidas siempre que las necesites

El moderno brazo plegable y los 2 micrófonos avanzados optimizan la captación de voz para ofrecer llamadas más nítidas tanto desde la oficina como mientras te desplazas.

Más información en eposaudio.com/adapt-500

Desliza el brazo plegable para lograr un estilo elegante

El brazo plegable, ingenioso y práctico, se integra a la perfección en el auricular y puede abatirse cuando no está en uso.

Disfruta de comodidad durante todo el día

La diadema de bajo impacto y las suaves almohadillas eliminan los posibles puntos de presión, garantizando un ajuste cómodo tanto en la oficina como sobre la marcha.

Asegúrate llamadas nítidas con una solución certificada para UC

Con certificación para Microsoft Teams y total optimización para UC.

Contenido de la caja

Estuche de transporte



ADAPT 560 II



Cable USB



Adaptador USB




Ficha de conformidad





Guía de seguridad


Uso de los auriculares ADAPT 500

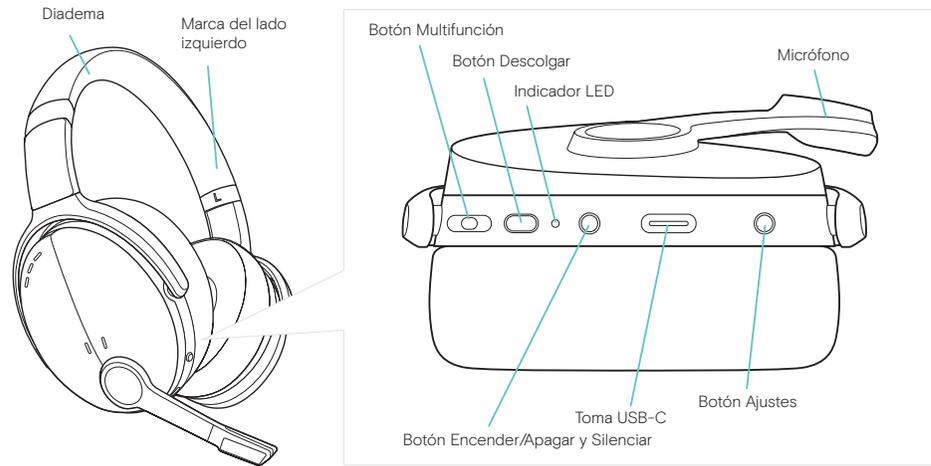

Silenciamiento del micrófono

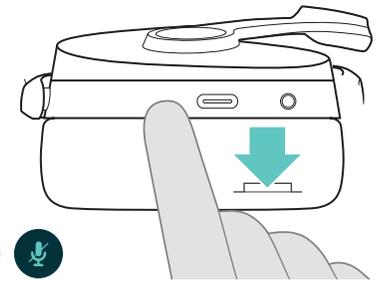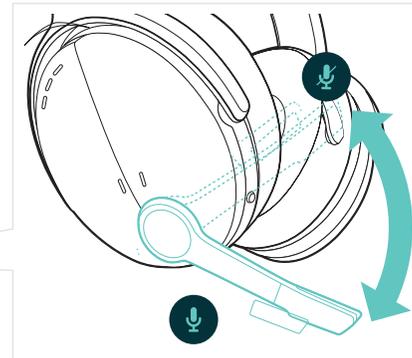

Activación/desactivación del modo ANC

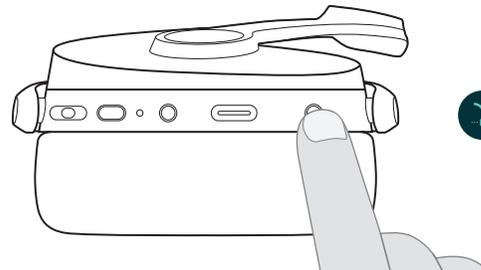

Activa/desactiva el modo ANC.

Otras ventajas y características



Cambia entre tus dispositivos favoritos sin esfuerzo

Disfruta de conectividad Multipoint por Bluetooth® con teléfonos móviles y softphones simultáneamente. El adaptador BT-D 800 USB-A se conecta fácilmente a tu PC.



Lanza Microsoft Teams instantáneamente

Botón específico para Microsoft Teams con el adaptador BT-D 800 USB-A.



Mantén el contacto con tu entorno

La tecnología EPOS Voice™ te permite interactuar sin necesidad de quitarte los auriculares.



Hasta 46 horas de autonomía

Rendimiento fiable, no importa dónde ni cómo trabajes.



Fácil almacenamiento en su estuche de transporte

Estuche de transporte compacto que incluye el adaptador USB y el cable USB-C.

Datos del producto

1/3

Características generales

Estilo	Supraaural, binaural, diadema
Peso de los auriculares	232 g
Conectividad	Bluetooth® 5.0, cable USB con conector USB-C
Códecs compatibles	SBC, AAC, USB-C, aptX™
Garantía	2 años

Audio

Respuesta en frecuencia del altavoz	20-20.000 Hz
Tipo de micrófono	2 micrófonos MEMS con tecnología de formación de haces
Respuesta en frecuencia del micrófono	100-10.000 Hz
Cancelación de ruido	Tecnología ANC híbrida con 4 micrófonos

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga	3 horas 40 minutos
Tiempo en espera	Hasta 81 días
Autonomía de la batería	Tiempo de escucha: hasta 46 horas. Tiempo de conversación: hasta 41 horas.* Tiempo de escucha: hasta 24 horas. Tiempo de conversación: hasta 24 horas.**
Cobertura	Hasta 25 m (según el dispositivo)

* Con el modo ANC desactivado.

** Con el modo ANC activado.

Datos del producto

2/3

Variantes del producto

ADAPT 560 II

ADAPT 561 II

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenido de la caja

Auriculares ADAPT 560 II, adaptador BTD 800 USB-A, cable USB-A con conector USB-C, estuche de transporte, ficha de conformidad, guía de seguridad

Auriculares ADAPT 561 II, adaptador BTD 800 USB-C, cable USB-C con conector USB-C, estuche de transporte, ficha de conformidad, guía de seguridad

Actualiza el firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos Windows, Mac® y VDI/Thin Client: eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager

Datos del producto

3/3

Producto	Conexiones posibles	Certificaciones	Código EAN	Código UPC
ADAPT 560 II Referencia 1001160	Softphones/dispositivos móviles (PC)	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya y Works With Chromebook	57 14708 00962 7	8 40064 40962 9
ADAPT 561 II Referencia 1001170	Softphones/dispositivos móviles (PC)	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya y Works With Chromebook	57 14708 00974 0	8 40064 40974 2

*** La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante el adaptador USB o el cable USB a un PC o Mac®.

Piezas de repuesto

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
Carry case	1000258	Estuche de transporte para auriculares ADAPT 500 que facilita su almacenamiento.	57 14708 00059 4	8 40064 40059 6
USB-C to USB-A cable	1000211	Cable USB-C a USB-A. Longitud del cable: 1,2 m.	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB-C to USB-C cable	1000304	Cable USB-C a USB-C. Longitud del cable: 1,5 m.	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800 USB-A-Dongle	1001148	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC, Mac.	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6
BTD 800 USB-C-Dongle	1000206	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC, Mac o tableta.	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1001186	Almohadillas de repuesto en polipiel negra.	57 14708 00990 0	8 40064 40990 2

Anexo

1/1

Otros datos acerca del producto

Color	Negro.
Tecnología EPOS Voice™	Proporciona una experiencia de escucha clara y natural.
Nivel de presión acústica (SPL)	Máx. 115 dB; limitada mediante tecnología EPOS ActiveGard®.
Perfiles de mejora acústica	Adaptación y optimización automática del sonido para comunicación y contenidos multimedia.
Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea.
EU Noise at Work Limiter®	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo).