

EPOS

ADAPT 500 シリーズ

新しいヘッドバンドとソフトなイヤーパッドを装備した第2世代 ADAPT 500 シリーズは、長時間装着しても快適です。折りたたみ式のブームアームは音声を最適に拾い、ANC は周囲の雑音を低減します。マルチポイント接続で2台の Bluetooth® デバイス間で切り替え可能。最長 41 時間通話できます。



EPOS | SENNHEISER から EPOS 製品のブランディングに再ブランド化しています。移行期間中、同じ製品が両方のバージョンに存在する可能性があります。



主な機能

ANCにより、いつでも、
どこでも集中可能

4基の ANC マイクがバックグラ
ウンド・ノイズを抑え、優れた構
造のイヤークッションで音を遮断す
るため、業務に集中できます。

よりクリアな通話

折りたたみ式のブームアームと、2つの高性能マイク
が確実に音声をとらえ、
オフィスやモバイルデバイスで明瞭な通話を実現

ブームアームをスライドさせて外せば、
洗練された印象に

スマートで実用的なブームアームデザイ
ンは、イヤークッションにシームレスに統合
され、通話中以外は収納可能

一日中装着可能な快適さ

負担の少ないヘッドバンド
とソフトなイヤークッションにより圧力が低減され、オフ
イスでも外出先でも快適
なフィット感を実現

明瞭な通話が可能な
UC 認証ソリューション

Microsoft Teams 認証、
UC対応

内容物

キャリング・ケース



USB ドングル



USB ケーブル



コンプライアンス シート




ADAPT 560 II




セーフティ・ガイド


ADAPT 500 の使用方法

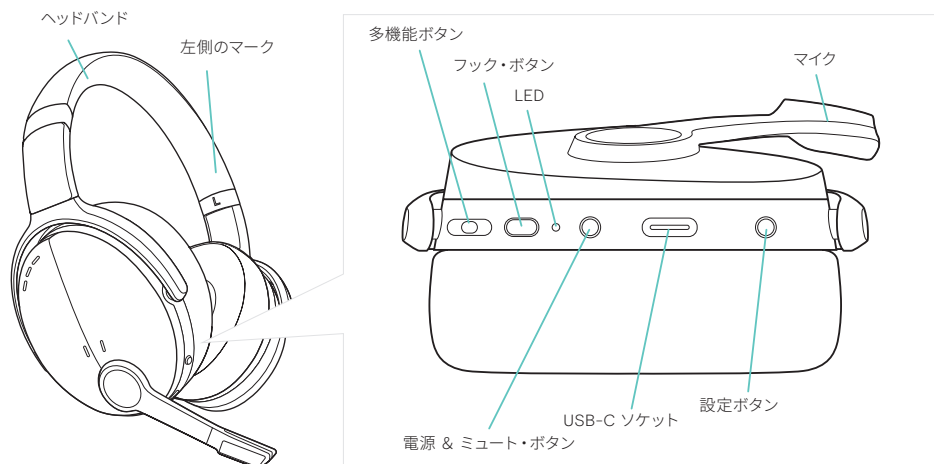

マイクのミュート

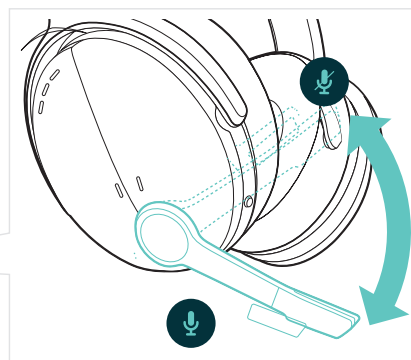


ブームアームを上または下に回転します。または

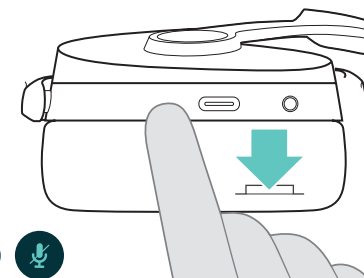

電源ボタンを押してマイクをミュートまたはミュート解除します

ANCの有効化/無効化

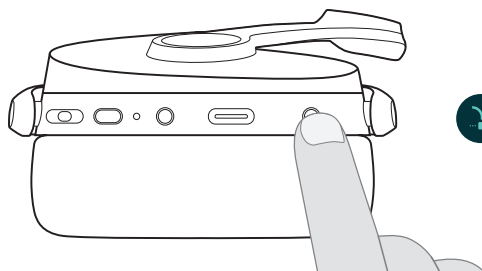

ANCの有効化/無効化

その他の特長、 機能



お気に入りのデバイス間で簡単に切り替え可能
Bluetooth® によるマルチポイント接続により、
モバイル・デバイスとソフトフォンに同時接続
が可能。BTD 800 USB-A ドングルでパソコン
に接続



バッテリーの動作時間は最長 46 時間
仕事の場所と方法を問わず、信頼できる性能
を発揮します。



Microsoft Teams を簡単に起動
BTD 800 USB-A を介した Microsoft Teams
専用ボタン



キャリング・ケースで収納も簡単
USB ドングルと USB-C ケーブルを収納で
きる、コンパクトなキャリング・ケース。



周囲とつながる
EPOS Voice™ 技術により、ヘッドセットを外
さずに同僚の声を聞くことが可能です。

製品データ

1/3

一般的な

装着スタイル	オンイヤード型の両面ヘッドバンド
ヘッドセット重量	232 g
接続方式	Bluetooth® 5.0、コネクタ付き USB ケーブル
対応コーデック	SBC、AAC、USB-C、aptX™
製品保証	2 年間

オーディオ性能

スピーカー周波数特性	20~20,000 Hz
マイク・タイプ	ビームフォーミング MEMS マイク x 2
マイクの周波数特性	100~10,000 Hz
ノイズ・キャンセレーション	4 つのマイクによるハイブリッド ANC テクノロジー

その他の性能

充電時間	3 時間 40 分
待機時間	最長 81 日
バッテリー持続時間	再生時間：最長 46 時間通話時間：最長 41 時間* 再生時間：最長 24 時間通話時間：最長 24 時間**
通信範囲	最大 25 m (モデルによる)

* ANC オフの場合

** ANC オンの場合

製品データ

2/3

製品モデル

ADAPT 560 II

ADAPT 561 II

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

EPOS Manager

同梱品

ADAPT 560 II ヘッドセット、BTD 800 USB-A ドングル、USB-A ケーブル (USB-C コネクタ付き)、キャリーケース、コンプライアンスシート、セーフティガイド

ADAPT 561 II ヘッドセット、BTD 800 USB-C ドングル、USB-C コネクタ付きケーブル、キャリーケース、コンプライアンスシート、セーフティガイド

ファームウェアのアップデートや、オーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。EPOS Connect は Windows、Mac、VDI/シンクライアント環境に対応しています：eposaudio.com/software-epos-connect

あらゆる場所から EPOS オーディオ・デバイスを管理、アップデート、設定 - クラウドとオンプレミス・ソリューションの両方のソリューションに対応：eposaudio.com/software-epos-manager

製品データ

3/3

製品	接続対象	認証	EAN コード	UPC コード
ADAPT 560 II 製品番号 1001160	ソフトフォン / PC モバイルデバイス	UC に最適化され、Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya および Works With Chromebook 認証取得	57 14708 00962 7	8 40064 40962 9
ADAPT 561 II 製品番号 1001170	ソフトフォン / PC モバイルデバイス	UC に最適化され、Microsoft Teams***, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya および Works With Chromebook 認証取得	57 14708 00974 0	8 40064 40974 2

*** Microsoft Teams 認証は、USB/USB-C ドングルまたはケーブルで PC または Mac に接続した場合に有効です

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EAN コード	UPC コード
キャリング・ケース	1000258	ADAPT 500 ヘッドセット用キャリングケースで収納も簡単	57 14708 00059 4	8 40064 40059 6
USB-C to USB-A ケーブル	1000211	USB-C to USB-A ケーブルケーブル長 1.2 m	57 14708 00012 9	8 40064 40012 1
USB-C to USB-C ケーブル	1000304	USB-C to USB-C ケーブルケーブル長 1.5 m	57 14708 00105 8	8 40064 40105 0
BTD 800 USB-A ドングル	1001148	EPOS の Bluetooth® オーディオ・デバイスを PC、Mac。	57 14708 00950 4	8 40064 40950 6
BTD 800 USB-C ドングル	1000206	EPOS の Bluetooth® オーディオ・デバイスを PC、Mac、タブレットにすばやく簡単に接続できます。	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
イヤーパード	1001186	ブラックレザーレット製のスペアイヤーパード	57 14708 00990 0	8 40064 40990 2

付録

1/1

追加の製品データ

色	ブラック
EPOS Voice™ テクノロジー	クリアで自然な音声体験
音圧レベル (SPL)	最大 115dB - EPOS ActiveGard® テクノロジーによる制限
サウンド拡張プロファイル	通信とマルチメディアの両方にあわせ、自動的にサウンドを調整
EPOS ActiveGard® テクノロジー	突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護
EUNouse at Work リミッター®	聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護、業務の一日あたりの平均 85 dB