

EPOS

ADAPT 600 シリーズ

どこにいても、集中力と生産性を最大限に高める、EPOS AI™ 搭載のヘッドセット。クリアな通話音質、ステレオ・サウンド、適応型 ANC は、優れたオーディオ体験を実現します。機械学習によって強化されたマイク性能により、UC にも対応しています。Microsoft Teams 認証取得。



EPOS | SENNHEISER から EPOS 製品のブランディングに再ブランド化しています。移行期間中、同じ製品が両方のバージョンに存在する可能性があります。

Certified for
Microsoft Teams

ZOOM

Google Meet

webex
by CISCO

AVAYA DevConnect
Tested

主な機能

UC 認証ソリューションで
クリアな通話を実現

Microsoft Teams の認証
を取得し、UCに最適化

EPOS AI™ による、超高音質
の通話

マシン・ラーニングで開発され
たアルゴリズムは音声ピックア
ップを最適化し、3つの高性
能マイクによって自然なリス
ニング体験を実現します。

集中力を高める優れたサウン
ド体験

評価の高いステレオ・サウンドと
カスタマイズ可能なオーディオ・
プロファイルにより、仕事への
集中を可能にする高品質の音楽

Alexa が仕事をサポート


タップして長押しすると
Alexa が起動し、毎日の
業務をサポートミーティ
ングをうっかり忘れるこ
ともなく、仕事やプライ
ベートのスケジュールを
立てるのに活躍

いつでもどこでも、
集中力を維持

4つのアダプティブ ANC
マイク・システムで作業環
境をモニタリングし、
オープン・オフィスでの
ノイズを軽減。屋外では、
風切音を感知して低減

同梱品

キャリング・ケース

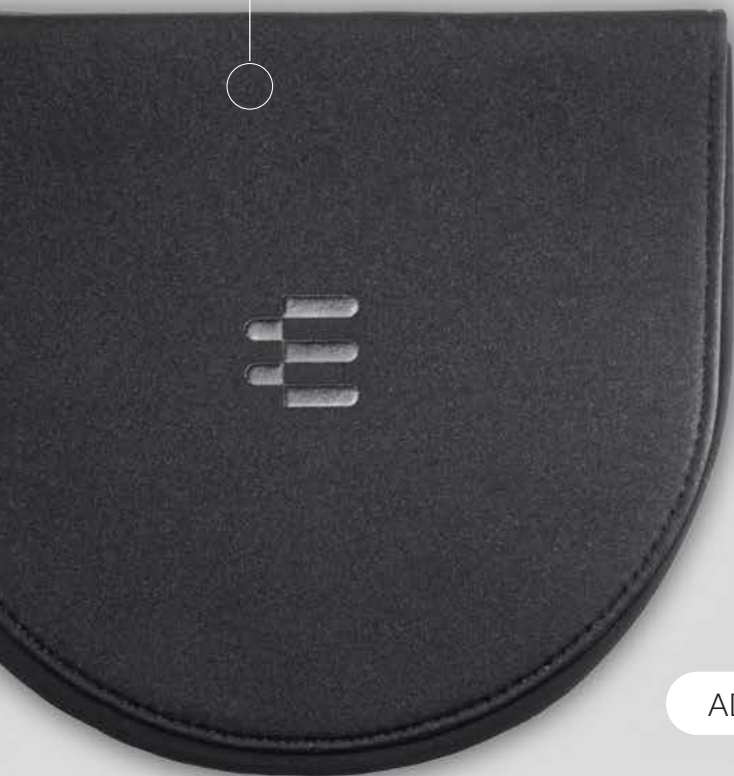

USB ドングル



USB ケーブル



コンプライアンス シート




ADAPT 660




セーフティ・ガイド

ADAPT 600 の使用方法

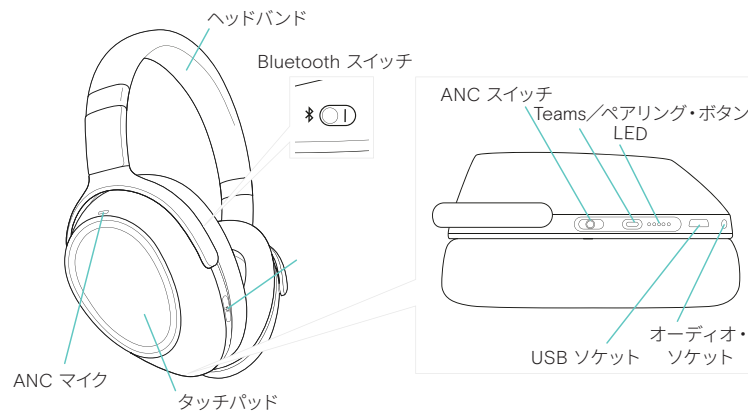

ヘッドセットの電源をオン/オフにする




ヘッドセットの電源をオンにする



ヘッドセットの電源をオフにする



ANC スイッチ



ANC 最大モードをオンにする



ANC アダプティブ・モードをオンにする
(EPOS Connect アプリで調整可能)



ANC をオフにする

その他の特長、 機能



お気に入りのデバイス間で簡単に切り替え可能

Bluetooth® で携帯電話やソフトフォンなどマルチポイント接続が可能。BTD 800 USB または USB-C ドングルでパソコンに接続



Microsoft Teams 専用のボタン

USB ドングル経由でパソコンの Microsoft Teams をワンタッチで起動



周囲とつながる

ヘッドセットを外さずに同僚の話を聞くことができるトークスルー技術



強化された通話品質

バックグラウンド・ノイズを抑え、通話体験を向上するサイドトーン・アルゴリズムを採用。



バッテリー動作は 30 時間

働く場所、方法に関わらず安心してお使いいただけます



モバイル・ワーカーのためのデザイン

フラットに折りたたみ可能なデザイン。回転式イヤークリップにより、スイッチのオン/オフを切り替えます。



スワイプしてタップするだけ

簡単かつ効率的に通話とメディアを管理できるタッチパッドを装備しています。



充電アクセサリヘッドセットを便利に収納
充電器と有線接続アクセサリは、便利なヘッドセット・キャンセリング・ケースに収納できます。



高音質のストリーミング

AptX™ による高音質ストリーミング再生



外出先でアップデートと設定を管理

アプリを介し、外出先でも更新を取得し、音声アシスタントとオーディオプロファイルを選択します。

製品データ

1/3

一般的な

装着スタイル	オーバーイヤー型の両面ヘッドバンド
ヘッドセットの質量	227 g
接続方式	Bluetooth® 5.0、オーディオケーブル (2.5 および 3.5 mm ジャックプラグ)、USB-A/USB-C ケーブル、マイクロ USB コネクタ付き
対応コーデック	AptX™、AptX™ 低遅延、AAC、SBC
製品保証	2 年間

オーディオ性能

スピーカー周波数特性	17~23,000 Hz
マイク・タイプ	デジタル MEMS ビームフォーミング・マイク x 3
マイクの周波数特性	150~6,800 Hz
ノイズ・キャンセレーション	4 つのマイクを備えたハイブリッド・アダプティブ ANC テクノロジー
トータル・ノイズ減衰	最大 30 dB

その他の性能

充電時間	3 時間
スタンバイ時間	最長 15 日
バッテリー時間	最長 30 時間*
通信範囲	最大 25 m (モデルによる)
タッチ・コントロール	はい

* ANC オン、Bluetooth® オフ

製品データ

2/3

製品バリエーション

ADAPT 660

同梱品

ADAPT 660 ヘッドセット、BTD 800 USB-C ドングル、マイクロ USB コネクタ付き USB-C ケーブル、オーディオ・ケーブル (2.5 mm および 3.5 mm ジャック・プラグ)、キャリアケース、セーフティ・ガイド、コンプライアンス・シート

ADAPT 661

ADAPT 661 ヘッドセット、BTD 800 USB-C ドングル、マイクロ USB コネクタ付き USB-C ケーブル、オーディオ・ケーブル (2.5 mm および 3.5 mm ジャック・プラグ)、キャリアケース、セーフティ・ガイド、コンプライアンス・シート

ソフトウェア

EPOS デバイスは、以下のソフトウェアソリューションで管理できます。

EPOS Connect

ファームウェアのアップデートや、オーディオの好みに合わせてヘッドセットを設定することができます。EPOS Connect は、Windows、Mac® およびVDI/シンクライアント環境：eposaudio.com/software-epos-connect に対応

EPOS Manager

あらゆる場所から EPOS オーディオ・デバイスを管理、アップデート、設定 - クラウドとオンプレミス・ソリューションの両方のソリューション：eposaudio.com/software-epos-manager に対応

製品データ

3/3

製品	接続対象	認証	EAN コード	UPC コード
ADAPT 660 商品番号 1000200	ソフトフォン/ PC モバイルデバイス	UC に最適化され、Microsoft Teams*、Zoom、 Google Meet、Webex by Cisco、Avaya、Alcatel Lucent 認定取得	57 14708 00001 3	8 40064 40221 7
ADAPT 661 商品番号 1001004	ソフトフォン/ PC モバイルデバイス	UC に最適化され、Microsoft Teams* 認定、 Cisco による Webex、Avaya、Alcatel Lucent に対応	57 14708 00806 4	8 40064 40806 6

* USB/USB-C ドングルまたはケーブルで PC または Mac に接続する場合に、Microsoft Teams 認証が適用されます。

スペアパーツ

1/1

製品	品番	概要	EAN コード	UPC コード
キャリング・ケース	1000420	ヘッドセット、USB ドングル、ケーブル用保護キャリング・ケース	57 14708 00221 5	8 40064 40221 7
USB-A ケーブル	1000421	micro-USB コネクタ付き USB ケーブル。 ケーブル長さ 1.2 m	57 14708 00222 2	8 40064 40222 4
USB-C ケーブル	1001127	micro-USB コネクタ付き USB ケーブルケー ブル長さ 1.2 m。	57 14708 00929 0	8 40064 40929 2
3.5 mm ジャックケーブル	1000212	1.5 mm オーディオケーブル	57 14708 00013 6	8 40064 40013 8
USB-A ドングル	1000227	USB ドングルは ADAPT シリーズのすべての Bluetooth® デバイスへの接続を提供します。	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
USB-C ドングル	1000206	EPOS の Bluetooth® オーディオ・デバイスを PC、Mac、タブレットにすばやく簡単に接続 できます。	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
イヤーパード	1000418	ブラックレザーレット製のスペアイヤーパード	57 14708 00219 2	8 40064 40219 4

付録

1/1

ヘッドフォン構造	ダイナミック、密閉型
インピーダンスアクティブ	490 Ω/パッシブ 46 Ω
音圧レベル (SPL)	最大 118 dB に EPOS ActiveGard® により制限
全高調波歪率 (THD)	<0.5% (1kHz、100dB)
接触圧力	3 N
音声プロンプト	○ (EN、DE、FR、ES、ZH、JA、KO)
サウンド効果モード	○ (クラブ、ムービー、スピーチ、ディレクターユーザー定義)
EPOS ActiveGard® テクノロジー	突然音量が大きくなることにより引き起こされる聴覚損傷からユーザーを保護
EU Nouse at Work リミッター®	聞き取りに起因する疲労を防ぐために強化された音声保護、業務の一日あたりの平均 85 dB