

EPOS

ADAPT 600 系列产品

由 EPOS AI™ 赋能的耳机可提供清晰的通话体验、出色的立体声和自适应主动降噪，助您随时随地提高专注力和工作效率。畅享独特的针对统一通信优化解决方案，具有机器学习增强的麦克风性能。获得 Microsoft Teams* 认证



我们正在将产品从 EPOS | SENNHEISER 品牌重塑为 EPOS 音珀品牌。
在过渡期间，同一产品可能存在两个版本

Certified for
Microsoft Teams

ZOOM

Google Meet

webex
by CISCO

AVAYA DevConnect
Tested

主要特点

体验出色的音质以提高专注力

享有盛誉的立体声和个性化的音频配置文件, 让您聆听高品质音乐的同时, 助您专注于工作

统一通信认证的音频解决方案, 确保清晰通话

该音频解决方案已获得 Microsoft Teams 认证, 并针对统一通信优化

EPOS AI™ 赋能高品质通话清晰度

机器学习开发的算法优化了拾音, 凭借三个先进的麦克风获得自然的聆听体验

Alexa 让工作井井有条


长按激活 Alexa, 轻松应对日常业务不错过任何一场会议, 并规划好在办公室和出行的日程安排

随时随地保持专注

四个自适应主动降噪麦克风系统可监控您的工作环境, 调节降低开放式办公室中的噪声, 同时减少室外的风噪声

盒内物件

便携盒

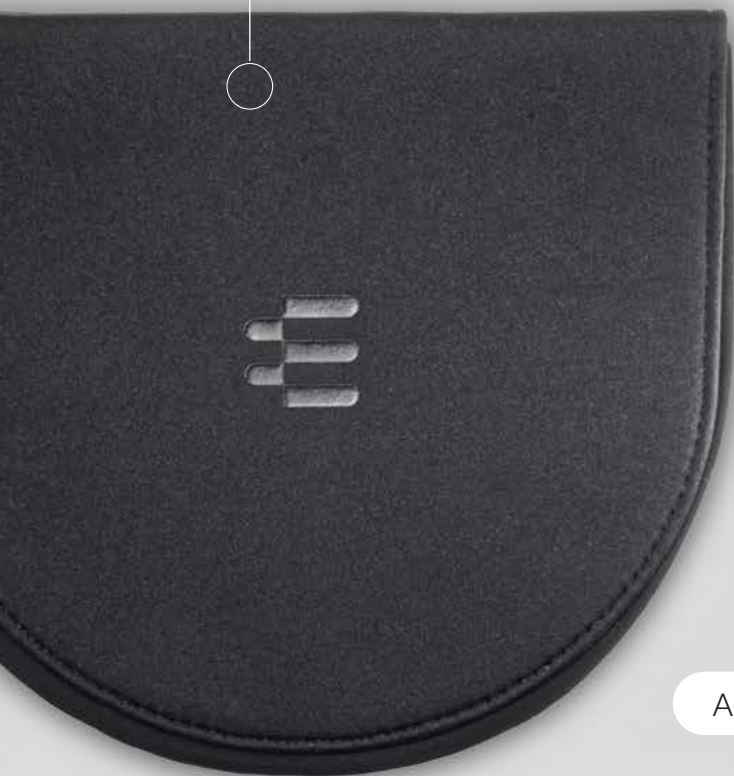

USB 适配器



USB 线缆



合规表




ADAPT 660




安全指南

如何使用 ADAPT 600

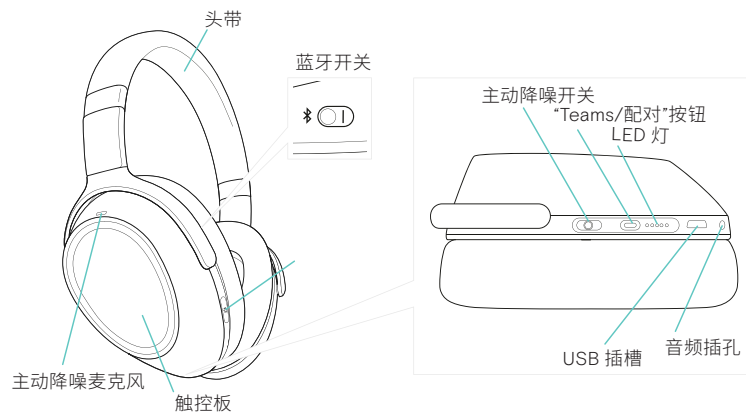

开启/关闭耳机




开启耳机



关闭耳机



主动降噪开关



开启最高主动降噪模式



开启主动降噪自适应模式;
可通过 EPOS Connect 应用程序进行调节



关闭主动降噪

附加优点与特性



在常用的设备之间轻松切换

多点连接功能可通过蓝牙® 同时连接手机和软电话。BTD 800 USB 或 USB-C 适配器连接到 PC 端。



Microsoft Teams 专用按钮

通过 USB 适配器在 PC 上一键启动 Microsoft Teams



与周围保持联系

Talk Through 技术让您无需摘下耳机即可听到同事的声音



高音质通话

借助先进的侧音算法, 可以消除背景噪音并改善通话质量



电池续航时间长达 30 小时

性能可靠, 让您可以随时随地工作



专为移动办公人员设计

可折叠式设计, 带旋转的耳罩, 可打开和关闭



只需滑动和点击

配备触摸板, 可轻松、高效地进行通话和多媒体控制



便捷的充电和耳机存放

所有充电和有线连接附件均收纳在耳机便携盒中



享受高质量流媒体

通过™ 实现高品质流媒体播放



随时管理更新和设置

通过 APP 获取更新, 选择语音助手和音频配置文件

产品资料

1/3

概要

佩戴方式	头戴式, 双面头箍
重量	227 克/8 盎司
连接	蓝牙® 5.0, 音频线缆 (2.5 毫米 和 3.5 毫米插头)、带 micro-USB 接头的 USB-A/USB-C 线缆
支持的编解码器	AptX™, AptX™ low latency, AAC, SBC
质保	2 年

音频

扬声器频率响应	17 - 23,000 Hz
麦克风类型	数字 MEMs 波束形成麦克风 (3 个麦克风)
麦克风频率响应	150 - 6,800 Hz
降噪	混合ANC技术, 有4个麦克风
总噪声衰减	高达 30 dB

技术问题

充电时间	3 小时
待机时间	长达 15 天
续航时间	长达 30 小时*
范围	距离 高达 25 米/82 英尺 (取决于设备)
触控	是

* 主动降噪开启, 蓝牙® 关闭

产品资料

2/3

产品型号

ADAPT 660

ADAPT 661

软件

EPOS 设备可通过以下软件解决方案进行管理：

EPOS Connect

EPOS Manager

盒内物件

ADAPT 660 耳机, BT-D 800 USB-A 适配器, 带 micro-USB 接头的 USB 线缆, 音频线 (2.5 毫米和 3.5 毫米插孔插头), 收纳袋, 安全指南, 合格证

ADAPT 661 耳机, BT-D 800 USB-C 适配器, 带 micro-USB 接头的 USB-C 线缆, 音频线 (2.5 毫米和 3.5 毫米插孔插头), 收纳袋, 安全指南, 合格证

根据个人音频偏好进行固件更新和耳机配置。EPOS Connect 适用于 Windows、Mac® 和 VDI/瘦客户机环境：eposaudio.com/software-epos-connect

在任何地方管理、更新和配置 EPOS 音珀音频设备 - 适用于云端和本地解决方案：eposaudio.com/software-epos-manager

产品资料

3/3

产品

ADAPT 660
货号: 1000200

ADAPT 661
货号: 1001004

连接设备

软电话/PC、移动设备

软电话/PC、移动设备

认证

针对统一通信进行了优化, 并获得 Microsoft Teams*、Zoom、Google Meet、Webex by Cisco、Avaya 和 Alcatel Lucent 认证

针对统一通信进行了优化, 并已获得 Microsoft Teams*、Webex by Cisco、Avaya 和 Alcatel Lucent 认证

EAN 码

57 14708 00001 3

57 14708 00806 4

UPC 码

8 40064 40221 7

8 40064 40806 6

* 当 USB-A/ USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac® 时, Microsoft Teams 认证适用。

备件

1/1

产品	商品编号	描述	EAN 码	UPC 码
便携盒	1000420	适用于耳机、USB 适配器和线缆的便携保护盒。	57 14708 00221 5	8 40064 40221 7
USB-A 线缆	1000421	带 micro-USB 接头的 USB 线缆。线缆长度 1.2 米	57 14708 00222 2	8 40064 40222 4
USB-C 线缆	1001127	带 micro-USB 接头的 USB-C 线缆。 线缆长度 1.2 米。	57 14708 00929 0	8 40064 40929 2
3.5 mm jack 线缆	1000212	1.5 毫米音频线缆	57 14708 00013 6	8 40064 40013 8
USB-A 适配器	1000227	该 USB 适配器可连接 ADAPT 系列中的所有蓝牙® 设备	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
USB-C 适配器	1000206	快速并轻松地将任何 EPOS 音珀蓝牙® 音频设备 连接到 PC 或 Mac 和平板电脑。	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
耳垫	1000418	黑色人造革备用耳垫	57 14708 00219 2	8 40064 40219 4

附录

1/1

传感器原理

动圈, 封闭式

主动阻抗

490 Ω /无源 46 Ω

声压级 (SPL)

最大 118 dB, 受 EPOS ActiveGard[®] 限制

总谐波失真 (THD)

<0.5% (1kHz, 100dB)

接触压力

3 N

语音提示

支持 (英语, 德语, 法语, 西班牙语, 汉语, 日语, 韩语)

音效模式

支持 (俱乐部、影院、对话、导演-用户定义)

EPOS ActiveGard[®] 技术

为用户提供保护, 避免因音爆引起的听力损伤。

欧盟工作场所噪音限制[®]

增强的音频保护功能, 可防止在工作日期间平均 85 分贝的情况下产生听力疲劳