


EPDS

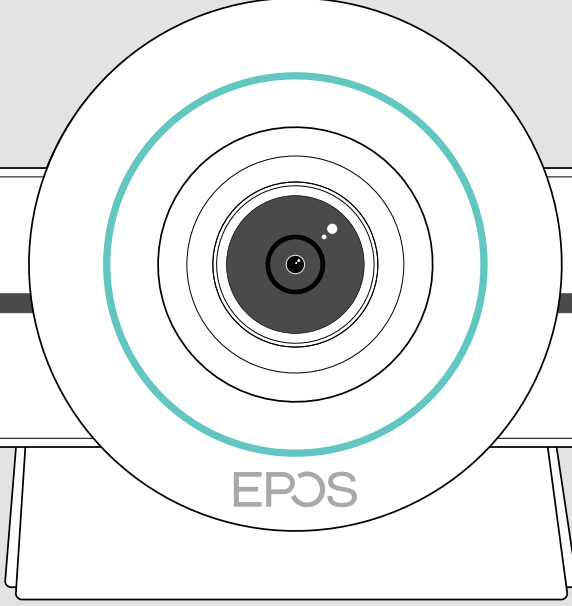

EXPAND VISION 3T

Microsoft® Teams için video işbirliği parçası

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Hoş Geldiniz.....	3
Kutu içeriği.....	4
EXPAND VISION 3T – Genel bakış.....	6
Video işbirliği parçası – Genel bakış.....	6
Uzaktan kumanda – Genel bakış.....	8
Mikrofonlu hoparlör – Genel bakış.....	10
EXPAND VISION 3T'yi yerleştirme / monte etme.....	12
Kurulum seçenekleri.....	12
A Ürünü masaya yerleştirme.....	13
B Ürünü ekrana / monitöre yerleştirme.....	13
C Ürünü duvara monte etme.....	14
Cihazları bağlama / hazırlama.....	15
Bağlantı olanakları.....	15
1 Ekran bağlama.....	17
2 Ağa bağlanma.....	18
3 Mikrofonlu hoparlörü bağlama.....	19
4 Güç kaynağına bağlanma.....	20
5 Uzaktan kumanda bataryalarını takma.....	21
Bluetooth cihazları eşleştirme.....	22
Diğer aksesuarları bağlama.....	23
EXPAND Vision 3T'in USB modunda kullanılması (BYOD).....	24
Cihazları konumlandırma.....	25
Kullanım – Temel bilgiler.....	26
Kamerayı ayarlama.....	26
Ses seviyesini değiştirme.....	27
Mikrofonu sessize alma / sesi açma.....	28
Toplantılara / çağrılara katılma.....	28

Faydalı Bilgiler.....	29
Ekran yansıtma.....	29
İsteğe bağlı Kensington® kilidi kullanma.....	29
Bekleme modu ve uyandırma.....	30
Gizlilik düğmelerini kullanma.....	31
EXPAND VISION 3T ayarlarını değiştirme.....	32
Ürünleri koruma ve güncelleme.....	33
Ürünleri temizleme.....	33
Mikrofonlu hoparlörü saklama ve taşıma.....	33
Üretici yazılımını güncelleştirme.....	34
Bataryaları değiştirme / çıkarma.....	34
Bir sorun ile karşılaşırsanız.....	35
İşbirliği parçası çözümleri.....	35
Mikrofonlu hoparlör çözümleri.....	37
Yeni bir uzaktan kumandayı eşleştirme.....	38

Hoş Geldiniz

Video işbirliği. Yeniden icat edildi.

Günümüzün akıllı ofisleri için "hepsi bir arada" video işbirliği çözümü. Toplantılara tek dokunuşla katılın ve dört dörtlük bir Microsoft Teams deneyiminin tadını çıkarın.

Toplantı odanıza güç katın

Sony® sensörlü geniş açılı 4K kamera, geliştirilmiş PTZ ve ürün paketine dahil EPOS EXPAND SP 30T'den gelen üstün ses ile sunulmaktadır

Microsoft Teams sertifikalıdır

Bilinen tüm özellikleriyle Microsoft Teams, sizi içine alacak. Tam entegre

Temel avantajlar ve özellikler

Kolay kurulum. Kolay bakım

Otomatik yazılım güncellemeleri, uzaktan cihaz yönetimi ve sağlama hizmeti içeren akıllı çözüm. Basit "Tak-Çalıştır" sistemi

Tek tuşla katılım

Siz hazır olduğunuz anda kullanımınıza hazır olan "hepsi bir arada" çözüm. PC'ye (Kişisel Bilgisayar) gerek yoktur. Sisteme tek tuşla giriş yaparsınız!

Tıpkı fiziksel olarak oradaymış gibi

Akıllı resim çerçeveleme, ses izleme ve gürültü önleme sayesinde, doğal bir toplantı deneyiminin tadını çıkarın. EPOS AI™ tarafından desteklenmektedir



Güvenlik talimatları için, Güvenlik Kılavuzu'na başvurun.



Teknik özellikler için eposaudio.com adresinde yer alan bilgi formuna başvurun.

Ticari markalar


Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların, DSEA A/S tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.

N işaretli, Amerika Birleşik Devletleri ve çeşitli ülkelerde NFC Forum, Inc. şirketine ait ticari bir marka veya tescilli ticari bir markadır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'unun ticari markalarıdır.

Kensington, ACCO Brands'in tescilli ticari bir markasıdır. Kensington The Professionals' Choice, ACCO Brands'in ticari bir markasıdır.


Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Kutu içeriği

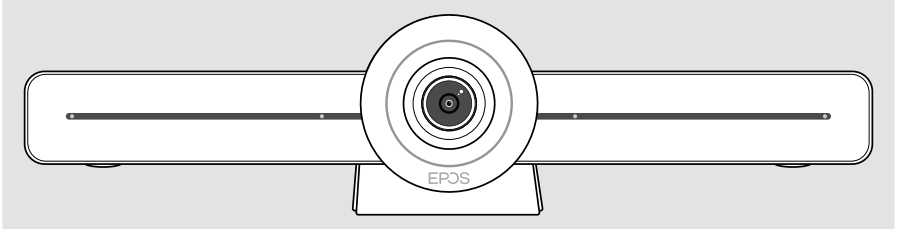


EXPAND VISION 3T Video işbirliği parçası


	<p>VISION-RC01T Uzaktan kumanda</p>
	<p>Uzaktan kumanda bataryaları AAA Alkalın bataryalar</p>
	<p>HDMI kablosu</p>
	<p>Güç kaynağı ünitesi</p>
	<p>Ülke adaptörleri UK, EU, AU, US</p>
	<p>Duvara montaj aksesuarları Montaj plakası Sabitleme vidası Dübeller* Merkezeleme vidaları</p> <p>*Farklı duvar türleri için özel dübeller gerekebilir</p>
	<p>Hızlı Kılavuz Güvenlik Kılavuzu Uygunluk formu</p>



Őarj edilebilir yerleŐik bataryalı
EXPAND SP 30T
Bluetooth® mikrofonlu hoparlör



Mikrofonlu hoparlör için
taŐıma torbası



USB uzatma kablosu, 5 m




USB-C® için USB-A adaptörü

Bu Kullanıcı Kılavuzunda EXPAND SP 30T'nin yalnızca ana fonksiyonları açıklanmakta ve iŐbirliđi parçası bađlantısına odaklanılmaktadır.




Daha fazla bađlantı ve iŐlevsellik için eposaudio.com adresindeki ürün sayfasında yer alan EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzunun tamamını inceleyin.

EXPAND VISION 3T – Genel bakış

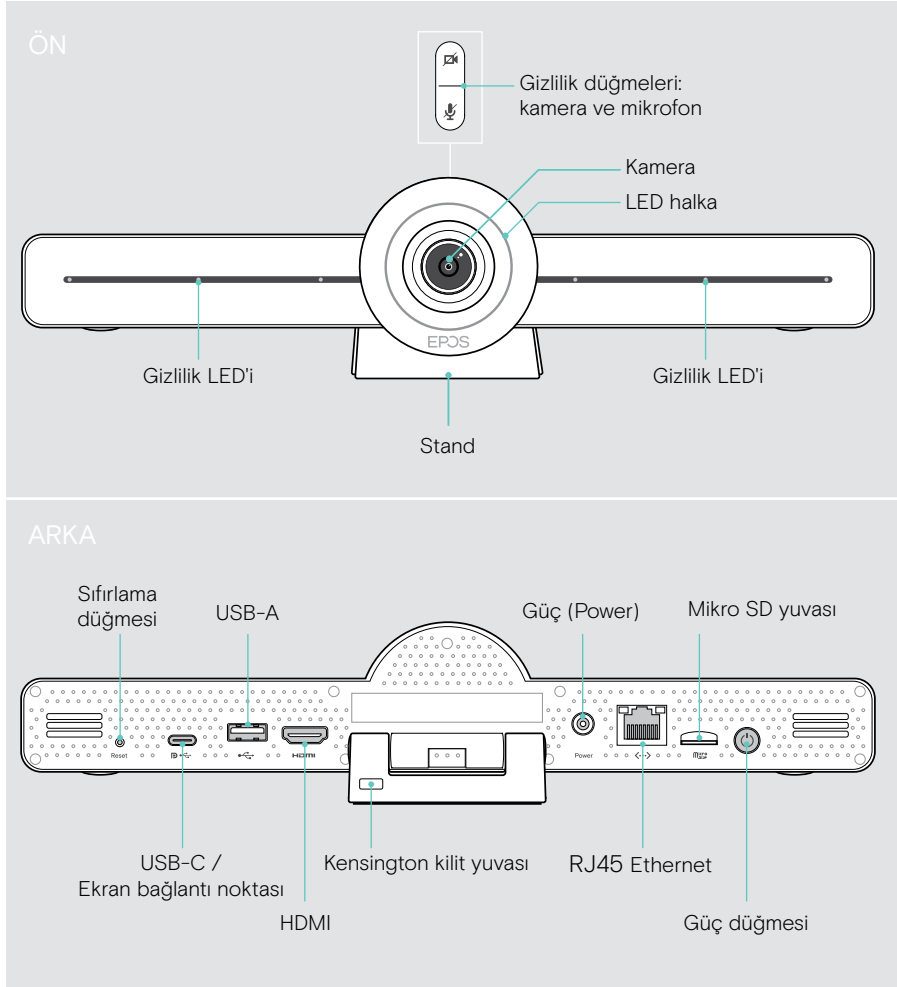Video işbirliği parçası – Genel bakış




İşbirliği parçası: LED – Genel bakış

	Açıldı		Bekleme modu
	Kapatıldı / şebeke elektriğine bağlı değil		


Toplantı sırasında

		Kamera aktif			Kamera aktif değil
		Mikrofonun sesi açıldı			Mikrofonun sesi açıldı
		Kamera aktif			Kamera aktif değil
		Mikrofon sessize alındı			Mikrofon sessize alındı



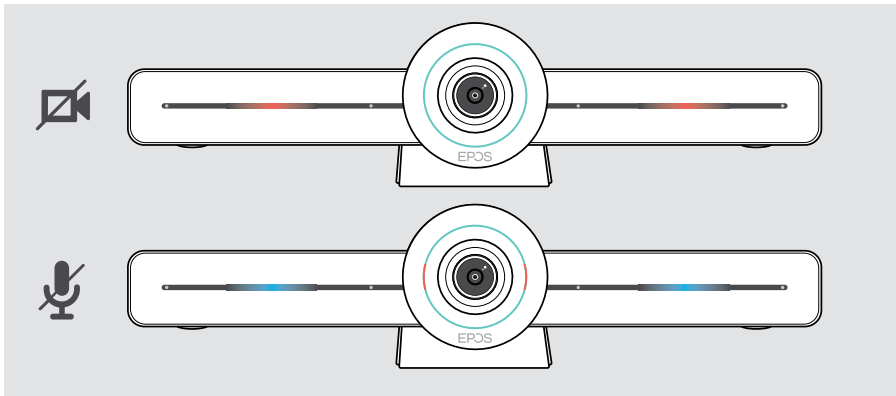



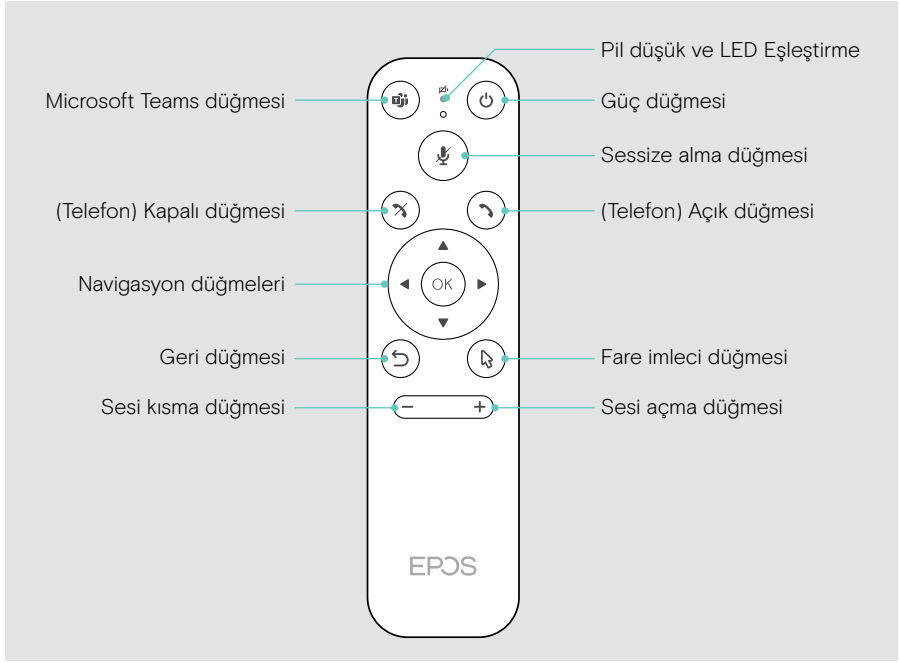


Gizlilik modu Kamera / Mikrofon (bkz. sayfa 31)



Uzaktan kumanda - Genel bakış




Uzaktan kumanda: Düğmeler – Genel bakış


Düğme	İşlevi	Sayfa
Microsoft Teams	 Bir sonraki Microsoft Teams toplantısını başlatır	-
Güç (Power)	 Bekleme / Uyandırma	30
Sessiz	 Hoparlörün mikrofonunu sessize alır / sesini açar	28
(Telefon) Kapalı	 Bir çağrıyı sonlandırır / reddeder	-
(Telefon) Açık	 Gelen aramayı kabul eder	-
Navigasyon	 <ul style="list-style-type: none"> • Oklar: Farklı fonksiyonlar arasında geçiş yapar • TAMAM: Fare imlecinin bulunduğu öğeyi seçer 	-
Arka	 Önceki menüye döner	-
Fare imleci	 Fare imlecini etkinleştirir	-
Ses seviyesini azaltma / artırma	 <ul style="list-style-type: none"> - Sesi azaltır + Sesi artırır 	27

Mikrofonlu hoparlör - Genel bakış

ÜST

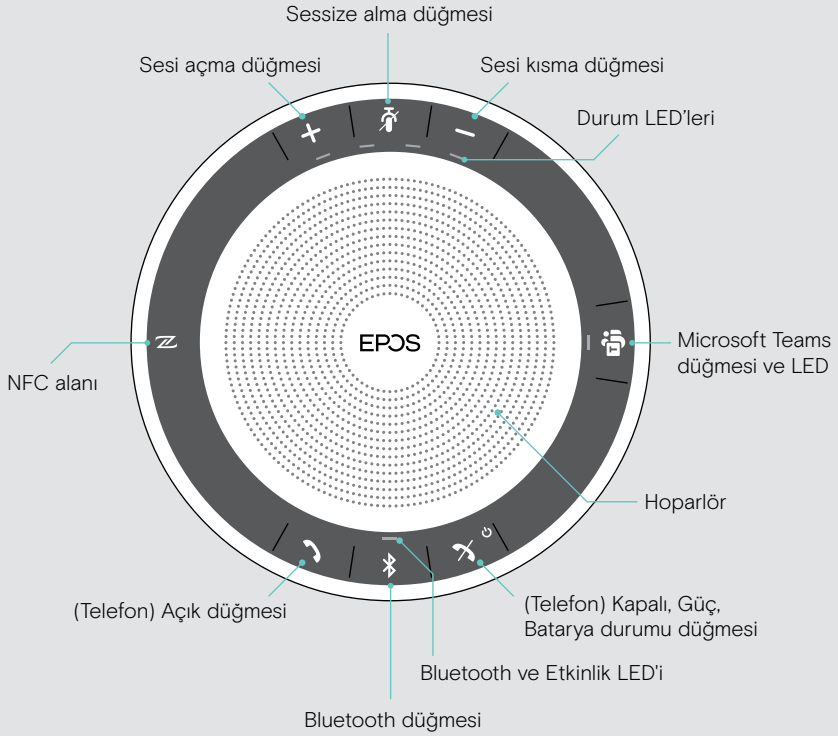

ALT

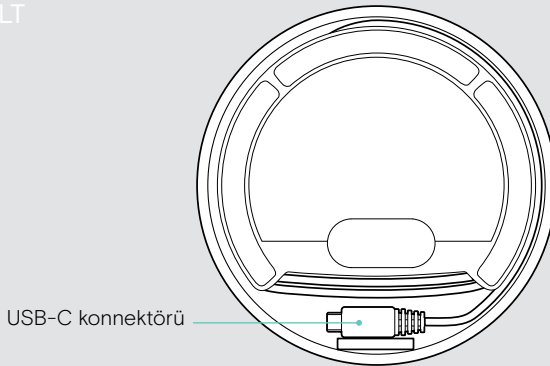


Mikrofonlu hoparlör: LED'ler – Genel bakış

Etkinlik LED'i



Etkinlik LED'i	Anlamı
⇒⇐⇐	Cihaz açıldı
3x ⇒⇐⇐	Cihaz kapanıyor
—	Cihaz kapandı
⇒⇐⇐ — ⇒⇐⇐ —	Gelen arama
⇒⇐⇐	Etkin arama
⇒⇐⇐	Arama beklemede
⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐	İkinci arama beklemede

Durum LED'leri



Durum LED'leri	Anlamı
⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐	Mikrofon sessize alındı
⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ —	Ses seviyesi; 8 adım
⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ ⇒⇐⇐ —	Batarya durumu; 8 adım




Daha fazla bağlantı ve işlevsellik için, eposaudio.com adresindeki ürün sayfasında bulunan EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzunu inceleyin.

EXPAND VISION 3T'yi yerleřtirme / monte etme

Kurulum seenekleri


İřbirligi parası ařağıdaki řekillerde olabilir:

- **A** bir masanın zerine yerleřtirilmiř
- **B** bir ekranın / monitrn st kısmına yerleřtirilmiř
- **C** duvara monte edilmiř

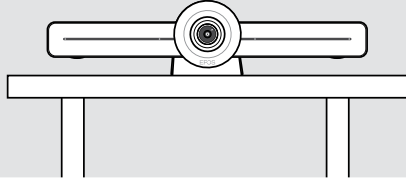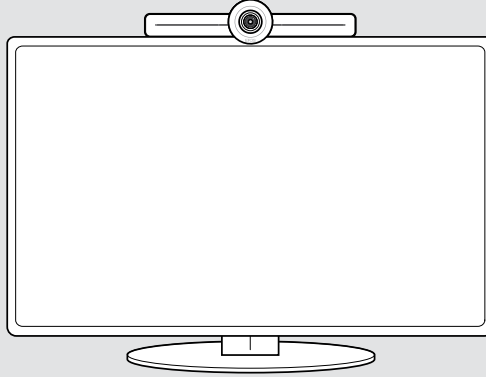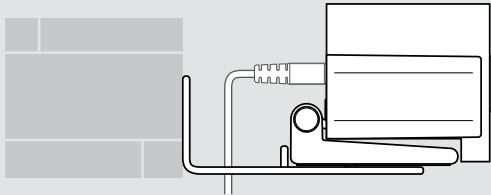A**B****C**


A Ürünü masaya yerleřtirme

- > İşbirliđi parçasını masanıza yerleřtirin.
- > Standa bastırın ve işbirliđi parçasını toplantı katılımcılarına dođru çevirin.

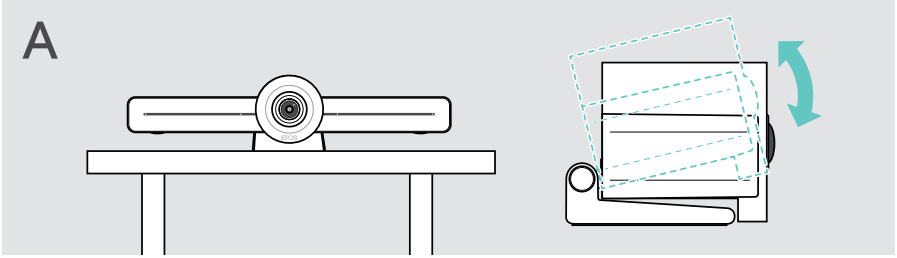

B Ürünü ekrana / monitöre yerleřtirme

- > Standı döndürün.
- > Ürünü ekranınızın / monitörünüzün üzerine yerleřtirin.
- > Ürünü tutun ve standı döndürerek cihazınıza sıkıca sabitleyin.

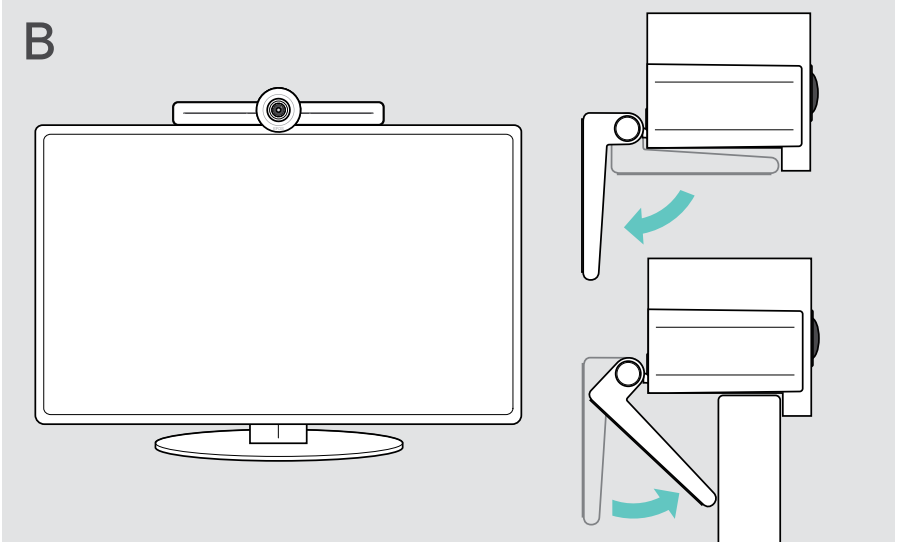

C Ürünü duvara monte etme



DİKKAT


Kaza veya hasar tehlikesi!

Örneğin kablolarda delik açılması, kazalara neden olabilir.

> Duvarda herhangi bir kablo veya boru olup olmadığını kontrol edin.

Duvar tipi bir örnek olarak verilmiştir – diğer duvar türleri farklı montajlar gerektirebilir.

- 1 Kameranın **toplantı katılımcılarının göz yüksekliği hizasında olacağı** bir pozisyon belirleyin. Montaj plakasını duvara doğru tutun, dengeleyin ve iki işaret koyun.
- 2 İki delik delin.
- 3 Bu deliklere iki dübel takın.
- 4 Montaj plakasını duvara doğru tutun ve vidalarla sabitleyin. Soldan başlayın ve diğer vida ile dengeye getirin.
- 5 Sonunda monte edildiğinde alan küçük olacağından, işbirliği parçasını tutun ve gerekli kabloları bağlayın > bkz. sayfa 15.
- 6 İşbirliği parçasını konumlandırın ve vidaları sıkın.

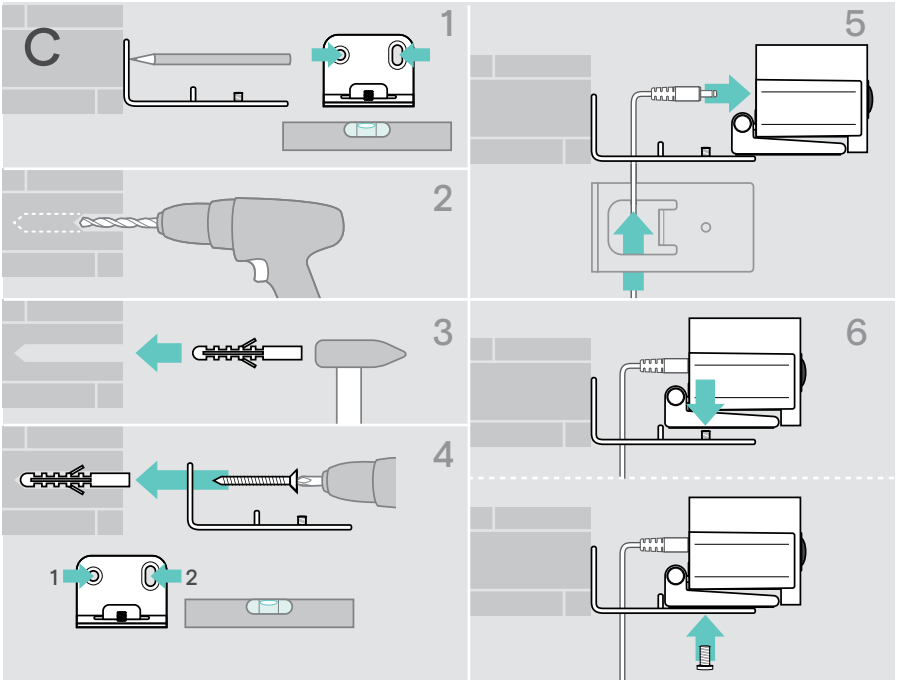

Cihazları bağlama / hazırlama

Bağlantı olanakları

Mikrofonlu hoparlöre sahip işbirliği parçası, "hepsi bir arada" çözüm olarak hizmet verir. Yalnızca bir ekran / monitör, internet erişimi ve bir Microsoft Teams hesabına ihtiyacınız vardır.

Gerekli bağlantılar ve eylemler


Sayfa

1	Ekran / monitör	17
2	Network (Ağ)	18
3	Mikrofonlu hoparlör	19
4	Güç kaynağı	20
5	Uzaktan kumanda bataryaları	21

Microsoft Teams dışında bir UC sağlayıcısı ile çalışmak istiyorsanız: Ürünü bir USB aygıtı olarak kullanabilirsiniz.

24

Listelenen cihazlara ek olarak, işbirliği parçasına aşağıda gösterilen bağlantı noktaları üzerinden çok çeşitli giriş ve çıkış cihazları bağlayabilirsiniz.

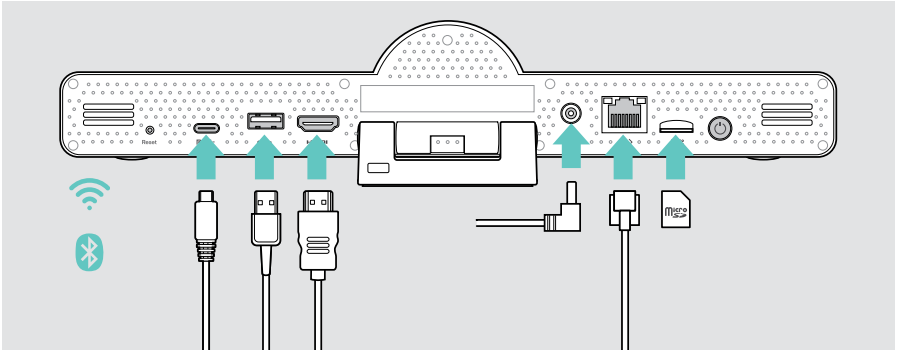


Daha da fazla bağlantı olanakları için bkz. EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzu.

Ağ seçenekleri

Sayfa



Wi-Fi



Ethernet



18

Kablolu cihazlar ve bellek kartı seçenekleri

Sayfa



USB-A

- Mikrofonlu hoparlör
- Ses Cihazı
- Klavye / Fare
- Dokunmatik Ekran arayüzü

19

23

23

23

USB-C / Ekran bağlantı noktası:



- Mikrofonlu hoparlör
- Dizüstü bilgisayar: USB aygıtı olarak kullanın
- Ses Cihazı
- Klavye / Fare
- Ekran / Monitör

19

24

23

23

17



HDMI Çıkışı:

- Ekran / Monitör

17



Micro SD:

- Micro SD bellek kartı:
Dâhilî depolama alanının artırılması için

23

Bluetooth cihaz seçenekleri

Sayfa



- Klavye / Fare
- Ses Cihazı

22

1 Ekran bağlama

Bir veya iki ekranı aşağıdakiler üzerinden bağlayabilirsiniz:




HDMI: birincil ekran / monitör

- > Verilen HDMI kablosunu **HDMI OUT**'a ve ekranınıza / monitörünüze bağlayın.



USB-C / Ekran bağlantı noktası: ikincil ekran / monitör

- > USB-C / Ekran bağlantı noktasına ve ekranınıza / monitörünüze bir USB-C kablosu bağlayın.

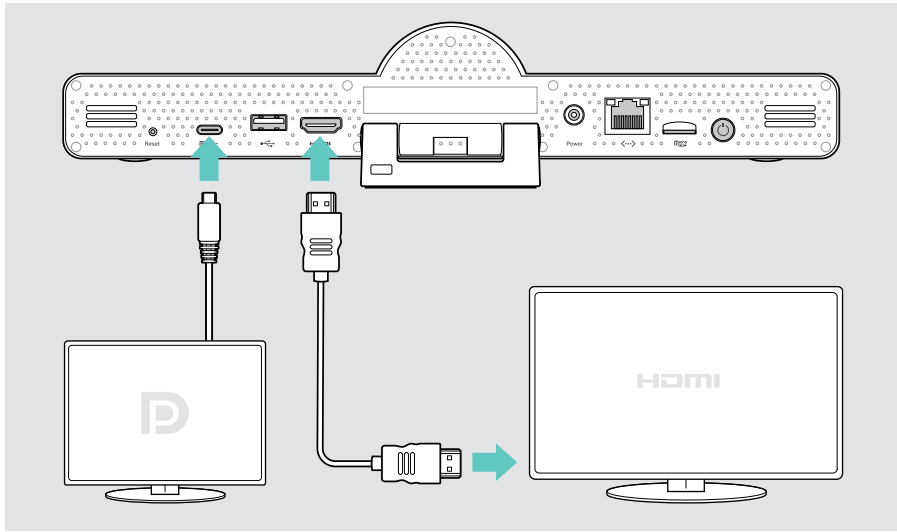


2 Ağa bağlanma

İşbirliği parçası internet erişimi gerektirir. Bir ağa aşağıdakiler üzerinden bağlayabilirsiniz:




Wi-Fi:

> Wi-Fi'nize bağlanın.



Ethernet:


> Ethernet bağlantı noktasına bir LAN kablosu bağlayın.

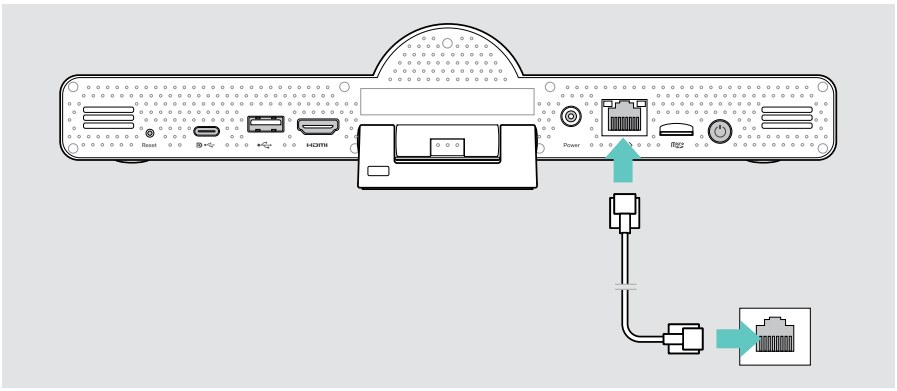

Wi-Fi'ye bağlanma

İşbirliği parçası ve ekranınız açıldıktan sonra:

> Wi-Fi bağlantınızı yapılandırmak için **Ayarlar** menüsü > **Cihaz Ayarları** > **Wi-Fi** girişi yapın (Varsayılan parola: 0000).

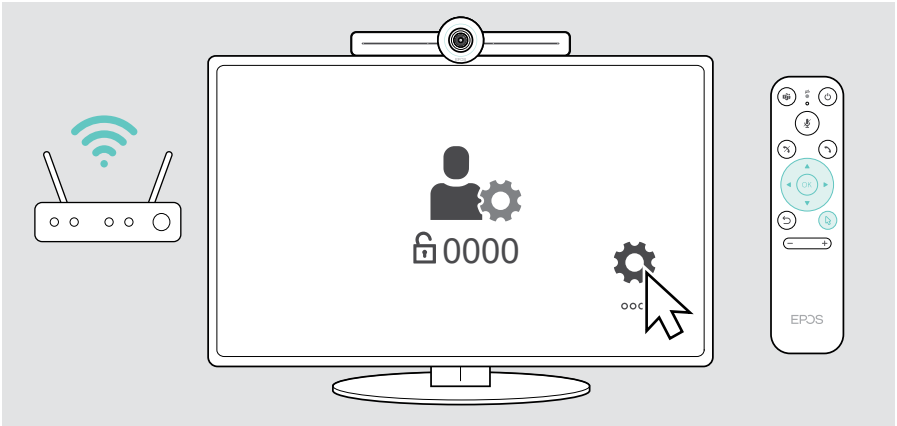


3 Mikrofonlu hoparlörü bağlama

Mikrofonlu hoparlörü USB-A veya USB-C üzerinden bağlayabilirsiniz.



USB-A / USB-C:

- > USB-C fişini serbest bırakın, kabloyu açın ve mikrofonlu hoparlörü masanıza yerleştirin.
- > Ürün paketinde yer alan adaptör üzerinden USB-C veya USB-A'ya bağlayın. Gerekliyse, USB uzatma kablosunu kullanın.

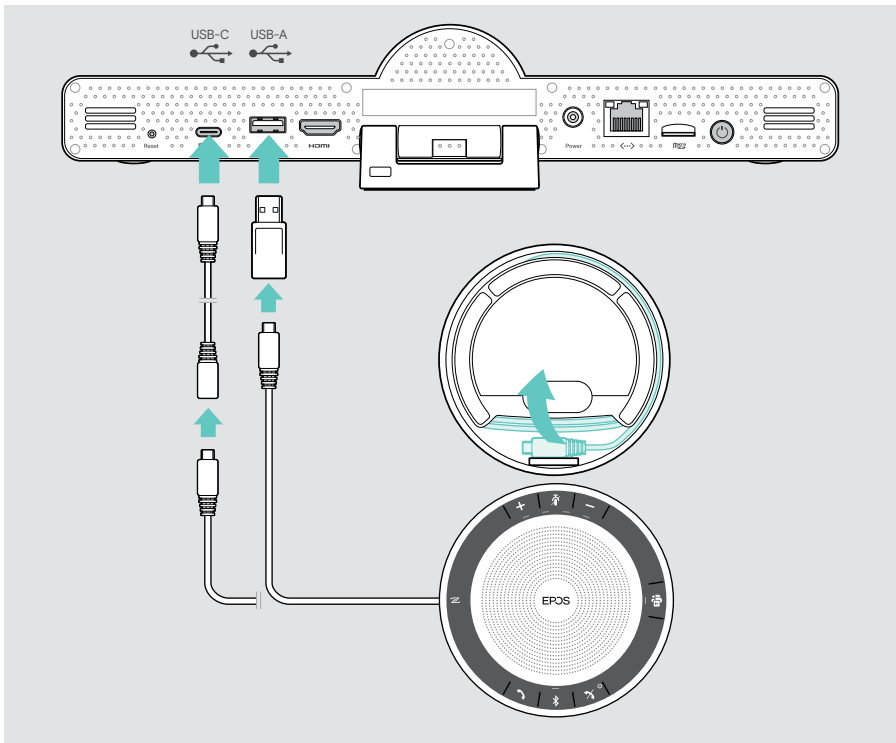


Mikrofonlu hoparlör, otomatik olarak şarj edilir.

4 Güç kaynağına bağlanma




Power

- > Uygun bir ülke adaptörü (AB, ABD, Avustralya, İngiltere) seçin ve içeri kaydırın.
- > Güç kaynağı ünitesini **Güç (Power)** girişine ve duvar prizine bağlayın. İşbirliği parçası açılır. LED halka nane yeşili renkte yanar.

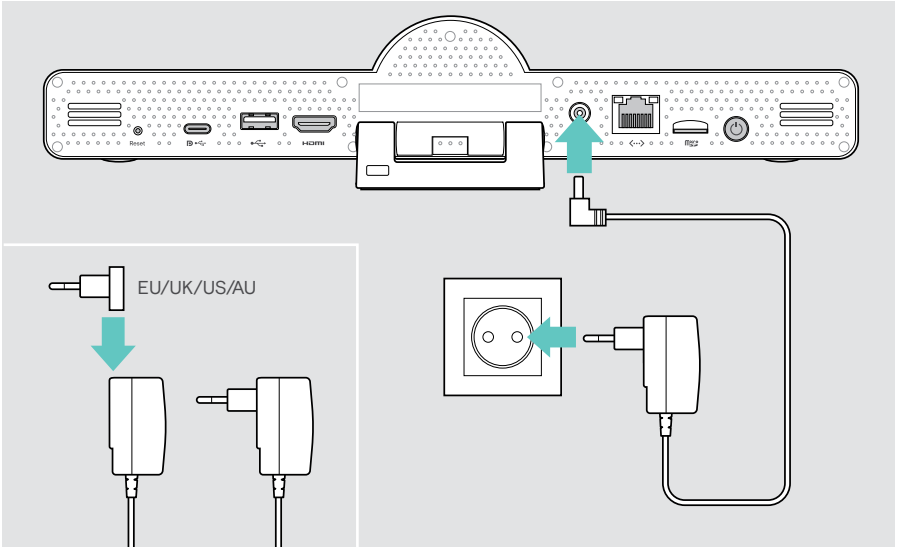

5 Uzaktan kumanda bataryalarını takma

- > Batarya bölmesini açın.
- > AAA Alkalın bataryaları takın. + ve - kutup yönlerine dikkat edin.
- > Batarya bölmesini kapatın.

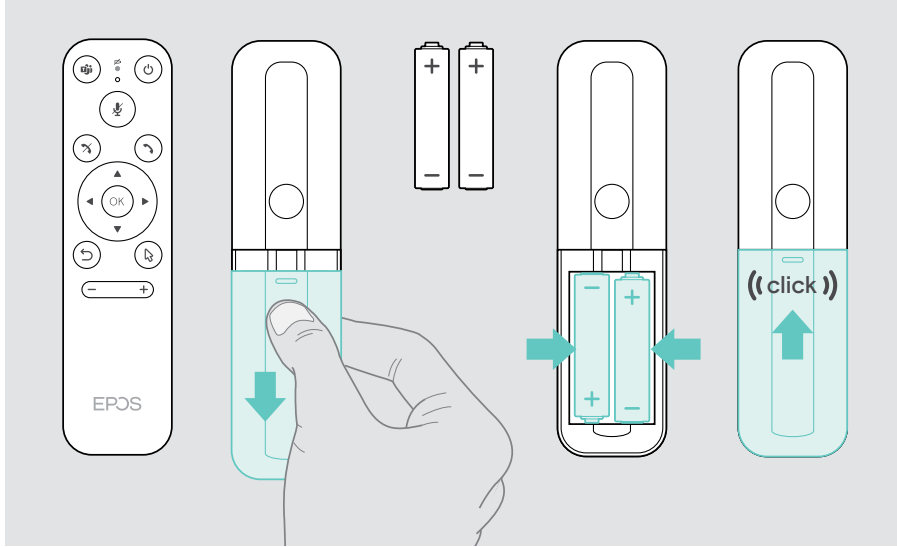

Uzaktan kumanda yerine, fare veya dokunmatik ekranınızı da kullanabilirsiniz.


Bluetooth cihazları eşleştirme

İşbirliği parçası Bluetooth 5.0 standardı ile uyumludur. Aşağıdaki Bluetooth profilleri desteklenmektedir: A2DP, HSP ve AVRCP.



- Klavye / Fare
- Ses Cihazı

> Bluetooth cihazınızı bağlamak için [Ayarlar](#) menüsü > [Cihaz Ayarları](#) > [Kullanıcı Ayarları](#) > [Bluetooth](#) girişi yapın.

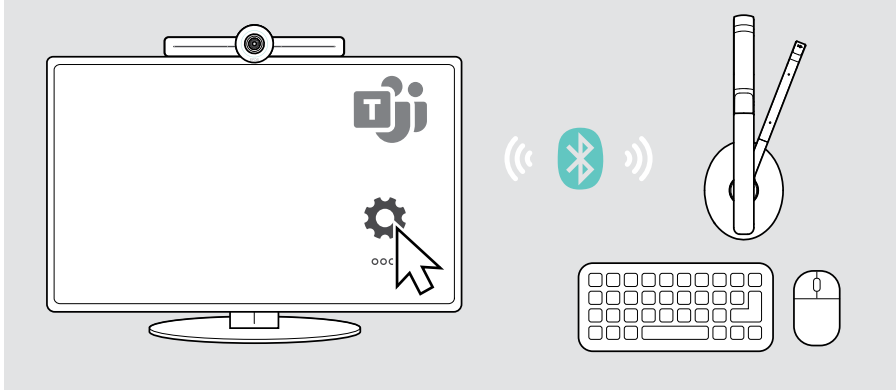

Diğer aksesuarları bağlama

Örneğin navigasyon için gibi birkaç farklı aksesuar bağlayabilirsiniz.



USB-A / USB-C:




- > Kablolu USB cihazınızı (sesli cihaz, klavye, fare, dokunmatik ekran arayüzü) bağlayın.



Micro SD:

- > Dâhilî depola alanını artırmak için bir mikro SD kart takın.

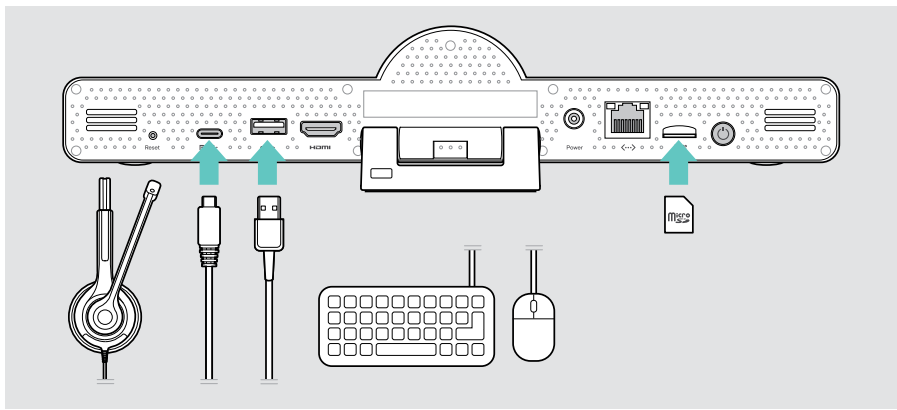

EXPAND Vision 3T'in USB modunda kullanılması (BYOD)

Microsoft Teams dışında bir UC sağlayıcısı ile çalışmak istiyorsanız:


- > EXPAND Vision 3T'i dizüstü bilgisayarınızda toplantılar için USB aygıtı olarak kullanın.
- > Toplantıyı EXPAND Control veya uzaktan kumanda yerine dizüstü bilgisayarınız üzerinden yönetin.



USB-C:

- > USB kablosunu dizüstü bilgisayardan EXPAND Vision 3T'in USB-C soketine bağlayın.


- > HDMI kablosunu dizüstü bilgisayardan ekranınıza bağlayın.

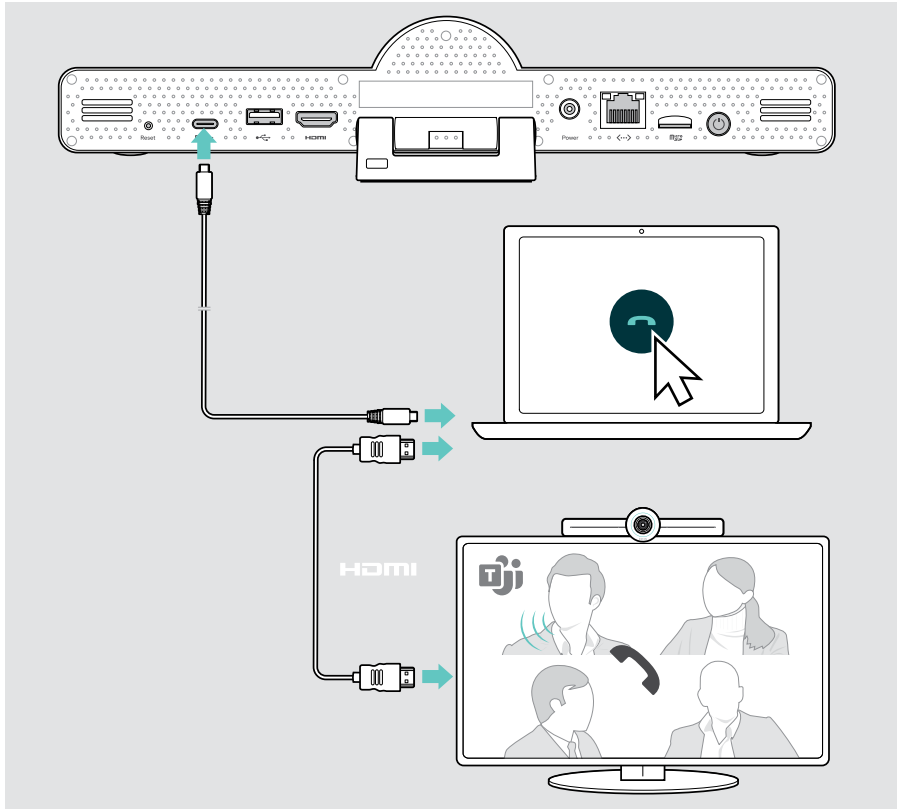

Cihazları konumlandırma

Mikrofonlu hoparlörü, toplantı odalarında 8 katılımcıya kadar kullanabilirsiniz.

- > Mikrofonlu hoparlörü mümkün olduğunca merkeze yerleştirin.
- > İşbirliği parçasını, toplantı katılımcılarını kapsayacak şekilde yerleştirin.

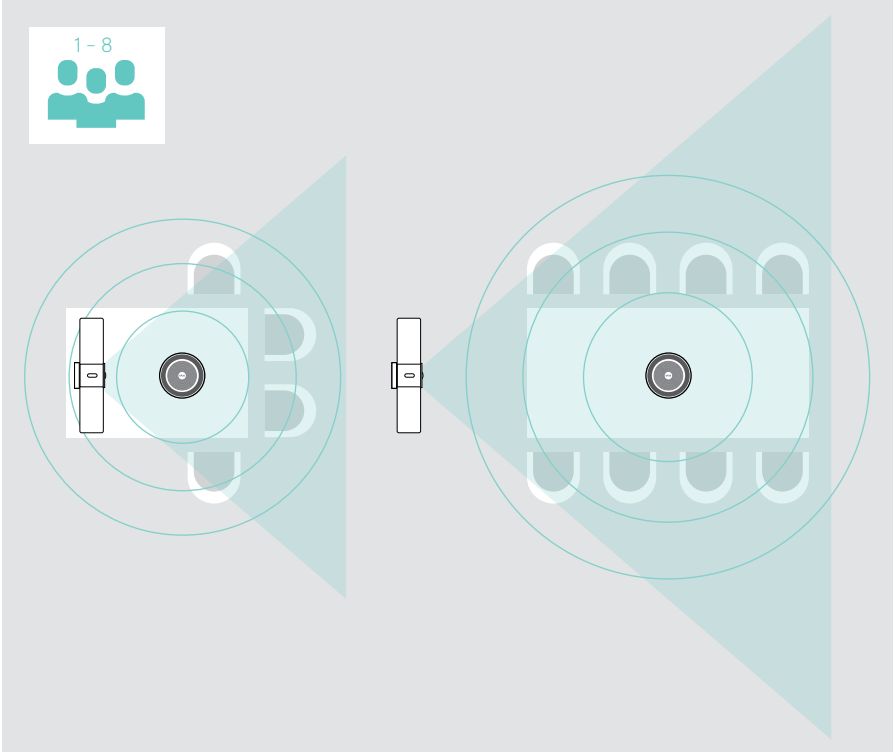

Kullanım – Temel bilgiler



İşbirliği parçası, güç kaynağına bağlanır bağlanmaz otomatik olarak açılır. LED, nane yeşili renkte yanar. Kırmızı renkte yanarsa, cihaz bekleme modundadır (bkz. sayfa 26). Bağlanan mikrofonlu hoparlör de açılır ve LED, beyaz renkte yanar.

Kamerayı ayarlama

Akıllı Çerçeveleme özelliğini kullanma

İşbirliği parçası, EPOS AI™ tarafından desteklenen akıllı bir çerçeveleme özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, resmi otomatik olarak çerçeveler ve katılımcıları etkin bir şekilde yakalamak için dijital yakınlaştırmayı ayarlar.


- > Etkinleştirmek için **Ayarlar** menüsü > **Cihaz Ayarları** > **Diğer Ayarlar** > **Kamera kontrolleri** girişi yapın.



Kamera Yatay / Dikey Kaydırma-Eğme-Yakınlaştırma (Pan-Tilt-Zoom – PTZ) özelliğini kullanma

Toplantı alanını en iyi şekilde yakalamak için, kamera konumunu ve dijital yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- > Ayarlamak için **Ayarlar** menüsü > **Cihaz Ayarları** > **Diğer Ayarlar** > **Kamera kontrolleri** girişi yapın.

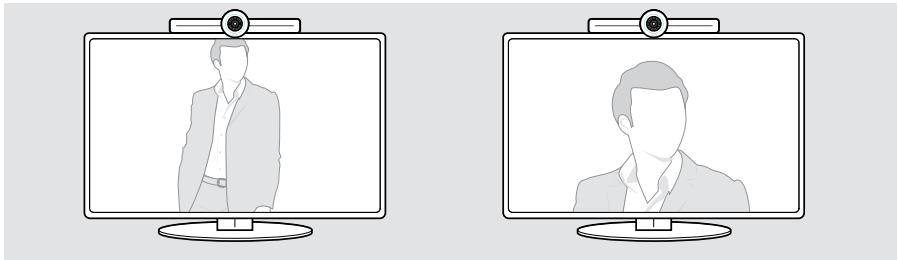

Ses seviyesini deęiřtirme



DİKKAT


İřitme hasarı riski!

Uzun süre yüksek ses seviyelerinde m¼zik dinlemek kalıcı iřitme kaybına yol açabilir.

> Kulaklarınızı sürekli yüksek sese maruz bırakmayın.

Bir toplantıdaki ses seviyesini ařaęıdakiler üzerinden ayarlayabilirsiniz:


- 1 uzaktan kumanda,
- 2 mikrofonlu hoparlör veya
- 3 Microsoft Teams ekran men¼leri

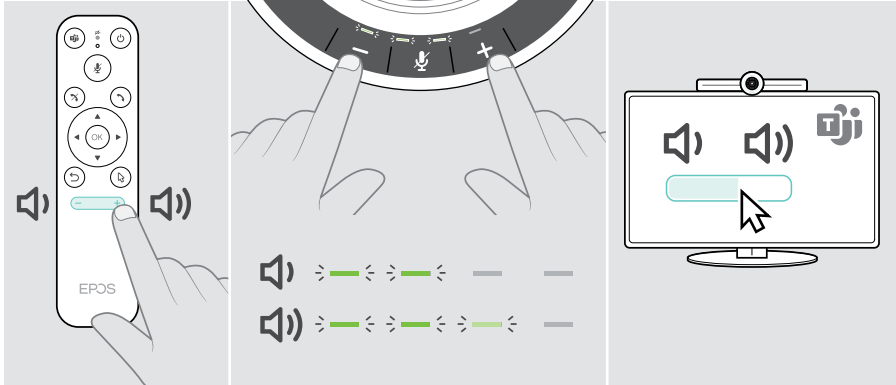

Mikrofonu sessize alma / sesi açma

Bir toplantıdaki mikrofonun sesini aşağıdaki yöntemler ile kapatabilir veya açabilirsiniz:

- 1 uzaktan kumanda,
- 2 mikrofonlu hoparlör veya
- 3 Microsoft Teams ekran menüleri

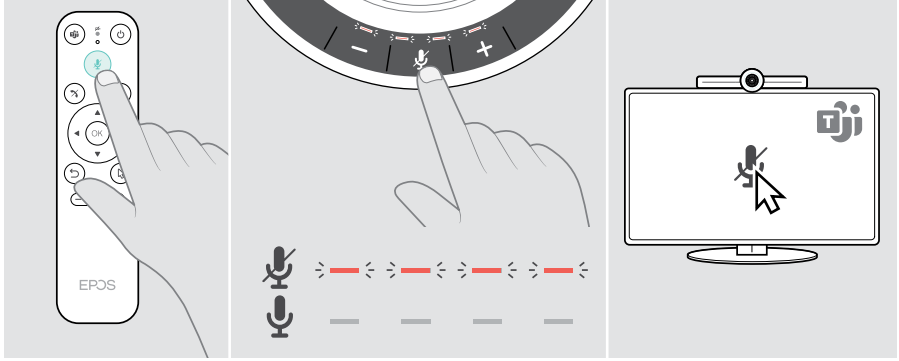


Toplantılara / çağrılara katılma

Toplantılara ve aramalara Microsoft Teams, uzaktan kumanda ve mikrofonlu hoparlör ile katılabilir ve kontrol edebilirsiniz (bkz. EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzu).

- > Microsoft Teams ekran menüleri üzerinden toplantınıza katılın veya ekranda bir arama başlatın.

Mikrofonlu hoparlörün LED'i yeşil renkte yanar.

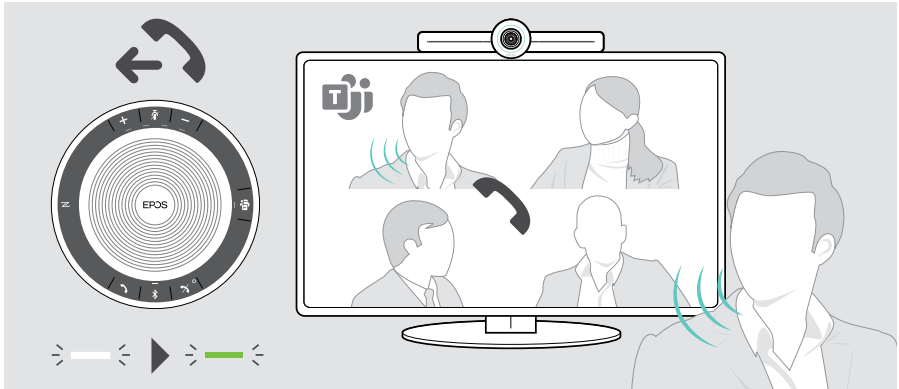

Faydalı Bilgiler

Ekran yansıtma

Bağlı ekranda içerik görüntülemek için Miracast'ı kullanabilirsiniz; örneğin, Windows'ta "project (yansıtma)" işlevini kullanarak.




Bu işlev yerel içerik paylaşımı içindir, Microsoft Teams toplantılarında içerik paylaşımı için değildir.

Ayarlar menüsünde cihazın ekran yayını adını değiştirmek mümkündür.

İsteğe bağlı Kensington® kilidi kullanma

İşbirliği parçanızı, örneğin isteğe bağlı Kensington kilidi ile, bir toplantı odasının masasında güven altına alabilirsiniz.

> Kensington kilidinizin talimatlarını izleyin.

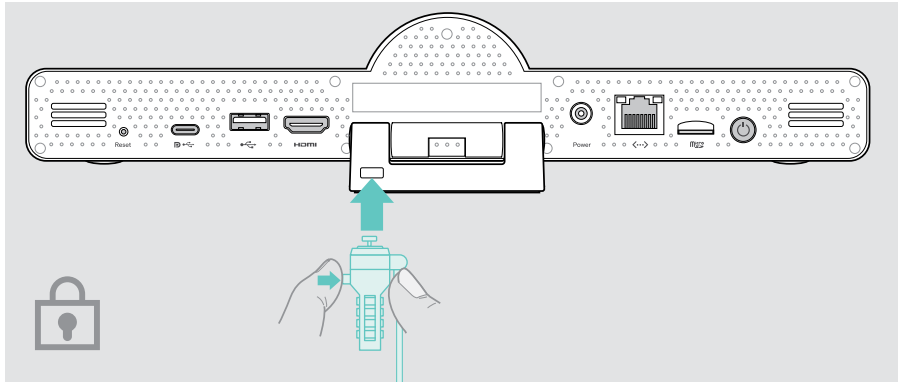

Bekleme modu ve uyandırma




İşbirliği parçası aşağıdaki durumlarda bekleme moduna geçer:

- ayarlarda arka aydınlatma zamanlayıcısını etkinleştirdiğinizde (bkz. sayfa 32) veya
- Uzaktan kumanda veya işbirliği parçasının arkasında yer alan güç düğmesine bastığınızda.
LED halka soluk kırmızı renkte yanar. Mikrofonlu hoparlör de bekleme moduna geçer (aktivite LED'i soluklaşır, diğer tüm LED'ler kapanır).



İşbirliği parçasını ve mikrofonlu hoparlörü uyandırmak için:


- > Uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye veya işbirliği parçasındaki güç düğmesine basın.
LED halka nane yeşili renkte yanar.

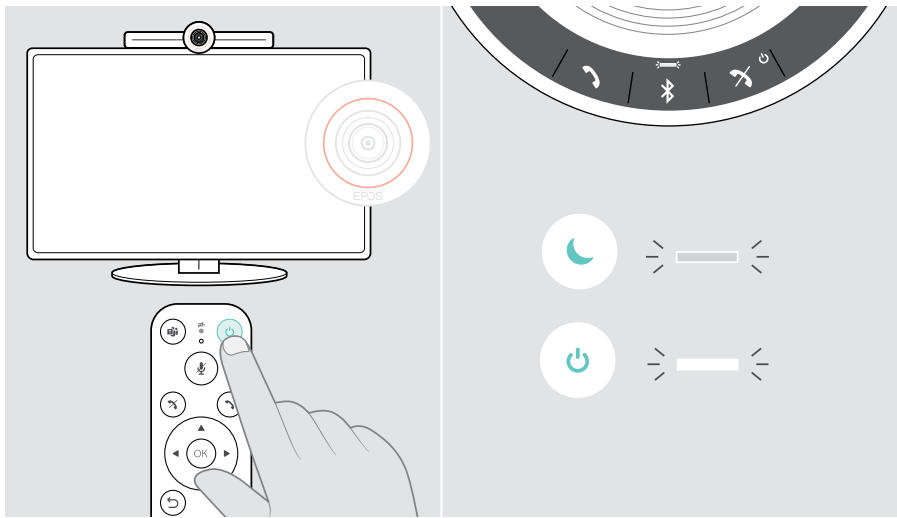


Gizlilik düğmelerini kullanma

Daha fazla mahremiyet amacıyla, işbirliği parçası kameranın ve / veya mikrofonların devre dışı bırakılması için kablolu anahtarlar ile donatılmıştır.


- > Kamerayı veya mikrofonları etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için işbirliği parçasındaki düğmeye basın.

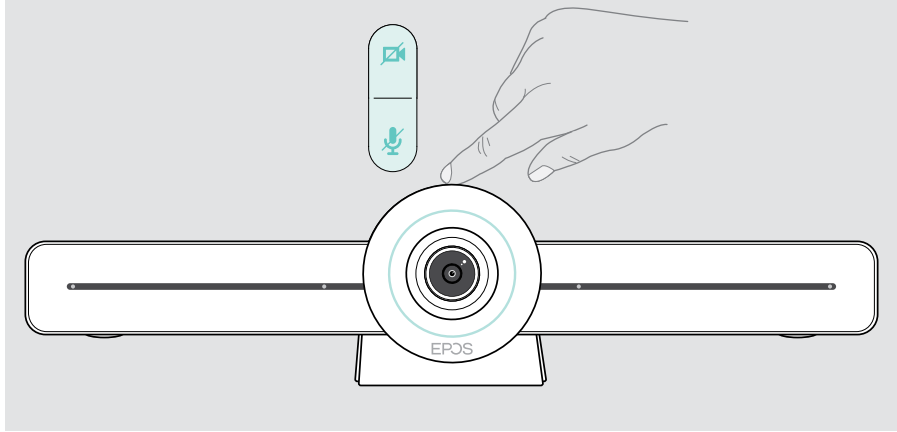

Kamera devre dışı bırakıldı: Gizlilik modu

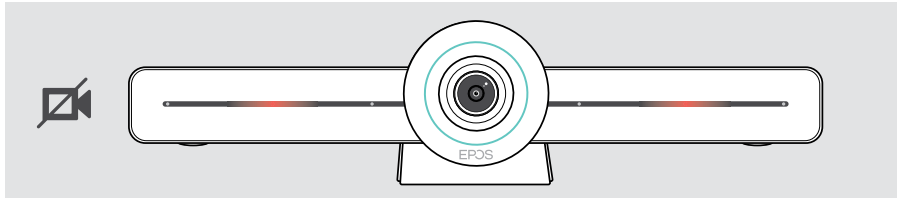

Mikrofonlar devre dışı bırakıldı: Gizlilik modu

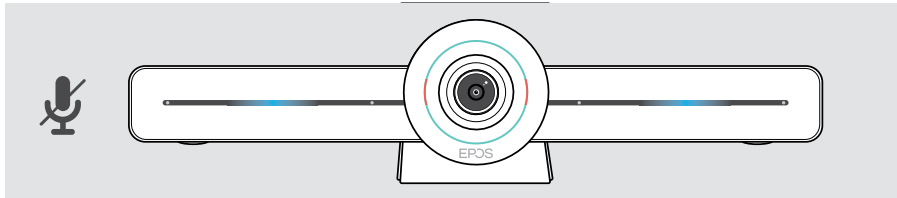

Gizlilik modunu etkinleştirmenin tek yolu gizlilik anahtarlarıdır.

Anahtarlar ek gizlilik sağlamak için tasarlanmıştır ve Microsoft Teams toplantılarında kullanılmamalıdır.


EXPAND VISION 3T ayarlarını deęiřtirme

Ekrandaki ayarlar menüsü, cihazın kurulumu, yapılandırılması ve kişiselleştirilmesi için kullanılır – örneęin:

- Aę ve kablosuz cihaz bağlantıları
- Kamera kontrolleri
- Ekran ayarları
- Dil



Yönetici ayarları parola korumalıdır – varsayılan parola: 0000.

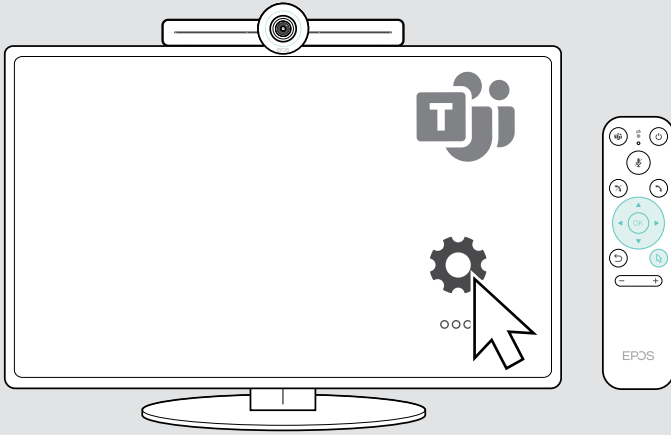

Ürünleri koruma ve güncelleme


Ürünleri temizleme

DİKKAT

Sıvılar ürünün elektronik aksamlarına zarar verebilir!

Cihazın muhafazasına giren sıvılar kısa devreye ve elektronik aksamlarda hasara neden olabilir.


- > Her türlü sıvıyı üründen uzak tutun.
- > Temizleme maddesi veya solvent kullanmayın.
- > Ürünü temizlemek için yalnızca kuru bir bez kullanın.

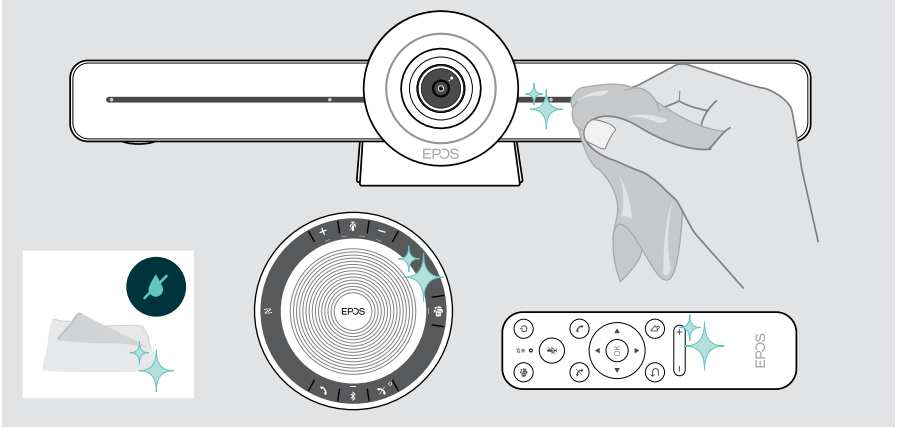

Mikrofonlu hoparlörü saklama ve taşıma

Mikrofonlu hoparlörü temiz ve kuru bir ortamda saklayın. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda taşıma torbasında saklayın. Bu sayede, istenmeyen çiziklerin meydana gelmesini önleyebilir ve ürünü koruyabilirsiniz.

- > USB kablosunu sarın ve mikrofonlu hoparlörü taşıma torbasına yerleştirin.

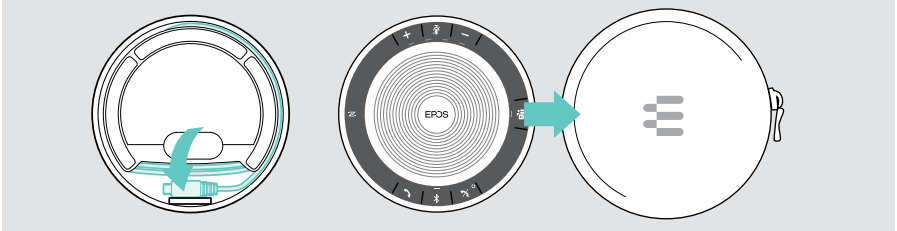


Üretici yazılımını güncelleştirme

EXPAND VISION 3T güncellemeleri Microsoft Teams yönetici merkezi üzerinden gerçekleştirilir ve -IT yöneticisi tarafından etkinleştirildikten sonra- otomatik olarak indirilerek kurulur.

Mikrofonlu hoparlörünüzün cihaz yazılımını ücretsiz **EPOS Connect** yazılımını kullanarak güncelleyebilirsiniz (bkz. EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzu).

Bataryaları değiştirme / çıkarma



Uzaktan kumanda bataryaları neredeyse boş seviyede ise, uzaktan kumanda LED'i kırmızı renkte yanıp söner.

- > Uzaktan kumandanın AAA Alkalin bataryalarını sayfa 21'de gösterilen şekilde değiştirin veya çıkarın.

Mikrofonlu hoparlörün şarj edilebilir bataryası yalnızca EPOS'un yetkili bir servis merkezi tarafından değiştirilmeli veya çıkarılmalıdır.

- > Şarj edilebilir bataryanın değiştirilmesi gerekiyorsa, EPOS servis merkezimize başvurun. Ülkenizdeki EPOS servisini bulmak için eposaudio.com adresini ziyaret edin.



Mikrofonlu hoparlörü uzun süre kullanmayacaksanız, 3 ayda bir şarj etmeniz önerilir.

Bir sorun ile karşılaşırsanız...

Burada listelenmemiş bir sorun oluşursa veya sorun, önerilen çözümler ile çözülemiyorsa, yardım için lütfen yerel EPOS iş ortağınız ile iletişime geçin. Ülkenizdeki bir EPOS bayisini bulmak için eposaudio.com'da arama yapın.


İşbirliği parçası çözümleri

Sorun	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Microsoft Teams çağrısı oluşturulamıyor	Güvenlik duvarı çağrışı engelliyor	> Microsoft Teams kılavuzlarına dayanarak, ağ güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.	-
Kamera görüntüsü doğru görüntülenmiyor	Kamera konumu ideal değil	> Kamera konumunu ve yakınlaştırma seviyesini değiştirin.	26
Fare imleci ekranda görünmüyor	Fare imleci bir süre sonra kaybolur	> Uzaktan kumandanın ok düğmesine basın.	-
Ses yok	Konektör doğru takılmamış	> Kablo bağlantısını kontrol edin.	15
	Mikrofon için gizlilik modu aktif: İşbirliği parçası ön LED'leri mavi	> İşbirliği parçasının üst kısmındaki sessize al düğmesine basın.	31
	Mikrofonlu hoparlör kapalı	> Güç açma / kapatma düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.	-
Düşük video kalitesi	Zayıf internet bağlantısı	> İnternet bağlantınızın performansını kontrol edin.	-
	Kamera lensindeki plastik koruma çıkarılmamış	> Plastik korumayı çıkarın.	-
Bağlı ekranda / monitörde görüntü yok veya video görüntüsü alınmıyor	Bağlı ekranda / monitörde yanlış giriş kaynağı seçildi	> Ekrandaki / monitördeki girdiyi değiştirin.	15
	Kablo düzgün bağlanmamış	> Kablo bağlantısını kontrol edin.	15
	Kamera için gizlilik modu aktif: İşbirliği parçası ön LED'leri kırmızı	> İşbirliği parçasının üzerindeki kamera düğmesine basın.	31

Sorun	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Uzaktan kumanda herhangi bir düğmeye basıldığında tepki vermiyor	Bataryalar boş	> Bataryaları değiştirin.	21
İşbirliği parçası yanıt vermiyor	İşbirliği parçası beklenmeyen bir hatayla karşılaştı	1 Yeniden başlatmak için, güç kaynağı ünitesinin fişini çekin ve tekrar takın.	-
		2 İşbirliği parçasını sıfırlayın.	36

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme (donanımdan sıfırlama)

- > Güç kaynağının fişini elektrik prizinden çekin **Power**.
- > Sıfırlama düğmesine basın ve basılı tutun (örn. bir ataş kullanarak).
- > Güç kaynağının fişini prize yeniden takın.
- > Sıfırlama düğmesini 10 saniye basılı tutmaya devam edin.
- > Sıfırlama düğmesini bırakın.
Konferans cihazının varsayılan fabrika ayarları geri yüklenir. LED yanar ve ekranda sihirbaz görünür.

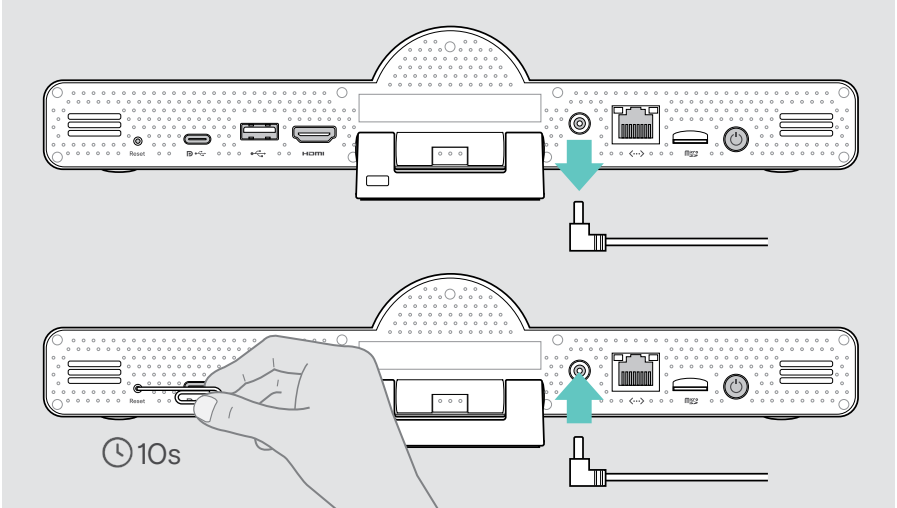

Sıfırlama düğmesini 10 saniye geçmeden bırakırsanız, ekranda geliştirici menüsü görünür. Cihazı sıfırlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Mikrofonlu hoparlör çözümleri


Sorun	Olası neden	Çözüm	Sayfa
Ses sinyali yok	USB konektörü doğru takılmamış	> Konektörleri ve adaptörü kontrol edin.	19
	Ses seviyesi ayarı çok düşük	> Ses seviyesini yükseltin.	27
	Mikrofonlu hoparlör kapalı	> Güç düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun.	-
Etkinlik LED'i hafif yanıyor ve diğer LED'ler tamamen sönmüş	Mikrofonlu hoparlör bekleme modunda	> İşbirliği parçasını uyandırın.	30
Mikrofonlu hoparlör herhangi bir düğmeye basıldığında tepki vermiyor	Mikrofonlu hoparlörde beklenmeyen bir hata oluştu	> Yeniden başlatmak için Güç açma / kapatma düğmesine basın ve 10 saniye basılı tutun.	-

Daha fazla çözüm için eposaudio.com adresindeki ürün sayfasında yer alan EXPAND SP 30T Kullanım Kılavuzunu kontrol edin.



Yeni bir uzaktan kumandayı eşleştirme

Ürün paketinde yer alan uzaktan kumanda, işbirliği parçası ile önceden eşleştirilmiştir. Uzaktan kumandayı değiştirdiyse, onu eşleştirmeniz gerekir.

- > Navigasyon için bir fare bağlayın (bkz. sayfa 23) veya dokunmatik ekranı kullanın.
 - > **Ayarlar** menüsü > **Cihaz Ayarları** > **Diğer Ayarlar** > **Uzaktan kumanda eşleştirmesini kaldır** girişi yapın.
 - > İşbirliği parçasını yeniden başlatmak için şebeke güç kaynağının fişini çekin ve tekrar takın.
 - > Uzaktan kumanda üzerindeki LED Eşleştirme (Pairing LED) lambası kırmızı renkte sürekli yanıp sönmeye dek, yeni uzaktan kumanda üzerindeki GERİ (BACK) ve TAMAM (OK) düğmelerini aynı anda basılı tutun.
- İşbirliği parçası yeniden başlatıldığında, uzaktan kumanda otomatik olarak eşleştirilecek ve uzaktan kumandadaki LED kapanacaktır.

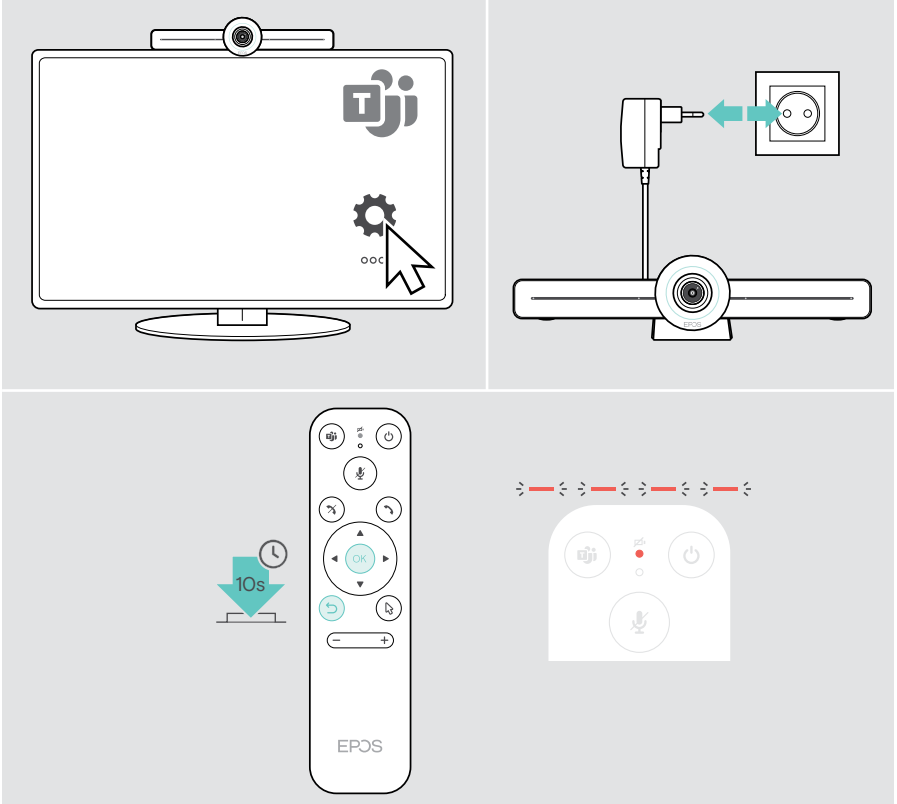

EPOS

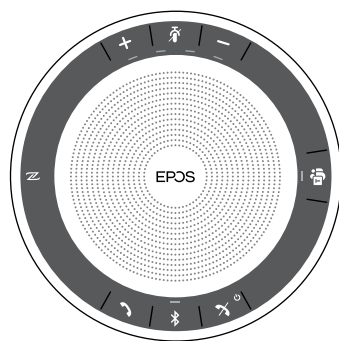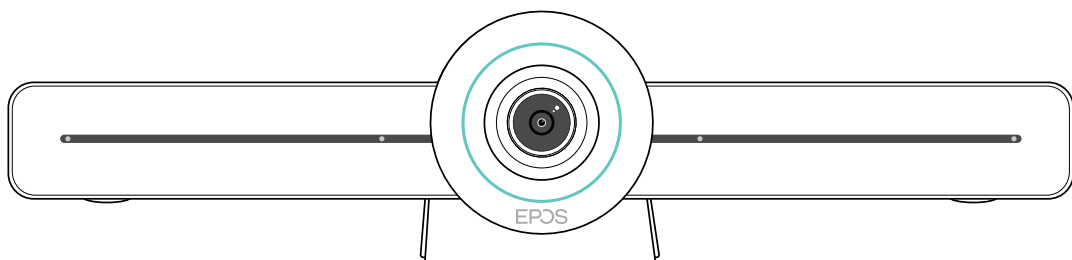

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 02/23, A04