


# EPDS

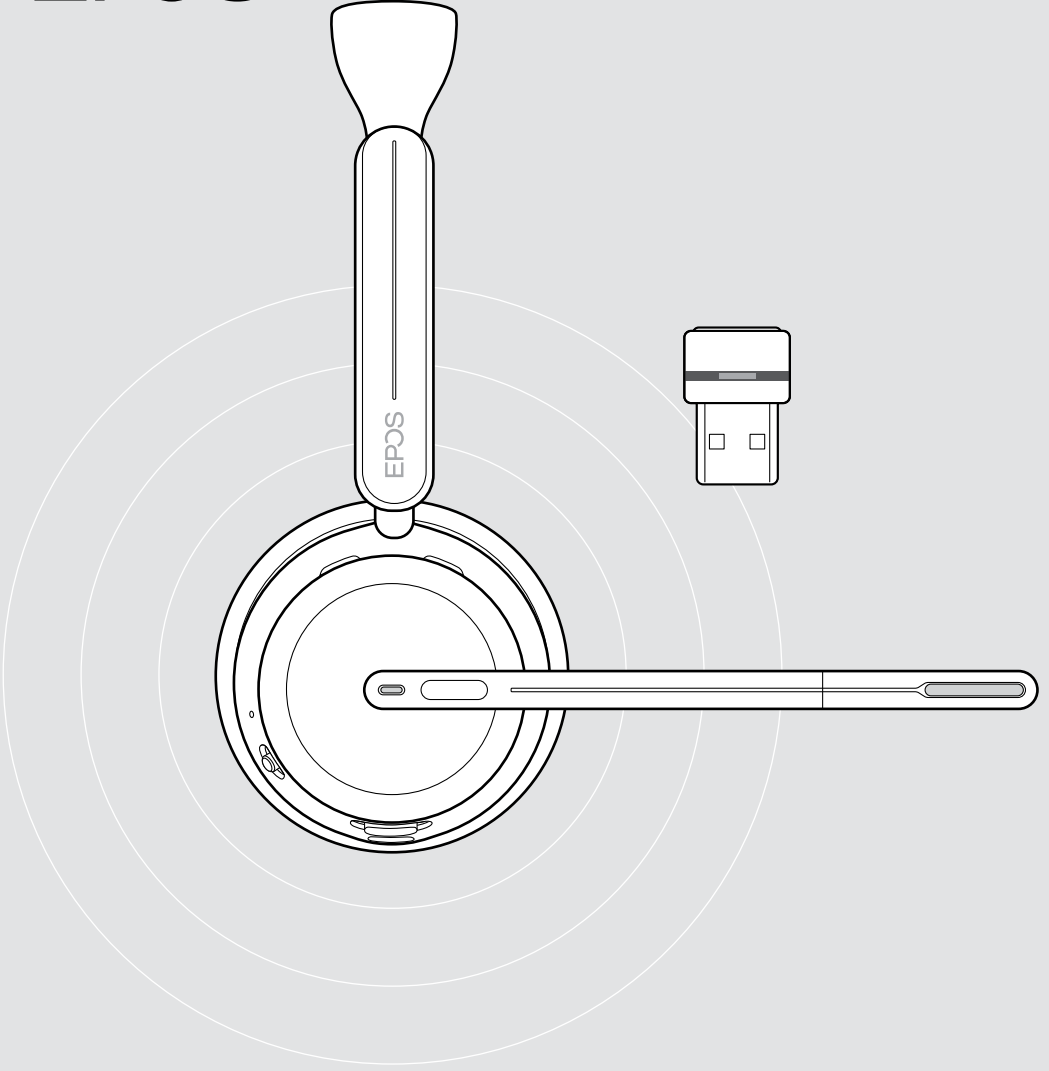

## IMPACT 1000 serisi

Kulak üstü Bluetooth® kulaklık ve dongle

Kullanım Kılavuzu

# İçindekiler

Hoş geldiniz.....	3
Kutu içeriği.....	4
IMPACT 1000'e genel bakış .....	5
Kulaklığa genel bakış.....	5
Şarj standına genel bakış.....	11
Dongle'a genel bakış.....	12
Simgelere genel bakış.....	13
Başlarken.....	14
Bağlantı seçenekleri .....	14
A Dongle'i bağlama.....	15
B Bluetooth® cihazlarınızla eşleştirme.....	16
C USB üzerinden bağlama ve bataryayı şarj etme .....	18
EPOS Connect mobil uygulamasını yükleme.....	19
EPOS Connect masaüstü uygulamasını yükleme.....	19
Ses ayarlarını değiştirme – Microsoft® Windows.....	20
Kulaklığı takma ve ayarlama.....	21
Kullanım – temel bilgiler .....	22
Kulaklığı açma – otomatik bağlanma.....	22
Kulaklığı kapatma.....	23
Ses seviyesini değiştirme .....	24
Kulaklığın mikrofonunu sessize alma.....	26
Aktif Gürültü Önleme özelliğini kullanma – yalnızca ANC versiyonu .....	27
TalkThrough özelliğini kullanma – yalnızca ANC versiyonu.....	29
Kulaklığı kullanarak arama yapma.....	30
Arama yapma .....	30
Gelen aramayı cevaplama / reddetme.....	31
Aramayı beklemeye alma (duraklatma).....	33
Aramayı sonlandırma .....	34
Birden fazla aramayı yönetme.....	35
Sesli asistanı / sesli aramayı kullanma.....	36

Microsoft® Teams'i / Cortana'yı kullanma – yalnızca IMPACT 10xxT .....	37
Microsoft® Teams'i başlatma.....	37
Teams bildirimlerini kontrol etme .....	38
Teams toplantısında el kaldırma.....	38
Microsoft® Cortana'yı etkinleştirme ve kullanma.....	39
Medya dinleme .....	40
Yakınlık sensörü üzerinden kontrol .....	40
Düğme üzerinden kontrol.....	41
Faydalı bilgiler.....	42
Kulaklığı şarj etme.....	42
Şarj seviyesini / kalan konuşma süresini kontrol etme .....	45
Sensör işlevlerini etkinleştirme / devre dışı bırakma.....	46
Yan sesi ayarlama.....	47
Sesli bildirimlerin dilini değiştirme .....	47
Sesli bildirimleri ve tonları etkinleştirme / devre dışı bırakma.....	48
Ses sınırlayıcıyı etkinleştirme/devre dışı bırakma .....	48
Bluetooth menzilinden çıkmaya yakınsanız.....	49
Bluetooth bağlantısını yeniden kurma / kesme .....	50
Dongle ile eşleştirme.....	51
Ürünleri koruma ve güncelleme .....	52
Ürünleri temizleme.....	52
Ürünü taşıma ve saklama.....	53
Kulak yastığını/yastıklarını değiştirme .....	54
Cihaz yazılımını güncelleme.....	55
Bir sorun ile karşılaşırsanız.....	56

## Ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc.é ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların DSEA A/S tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır.

USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.

Qualcomm aptX, Qualcomm Technologies International Ltd.'nin ürünüdür. Qualcomm, Qualcomm Incorporated'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır. aptX, Qualcomm Incorporated'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır ve izinle kullanılmaktadır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# Hoş geldiniz

IMPACT 1000, yeni açık ofis ortamları için tasarlanmıştır.

Adaptif ANC\* ile beyin yorgunluğunu azaltan EPOS BrainAdapt™ teknoloji ve sektörde lider EPOS AI™ destekli ses alım teknolojisi üzerinde geliştirilmiş bu kulaklık, sesinizi net bir şekilde duyurabilmenizi sağlar.

Hafif tasarım, yumuşak yastıklar, dolgulu kulaklık tacı ve doğal ses için süper geniş bant sayesinde gün boyu rahatça kullanabilirsiniz. Temassız şarj standı, kulaklık üzerindeki sezgisel kontroller ve bir dizi akıllı özellik ile tam kullanım kolaylığının keyfini çıkarabilirsiniz.

Üçlü kablosuz bağlantı özelliği, ofiste serbestçe dolaşırken aynı anda üç cihaza bağlı kalabilmenizi sağlar. TalkThrough\*, arama sırasında 360 derecelik meşgul ışığı yanarken kulaklığı çıkarmadan iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilmenizi sağlar.

## Başlıca avantajlar ve özellikler

**Konuya odaklanan konuşmalar için sektörde lider ses alma teknolojisi**  
EPOS AI™ destekli adaptif mikrofon teknolojisi, sesinizi net bir şekilde duyurabilmenizi sağlar.

### Açık ofiste beyninizi koruyun\*

Hibrit adaptif ANC, gürültüyü etkili bir şekilde keser ve kalabalık açık ofis ortamlarında bile beyninizin odaklanmasına yardımcı olur.

### Açık ofis kulaklıklarında yeni bir pazar standardı

Aramalara süper geniş bantlı sesle katılın. Microsoft Teams sertifikalıdır ve Microsoft Teams Açık Ofis teknik özelliklerini karşılar.

### Gün boyu rahatça kullanın

Hafif tasarım, nefes alabilen yumuşak yastıklar ve dolgulu kulaklık tacı, açık ofiste gün boyu rahatça kullanmanıza olanak verir.

### Gerçek pratikliğin keyfini çıkarın

Temassız şarj standı ve akıllı özellikler, kulaklığın kullanımını gerçekten sezgisel ve zahmetsiz hâle getirir.

\* Yalnızca IMPACT 1060 ANC / 1060T ANC



Güvenlik talimatları için lütfen Güvenlik Kılavuzu'na bakın.




Teknik özellikler için lütfen [eposaudio.com](https://eposaudio.com) adresinde yer alan bilgi sayfasına bakın.




Aksesuarların listesini [eposaudio.com](https://eposaudio.com) adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz.

# Kutu içeriđi

IMPACT 1030 | IMPACT 1060 | IMPACT 1060 ANC  
IMPACT 1030T | IMPACT 1060T | IMPACT 1060T ANC: Microsoft Teams versiyonu

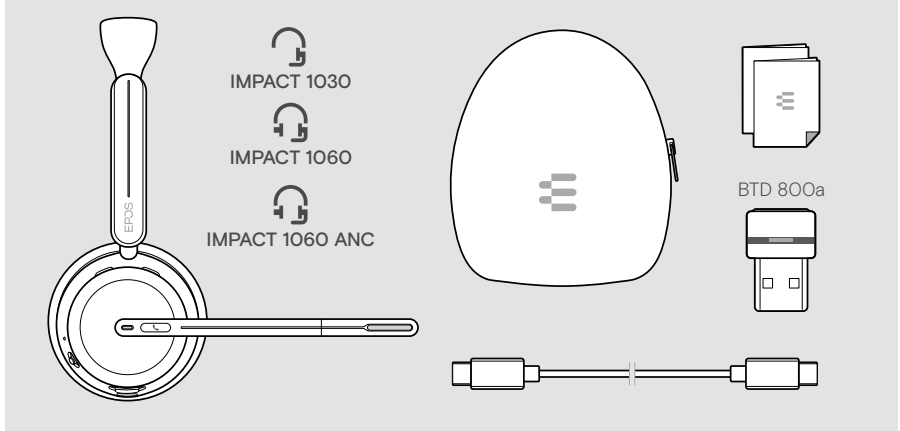


IMPACT 1061 | IMPACT 1061 ANC  
IMPACT 1061T | IMPACT 1061T ANC: Microsoft Teams versiyonu

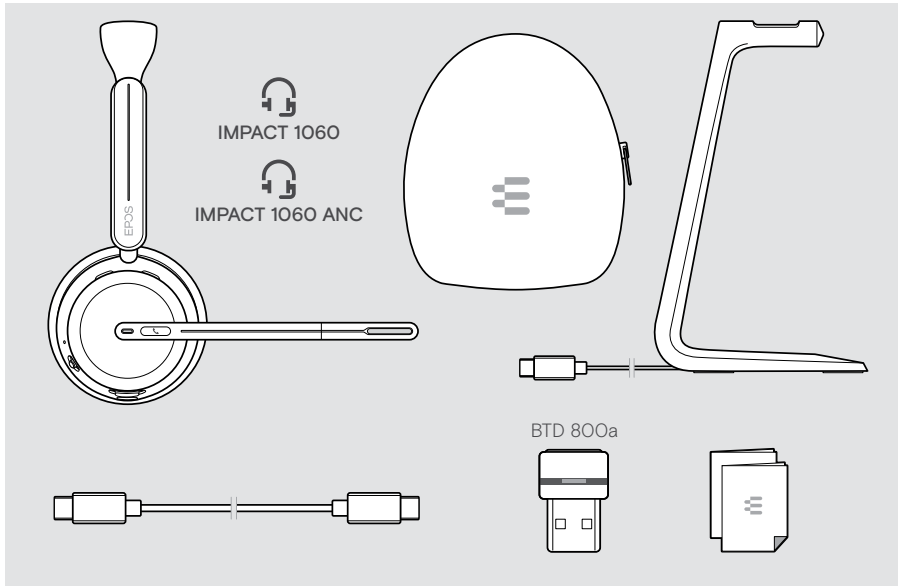

# IMPACT 1000'e genel bakış


## Kulaklığa genel bakış

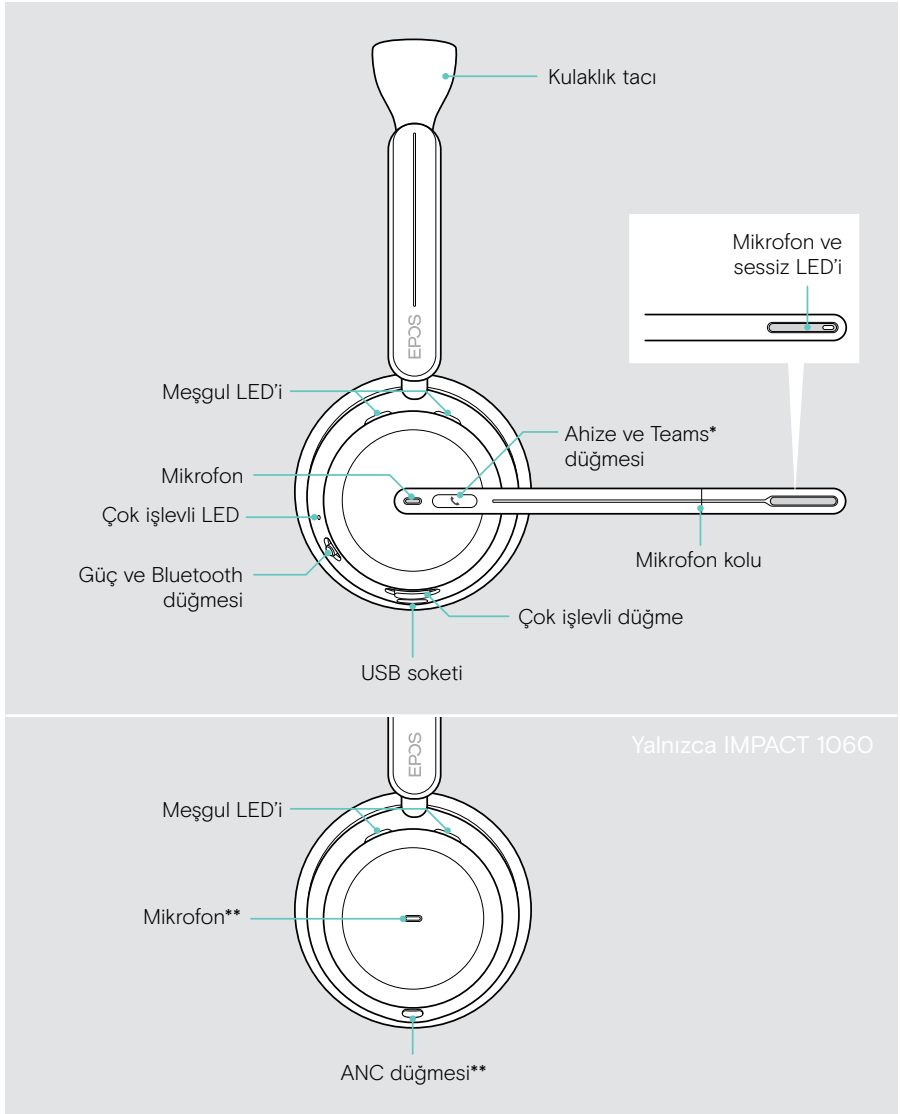

\*Microsoft Teams: Yalnızca IMPACT 1030T / 106xT / 106xT ANC

\*\*ANC: Yalnızca IMPACT 1060 ANC / 1060T ANC

## Kulaklığın LED'lerine genel bakış





LED ayarlarının bazılarını **EPOS Connect** üzerinden değiştirebilirsiniz.

## Çok işlevli LED

## Anlamı

	Kulaklık açılıyor
	Kulaklık eşleştirme modunda: Mobil cihaz/dongle aranıyor
	Kulaklık Bluetooth cihazlarını arıyor
	Eşleştirme başarılı oldu Bluetooth cihazıyla bağlantı kuruldu
	Kulaklık kapanıyor
	Kulaklık şarj oluyor: Renk, batarya durumunu gösterir
	Kalan şarj bilgisi istendi
	Kulaklık tamamen şarj oldu
	Cihaz yazılımı güncelleniyor
	Eşleştirme listesi temizlendi
	Kulaklık fabrika ayarlarına sıfırlanıyor

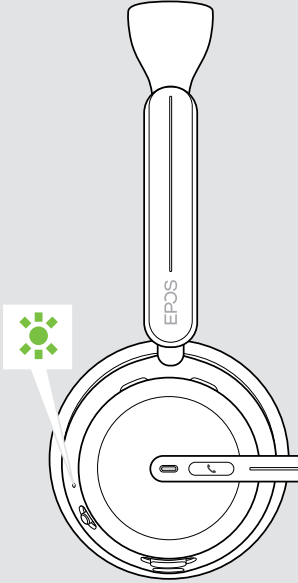


**Meşgul LED'i****Anlamı**

Gelen arama:  
Kulaklığı takmadığınız  
zamanlarda


Aktif arama



Arama beklemede

**Mikrofon kolundaki sessiz LED'i****Anlamı**







Mikrofon sessize alındı



Mikrofon sessizdeyken  
konuşuluyor








## Kulaklığın düğmelerine genel bakış

Güç ve Bluetooth düğmesi	Basma şekli	İşlevi	Sayfa
		Kulaklığı açar	22
		Kulaklığı kapatır	23
		Kulaklığı bir Bluetooth cihazıyla eşleştirir	16
		Kalan şarj bilgisini ister	45
		Eşleştirmeyi iptal eder (Eşleştirme modu)	16
		Eşleştirme listesini temizler	58

## Ahize ve Teams\* düğmesi
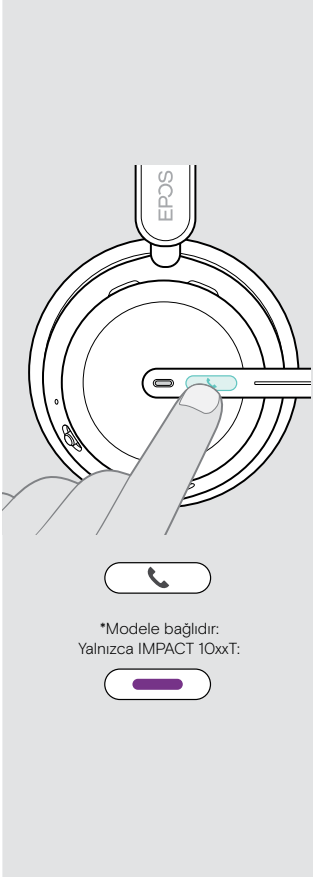
## Basma şekli işlevi




## Sayfa

 <p>*Modele bağlıdır. Yalnızca IMPACT 10xxT:</p>		Aramayı kabul eder	31
		Aramayı sonlandırır	34
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve aktif aramayı sonlandırır	35
		2 arama: Aktif aramayı sonlandırır ve 2. aramayı beklemede tutar	36
		Microsoft Teams'i başlatır*	37
		Aktif aramayı beklemeye alır (duraklatır) / beklemedeki aramayı geri alır	31
		2 arama: Gelen aramayı yanıtlar ve aktif aramayı beklemeye alır	35
		2 arama: İki arama arasında geçiş yapar	36
		Düğme bırakıldığında Teams toplantısında* el kaldırır/indirir	38
		Cortana'yı başlatır* (eğer kullanılıyorsa; yalnızca bekleme modunda)	39
			Aramayı reddeder

## ANC düğmesi\*\*

## Basma şekli işlevi

## Sayfa








		ANC'yi açar / kapatır	27
		TalkThrough özelliğini açar / kapatır (yalnızca ANC açık olduğunda)	29

\*\* yalnızca IMPACT 106x ANC
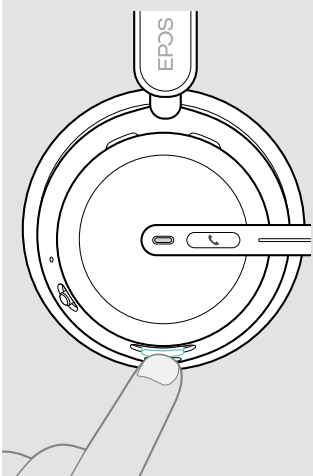
## Çok işlevli düğme


## Basma şekli İşlevi

## Sayfa

Çok işlevli düğme	Basma şekli İşlevi	Sayfa	
		<p>Mikrofonu sessize alır / mikrofonun sesini açar</p> <p>Ses çalmayı başlatır / duraklatır</p> <p>Sesli asistanı devre dışı bırakır</p>	<p>26</p> <p>40</p> <p>36</p>
		Ses seviyesini düşürür (basıldığında veya basılı tutulduğunda)	24
		Ses seviyesini yükseltir (basıldığında veya basılı tutulduğunda)	24
		Sesli asistanı etkinleştirir	36
		Sonraki parçaya geçer	40
		Önceki parçaya geçer	40


## Şarj standına genel bakış

CH 40 şarj standı, IMPACT 10x1 paketlerine dâhildir. Ayrıca aksesuar olarak da satın alınabilir.

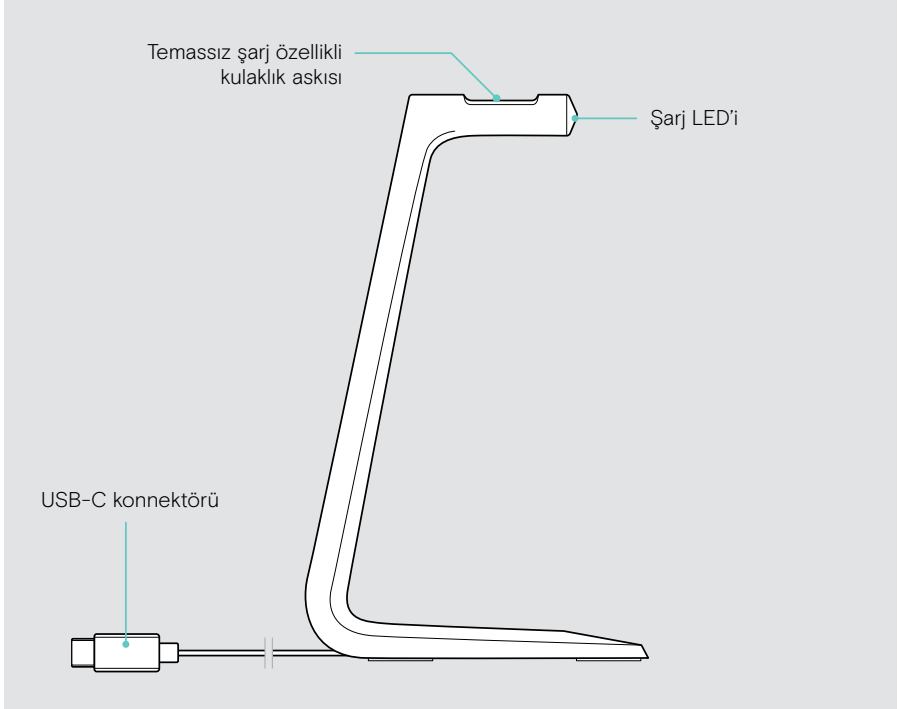

## Şarj standının LED'lerine genel bakış

### Şarj LED'i



### Anlamı




Kulaklık şarj oluyor



Şarj standı USB soketine bağlı



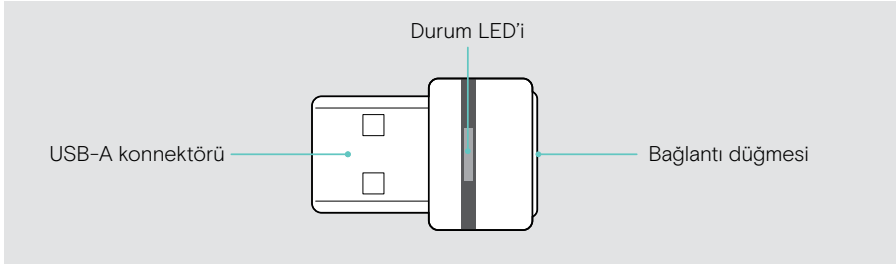

## Dongle'a genel bakış



## Dongle'in LED'lerine genel bakış

Dongle	LED	Anlamı
		Dongle eşleştirme modunda: Kulaklık aranıyor
	3x	Eşleştirme başarılı
	3x	Eşleştirme başarısız
		Dongle bir Bluetooth cihazına bağlanmaya çalışıyor
		Gelen arama
		Dongle ve Bluetooth cihazı bağlandı
		Giden / aktif arama
		Ses çalma
		Teams'e bağlanıldı
		Teams bildiri Teams'e bağlanılıyor
		Bağlanan Bluetooth cihazının mikrofonu sessizde

## Simgelere genel bakış


	Düğmeye basın		Notlar: Faydalı bilgiler
	Düğmeye iki kez basın		LED göstergeleri
	Düğmeyi basılı tutun		Bir sesli bildirim veya ton duyulur

# Başlarken

## Bağlantı seçenekleri

Kulaklık için bağlantı seçenekleri aşağıda belirtilmiştir:

- **A Bluetooth dongle** üzerinden bilgisayara **veya**
- **B Bluetooth** üzerinden mobil cihaza (ör. akıllı telefon, tablet) **veya**
- **C USB kablosu** üzerinden bilgisayara

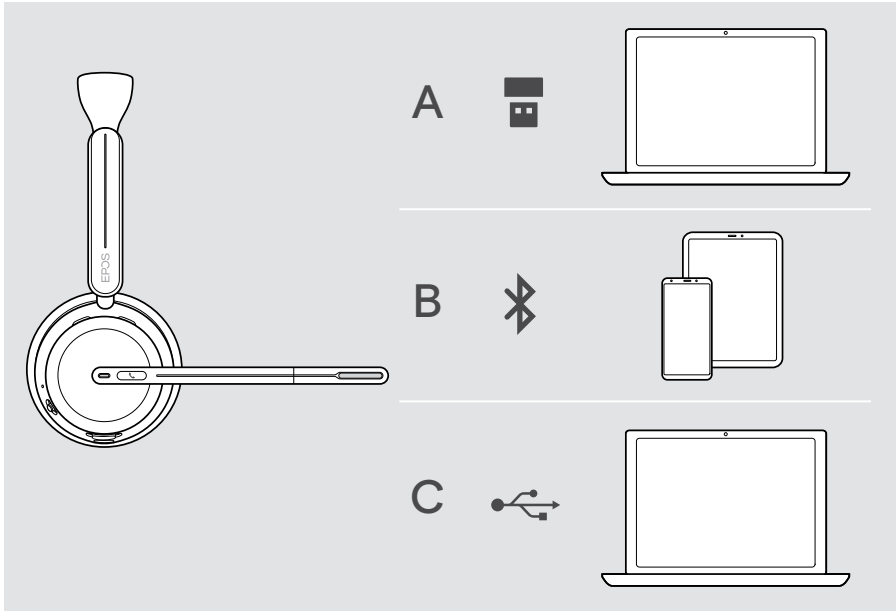


**C** Kulaklığı USB kablosu üzerinden bağlarsanız kulaklık otomatik olarak şarj edilir. Kablo bağlıyken, batarya boş olsa bile kulaklığı kullanabilirsiniz.

## A Dongle'i bağlama

Dongle, kulaklıkla eşleştirilmiş olarak gelir.

- 1 Dongle'i bilgisayarınızın **USB-A** bağlantı noktasına takın.  
Cihaz aranırken dongle ve hoparlör LED'i mavi renkte yanıp söner.
- 2 Kulaklıklığı açmak için Güç düğmesini orta konuma getirin.  
Dongle'a bağlanıldığında LED 3 kez yeşil ve 3 kez mavi renkte yanıp söner.  
Dongle'ın LED'i kısık maviye döner. Microsoft Teams çalışıyorsa: Dongle, Teams'e bağlanır ve mavi yerine mor yanar.

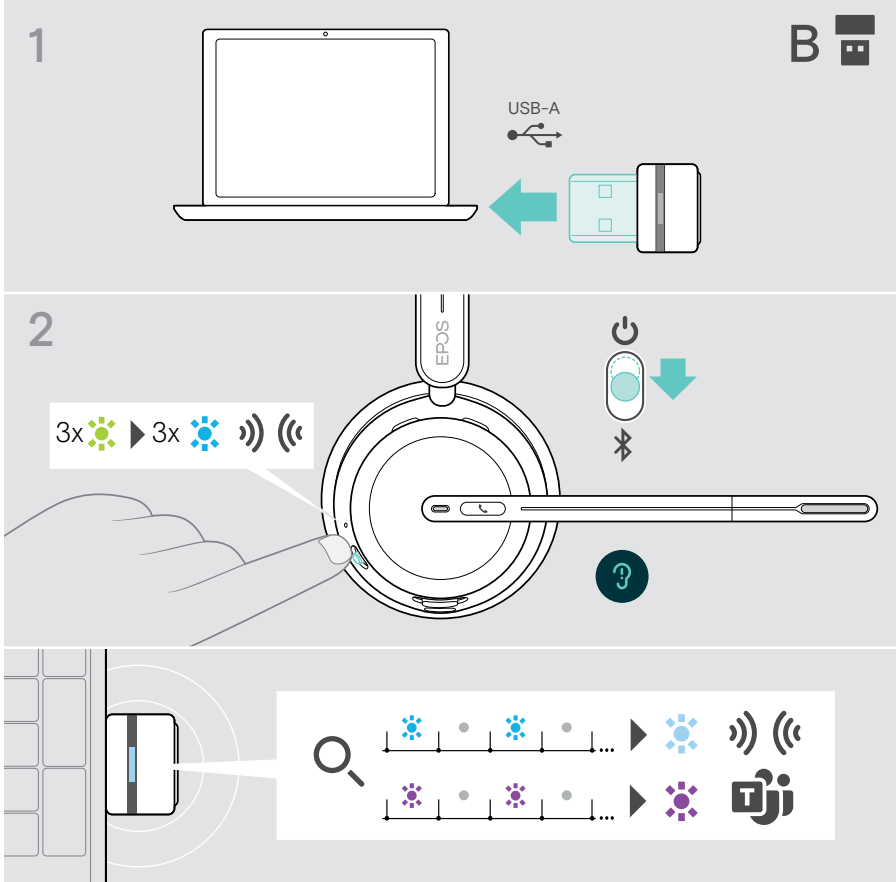




## B Bluetooth® cihazlarınızla eşleştirme

Bluetooth üzerinden veri aktarabilmek için öncelikle kulaklığınızı kablosuz bir cihazla eşleştirmeniz gerekir. Dongle, kulaklıkla eşleştirilmiş olarak gelir.

Kulaklık, sekiz adede kadar eşleştirilmiş cihazı kaydedebilir. Kulaklığı dokuzuncu cihaz ile eşleştirmeniz durumunda bu cihaz eşleştirme listesinde en eski kullandığınız cihazın yerini alır. Söz konusu cihazı yeniden bağlamak isterseniz onu yeniden eşleştirmeniz gerekir.

Kulaklık, eşleştirilmiş cihazlardan aynı anda üç tanesine bağlanabilir. Başka bir cihazı bağlayabilmek için daha önce bağlanmış olan cihazlardan birinin bağlantısını kesmeniz gerekir.

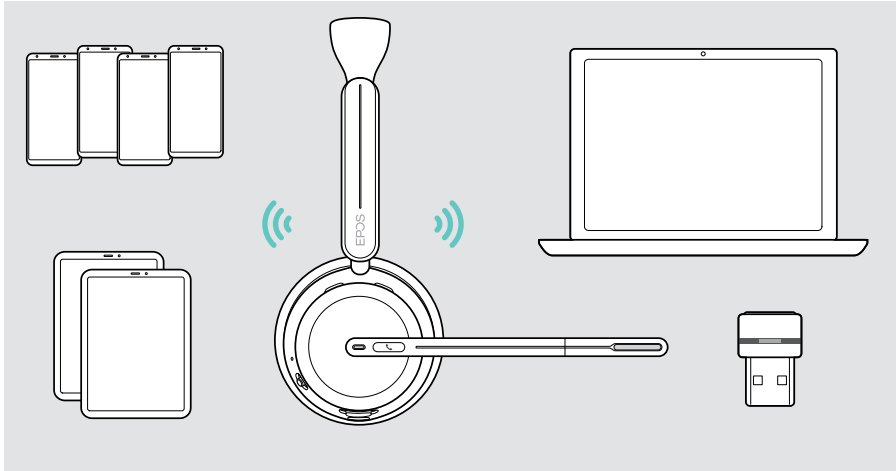


Kulaklık, Bluetooth 5.3 standardı ile uyumludur.



Bluetooth cihazları; «Eller Serbest Profili» (HFP), «Kulaklık Profili» (HSP), «Ses Video Uzaktan Kumanda Profili» (AVRCP) veya «Gelişmiş Ses Dağıtım Profili» (A2DP) desteğine sahip olmalıdır.

## Kulaklığı Bluetooth üzerinden mobil cihazla eşleştirme

- 1 Kulaklığı açmak için Güç düğmesini orta konuma getirin. LED yeşil renkte 3 kez yanıp söner. Güç düğmesini Bluetooth simgesine doğru kaydırın ve LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp sönene dek (eşleştirme modu) o konumda tutun.
- 2 Bluetooth cihazlarını aratın ve bağlantı kurmak için **EPOS IMPACT 10xx** cihazını seçin; daha fazla bilgi için mobil cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık ve mobil cihaz eşleştiğinde LED mavi renkte 3 kez yanıp söner ve kapanır.

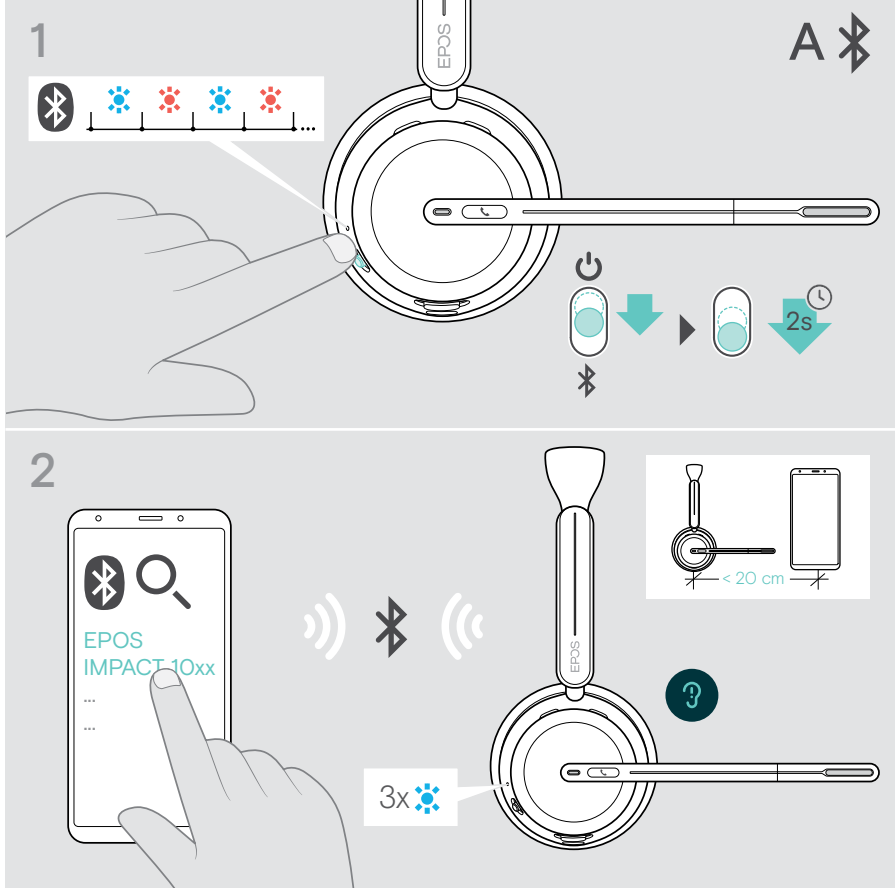

Eşleştirmeyi iptal etmek için:


- > Güç düğmesini kısa süreliğine Bluetooth simgesine doğru kaydırın ve bırakın.

## C USB üzerinden bağlama ve bataryayı şarj etme

USB kablosu, arama yaparken veya medya oynatırken kulaklığın bataryasını şarj etmenize olanak verir.

- > Ürünle birlikte gelen USB kablosunu, kulaklığın USB soketine ve bilgisayarınızın USB soketine bağlayın.

Batarya şarj edilir. LED, bataryanın durumuna bağlı olarak kırmızı, sarı veya yeşil renkte yanıp söner. Batarya tam şarj olduğunda LED 10 saniye boyunca yeşil renkte yanar ve ardından söner.

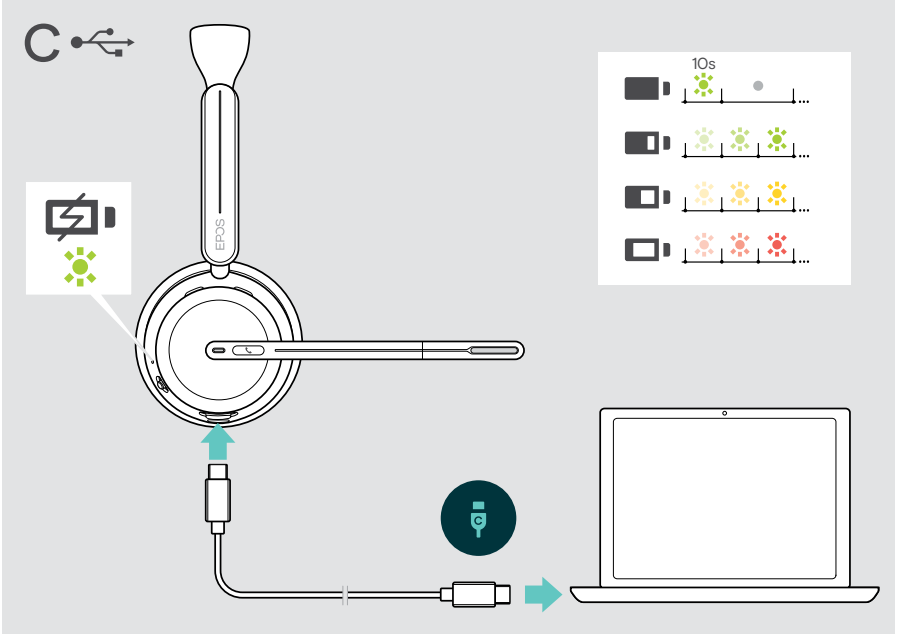

USB kablosunun bağlantısını kesmek için:

- > Kabloyu kulaklığınızdan ve bilgisayarınızdan çıkarın.

## EPOS Connect mobil uygulamasını yükleme

Ücretsiz **EPOS Connect mobil uygulaması**, kulaklığınızı yapılandırmanıza ve çeşitli ek ayarları yapmanıza olanak verir.


- > Mobil cihazınızdan App Store veya Google Play uygulamasını açın.
- > «EPOS Connect» uygulamasını aratın.
- > Uygulamayı indirin ve yükleyin.



## EPOS Connect masaüstü uygulamasını yükleme

Ücretsiz **EPOS Connect yazılımı**, kulaklığınızı yapılandırıp güncellemenize ve çeşitli ek ayarları yapmanıza olanak verir.


- > Yazılımı [eposaudio.com/connect](https://eposaudio.com/connect) adresinden indirin.
- > Yazılımı yükleyin. Bilgisayarınızda yönetici haklarına sahip olmanız gerekir. Gerekirse BT departmanınız ile iletişime geçin.

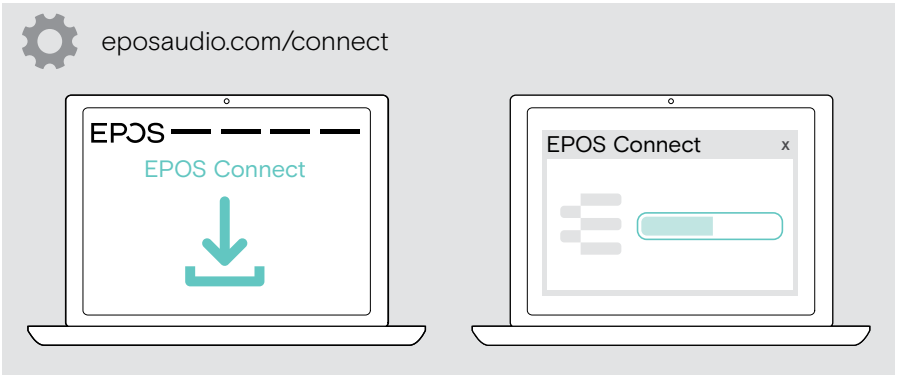

## Ses ayarlarını deęiřtirme – Microsoft® Windows

Yeni bir kulaklık baęlarsanız Windows genellikle Ses ayarlarını otomatik olarak deęiřtirir. Kulaklık baęlı olmasına raęmen ses gelmiyorsa:

- > Ses simgesine saę tıklayın.
- > Çıkıř bölümünde hoparlör olarak BTD 800 III'ü seęin.
- > Giriř bölümünde mikrofon olarak BTD 800 III'ü seęin.

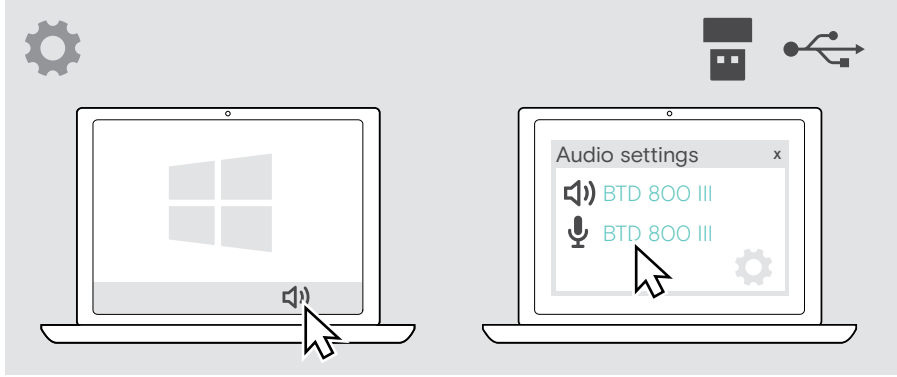

## Kulaklığı takma ve ayarlama

Üstün ses kalitesi ve mümkün olan en iyi kullanım rahatlığı için kulaklığı ayarlayabilirsiniz:



- > Takma yönünü değiştirmek için mikrofon kolunu döndürün.
- > Mikrofon kolunu büküp döndürerek mikrofonu ağzınızın kenarından yaklaşık 2 cm (0,8") mesafede olacak şekilde konumlandırın.



- > Kulaklığı, kulak yastığı sağ veya sol kulağınıza rahatça oturacak şekilde ayarlayın.



- > Kulaklığı, kulak yastıkları kulaklarınıza rahatça oturacak şekilde ayarlayın.
- > Stereo kanalların yerlerini değiştirmek için **EPOS Connect** üzerinden kulaklığı takma yönünü değiştirin.

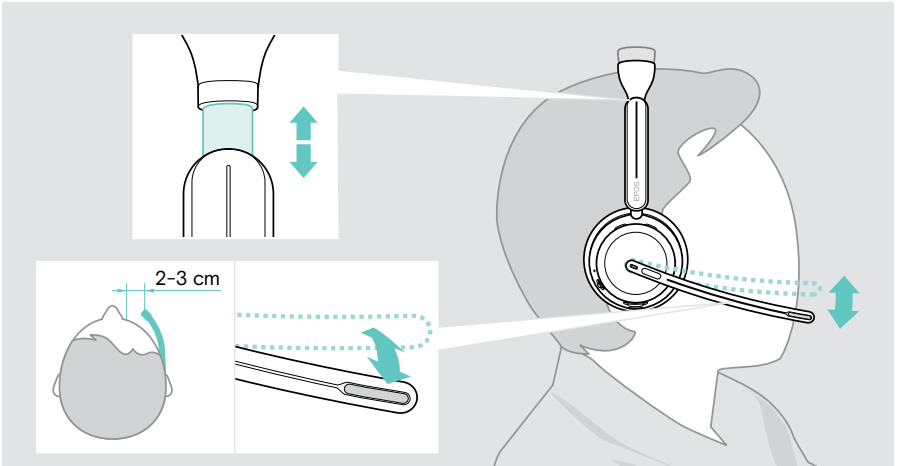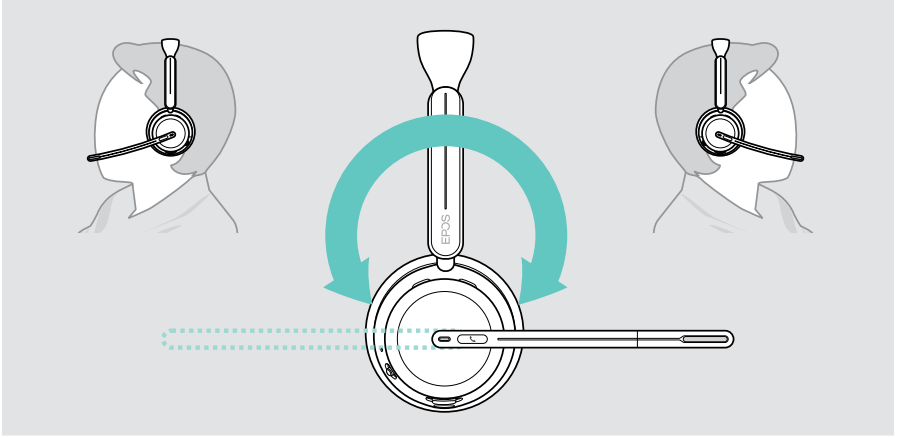

# Kullanım – temel bilgiler




## DİKKAT İşitme kaybı riski!

Uzun süreler boyunca yüksek seviyelerde ses dinlemek kalıcı işitme kaybına yol açabilir.

- > Kulaklığı takmadan önce, bağlı cihazınızda ses seviyesini düşük bir seviyeye ayarlayın.
- > Sürekli olarak yüksek ses seviyelerine maruz kalmayın.


## Kulaklığı açma – otomatik bağlanma

- > Kulaklığı açmak için Güç düğmesini orta konuma getirin. LED yeşil renkte 3 kez yanıp söner. Kulaklık, en son kullanılan 3 cihaza otomatik olarak bağlanmaya çalışır. Kulaklık bu cihazları bulamazsa eşleştirilmiş diğer cihazları bulmaya çalışır. Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra sesli bir bildirim duyarsınız ve LED mavi renkte 3 kez yanıp söner.

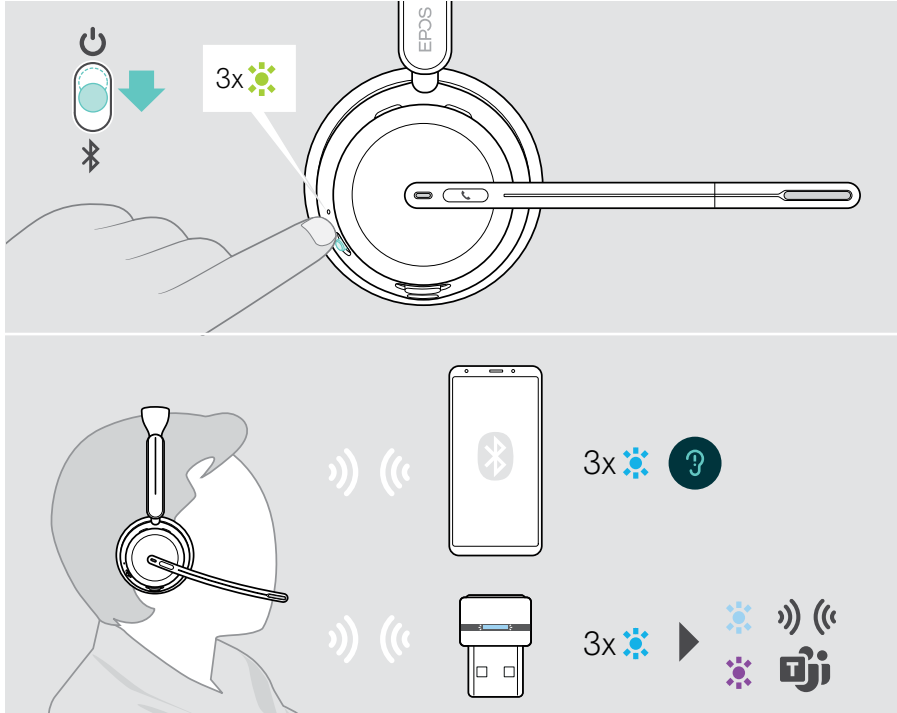

## Kulaklığı kapatma

- > Güç düğmesini bekleme simgesine doğru kaydırın.  
LED kırmızı renkte 3 kez yanıp söner ve kulaklık kapanır.

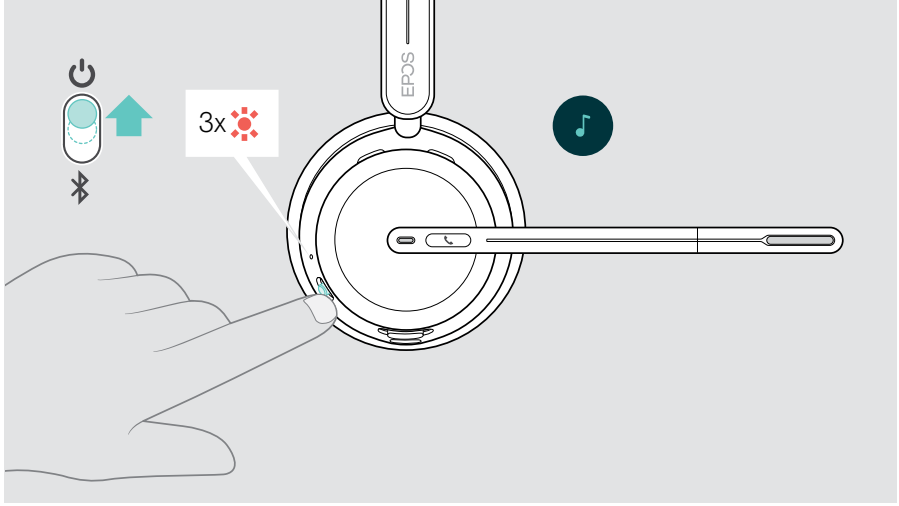

- > Kulaklığı şarj etme – bkz. sayfa 42.



Ses sinyali yoksa ve kulaklık takılı değilse şarjdan tasarruf etmek için kulaklık 6 saat sonra kapanır. Böyle bir durumda kulaklığı kullanmak için kapatıp tekrar açın. EPOS Connect üzerinden otomatik kapanma süresini ayarlayabilir veya otomatik kapanmayı devre dışı bırakabilirsiniz.



## Ses seviyesini deęiřtirme

Kulaklık için birbirinden bağımsız üç ses seviyesi ayarı vardır:

1



Aktif arama yayını sırasında  
arama ses seviyesi

2





Medya yayını sırasında  
medya ses seviyesi

3



Kulaklık bekleme modundayken  
zil sesi, ses tonu ve sesli bildirim ses seviyesi  
(arama veya medya yayını yokken)


- > Ses seviyesini yükseltmek veya düşürmek için Çok işlevli düğmeyi + veya - yönünde kaydırın. Maksimum veya minimum ses seviyesine ulařtığınızda çift bip sesi duyarsınız.

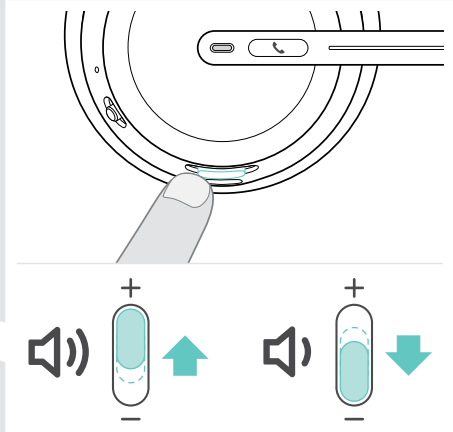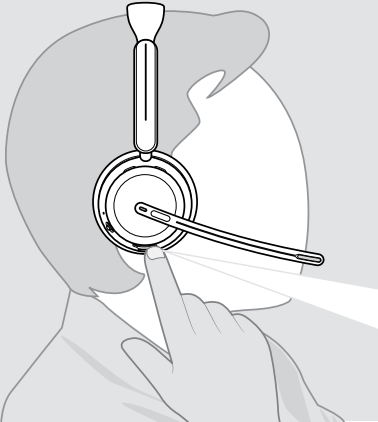

Aramaların ve çaldığınız medyanın ses seviyesini baęlı cihazınız üzerinden de deęiřtirebilirsiniz.


## Yazılım telefonları için mikrofonun ses seviyesini ayarlama

- > Baęlı cihazınızdan mikrofonunuz için doęru ses ayarını bulmanıza yardımcı olabilecek birini arayın.
- > Yazılım telefonu uygulamanızdan ve/veya bilgisayarınızın ses uygulamasından mikrofonun ses seviyesini deęiřtirin.

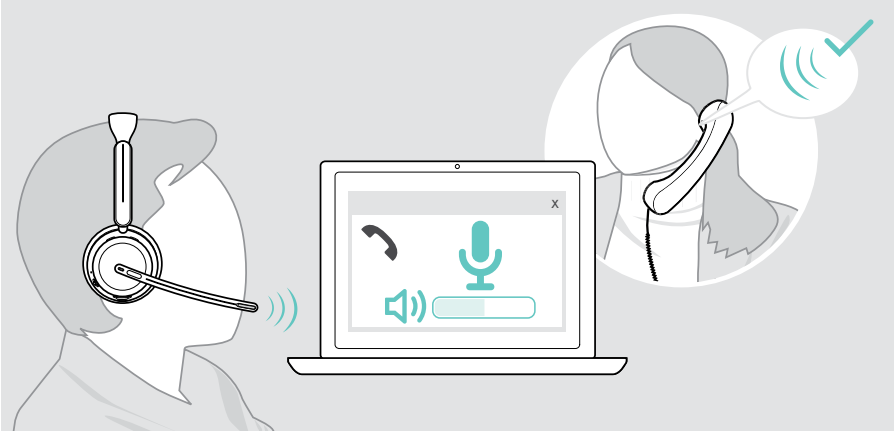

## Kulaklığın mikrofonunu sessize alma

- > **A** Mikrofonu sessize almak için mikrofon kolunu yukarıya kaldırın (hafif bir direnç hissedilir), mikrofonun sesini tekrar açmak içinse mikrofon kolunu aşağıya indirin\*.  
**VEYA**
- > **B** Mikrofonu sessize almak veya mikrofonun sesini açmak için Çok işlevli düğmeye basın.  
Mikrofon sessize alındığında Sessiz LED'i kırmızı renkte yanar.

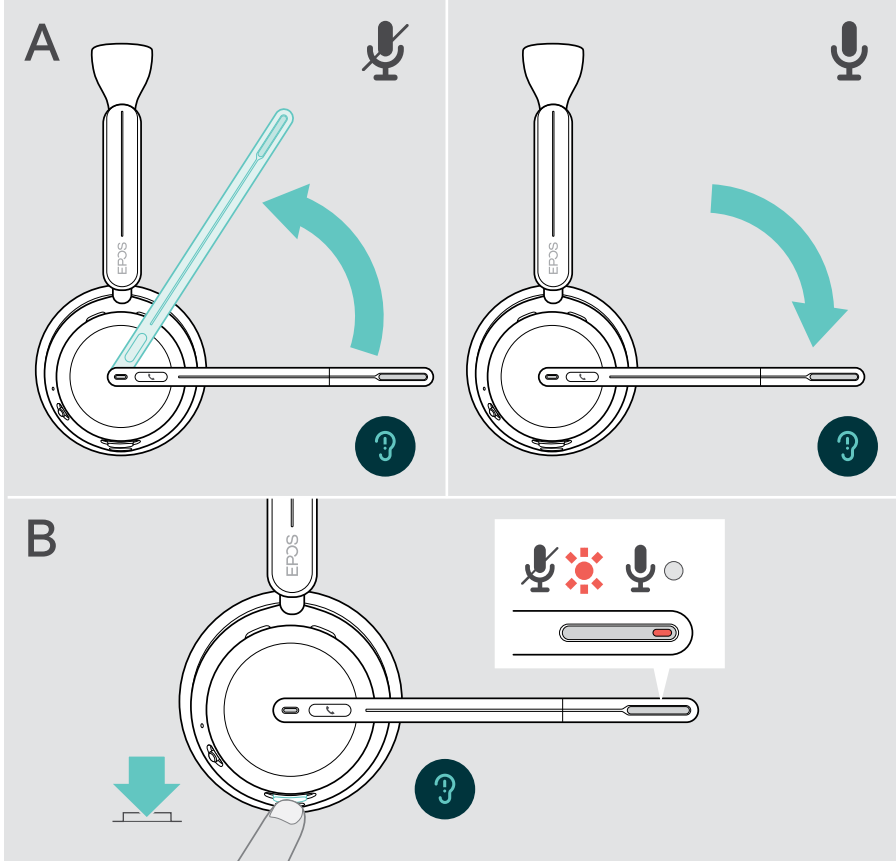

Mikrofon, kulaklık çıkarıldığında da sessize alınır\*.




Mikrofon sessizdeyken konuşursanız LED kırmızı renkte yanıp söner.



\*Bu işlev, EPOS Connect üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

## Aktif Gürültü Önleme özelliğini kullanma – yalnızca ANC versiyonu


IMPACT 106x ANC, Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisini kullanarak ortam gürültüsünün azaltılmasını sağlar. Özel mikrofonlar, açık bir ofis ortamında klavye sesleri veya iş arkadaşlarının sohbetleri gibi arka plan gürültülerini azaltır.

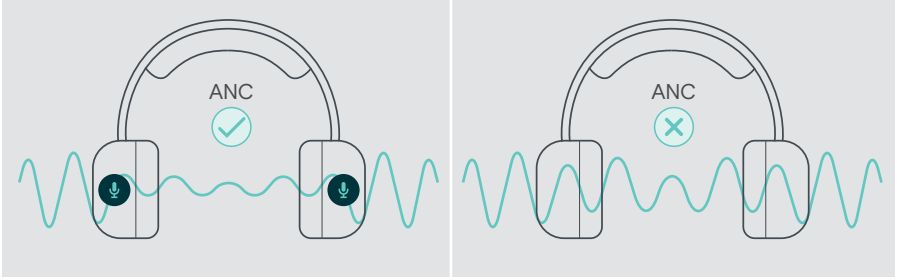

Gürültülü bir ortamdaysanız ancak kendi sessiz alanınızın olmasını istiyorsanız herhangi bir cihaza bağlamadan da kulaklığı kullanabilir ve sadece ANC'den yararlanabilirsiniz.

### ANC'yi açma / kapatma

- > ANC'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ANC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun veya EPOS Connect'i kullanın.

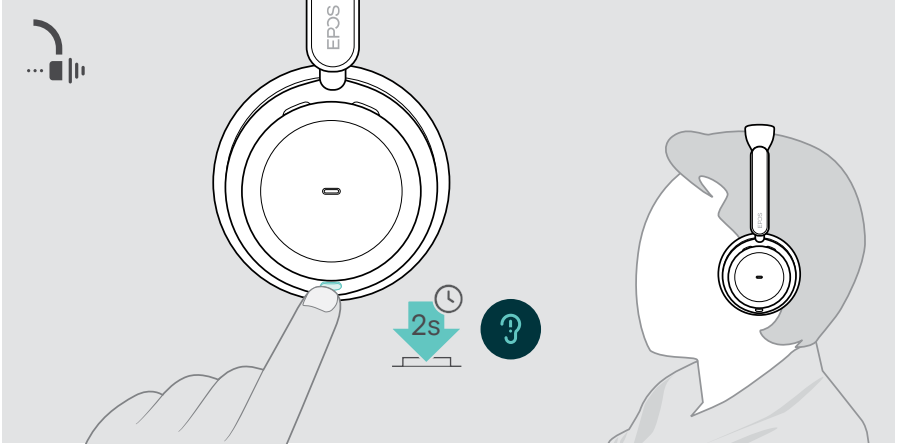

ANC'yi ancak batarya yeterince şarj olmuşsa ve kulaklık açıkta etkinleştirebilirsiniz.


## ANC'yi kullanma ve ayarlama

Kulaklık, **Adaptif ANC** özelliğine sahiptir ve ortamdaki gürültü seviyesine göre tepki gösterir. Yerleşik ANC, ortamdaki gürültü seviyesine göre tepki göstererek ANC'yi gerektiği kadar etkinleştirir. Bu özellik, gürültünün çok yüksek olmadığı zamanlarda ortamdaki izole olma hissini azaltır.

**ANC Seviyesi düğmesi**, ANC seviyesini kendinize uygun şekilde ayarlamaya olanak verir (adaptif mod seçili değilse).

EPOS Connect üzerinden:

- > ANC modunuzu seçebilir veya ayarlayabilirsiniz.

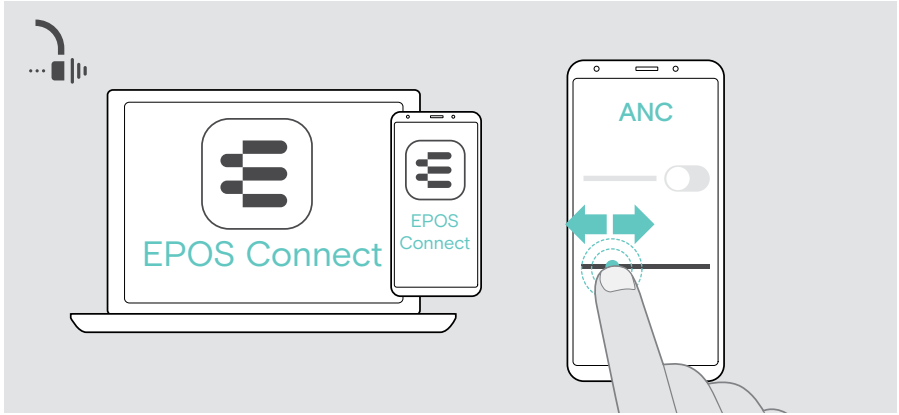

Sunulan Gürültü Kontrolü ayarları:

Adaptive ANC  
(Adaptif ANC)


ANC seviyesini otomatik olarak ayarlar

ANC Level  
(ANC Seviyesi)

> ANC seviyesini istediğiniz düzeye getirebilirsiniz.


## TalkThrough özelliğini kullanma – yalnızca ANC versiyonu

TalkThrough, ANC açık olsa bile kulaklığı çıkarmak zorunda kalmadan iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilmenizi sağlar. Oynatılan medya duraklatılır veya sessize alınır.

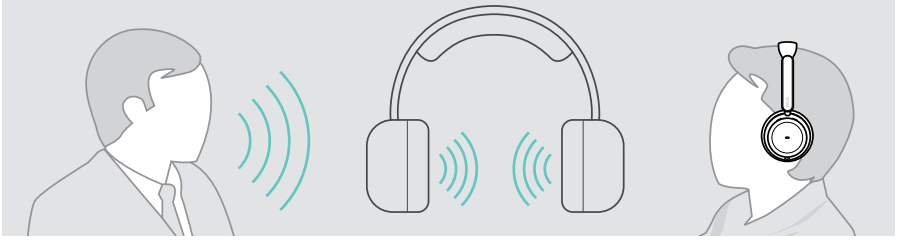

### TalkThrough özelliğini açma / kapatma

- > ANC'yi etkinleştirin (önceki sayfalara bakın).
- > TalkThrough özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ANC düğmesine basın.

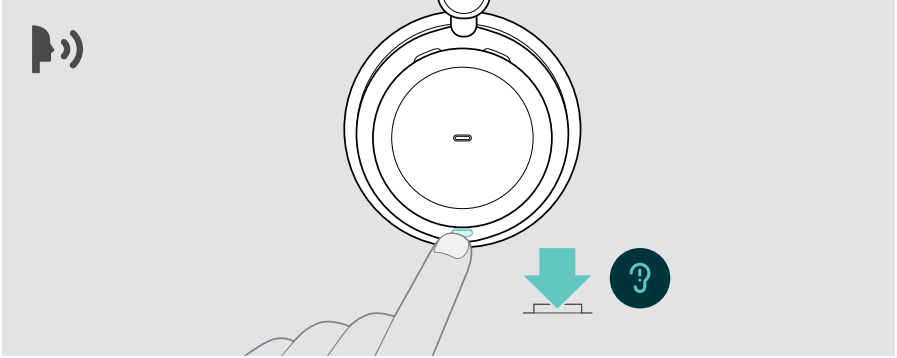


### TalkThrough seviyesini ayarlama



EPOS Connect üzerinden:

- > Gürültü Kontrolü ayarlarını kullanarak TalkThrough seviyesini değiştirebilirsiniz.




## Kulaklığı kullanarak arama yapma

Aşağıdaki işlevler, bağlanmış olan cihaza bağlıdır.

Bilgisayarınız üzerinden arama yapmak için:


- > Bir yazılım telefonu (VoIP Yazılımı) yükleyin veya yöneticinizden yardım isteyin.

Arama sırasında veya beklemeye alınmış bir arama varsa Meşgul LED'i kırmızı renkte yanar.

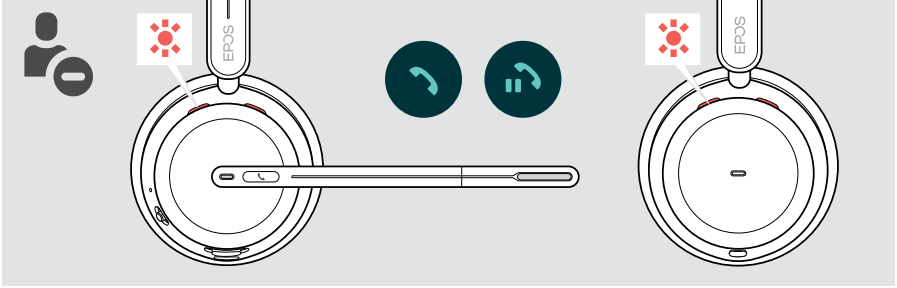

## Arama yapma

- > Bağlı cihazınızdan aramayı başlatın.  
Arama sırasında Meşgul LED'i kırmızı renkte yanar.

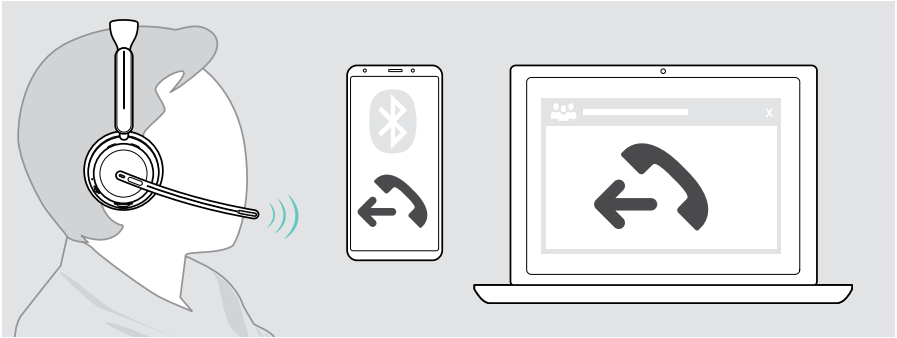

Aramanız otomatik olarak kulaklığınıza aktarılmazsa:


- > Bağlı cihazınızın kullanım kılavuzunda bu işlevi arayın.

## Gelen aramayı cevaplama / reddetme

Gelen aramaları cevaplamanın pek çok yolu vardır.

### Gelen arama göstergeleri

Bir arama geldiđinde bir zil sesi duyarsınız. Kulaklık takılı deđilken arama gelirse Meşgul LED'i yanıp söner.

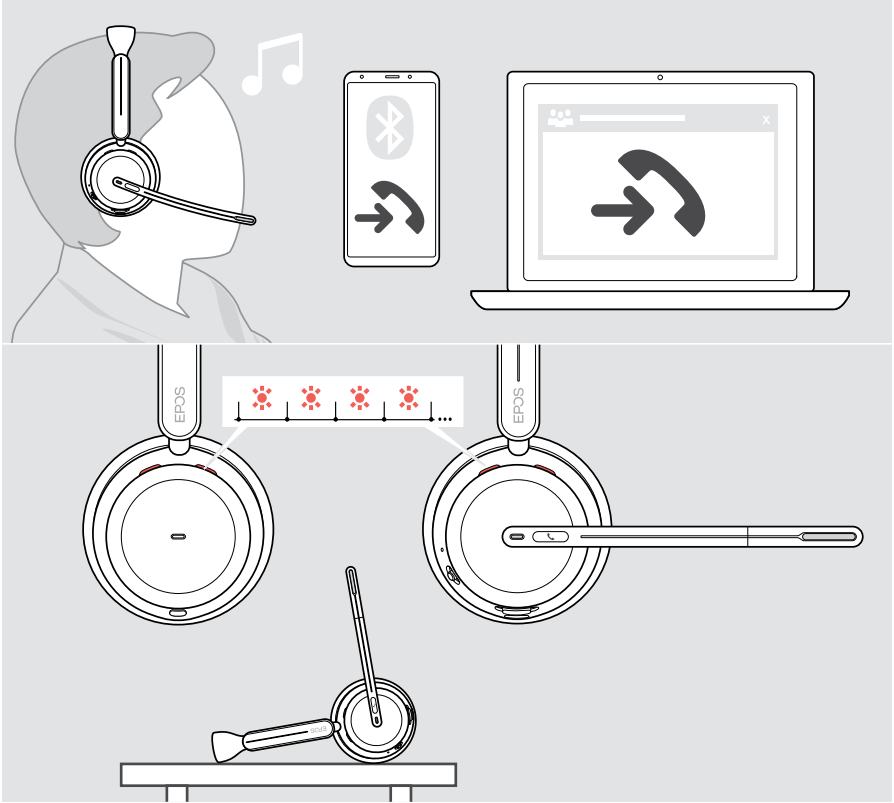




## Aramayı kabul etme

Bir aramayı üç farklı şekilde kabul edebilirsiniz:

- > **A** Ahize düğmesine basın. **VEYA**
- > **B** Mikrofon kolunu aşağıya indirin.\* **VEYA**
- > **C** Kulaklığı elinize alın ve kafanıza takın\*.


Kulaklık, kulaklığın takıldığını algılayan bir yakınlık sensörüne sahiptir.

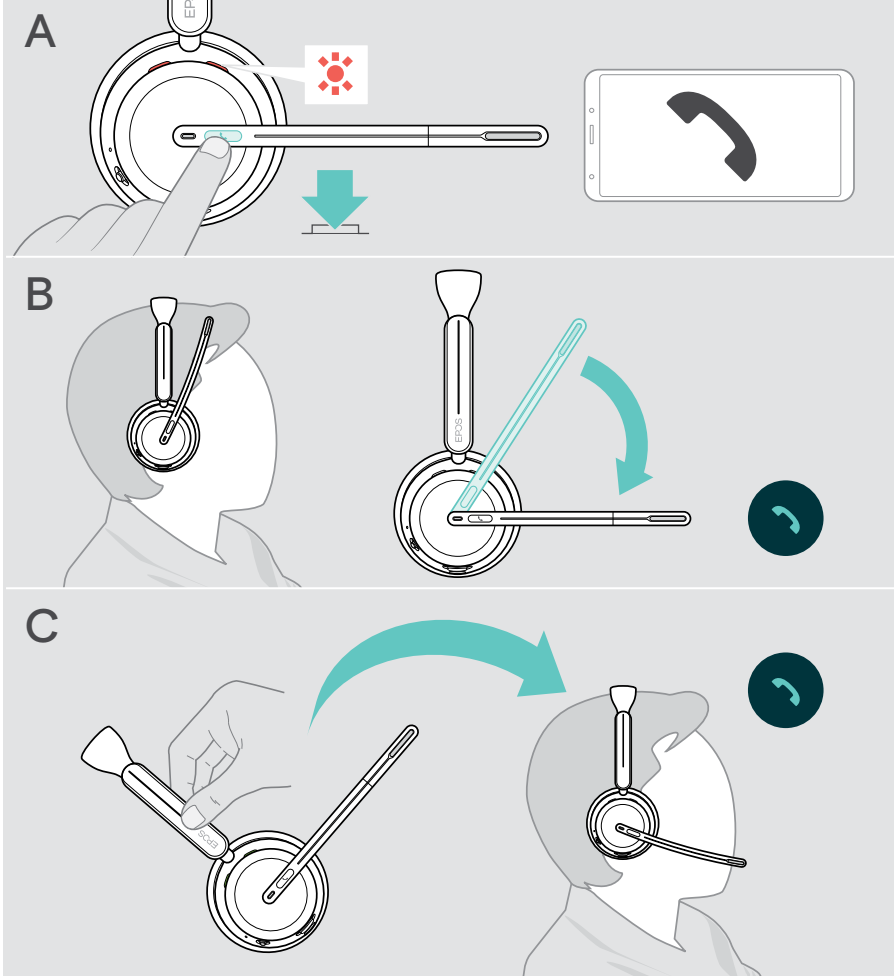

\* **B + C:** Bu işlev, EPOS Connect üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.


## Aramayı reddetme

- > Ahize düđmesine 2 saniye boyunca basın.

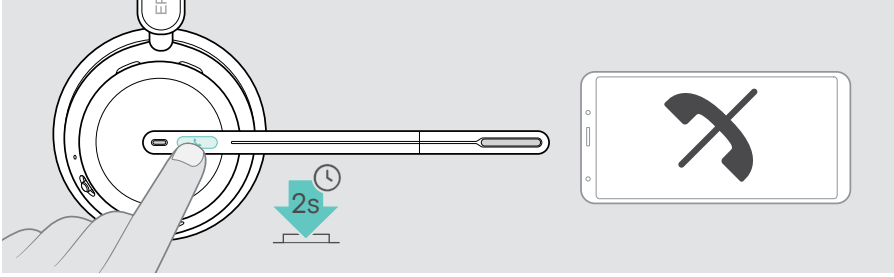

## Aramayı beklemeye alma (duraklatma)


- > Aramayı beklemeye almak veya devam ettirmek için Ahize düđmesine iki kez basın.

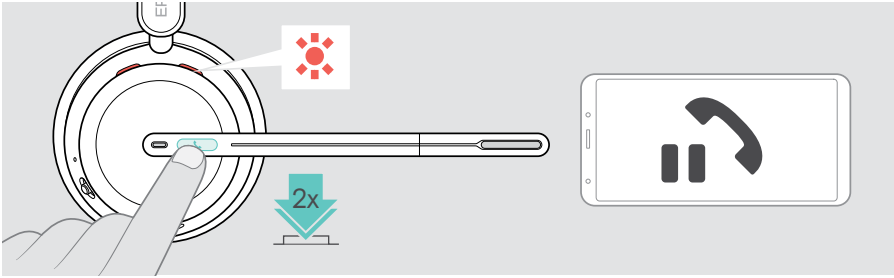

## Aramayı sonlandırma


Bir aramayı iki farklı şekilde sonlandırabilirsiniz:

- > **A** Ahize düđmesine basın. **VEYA**
- > **B** Kulaklıđı řarj standının askısına asın.

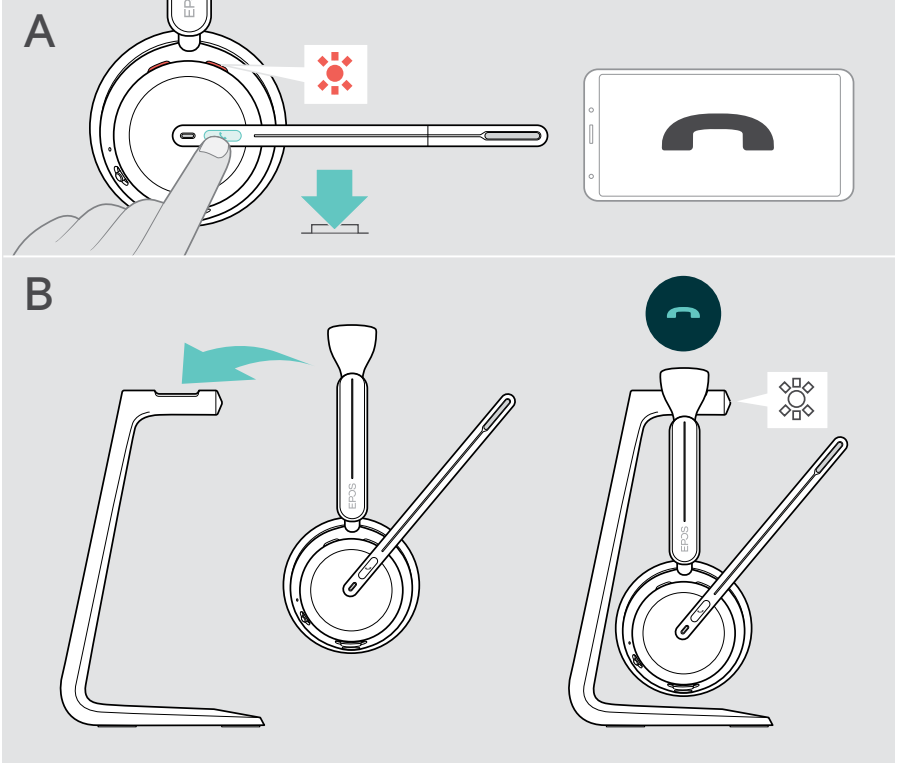

## Birden fazla aramayı yönetme


Kulaklığı üç adede kadar bağlı Bluetooth cihazıyla kullanabilirsiniz. Aynı anda iki arama yönetilebilir. Aktif bir arama sırasında ikinci bir arama gelirse kapıya vurma sesi duyulur.

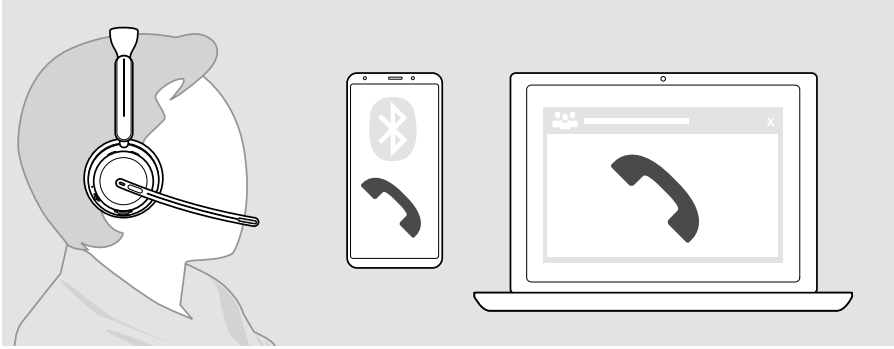






### İkinci aramayı kabul etme / reddetme

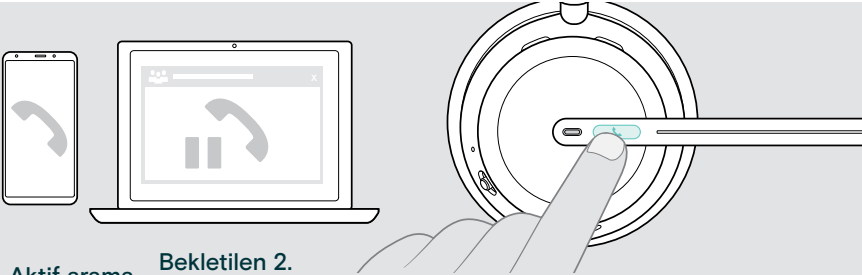Aktif arama	Gelen 2. arama	
		Gelen aramayı kabul eder ve aktif aramayı sonlandırır
		Gelen aramayı kabul eder ve aktif aramayı beklemeye alır
		Gelen aramayı reddeder ve aktif aramayı devam ettirir


## Aramalar arasında geçiş yapma / aktif aramayı sonlandırma







Aktif arama	Bekletilen 2. arama	
		 Aktif arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapar
		 Aktif aramayı sonlandırır ve 2. aramayı beklemeye alır
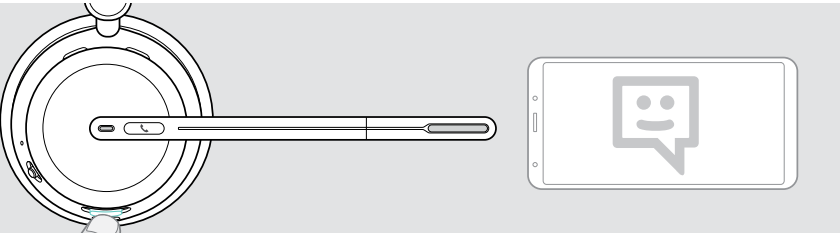
## Sesli asistanı / sesli aramayı kullanma

Sesli asistan veya sesli arama için en son bağlanan Bluetooth cihazı kullanılır. Microsoft Cortana için: bkz. sayfa 39.




	 Sesli asistanı / sesli aramayı etkinleştirir
	 Sesli asistanı / sesli aramayı iptal eder

# Microsoft® Teams'i / Cortana'yı kullanma – yalnızca IMPACT 10xxT


Kulaklıkla Microsoft Teams'i kullanmak için:

- > Dongle'i bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın – bkz. sayfa 15.  
Microsoft Teams bilgisayarınızda zaten çalışıyorsa dongle'in LED'i mor renkte yanar. Aksi takdirde Microsoft Teams'i yükleyin ve çalıştırın.

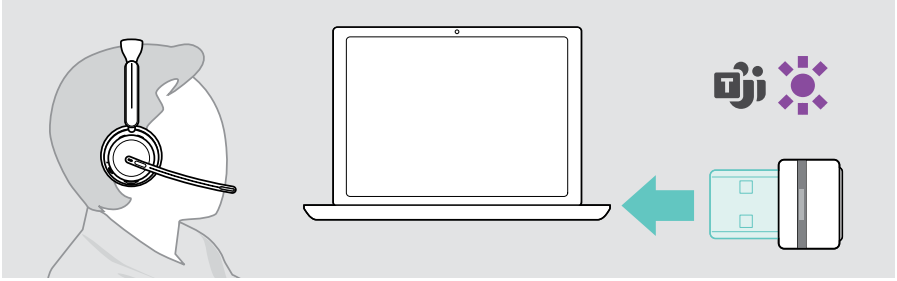

## Microsoft® Teams'i başlatma

- > **A** Ahize ve Teams düğmesine basın. **VEYA**
- > **B** Bağlı cihazınızdan Microsoft Teams'i açın.

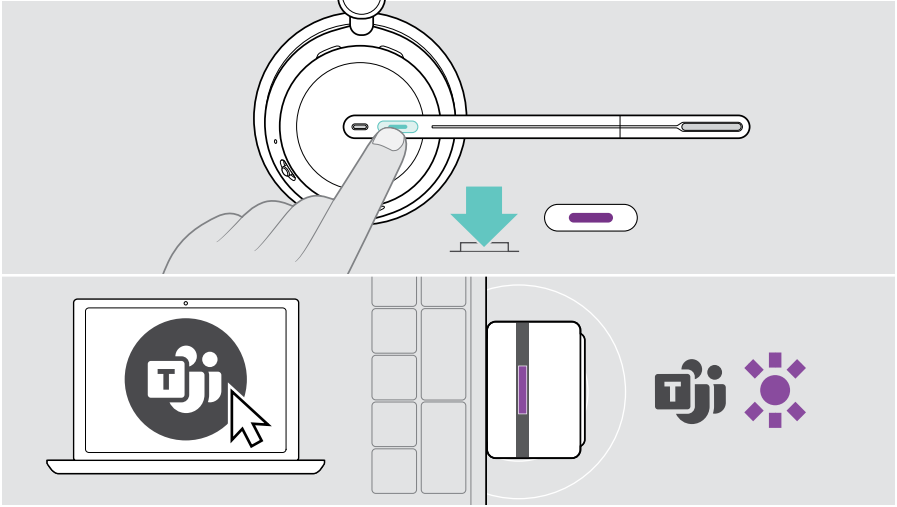

## Teams bildirimlerini kontrol etme

LED'in mor renkte yanıp sönmesi şu anlamlara gelebilir:

- Toplantıya Katılma Bildirimi
- Sesli Posta Bildirimi
- Cevapsız Arama Bildirimi


Ekranınızdaki bu bildirimleri kontrol etmek için:

- > Ahize ve Teams düğmesine basın.



## Teams toplantısında el kaldırma

- > El kaldırmak veya indirmek için Ahize ve Teams düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.

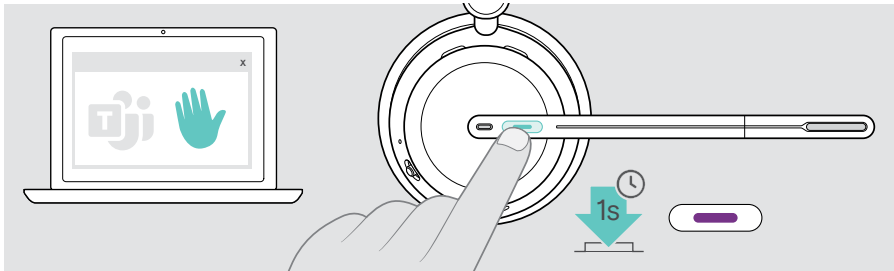


## Microsoft® Cortana'yı etkinleştirme ve kullanma

Kulaklıkla Cortana'yı (sesli komut teknolojisinin kullanıldığı, Microsoft tarafından sunulan Kişisel Dijital Asistan) etkinleştirebilir ve kullanabilirsiniz.

Kulaklık bekleme modundaydısa (Teams toplantısı yoksa):

- > Ahize ve Teams düğmesini 1 saniye boyunca basılı tutun.

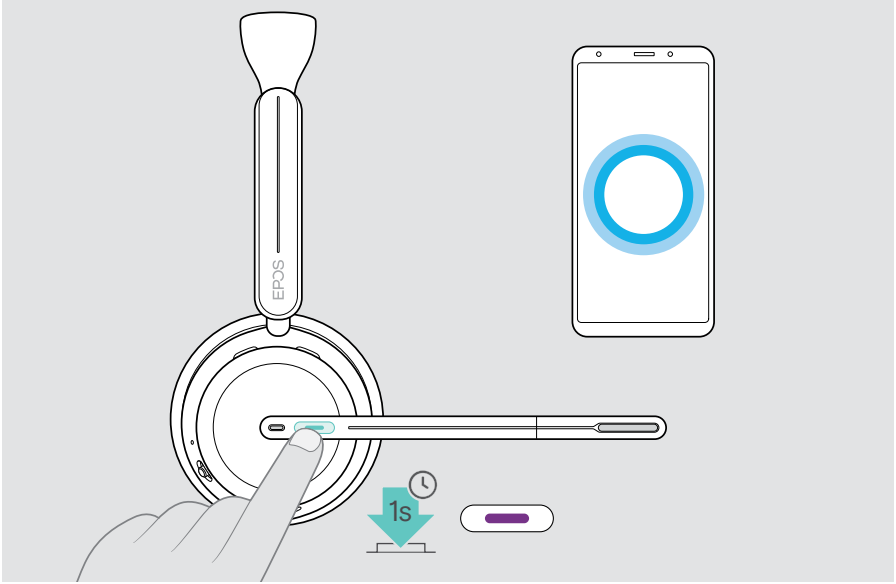



# Medya dinleme

- > Bağlı cihazınızdan medyayı oynatın. Dongle'in LED'i mavi renkte yanar.




Bir arama alır ve cevaplırsanız oynatılan medya duraklatılır ve aramadan sonra devam ettirilir (bağlı cihaz bu özelliği destekliyorsa).

## Yakınlık sensörü üzerinden kontrol

Kulaklık, kulaklığın takılı olup olmadığını algılayan bir yakınlık sensörüne sahiptir.


- > Kulaklığı kafanızdan çıkarın ve masanızın üzerine koyun.  
Oynatılan medya duraklatılır.
- > Kulaklığı elinize alın ve kafanıza takın.  
Medya, yakınlık sensörü tarafından duraklatılmışsa oynatılmaya devam eder.

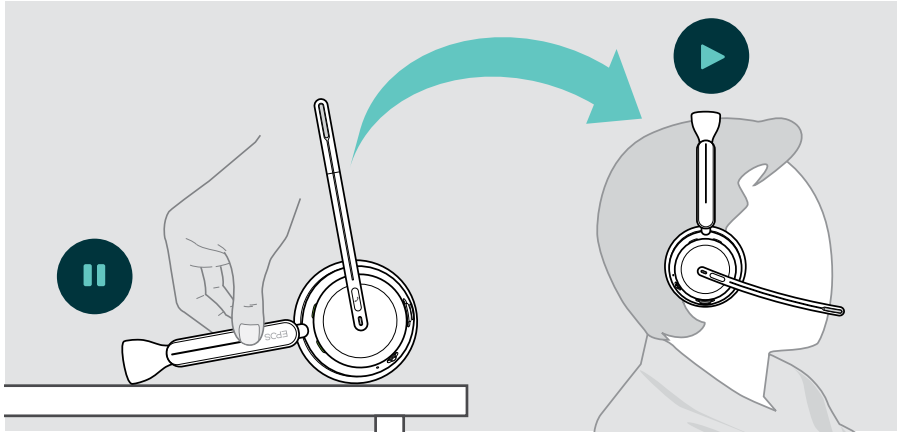







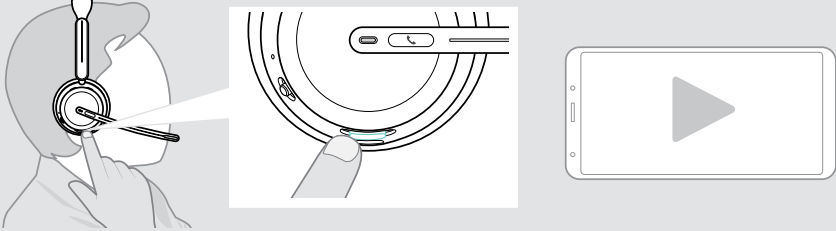

Bu işlev, EPOS Connect üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

## Düğme üzerinden kontrol

Aşağıdaki işlevler, bağlanmış olan cihaza bağlıdır.



		Sesi çalar
		Sesi duraklatır
<b>&gt; Çok işlevli düğmeyi basılı tutun ve + veya - konumuna getirin:</b>		
		Sonraki parçayı çalar
		Önceki parçayı çalar



Kulaklık 2 veya 3 cihaza bağlıysa: Diğer cihazlardan gelen bildirimleri EPOS Connect üzerinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

# Faydalı bilgiler

## Kulaklığı şarj etme

Kulaklığın bataryasını Şarj standı veya USB kablosu üzerinden şarj edebilirsiniz. Şarj standı, bazı paketlere dâhildir veya aksesuar olarak satın alınabilir.



Kulaklığın batarya seviyesi azalırsa «Recharge Headset» (Kulaklığı Şarj Edin) şeklinde bir sesli bildirim duyulur.

Batarya boşaldığında kulaklık otomatik olarak kapanır:

> Kulaklığı şarj ederken kullanmak için USB kablosunu bağlayın.

Şarj standı ile şarj süresi		Konuşma süresi ANC kapalı	Konuşma süresi ANC açık
10 dakika		1 saat 30 dakika	1 saat 30 dakika
20 dakika		3 saat	3 saat
2 saat 30 dakika		20 saat	19 saat
USB kablosu ile şarj süresi		Konuşma süresi ANC kapalı	Konuşma süresi ANC açık
10 dakika		3 saat 30 dakika	3 saat
20 dakika		6 saat 30 dakika	6 saat
1 saat 30 dakika		20 saat	19 saat

Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksınız:


> Şarj edilebilir yerleşik bataryayı her 3 ayda bir yaklaşık 1 saat şarj edin.

## Şarj standı ile şarj etme

> Şarj standının USB-C konnektörünü bilgisayarınıza bağlayın.  
LED beyaz renkte 3 kez yanıp söner.

> Kulaklıғы şarj standına yerleştirin.


Şarj standının LED'i beyaz renkte yanar. Kulaklıғыn bataryası şarj edilir. Batarya durumuna bağılı olarak kulaklıғыn LED'i kırmızı, sarı veya yeşil renkte yanıp söner. Batarya tam şarj olduğunda LED 10 saniye boyunca yeşil renkte yanar ve ardından söner.

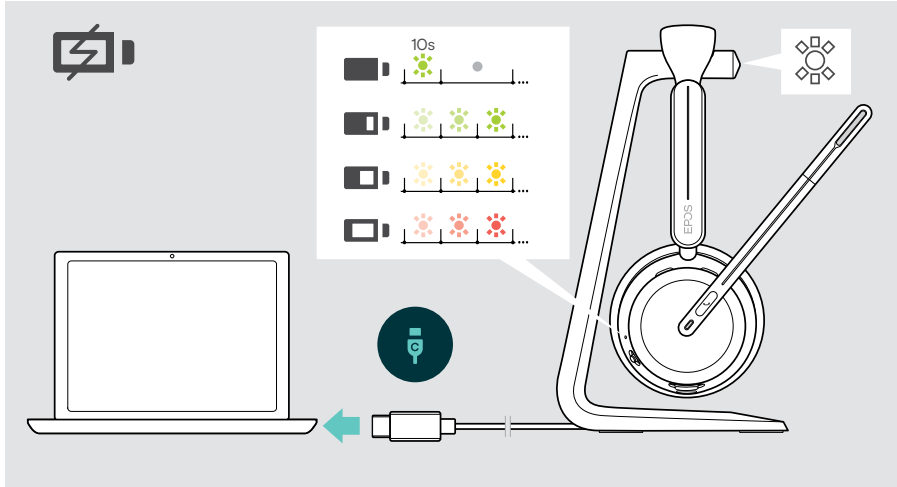

## USB kablosu ile şarj etme


USB kablosu, arama yaparken veya medya oynatırken kulaklığın bataryasını şarj etmenize olanak verir.

- > USB kablosunu kulaklığınıza ve bilgisayarınıza bağlayın (bkz. sayfa 18).  
Batarya şarj edilir. LED, bataryanın durumuna bağlı olarak kırmızı, sarı veya yeşil renkte yanıp söner. Batarya tam şarj olduğunda LED 10 saniye boyunca yeşil renkte yanar ve ardından söner.

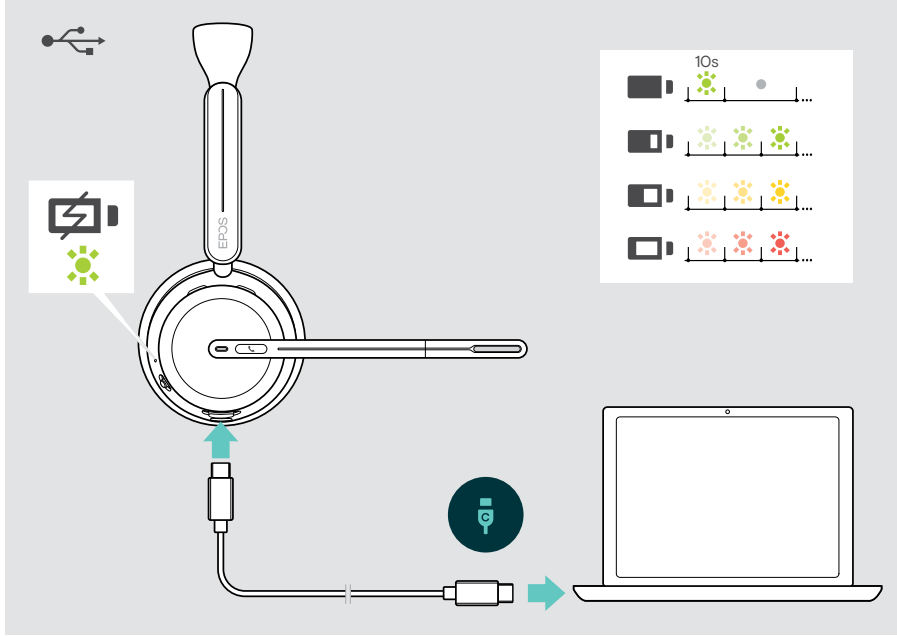


## Şarj seviyesini / kalan konuşma süresini kontrol etme

Kulaklığın şarj seviyesini EPOS Connect üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bazı mobil cihazlar da şarj seviyesini gösterebilir.

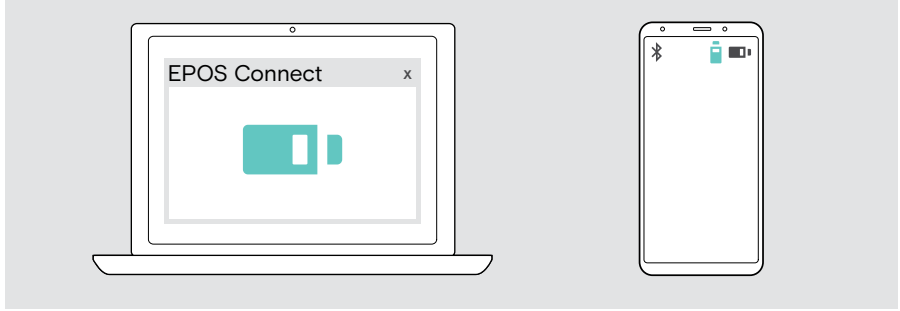

Arama yaptığınız veya medya oynattığınız zamanlar hariç olmak üzere kalan konuşma süresini dilediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz:

- > Güç ve Bluetooth düğmesini kısa süreliğine Bluetooth simgesine doğru kaydırın ve bırakın.

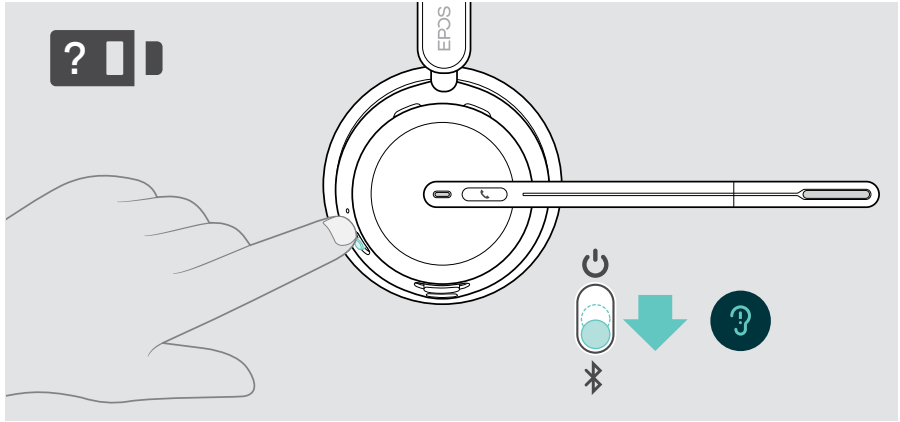

### LED

### Verilen bilgi


	«Battery High» (Şarj Seviyesi Yüksek)
	«Battery Medium» (Şarj Seviyesi Orta)
	«Battery Low» (Şarj Seviyesi Düşük)

## Sensör işlevlerini etkinleştirme / devre dışı bırakma

Kulaklık, kulaklığın takılı olup olmadığını algılayan bir yakınlık sensörüne sahiptir. İkinci bir sensör ise mikrofon kolunun konumunu algılar.

**EPOS Connect** üzerinden:

> Akıllı Duraklatma işlevlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

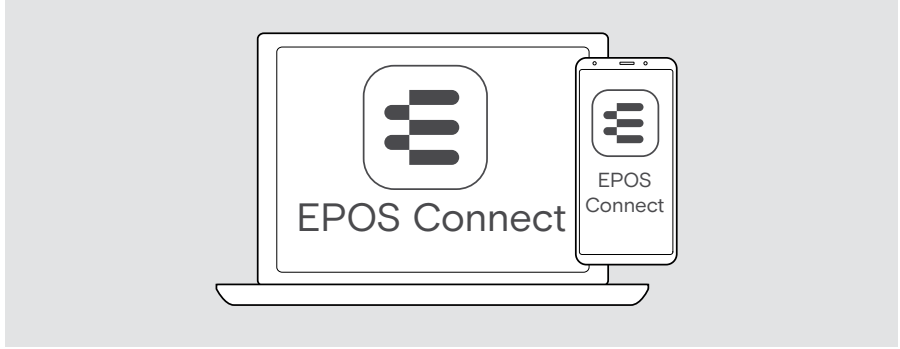


Sunulan ayarlar:

<b>Answer Call (Aramayı Cevapla)</b>	Kulaklığı taktığınızda arama cevaplanır
	Mikrofon kolu aşağıya indirildiğinde arama cevaplanır
<b>Mute (Sessize Al)</b>	Arama sırasında kulaklık çıkarıldığında mikrofon sessize alınır, takıldığında mikrofonun sesi tekrar açılır
	Mikrofon kolu yukarıya kaldırıldığında mikrofon sessize alınır
<b>Play/Pause (Oynat/Duraklat)</b>	Kulaklığı çıkardığınızda oynatılan medya duraklatılır, taktığınızda tekrar oynatılmaya devam eder

## Yan sesi ayarlama


Yan ses, bir telefon görüşmesi sırasında kendi sesinizin duyulabilir geri bildirimidir.

> Yan sesin seviyesini **EPOS Connect** üzerinden deęiřtirebilirsiniz.

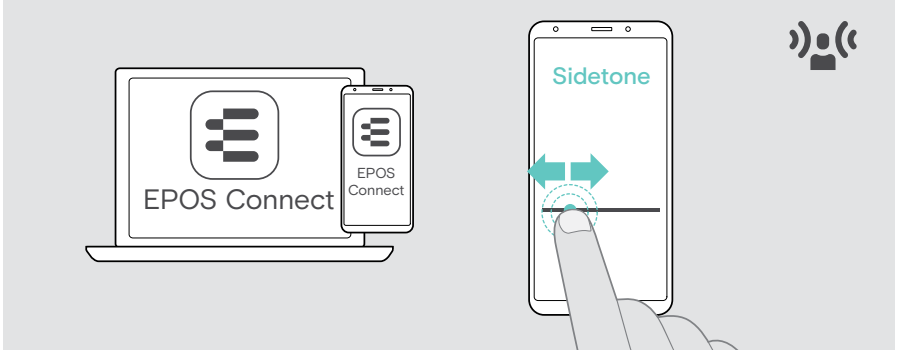

## Sesli bildirimlerin dilini deęiřtirme


> Sesli bildirimlerin dilini **EPOS Connect** üzerinden deęiřtirebilirsiniz (standart ayar İngilizcedir).

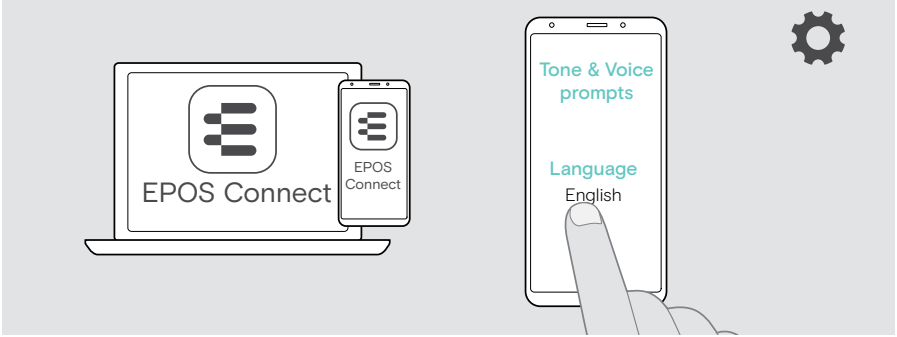



## Sesli bildirimleri ve tonları etkinleştirme / devre dışı bırakma

- > Sesli bildirimleri ve tonları **EPOS Connect** üzerinden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

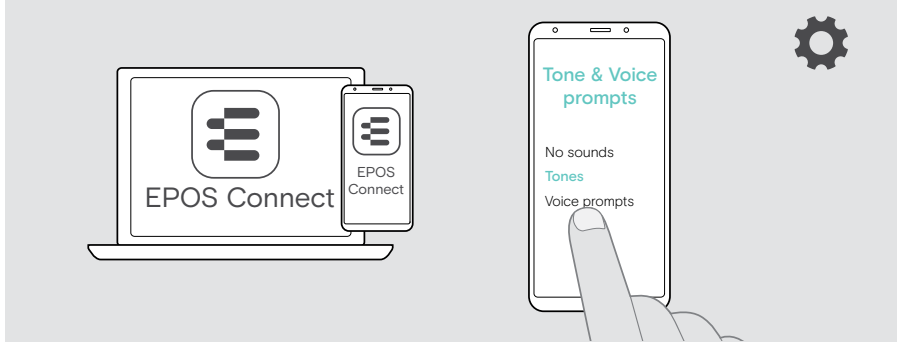

**No sounds**  
(Sesler kapalı)

Ses tonlarını ve sesli bildirimleri devre dışı bırakır (şarj edilebilir pilin boş olması gibi birkaç durum dışında)

**Tones (Tonlar)**

Sesli bildirimleri devre dışı bırakır; kulaklık yalnızca tonları çalar

**Voice prompts**  
(Sesli bildirimler)


Tonları ve sesli bildirimleri etkinleştirir

**Block product sounds**  
(Ürün seslerini engelle)

Aramalar sırasında tüm sesleri devre dışı bırakır (Teams'te el kaldırma ve düşük şarj seviyesi uyarısı hariç)

## Ses sınırlayıcıyı etkinleştirme/devre dışı bırakma

- > **EPOS Connect**'te bir ses sınırlayıcı seçin.

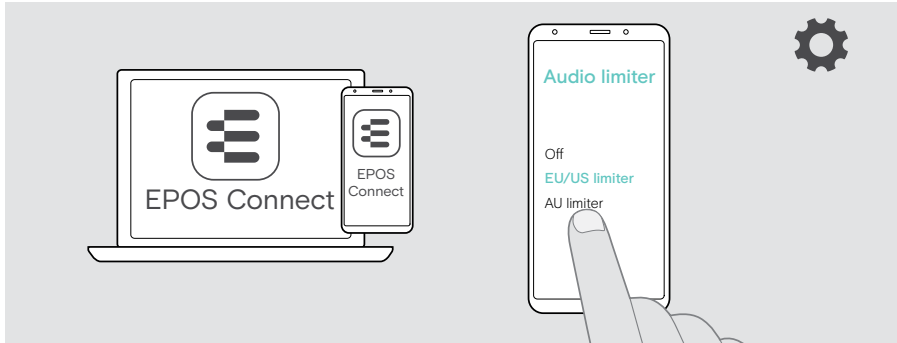

**Off (Kapalı)**

Sınırlayıcıyı devre dışı bırakır

**EU/US limiter**  
(AB/ABD sınırlayıcısı)

Ses sınırlayıcıyı etkinleştirir: maks. 90 dB; 2003/10/AT Direktifi ile uyumlu

**AU limiter**  
(Avustralya sınırlayıcısı)

Ses sınırlayıcıyı etkinleştirir: maks. 85 dB; AS/ACIF G616:2006 Direktifi ile uyumlu


## Bluetooth menziline ıkmaya yakınsanız

Kulaklık ve Bluetooth cihazı arasındaki erişim mesafesi cihaza baėlıdır. Erişim mesafesi, özellikle duvar kalınlığı veya duvar yapısı gibi çevresel koşullara baėlıdır.

Çoėu Bluetooth cihazın erişim mesafesi, arada engel olmadığı sürece 30 metreyi bulabilir.

Baėlı Bluetooth cihazının iletim menziline ıkmaya yakınsanız, kulaklıkta bir ton duyarsınız. Örneėin arama sırasında ses kalitesi kötüleşiyor. İletim menziline ıkarsanız baėlantı tamamen kopar.

- > Bluetooth cihazının erişim alanına tekrar girin.  
Baėlantı otomatik olarak yeniden kurulur.

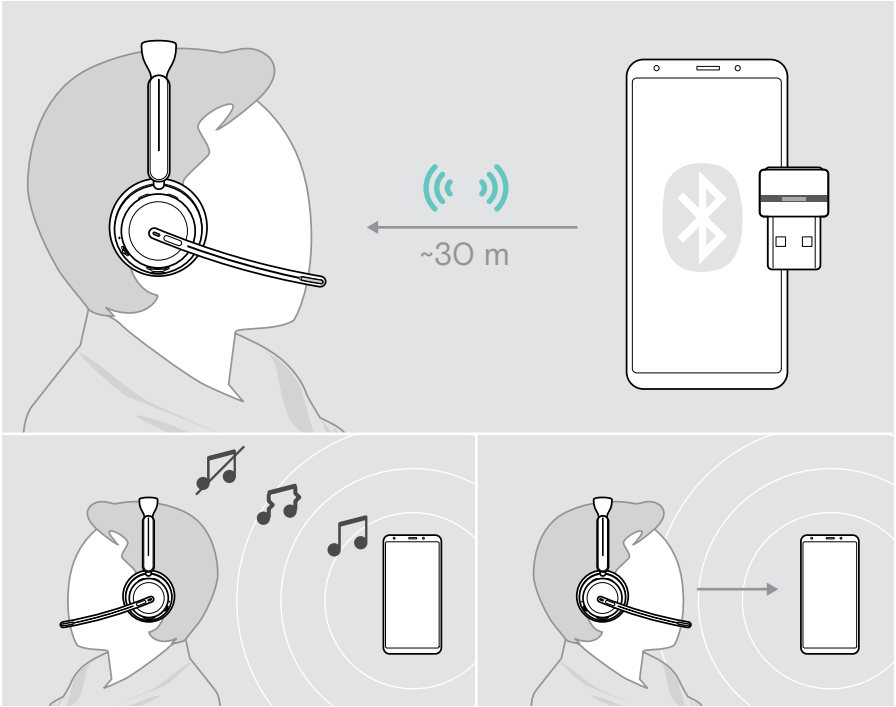


**40 dakikadan uzun süre** geçerse şarjdan tasarruf etmek için baėlantı otomatik olarak kesilir: > Baėlantıyı manuel olarak tekrar kurmak için kulaklığı kapatıp açın.

## Bluetooth bağlantısını yeniden kurma / kesme

### Bluetooth bağlantısını yeniden kurma

- > Dongle'in düğmesine basın.


Dongle'in LED'i mavi renkte yanıp söner ve bir Bluetooth cihazı bağlanır bağlanmaz kısık mavi renkte yanar.

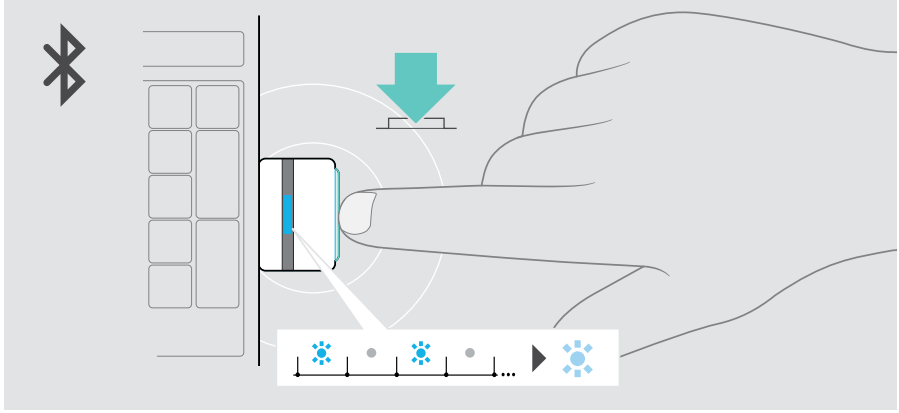

### Bluetooth bağlantısını kesme

- > Dongle'in düğmesine iki defa basın.


Bluetooth bağlantısı kesilecektir. LED kırmızı renkte 3 kez yanıp söner.

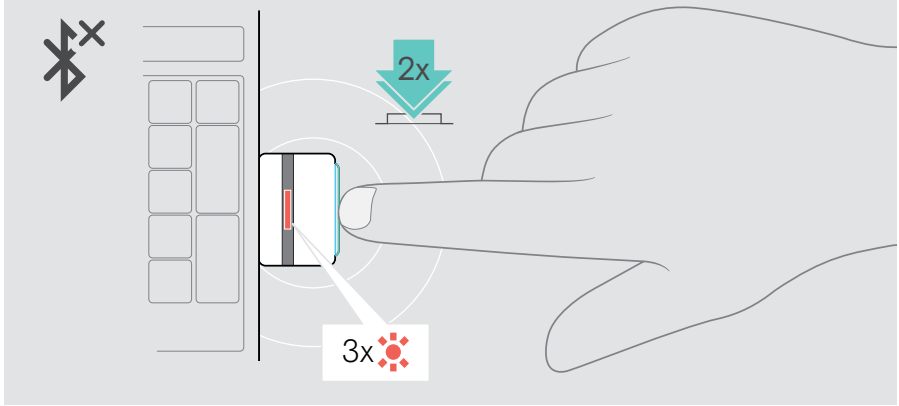

## Dongle ile eşleştirme

Dongle, kulaklıkla eşleştirilmiş olarak gelir. Eşleştirilen cihaz listenizi sıfırlarsanız:

- 1 Dongle'i takın.
- 2 Güç düğmesini Bluetooth simgesine doğru kaydırın ve LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye dek (eşleştirme modu) o konumda tutun.
- 3 LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayana dek (eşleştirme modu) dongle'in düğmesini basılı tutun. Dongle ve kulaklık bağlandıktan sonra her iki LED de mavi renkte 3 kez yanıp söner. Dongle'in LED'i sürekli olarak mavi renkte yanar.

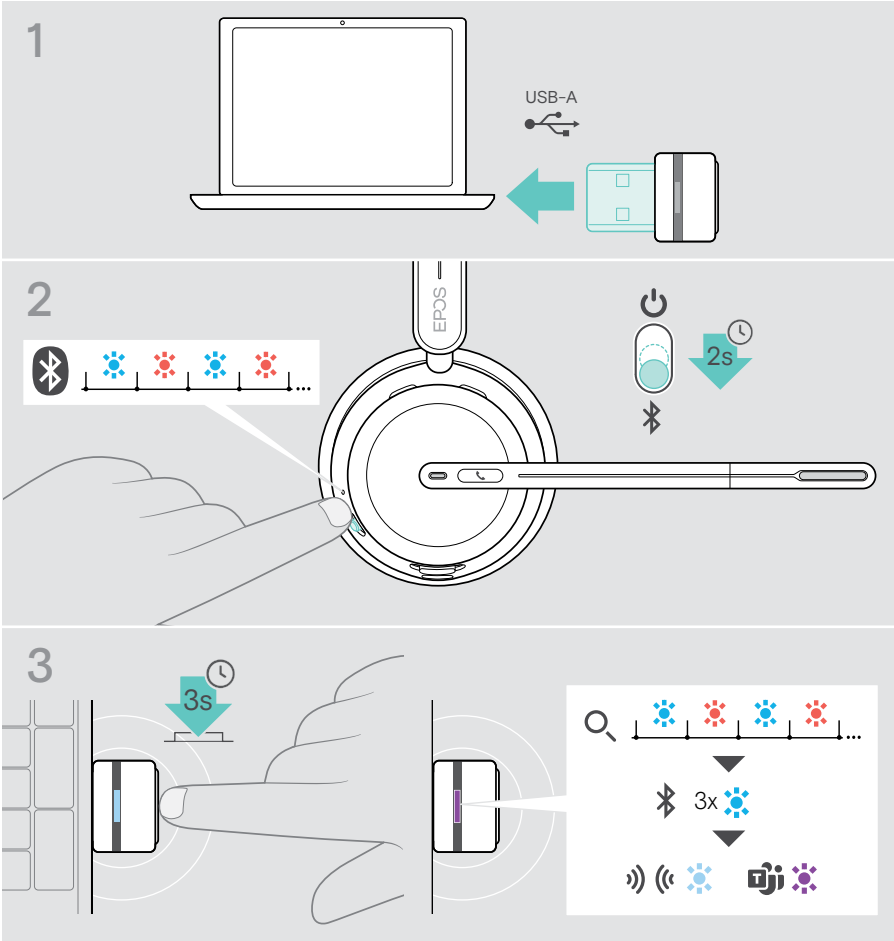

Cihazların birbirini bulması ve bağlanması birkaç dakika sürebilir.

# Ürünleri koruma ve güncelleme

## Ürünleri temizleme


### UYARI

Sıvılar, ürünün elektronik bileşenlerine zarar verebilir!

Cihazın muhafazasına giren sıvılar kısa devreye neden olabilir ve elektronik bileşenlere zarar verebilir.

- > Her türlü sıvıyı üründen uzak tutun.
- > Herhangi bir temizlik ürünü veya çözücü madde kullanmayın.

- > Ürünü temizlemek için yalnızca kuru bir bez kullanın.

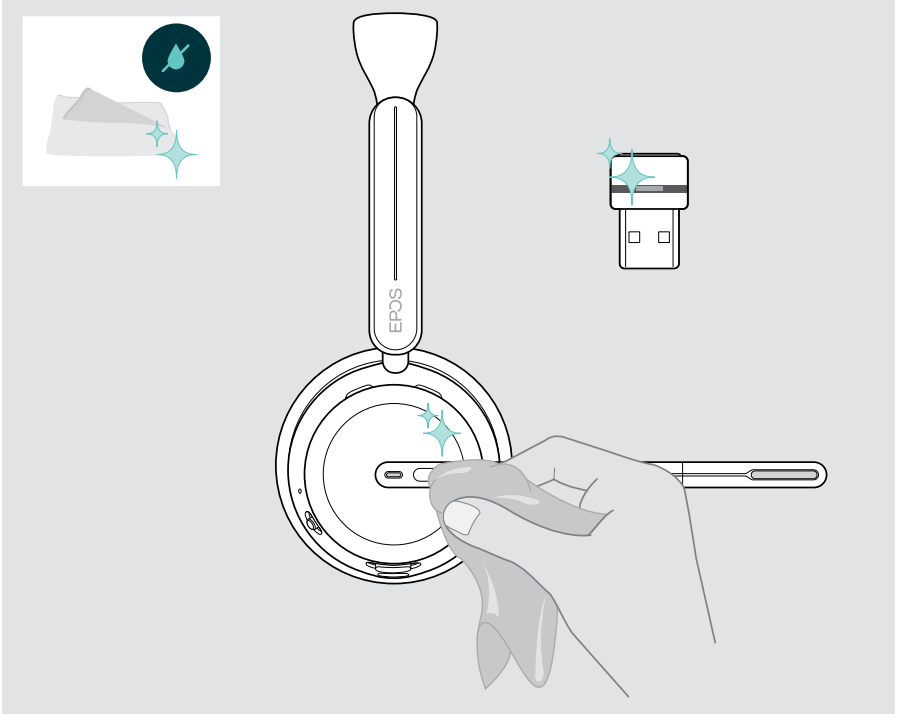


## Ürünü taşıma ve saklama

> Ürünü temiz ve kuru bir ortamda tutun.

Kulaklıkta ve dongle'da çentik veya çizikler olmaması için:

> Kulaklığı ve dongle'i kullanmadığınız veya yanınızda taşıdığınız zamanlarda çantada tutun. Mikrofon kolunu kaldırın ve kulak kapsülünü/kapsüllerini katlayın.

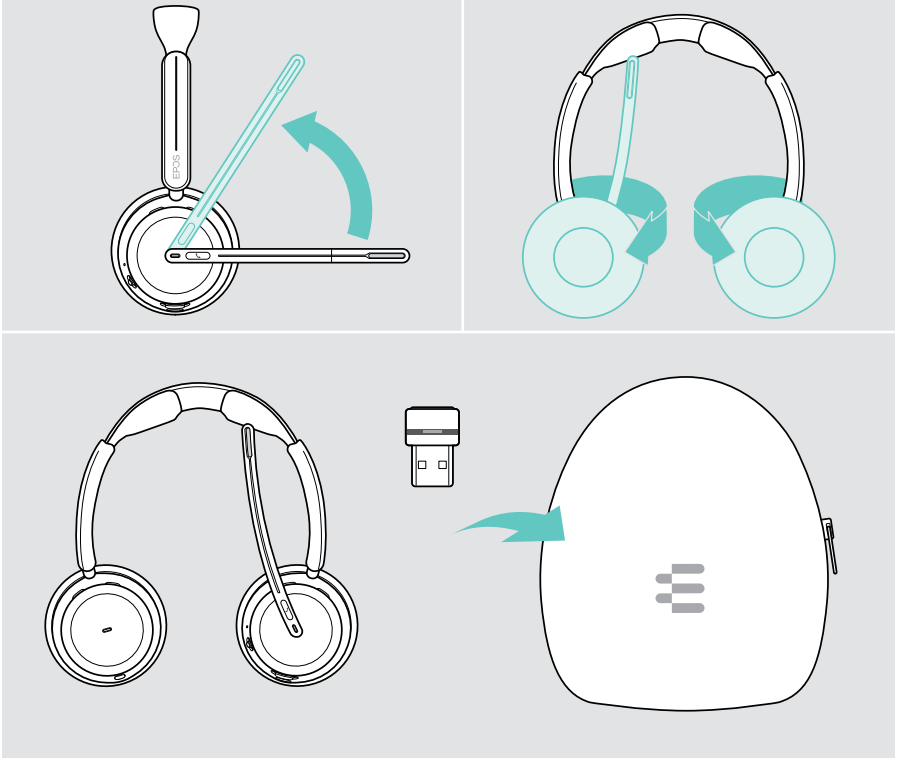


Kulaklığı uzun süre kullanmayacaksanız:

> Şarj edilebilir bataryayı her 3 ayda bir yaklaşık 1 saat şarj edin.

## Kulak yastığını/yastıklarını değiştirme

Hijyen açısından kulak yastığını/yastıklarını değiştirin. Yedek kulak yastıklarını EPOS temsilcinizden alabilirsiniz.


- 1 Mikrofon kolunu kaldırın ve kulak kapsülünü/kapsüllerini katlayın.
- 2 Kulak kapsülünün arka tarafındaki kulak yastığını kenarından tutun ve çekerek kulak kapsülünden ayırın.
- 3 Yeni kulak yastığının kenarını küçük girintinin içine doğru kaydırın. Kulak yastığı tamamen yerine oturana kadar saat yönünün tersine doğru dikkatlice çevirin.

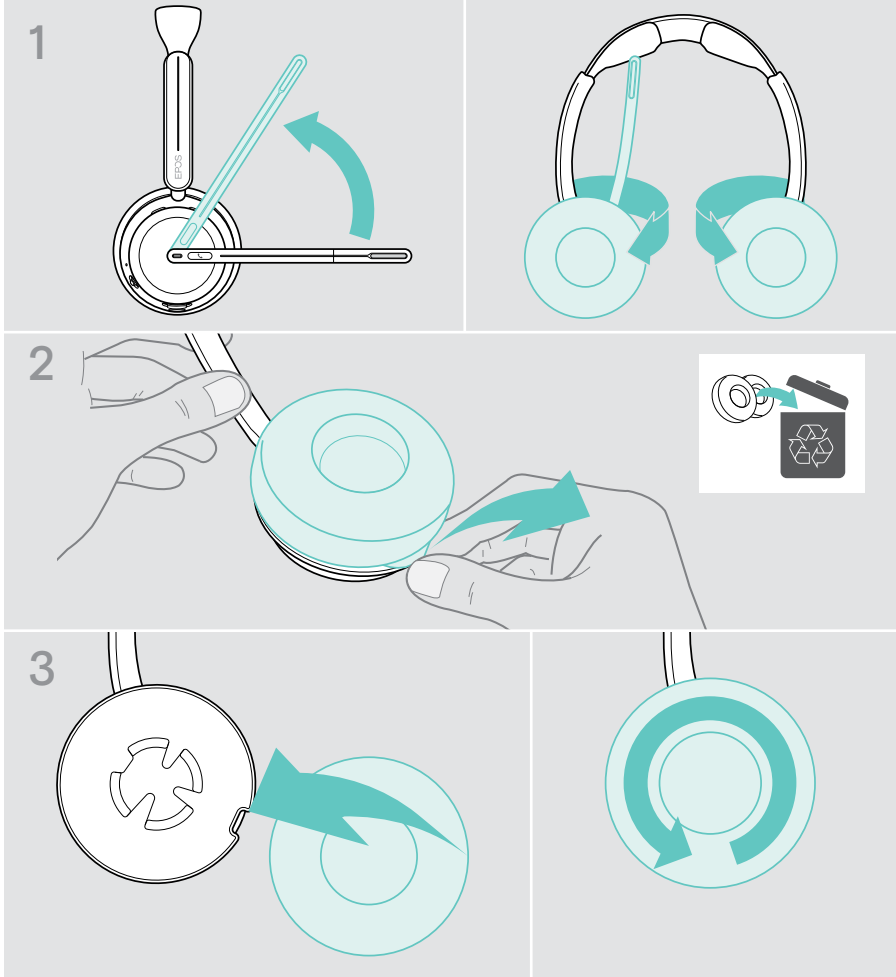

## Cihaz yazılımını güncelleme


Ücretsiz **EPOS Connect** yazılımını kullanarak kulaklığınızın ve dongle'in cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz (bkz. sayfa 19).

- > USB kablosunu kulaklığınıza ve bilgisayarınıza bağlayın.  
Kulaklığı açmak için Güç düğmesini orta konuma getirin.  
**VEYA**
- > Dongle'i bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. LED mavi renkte yanıp söner.
- > **EPOS Connect**'i başlatın.  
Yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme işlemi boyunca yazılım size rehberlik edecektir.

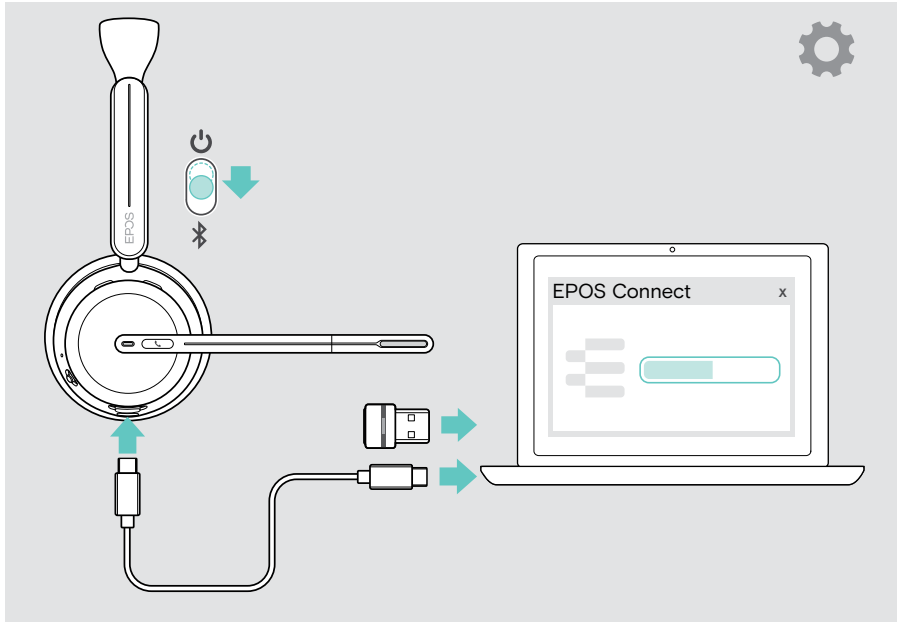



# Bir sorun ile karşılaşırsanız...



Yazılım üzerinden birçok fonksiyonu etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir veya ayarlayabilirsiniz:  
 > EPOS Connect'teki ayarları kontrol edin.

Sorun	Olası sebep	Çözüm	Sayfa
Kulaklık açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklığın bataryasını yeniden şarj edin. Şarj sırasında kulaklığı USB kabloyla bağlayarak kullanın.	42
Düğme açık konumda olmasına rağmen kulaklık kapalı	Batarya tasarruf modu: Kulaklık 2 veya 6 saat sonra kapanır (ses sinyali yok; kulaklık takılı değil + EPOS Connect üzerinden ayar yapılmış)	> Kulaklığı kapatıp tekrar açın.	23 22
Aktif Gürültü Önleme (ANC) açılmıyor	Şarj edilebilir batarya boş	> Kulaklığın bataryasını yeniden şarj edin. Şarj sırasında kulaklığı USB kabloyla bağlayarak kullanın.	42
	Kulaklık kapalı	> Kulaklığı açın.	22
Ses sinyali veya çıkışı yok	Kulaklık bir Bluetooth cihazı veya dongle ile eşleştirilmemiş	> Kulaklığı eşleştirin.	16
	Ses seviyesi çok düşük ayarlanmış	> Arama yaparken veya medya oynatırken ses seviyesini kulaklık veya bağlı cihaz üzerinden yükseltin.	24
	Kulaklık veya bağlı cihaz kapalı	> Kulaklığı veya cihazı açın.	22
	USB kablosu düzgün bağlanmamış	> Kabloyu yeniden bağlayın.	18
Kulaklık Bluetooth üzerinden bağlanmıyor	Kulaklık eşleştirilmemiş	> Kulaklığı eşleştirin.	16
	Bağlı cihazda Bluetooth devre dışı	> Bluetooth'u etkinleştirin.	-
	Dongle takılı değil	> Dongle'i bilgisayarınıza takın.	15
Sesli bildirim yerine bip sesi geliyor	Sesli bildirimler devre dışı	> EPOS Connect üzerinden sesli bildirimleri etkinleştirin.	48


Sorun	Olası sebep	Çözüm	Sayfa
Sesli bildirimlerin ses seviyesi çok yüksek veya çok düşük	Sesli bildirimlerin ses seviyesi çok yüksek veya çok düşük ayarlanmış	> Bekleme modundayken kulaklığın ses seviyesini yükseltin (arama veya ses yayını yokken).	24
Stereo ses tersten geliyor	Kulaklık diğer yönde takılı	> EPOS Connect üzerinden kulaklığı takma yönünü değiştirin.	21
Kendi sesinizi çok yüksek duyuyorsunuz	Yan ses çok yüksek ayarlanmış	> EPOS Connect üzerinden yan ses ayarını değiştirin.	47
Kulaklık, Akıllı Duraklatma hareketlerine yanıt vermiyor	Akıllı Duraklatma devre dışı	> EPOS Connect üzerinden Akıllı Duraklatma özelliğini etkinleştirin.	46
	Akıllı Duraklatma özelliği medya oynatıcınızla uyumlu olmayabilir	> Başka bir medya oynatıcı veya yayın uygulamasını deneyin.	-
Microsoft Teams çalışmıyor	Dongle veya Microsoft Teams sorunlu	> Dongle'ı çıkarıp tekrar takın.	-
		> Cihazınızda Teams'i yeniden başlatın.	-
Dongle çalışmıyor	Dongle, monitör üzerindeki bir USB bağlantı noktasına takılı	> Dongle'ı bilgisayarınıza takın.	15
Dizüstü bilgisayarın ekranı kapanıyor	Bazı dizüstü bilgisayarlar, mıknatıs algıladığında ekranı kapatır	> Kulaklık tacında mıknatıs olduğu için kulaklığınızı dizüstü bilgisayarın ekranına asmayın.	-
Kulaklık veya dongle herhangi bir düğmeye basılmasına tepki vermiyor	Yazılım veya donanım sorunları	> Kulaklığı kapatın ve 10 saniye bekleyin.	42
		> Kulaklığı tekrar açın.	22
		> Dongle'ı çıkarıp tekrar takın.	15
		> Kulaklığın eşleştirme listesini temizleyin.	58
		> Dongle'ın eşleştirme listesini temizleyin.	59
		> Kulaklığı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayın.	58

Burada belirtilmeyen veya burada önerilen çözümler ile giderilemeyen bir sorunla karşılaşırsanız yardım için lütfen bölgenizdeki EPOS temsilcisiyle iletişime geçin.


Ülkenizdeki EPOS temsilcilerini bulmak için [eposaudio.com](http://eposaudio.com) adresinde arama yapabilirsiniz.

## Kulaklığın eşleştirme listesini temizleme

- > Kulaklığı sıfırlamak için **EPOS Connect**'i kullanın.  
**VEYA**
- > Kulaklığı açmak için Güç düğmesini orta konuma getirin. LED yeşil renkte 3 kez yanıp söner.
- > Güç düğmesini Bluetooth simgesine doğru kaydırın ve LED beyaz renkte 3 kez yanıp sönene dek o konumda tutun. Böylece eşleştirme listesi temizlenmiş olur. Kulaklık Bluetooth cihazlarıyla eşleşmeye çalışır (bkz. sayfa 16).

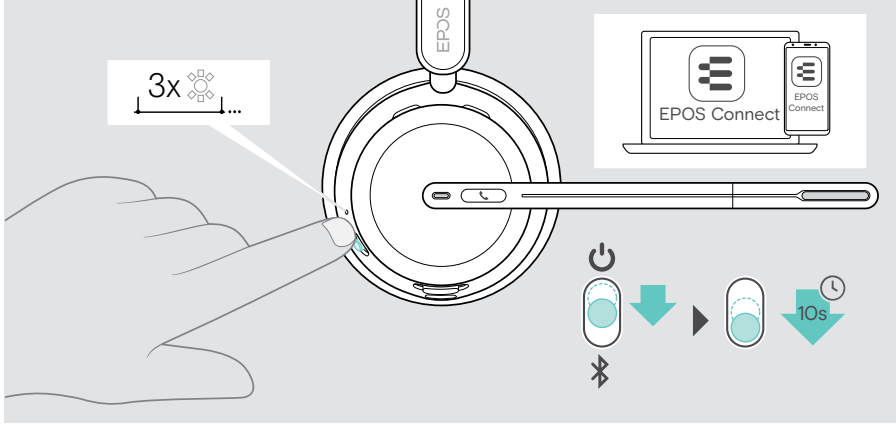


## Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme (Sıfırlama)






- > Kulaklığı sıfırlamak için **EPOS Connect**'i kullanın.

## Dongle'in eşleştirme listesini temizleme

- 1 Dongle'ı bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 LED mavi ve kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayana dek düğmeyi basılı tutun.
- 3 Dongle'ın düğmesine iki defa basın.  
LED mor renkte 3 kez yanıp söner. Böylece eşleştirme listesi temizlenmiş olur.  
Dongle eşleşebileceği Bluetooth cihazlarını arar (bkz. sayfa 51).

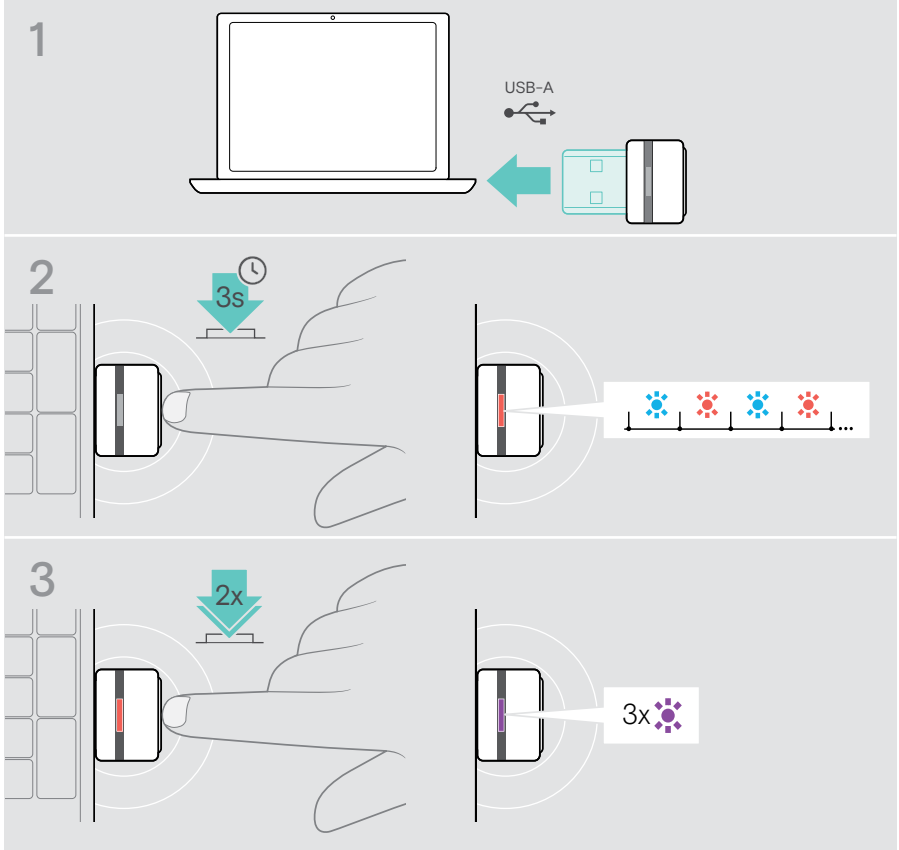

# EPOS

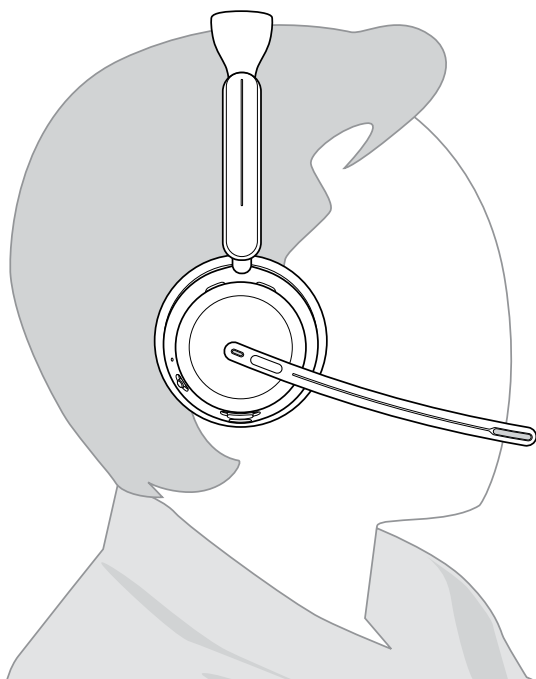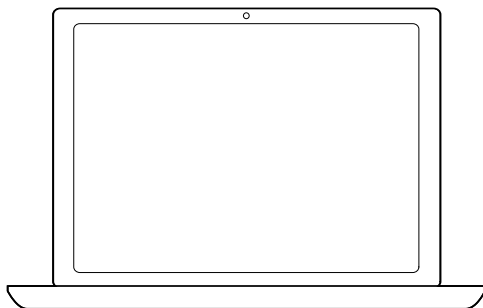

**DSEA A/S**

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

[eposaudio.com](http://eposaudio.com)

Publ. 10/23, A02