

EPOS

EXPAND Vision 1M

Maak uw vergaderruimte compleet met de EXPAND Vision 1M, een gebruiksvriendelijke USB-camera voor kleine en middelgrote vergaderruimtes. Deze camera past perfect als geïntegreerd onderdeel van een native vergaderruimteoplossing of in elke vergaderruimte met uw eigen apparaat.



red dot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

Belangrijkste eigenschappen

Onmiddellijke privacy


Wanneer u volledige privacy nodig hebt, hoeft u alleen maar op de knop aan de bovenkant te drukken om het geïntegreerde rolluik te activeren.

Vertrouwd goedkeuringsstempel

Gecertificeerd voor toonaangevende UC-oplossingen en werkt in elke Android- of Windows-omgeving.

Op uw best gezien worden

Zie er professioneel uit tijdens elk videogesprek met een 4K-camera en intelligente beeldkadering die alle deelnemers in de ruimte vastlegt.

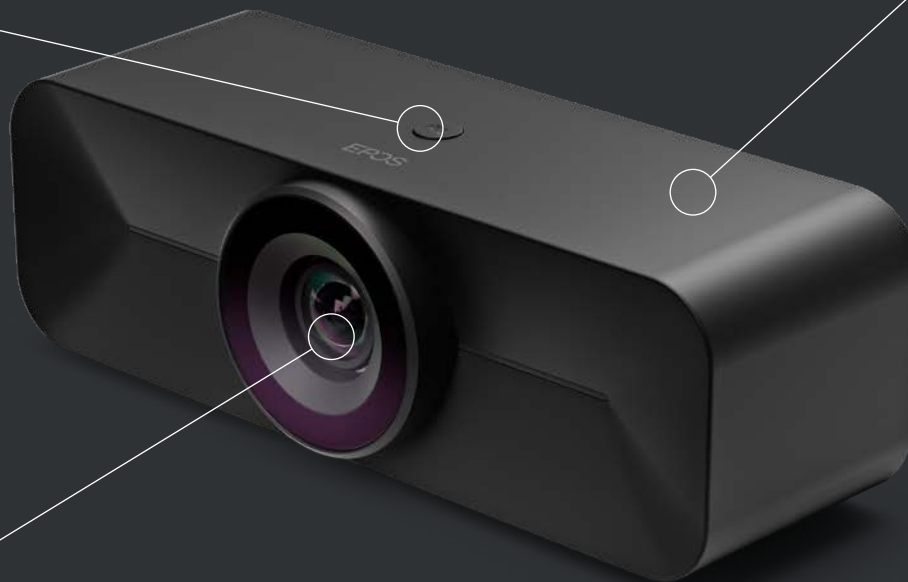

Strak, elegant design

Het minimalistische, soepele ontwerp en een camera zonder bewegende delen minimaliseren afleiding, zodat iedereen zich op de vergadering kan concentreren.

Ontworpen voor elke vergaderruimte


Breng eenvoudig video naar elke vergaderruimte. Past perfect als onderdeel van een native vergaderruimte-oplossing of een BYOD-opstelling.

Dit zit er in de doos

EXPAND Vision 1M


Beknopte handleiding

Verklaring van
overeenstemming

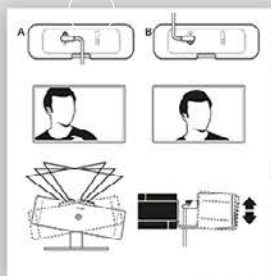

Veiligheidsgids

Beugel wandmontage

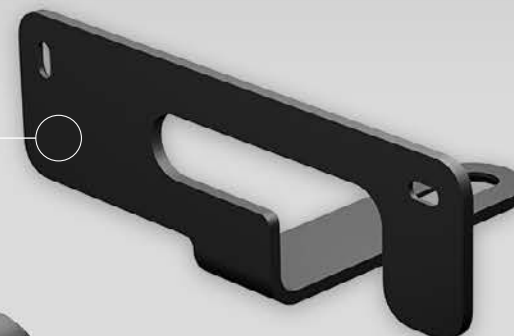

USB-C- naar USB-A-kabel



Extra voordelen en eigenschappen



Intuïtieve montage aan de wand

Met de meegeleverde wandbevestiging kunt u de camera eenvoudig installeren en de hoek ervan aanpassen voor een optimale positionering



Gestroomlijnd kabelbeheer

De hoekaansluiting leidt de USB-C-kabel weg om interferentie met andere apparaten te voorkomen



Optie tot Kensington-beveiliging

Biedt gemoedsrust dat de camera op zijn plek blijft



Garantie en ondersteuning

Bescherm uw investering met een garantie van twee jaar en toegang tot EPOS-ondersteuning



Handige ledlampjes

Twee ledlampjes aan de zijkanten van de camera geven aan dat er een gesprek gaande is

Productgegevens

1/4

Algemeen

Kleur	Zwart
Gewicht	500 g
Afmetingen	49 x 155 x 53 mm (H x L x B)
Garantie	2 jaar. Koop verlengde garantie mogelijk

Technisch

Besturingssysteem	Linux 4.9.84
CPU	Sigmastar
Voedingsspanning	5 V
Energieverbruik	3,75 W

Productgegevens

2/4

Video/camera

Camera	4K groothoek
Lenstype	7-delige lens met minimale vervorming
Videoresolutie	Tot 2160 p bij 30 fps
Zoom	8x digitaal
Pan-tilt-zoom (PTZ)	ePTZ
Field of view (FOV - gezichtsveld)	95° (horizontaal)/62° (verticaal)/103° (diagonaal)
Scherptediepte	Vast, met een scherpstelbereik van 1- 6 m
Intelligente beeldkadering	Aangedreven door EPOS AI™

Privacy/beveiliging

Bedrade privacyschakelaars	Geïntegreerde gemotoriseerde privacysluiters
----------------------------	--

Netwerk en connectiviteit

Ondersteuning USB-modus	Ja
-------------------------	----

Productgegevens

3/4

Productvariant

EXPAND Vision 1M

Software

EPOS-apparaten kunnen worden aangestuurd met de volgende softwareoplossingen:

EPOS Connect

EPOS Manager

Dit zit er in de doos

EPOS EXPAND Vision 1M USB-camera, 3 m USB-C naar USB-A 3,0-kabel, wandmontagebeugel, veiligheidsgids, snelgids en verklaring van overeenstemming

Voer firmware-updates uit en pas de camera-instellingen aan.

EPOS Connect werkt voor Windows, Mac® en VDI/Thin cliënt omgevingen: eposaudio.com/software-epos-connect

Beheer, update en configureer EPOS-audio- en videoapparaten vanaf elke plek.

Voor zowel cloud- als on-premises-oplossingen: eposaudio.com/software-epos-manager

Productgegevens

4/4

Product

EXPAND Vision 1M
Art.nr. 1001197

Certificeringen

Gecertificeerd voor toonaangevende UC-providers, waaronder Zoom Rooms en Microsoft Teams Rooms op Windows en Android™

EAN-code

57 14708 01001 2

UPC-code

8 40064 41001 4

Reserve- onderdelen

1/1

Product	Art. nr.	Beschrijving	EAN-code	UPC-code
EXPAND Vision 1M - WM 01	1001231	Wandmontagebeugel	57 14708 01038 8	8 40064 41038 0
USB-C- naar USB-A-kabel	1001241	USB-C naar USB-A 3.0-kabel. Kabellengte 3 meter	57 14708 01048 7	8 40064 41048 9

Bijlage

1/1

Aanvullende productgegevens

Werkings temperatuur (max.)

40 °C / 104 °F

Werkings temperatuur (min.)

0 °C / 32 °F

Werkingsvochtigheid (max.)

90%

Opslagtemperatuur (min.)

-40 C / -40 F

Opslagtemperatuur (max.)

60 °C / 140 °F

Videostandaarden en -protocollen

Coderen: H.264/ MJPEG/ YUV
Decoderen: kan niet decoderen

Automatische lichtcorrectie

Geoptimaliseerd voor de beste beeldkwaliteit onder diverse lichtomstandigheden

Ledlamp

Wit tijdens gebruik. Gedimd in stand-bymodus
