


EPDS

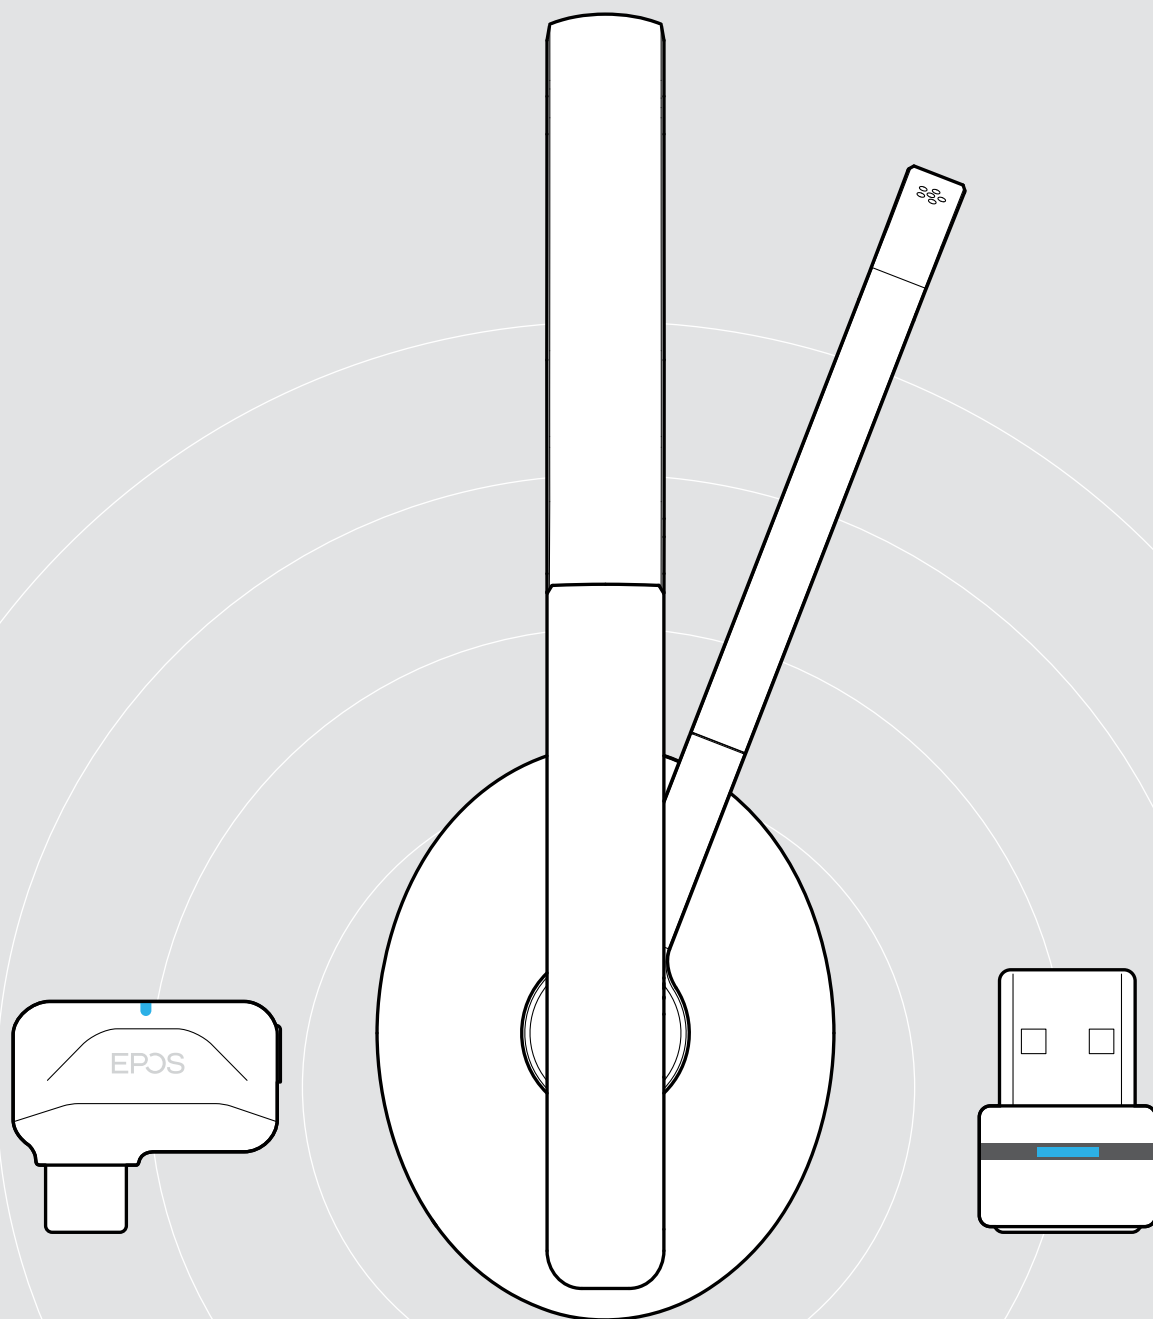

ADAPT 231 | ADAPT 260 | ADAPT 261

获得 Microsoft®Teams 认证的蓝牙®耳机

用户指南

目录

ADAPT 200 系列.....	2
包装内容	3
产品概览	4
耳机概览	4
耳机LED指示概览.....	4
耳机按键概览.....	5
图标概述.....	6
适配器概述.....	7
适配器 LED 指示灯概述.....	7
适配器按钮概述.....	7
入门指南	8
将耳机与蓝牙®设备配对.....	8
安装 EPOS Connect 软件.....	10
更改耳机的音频设置 – Microsoft® Windows.....	10
使用耳机	11
开启耳机, 然后连接.....	11
关闭耳机.....	11
调整并佩戴耳机.....	12
调节音量.....	13
调整耳机麦克风的音量, 搭配软电话使用.....	13
将麦克风静音.....	13
使用耳机拨打电话.....	14
拨打电话.....	14
接听/拒绝/结束通话.....	14
重拨.....	15
使用语音助手/语音拨号.....	15
管理多个通话.....	16
搭配 Microsoft® Teams/Cortana 使用耳机和适配器.....	17
启用 Microsoft® Teams 并查看通知.....	17
激活并使用 Microsoft® Cortana.....	17
使用耳机收听音频.....	18
附加功能.....	19
为耳机电池充电.....	19
检查剩余的电量.....	19
存储及携带耳机.....	20
如果您超出蓝牙范围.....	20
重新连接/断开蓝牙.....	21
启用/禁用语音提示.....	21
维护产品及更新固件.....	22
清洁产品.....	22
更换耳垫.....	22
更新产品的固件.....	23
如果出现问题.....	24
清除耳机的配对列表(重置).....	25
清除适配器的配对列表(重置).....	25

ADAPT 200 系列

随时随地, 表现出众

如果您的工作需要通过多种设备进行通话, 则可以选择无线耳机, 以匹配您在混合型工作场所不断变化的工作方式。这款无线耳机轻巧、便携且灵活, 可让您保持最佳表现。

麦克风杆能让您更贴近谈话, 并可轻松折叠到头带中, 呈现简约时尚的外观。立体声音效让您在音乐的陪伴下专注工作, 并通过经 Microsoft Teams 认证或针对UC优化的解决方案直接进入虚拟会议。

主要优势与性能

享有灵活的连接性和出色的音频

通过蓝牙®无线同时连接至两台首选的设备, 享受出众的立体声音效

最大限度地提高舒适度和工作效率

厚实、柔软的贴耳式人造革耳垫可提供全天候舒适佩戴体验和被动降噪

获得 Microsoft Teams 认证并针对统一通信进行了优化

可提供无缝的用户体验, 提升您的工作效率

造型简约, 格调时尚

工作或出行皆宜的时尚外观, 麦克风杆可巧妙地折叠到头带中

轻巧便携, 自在移动

巧妙的可折平式耳罩设计和便携袋, 让您可以轻松收纳, 进入下一个工作任务

附加优点与特性

电池续航长达 27 小时

可靠性能确保您随时随地安心工作

直接进入 Teams 会议

通过专用的 Microsoft Teams 按钮

出色的通话清晰度

降噪麦克风能消减扰人的环境噪声

畅享 EPOS Voice™ 技术

打造更自然的聆听体验

个性化贴合

具有灵活的可调节式头带

避免通话时的声音冲击

搭载 EPOS ActiveGard® 技术

智能降噪器

根据欧洲和澳大利亚标准, 通过 EPOS Connect 启用噪声限制



有关安全说明, 请参阅“安全指南”。



有关规格, 请查阅 [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com) 上提供的资料页。



配件列表可在 [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com) 上的产品页面上找到。






注册商标

Bluetooth®文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标, DSEA A/S 对此类标记的任何使用均已获得许可。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的商标。


所有其他商标均为其各自所有者的资产。

包装内容

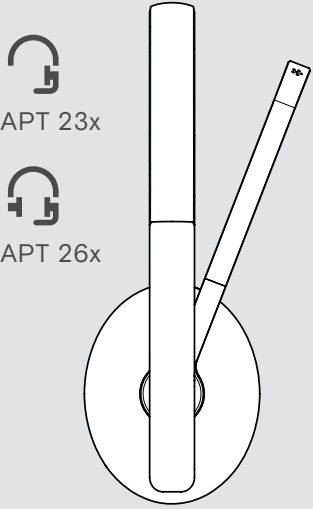
 <p>ADAPT 23x</p> <p>ADAPT 26x</p>	<p>蓝牙耳机 ADAPT 23x (单耳) 或 ADAPT 26x (双耳)</p>
	<p>收纳袋</p>
 <p>ADAPT 2x0</p> <p>ADAPT 2x1</p>	<p>蓝牙适配器 BTD 800 (USB-A 或 USB-C)</p>
	<p>带 USB-C®到 USB-C 转接器的 USB 线</p>
	<p>快速指南 安全指南 合规表</p>

产品概览

耳机概览

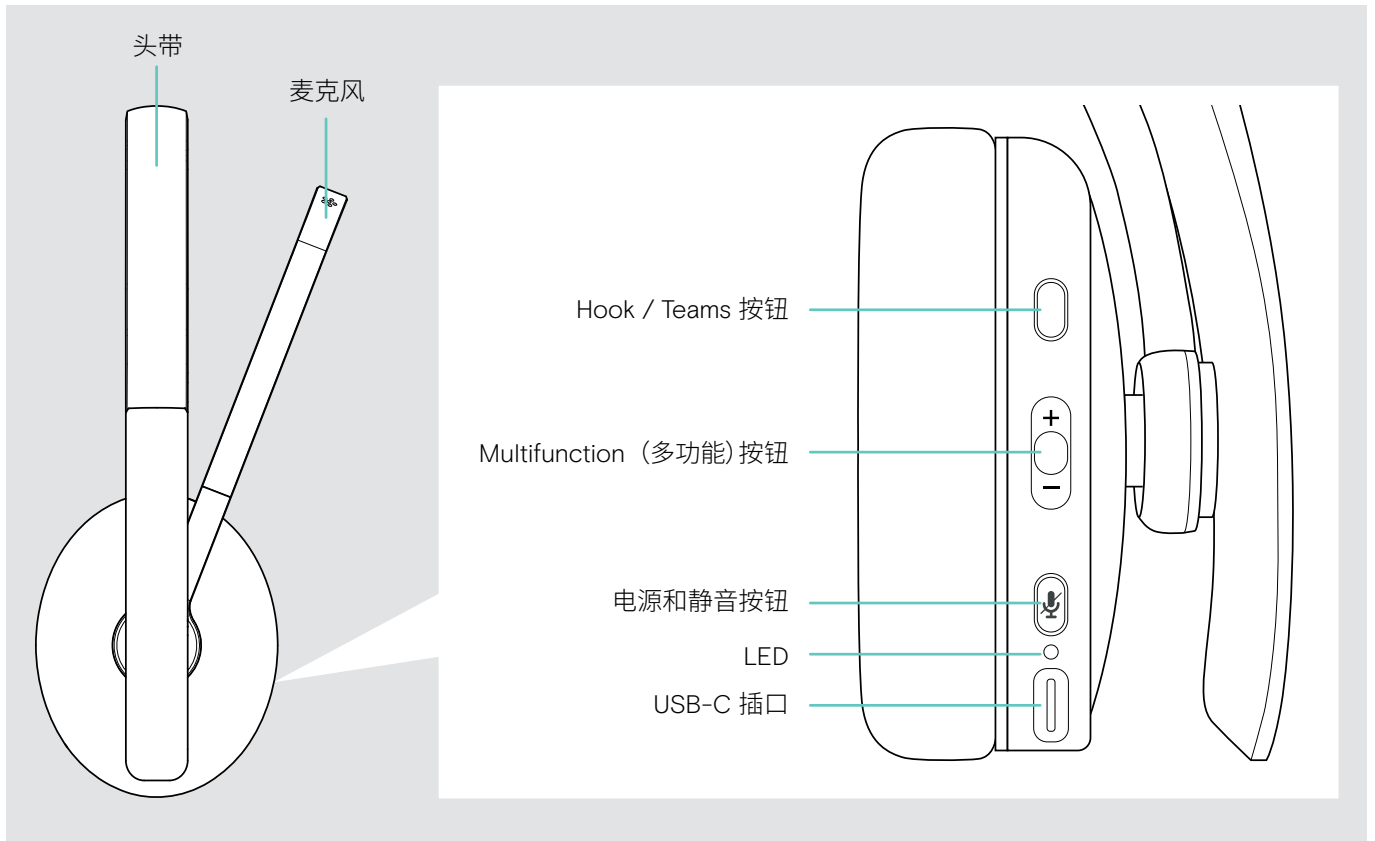

耳机LED指示概览

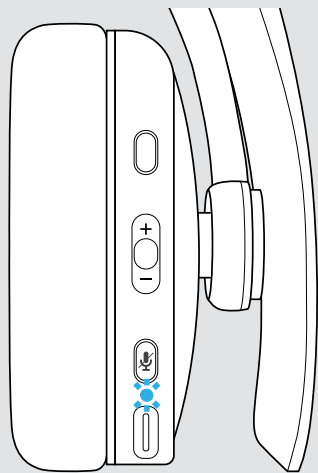

•	· 耳机已连接 · 耳机关闭 · 耳机电已充满
3x 🌸	· 耳机开启 · 已清除配对列表
1x 🌸	· 找到蓝牙设备 · 已从移动设备/适配器断开耳机连接 · 蓝牙重新连接
🌸 🌸 🌸 🌸	耳机处于配对模式： 正在搜索移动设备/适配器*
3x 🌸	耳机关闭
🌸 • 🌸 •	来电
🌸	电池电量介于 61 和 100% 之间
🌸	电池电量介于 21 和 60% 之间
🌸 • 🌸 •	· 未发现蓝牙设备 · 可充电电池的电量不足




*耳机连接成功后，LED 熄灭。








耳机按键概览

电源和静音按钮

按	功能	页数
	开启/关闭耳机	11
	麦克风静音/取消静音	13
	取消配对 (配对模式)	8
	检查电池剩余电量	19
	将耳机与蓝牙设备配对	8
	清除配对列表 (配对模式): 按电源与多功能按钮	25

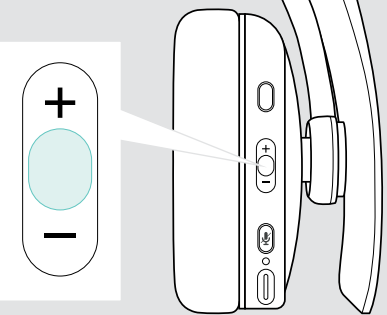





Hook / Teams 按钮

按	功能	页数
	发起呼叫	14
	接听/挂断电话	14
	2 个电话: 接听来电并结束当前通话	16
	2 个电话: 结束当前通话并挂断暂停的通话	16
	启用 Microsoft Teams	17
	将当前通话置于保持 (暂停) 状态/挂断通话	14
	重拨最后拨出的号码	15
	2 个电话: 接听来电并保持当前通话	16
	2 个电话: 在两个通话之间切换	16
	启用语音助手/Cortana	15
	拒接来电	14
	启用语音提示: 按 + 方向的 Hook & Multifunction 按钮	21
	禁用语音提示: 按 - 方向的 Hook & Multifunction 按钮	


Multifunction (多功能)按钮	按	功能	页数
		调高音量 (轻按或长按)	13
		调低音量 (轻按或长按)	
		开始/暂停音频播放	18
		· 跳至下一曲目 · 长按: 快进曲目*	
		· 跳至上一曲目 · 长按: 倒回曲目*	
		清除配对列表 (配对模式): 按电源与多功能按钮	25

*并非所有连接的蓝牙设备均支持这些功能。

图标概述

	点击按钮		备注: 实用信息
	按下按钮两次		LED 指示灯
	长按按钮		发出语音提示

适配器概述

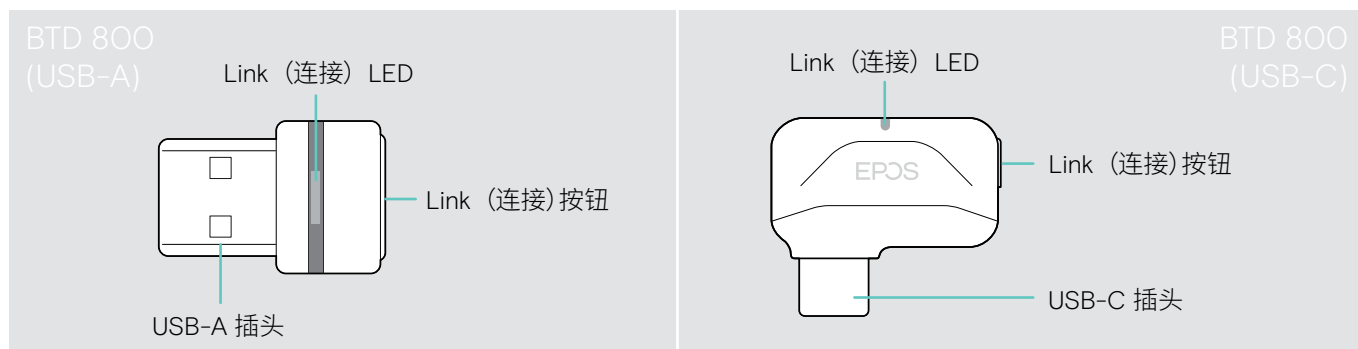

适配器 LED 指示灯概述

		配对模式下的适配器： 搜索耳机
	3x	配对成功
	3x	配对失败
		适配器尝试连接蓝牙设备
		适配器和蓝牙设备已连接
		来电
		· 拨出电话/电话中 · 音频播放
		连接到 Teams
		· Teams 通知 · 连接 Teams 或启用 Cortana
		连接蓝牙设备的麦克风已静音

适配器按钮概述

Link (连接) 按钮	按	功能	页数
		将适配器与耳机配对	8
		重新连接耳机	21
		断开耳机	21

入门指南

将耳机与蓝牙®设备配对




注意 出现故障!

移动设备发送的无线电波会损害敏感和无保护设备的运行。

- > 仅在允许的地方使用蓝牙。

耳机符合蓝牙 5.0 标准。蓝牙设备需要支持蓝牙耳机免提规范 (HFP)、耳机配置文件 (HSP)、音频/视频远程控制规范 (AVRCP)、高级音频分配协议 (A2DP)。

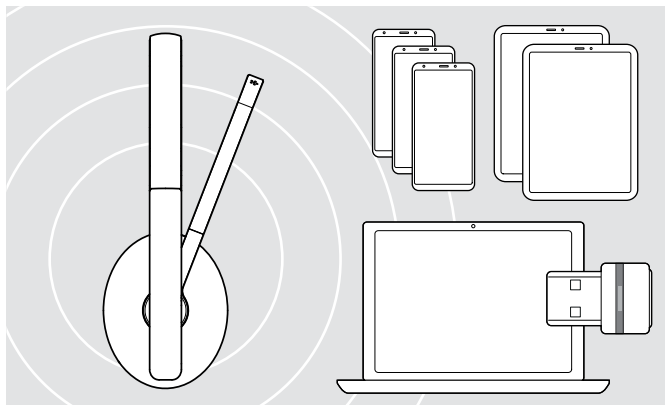


如需通过蓝牙传输数据, 首先必须将耳机与无线设备配对。随附的适配器已与耳机配对。

耳机最多可以保存八个配对的设备。如果您将耳机与第九个设备配对, 则配对列表中最先活动的设备将被覆盖。如果要重新与该设备建立连接, 则必须重新配对。

耳机可以同时连接到两个已配对的设备。您只能通过断开其中一台已连接的设备来连接另一台设备。


通过适配器连接耳机

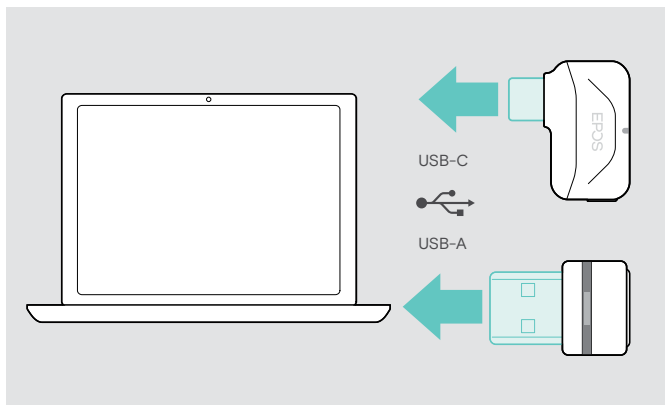

如需将耳机与电脑进行无线连接, 请使用 BTD 800 (USB-A 或 USB-C) 适配器。

套件包中的适配器和耳机已经配对。

- > 开启耳机 (请参阅第11页)。
- > 将适配器插入电脑的 USB 端口。

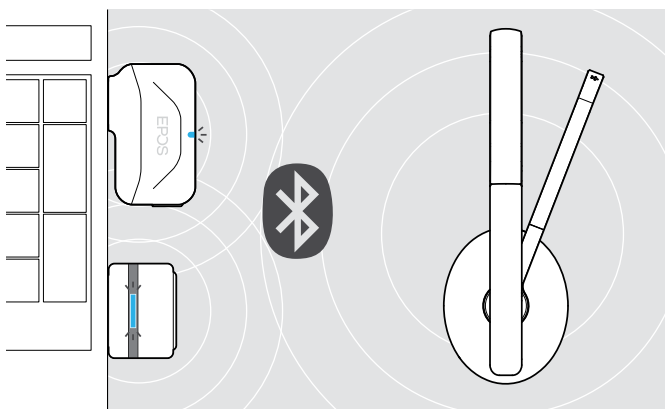

在搜索过程中, 适配器 LED 会呈蓝色闪烁, 如果成功连接到耳机, 则切换为暗蓝色。

3x

如果启用了 Microsoft Teams: 适配器连接到 Teams, 亮起紫色光而非蓝色光。


适配器显示 Teams 通知 (参见第 17页)。




如需手动配对耳机和适配器, 请激活两者的配对模式:

- > 长按耳机的电源按钮和适配器的按钮, 直到 LED 交替闪烁蓝色和红色。当适配器和耳机连接后, 适配器会亮暗蓝色。


通过蓝牙将耳机与移动设备配对

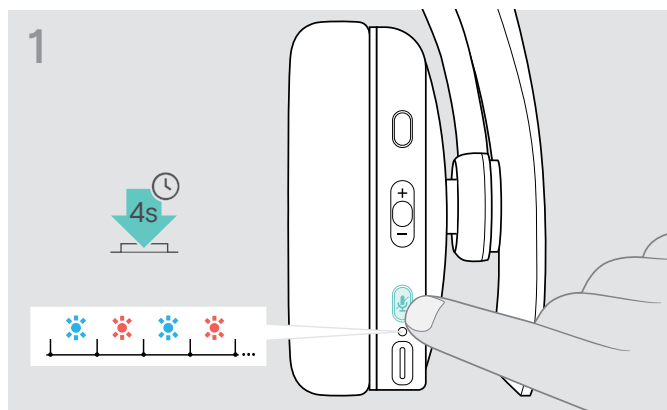


> 长按电源按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。
耳机处于配对模式。

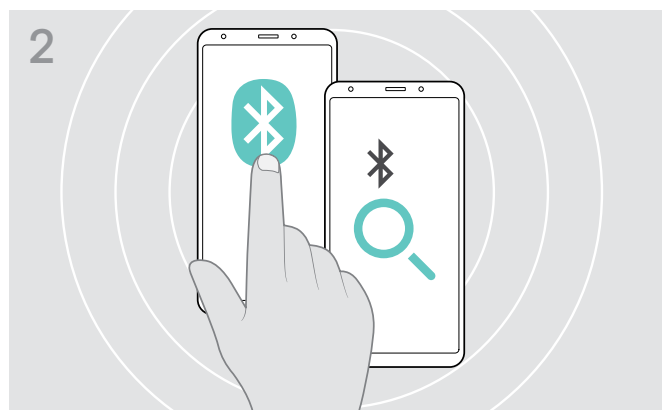

> 启用移动设备上的蓝牙并开始搜索蓝牙设备 - 参阅移动设备的使用说明书。

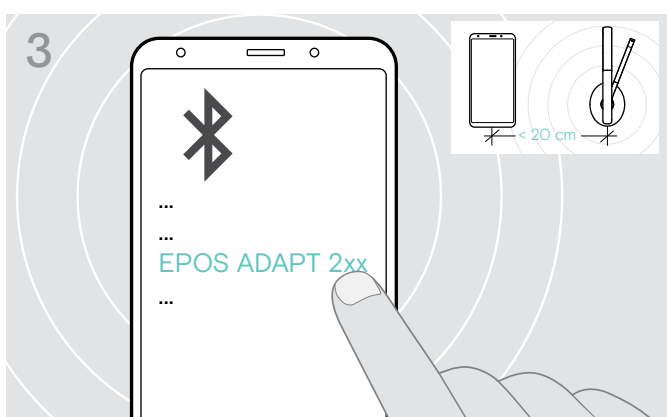

> 选择“EPOS ADAPT 2xx”，与耳机建立蓝牙连接。

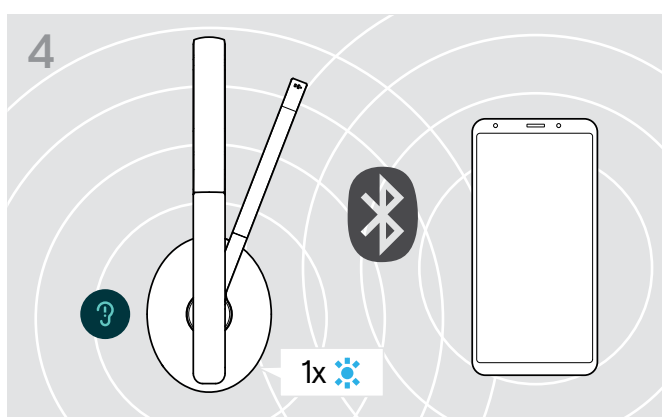


耳机找到要连接的设备后，LED 将立即亮起蓝光并熄灭。



取消配对：

> 按电源按钮。

安装 EPOS Connect 软件

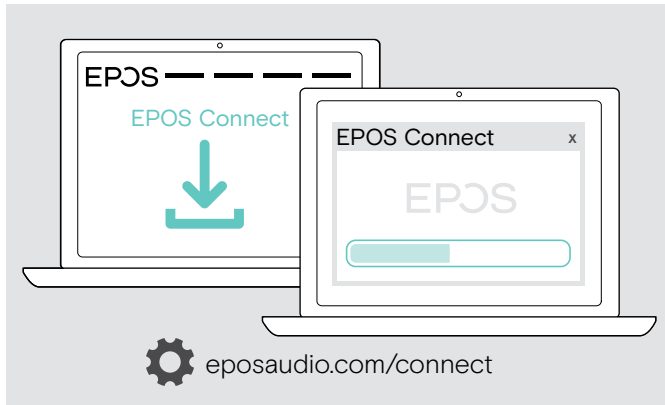


这款免费EPOS Connect 软件可让您配置并更新耳机, 以及提供其他设置。

- > 可在eposaudio.com/connect页面下载软件。
- > 安装软件。
您需要拥有计算机的管理员权限--如有需求, 请与您的 IT 部门联系。

通过电脑拨打电话:

- > 安装软电话 (VoIP 软件) 或向您的管理员寻求支持。

更改耳机的音频设置 – Microsoft® Windows

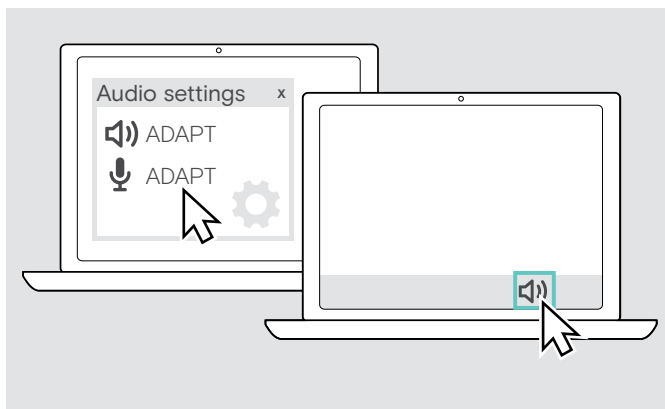

如果连接一个新耳机, Windows 通常会自动更改音频设置。

如果已连接耳机, 但听不到声音:

- > 请右击 Audio 图标。
- > 在输出项中选择 ADAPT 2xx 作为扬声器。
- > 在输入项中选择 ADAPT 2xx 作为麦克风。

使用耳机




注意

高音量可造成听力损害!


长时间以高音量聆听可导致永久性的听力损伤。

- > 在戴上耳机之前请将音量调至低音量。
- > 不要让自己持续暴露于高音量。

开启耳机, 然后连接

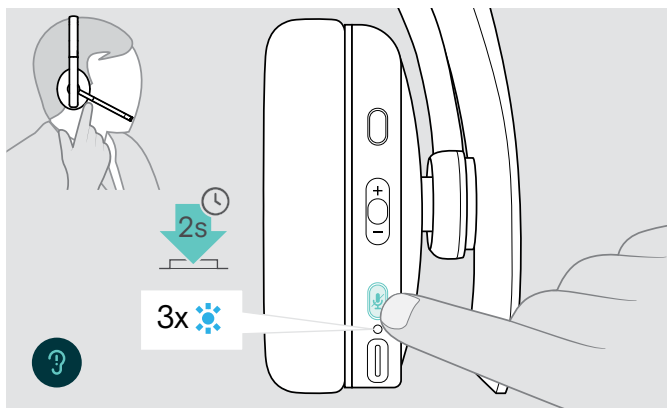

- > 长按电源按钮2秒。
耳机开启。LED 闪烁蓝光。耳机会自动尝试连接可用的配对蓝牙设备。

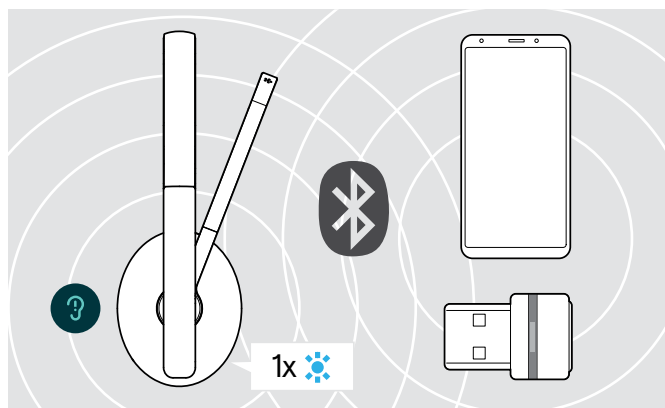


- 耳机找到要连接的设备后, LED 将立即亮起蓝光并熄灭。
如果 LED 亮红光, 则表示未找到配对设备。




连接音频线后, 搜索功能将停用。

关闭耳机

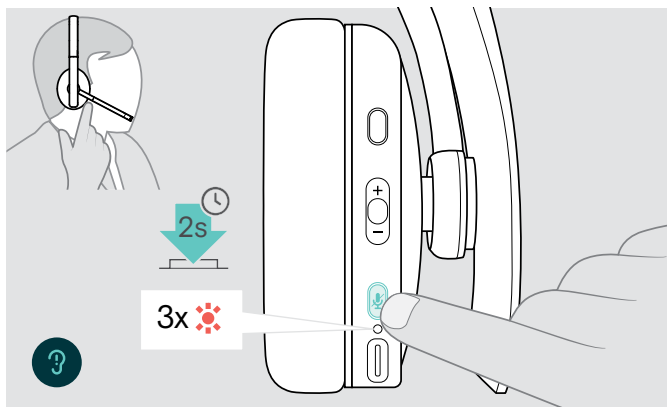


- > 长按电源按钮2秒。
LED 闪烁3次红灯并关闭。
耳机关闭后, 所有音量设置都会自动保存。
- > 给耳机充电 (见第 19页)。
或者
- > 收纳耳机 (请参阅第20页)。


调整并佩戴耳机

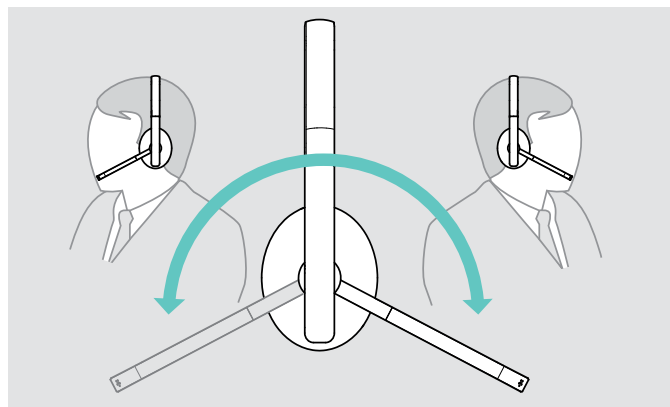

> 旋转麦克风杆。

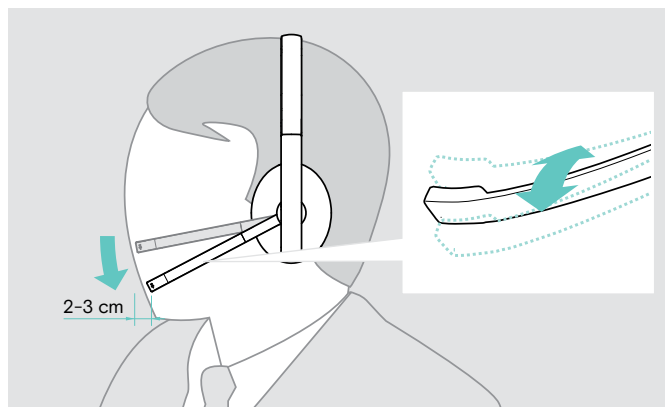


> 弯曲麦克风杆, 使麦克风距离嘴角约 2 厘米。

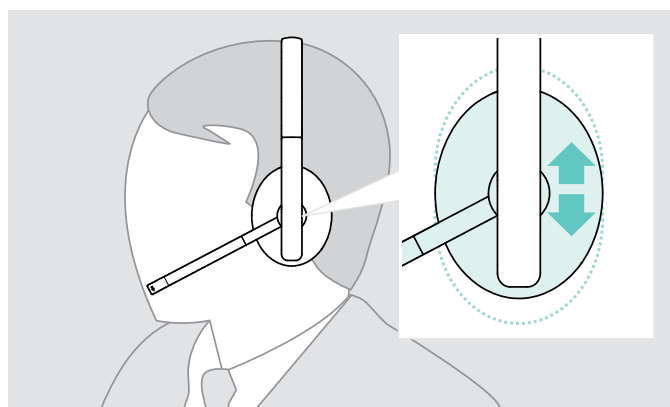

> 调整耳机, 使


- **ADAPT 23x:**
耳垫舒适地安放在右耳或左耳上。
- **ADAPT 26x:**
耳垫舒适地安放在耳朵上。

调节音量

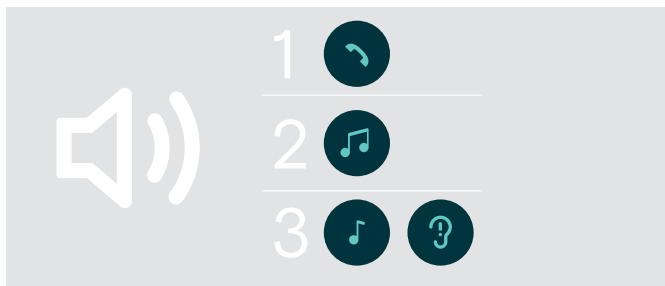

您可以调节三个独立的音量设置：


1. 通话音量：正在通话期间
2. 音频音量：音频流期间
3. 铃声、音调和语音提示的音量：
在空闲模式下 - 没有正在进行的通话或音频流

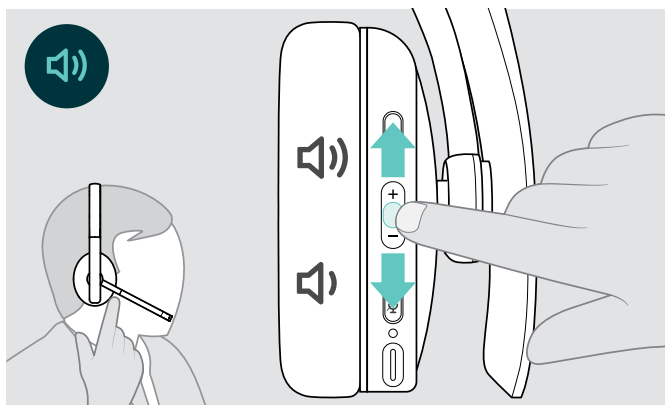

- > 按音量键增减音量。
音量达到最高值或最低值时，会发出一到两声哔声。


您也可以在与耳机相连的设备上调整音量。

调整耳机麦克风的音量，搭配软电话使用

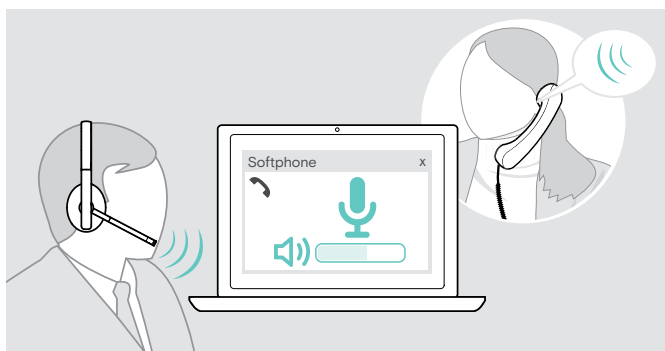

- > 在连接的设备上发起呼叫时，对方可以帮助您找到合适的麦克风音量设置。
- > 在软电话应用程序或 PC 音频应用程序中更改麦克风的音量。

将麦克风静音

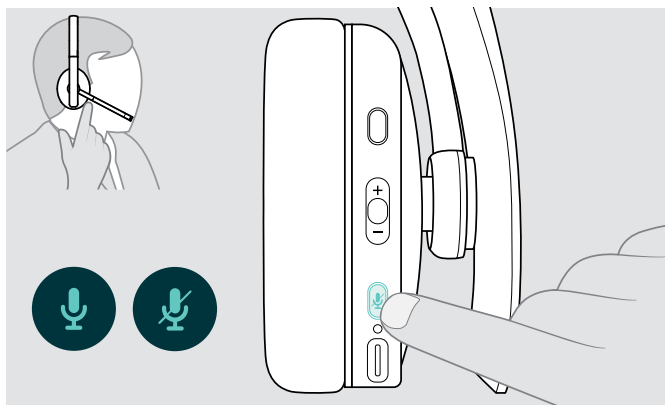

- > 按下静音按钮

🎵 麦克风静音或

🎵 取消静音。

使用耳机拨打电话

以下功能取决于所连接的设备。

拨打电话




- > 在已连接的设备上打电话。
或者
- > 点击 Hook 按键, 通过软电话发起呼叫。

如果呼叫未自动转接至耳机:


- > 请在所连接设备的使用说明书中搜索此功能。

接听/拒绝/结束通话


接听电话时, 您会听到铃声, 并且 LED 闪烁蓝色光。

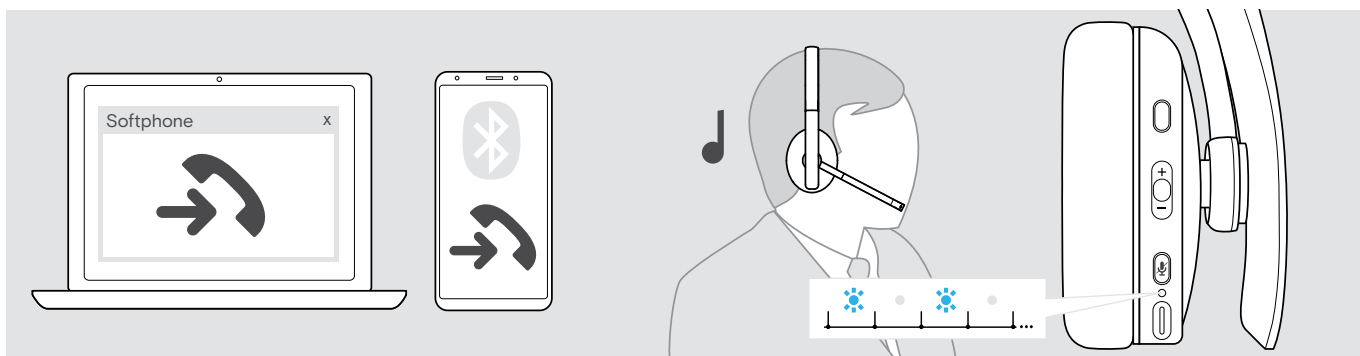


接听/保持通话

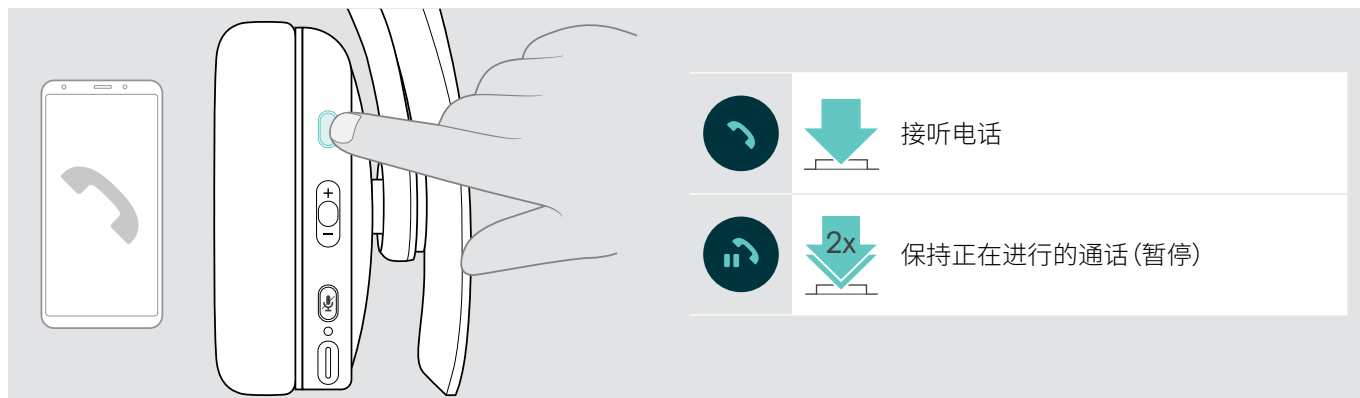
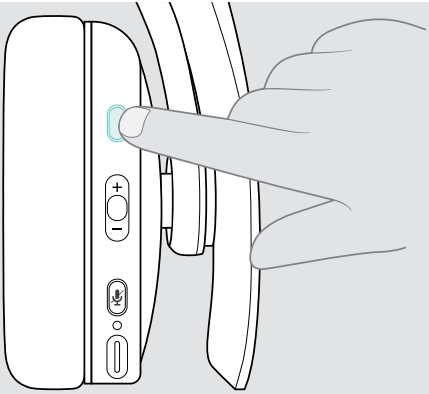




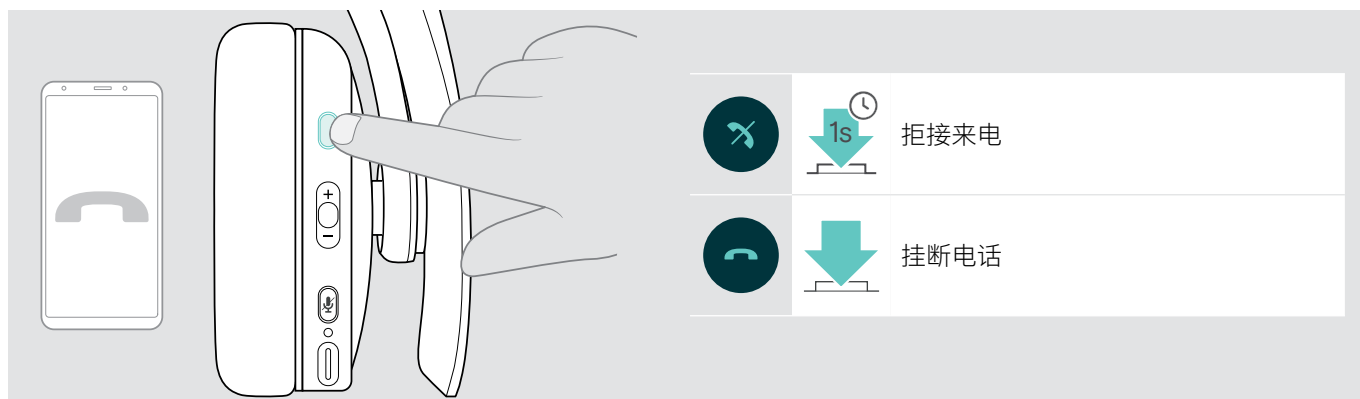

拒绝/结束通话

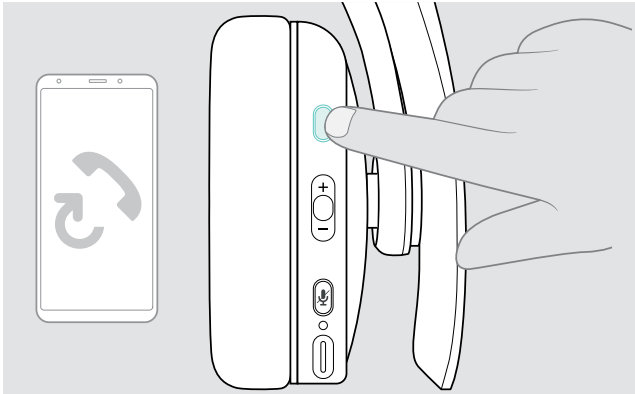


重拨


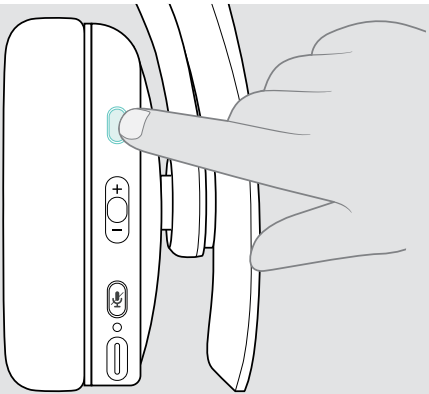






				重拨最后拨出的号码
				取消重拨

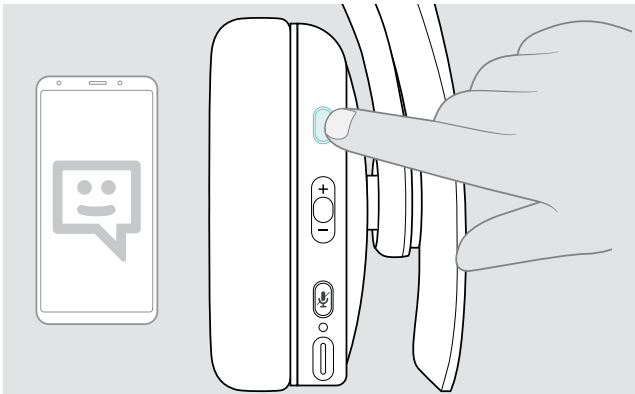使用语音助手/语音拨号

最近连接的蓝牙设备将会被用于语音助手或语音拨号。
对于 Microsoft Cortana: 请参阅第17页。



				启用语音助手/语音拨号
				取消语音助手/语音拨号

管理多个通话



耳机最多能与两个相连的蓝牙设备结合使用。
可同步管理两个通话。
如果您在正在通话期间接到一个电话，将会响起敲门声。


接听/拒绝第二个电话

正在进行的通话	第二个来电	操作
		接听来电并结束当前的通话
		接听来电并保持当前通话
		拒接来电并继续当前通话

在通话/结束当前通话之间切换

正在进行的通话	第二个保持的通话	操作
		在当前通话和保持的通话之间切换
		挂断当前通话，发起保持的通话


搭配 Microsoft®Teams/Cortana 使用耳机和适配器

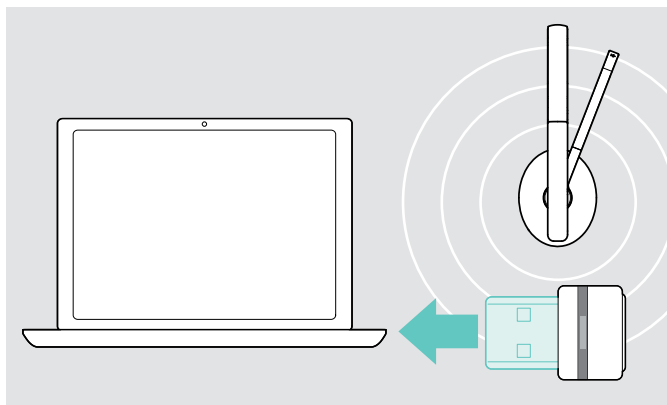

搭配耳机使用 Microsoft Teams 和 Cortana:

- > 将适配器插入电脑的 USB 端口 - 参见第8页。
如果 Microsoft Teams 已经在运行,则LED 会从蓝色光自动变为紫色光。

启用 Microsoft®Teams 并查看通知

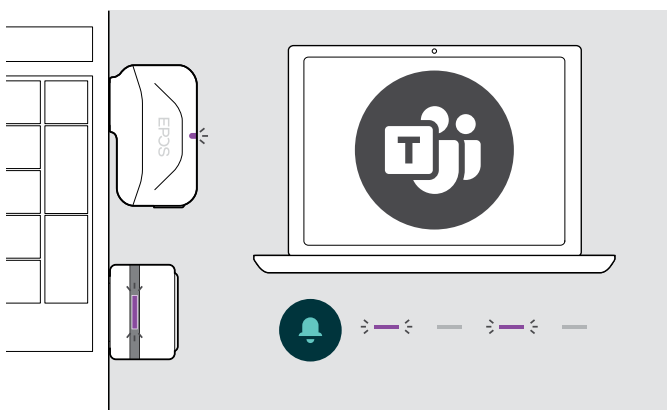

- > 在电脑上启动 Microsoft Teams。
适配器连接到 Microsoft Teams, LED 会由蓝色光变为紫色光。




LED 跳动紫色光表示:

- 会议加入通知
- 语音邮件通知
- 未接来电通知

如需在屏幕上查看这些通知:

- > 按下“Teams”按钮。

激活并使用 Microsoft®Cortana

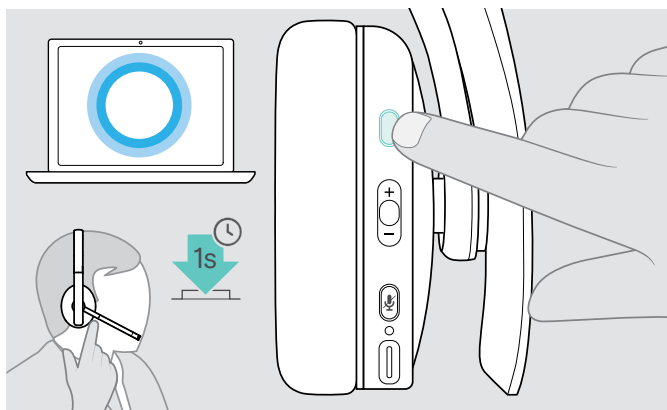

您可以在耳机上激活并使用 Cortana, Cortana是采用语音命令技术的微软个人数字助理。

- > 按 Hook 按钮。
激活 Cortana 时,适配器 LED 呈紫色闪烁。




LED 亮紫色光, Cortana 随时可用。









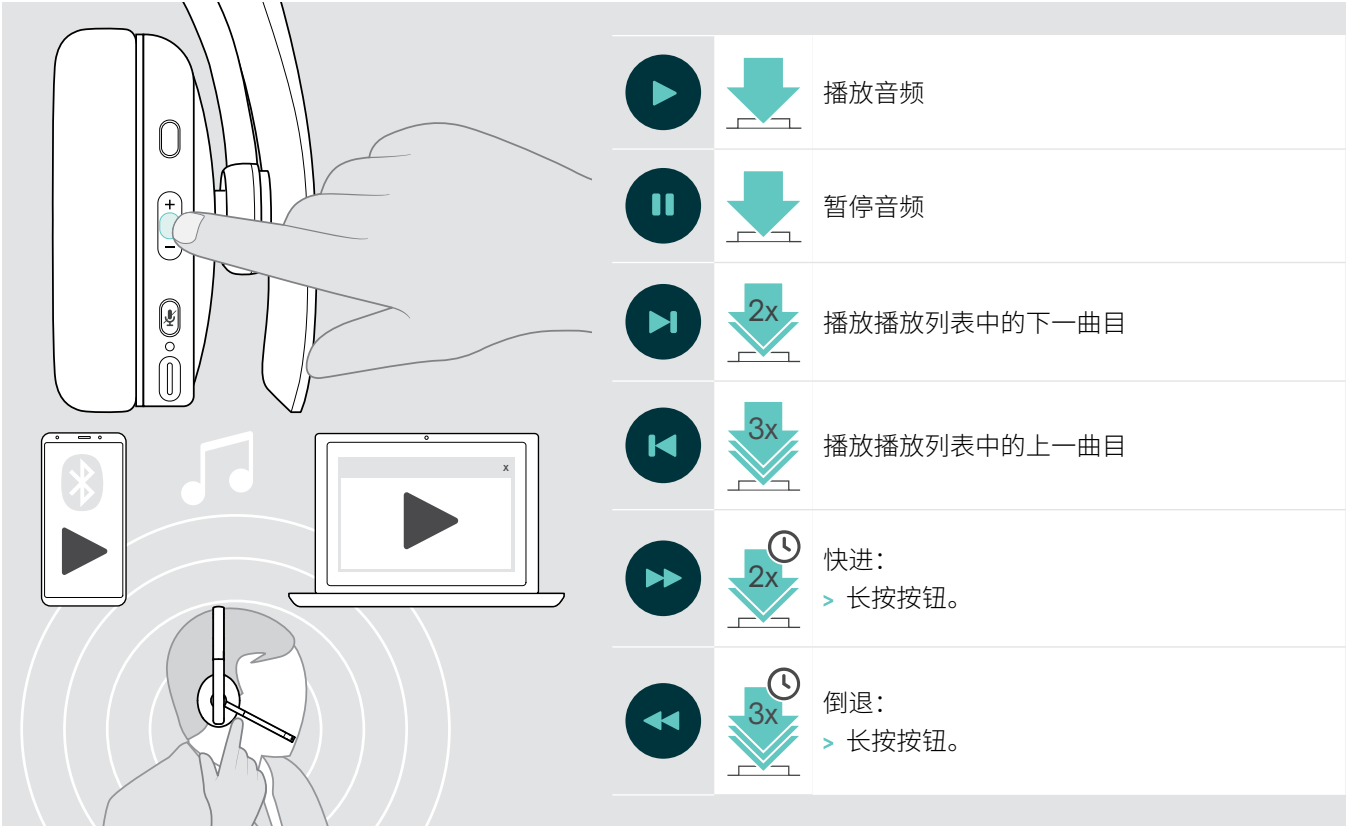


使用耳机收听音频

您可以通过连接的设备收听音频。以下功能取决于所连接的设备。

- > 在您连接的蓝牙设备上播放多媒体。
适配器上的 LED 亮蓝色光。



		播放音频
		暂停音频
		播放播放列表中的下一曲目
		播放播放列表中的上一曲目
		快进： > 长按按钮。
		倒退： > 长按按钮。




如果您接听了电话，音频播放则会暂停并在通话结束后重新开启，如果所连接的设备支持此功能。

附加功能

为耳机电池充电

- > 将随附的USB 线缆连接到耳机的 USB 插孔和电脑的 USB 插孔。

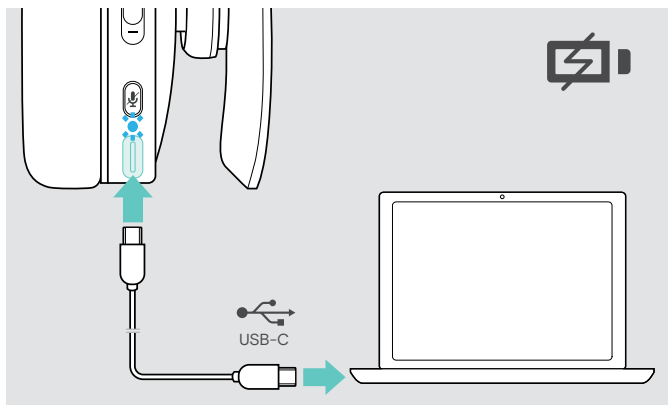

电池正在充电。针对耳机的各种电池状态，LED 会发出不同的颜色，当电量充满时，LED 会关闭。

LED	电池状态
	100%——已充满电
	超过 61%
	超过 21%
	少于21%


结束充电：

- > 断开与耳机连接的 USB 线。




电池没电时，耳机会自动关闭。

检查剩余的电量

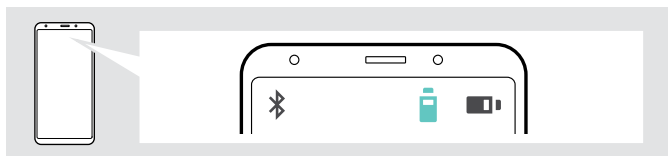

某些移动设备会显示耳机的电池状态。

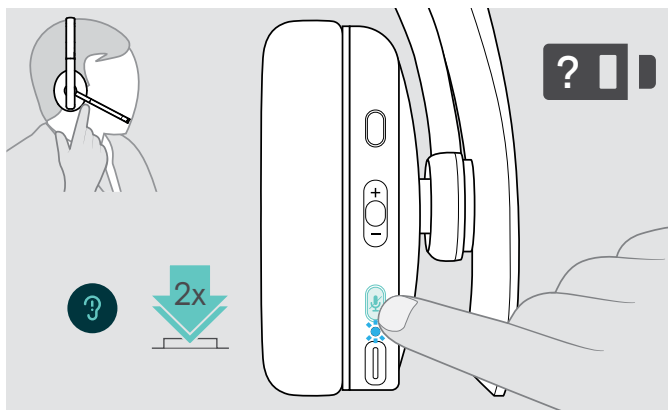

除了在通话中，您可以随时检查有关剩余电量的信息：

- > 按电源按钮。
LED 闪烁和听到语音提示。




当电池电量下降到 21% 以下时，LED 会以红色闪烁，并多次发出“为耳机充电”的提示。

LED	剩余电池电量
	超过 61%
	超过 21%
	少于21%——自动语音提示

存储及携带耳机

为避免在耳机上留下刻痕或划痕，请执行以下操作：

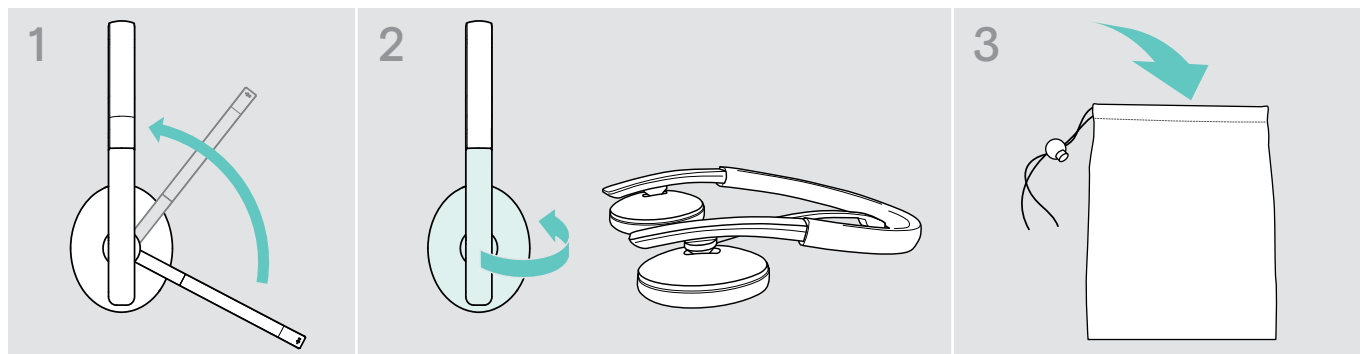


- > 旋转麦克风杆，使其位于头带下方。
- > 将耳罩向内折叠。
- > 在不使用或随身携带耳机时，请将其存放在收纳袋中。请将其置于清洁干燥的环境中。

如果长时间不使用耳机：

- > 每 3 个月为内置可充电电池充电约 1 小时。


如果您超出蓝牙范围

耳机和蓝牙设备之间的范围取决于设备。传输范围很大程度上取决于环境条件，如壁厚、墙壁组成等。在视线良好的情况下，大多数蓝牙设备的传输范围可达 25 米。

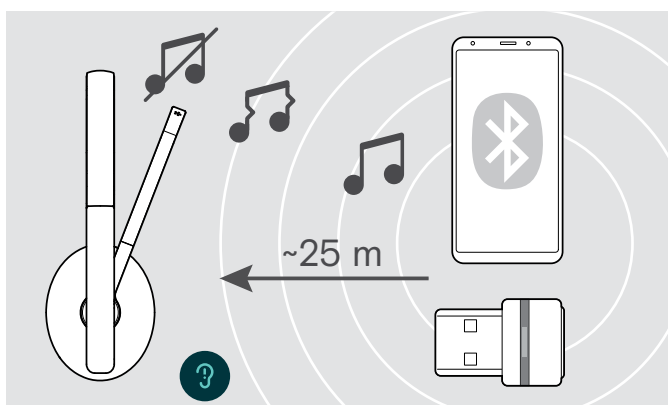

如果音频质量下降（如在通话期间）或连接完全断开：


- > 重新输入蓝牙设备的无线电范围。

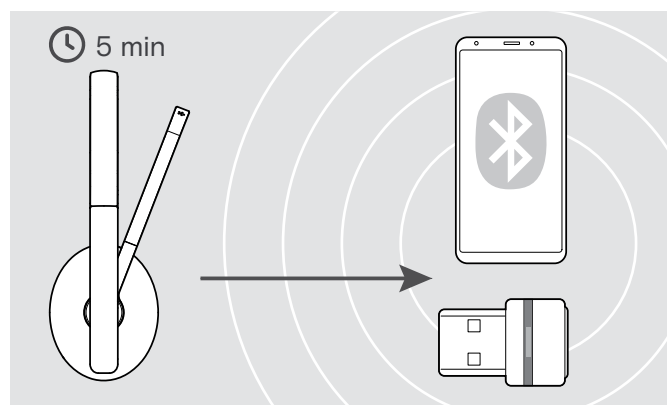

如果您在**5 分钟内**重新进入蓝牙传输范围，则会重新建立连接。


如果您离开蓝牙传输范围**超过 5 分钟**，连接将彻底中断，您必须手动重新建立连接。

- > 按电源按钮。

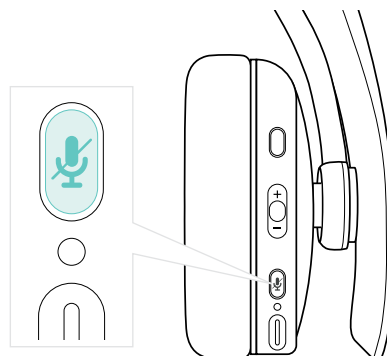


重新连接/断开蓝牙

重新连接蓝牙

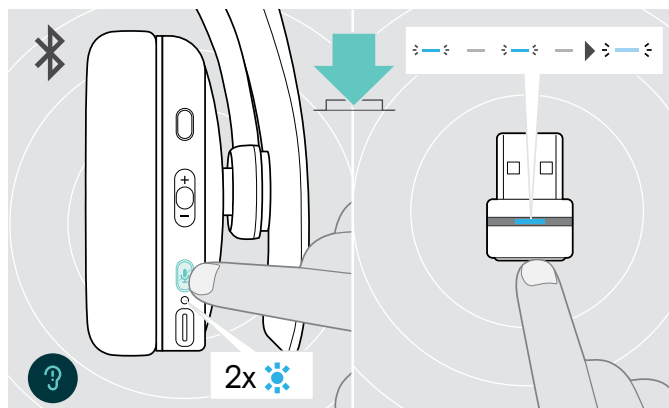


- > 按耳机的电源按键或适配器的按钮。
耳机找到要连接的设备后，LED会闪烁两下蓝光。适配器闪烁蓝光并且亮起暗蓝光。

断开蓝牙

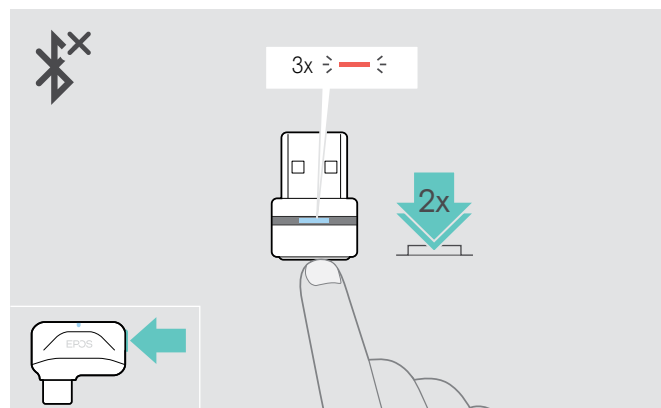

- > 双击适配器的按钮。
蓝牙将被断开。LED 闪烁 3 次红色光。

启用/禁用语音提示

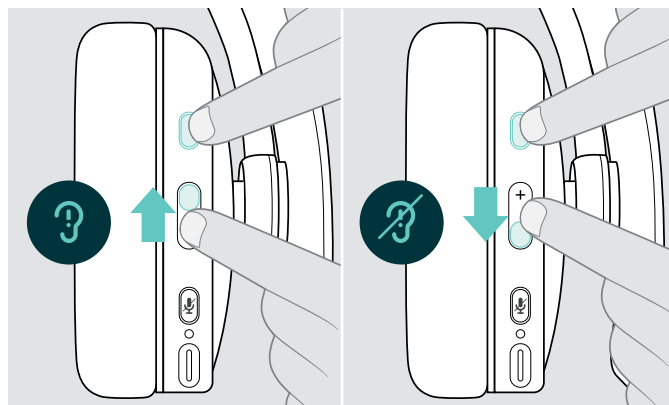


在空闲模式下(无正在进行的通话或音频流)：

- > 按下 + 方向的 Hook & Multifunction (多功能) 按钮，以启用语音提示或
 - 按下 - 方向的 Hook & Multifunction (多功能) 按钮以禁用语音提示。
 发出相应的语音提示。

i 如果停用语音提示，您会听到信号声。

维护产品及更新固件

清洁产品

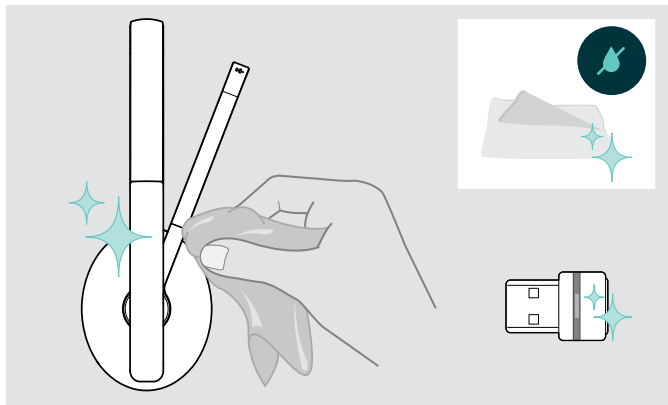

注意

液体会损坏产品的电子元件！


进入设备外壳的液体会导致短路和损坏电子元件。

- > 使所有液体远离产品。
- > 不要使用任何清洁剂或溶剂。


- > 只能使用干布清洁产品。

更换耳垫

出于卫生原因，建议您经常更换耳垫。您的 EPOS 合作伙伴可提供备用耳垫。

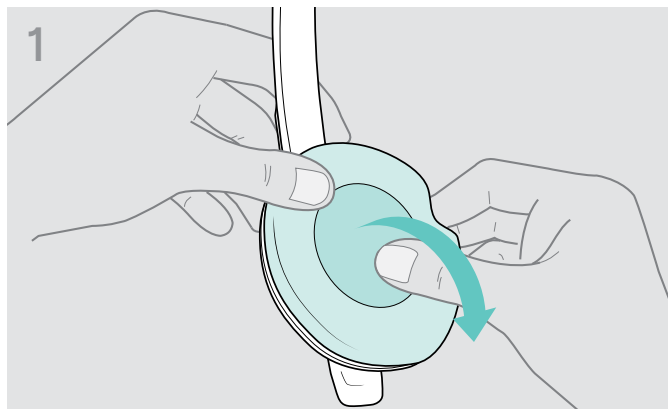

- > 请小心地从耳罩上取下旧耳垫。

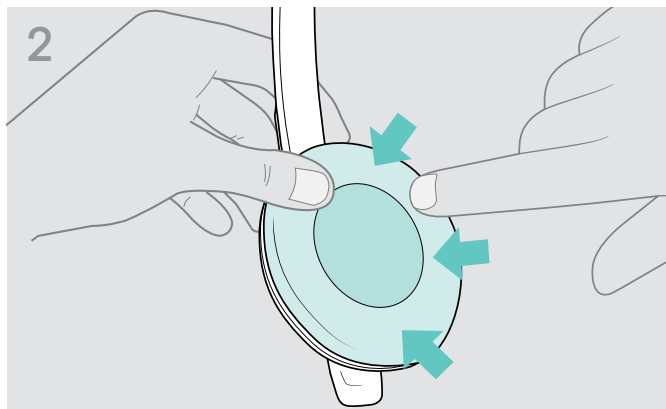


- > 在耳垫周围用力按，将新耳垫附着到耳罩上。

更新产品的固件

如需更新已安装的固件：

- > 安装免费的EPOS Connect软件(请参阅第10页)。


更新耳机固件

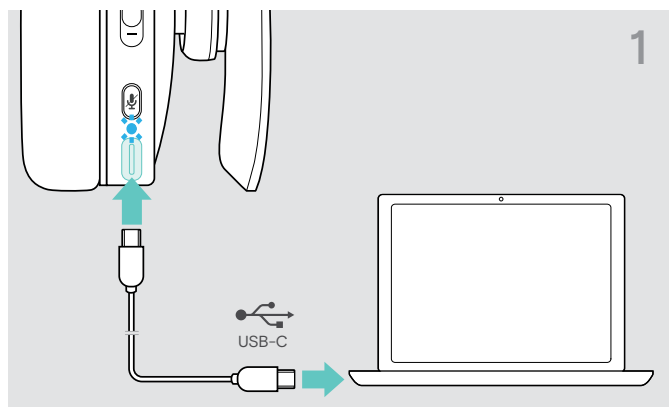

- > 将 USB 线缆连接到耳机和电脑。
LED 灯亮起。



更新适配器的固件

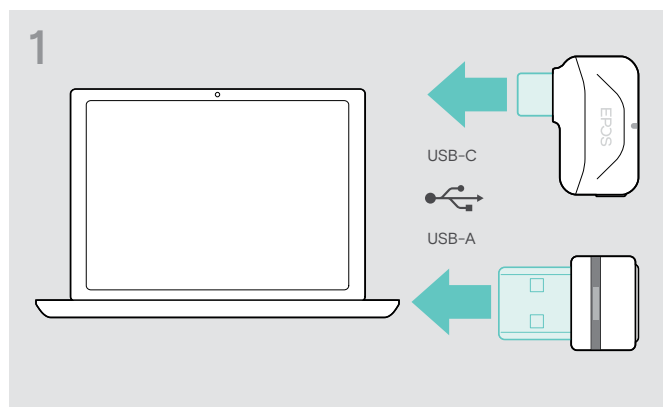

- > 将适配器插入计算机的 USB 端口。
LED 指示灯亮起。


- > 启动 EPOS Connect。
如果有可用的新固件, 该软件将指导您完成更新过程。

如果出现问题...


问题	可能的原因	解决方案	页数
无法开启耳机	可充电电池的电量已耗尽	> 为耳机电池充电。	19
没有音频信号或掉线	耳机未与蓝牙设备配对	> 配对耳机。	8
	音量调得过低	> 增大音量	13
	耳机关闭	> 开启耳机。	11
	电脑：未选择耳机作为音频设备	> 请更改电脑的音频设置。	10
无法通过蓝牙连接耳机	耳机未配对	> 将耳机与蓝牙设备配对 (配对时设备之间的最大距离为 20 厘米)。	8
		> 检查您的蓝牙设备是否支持 HF 或 HS 协议。	-
	移动设备上的蓝牙功能关闭	> 开启蓝牙。	-
	未插入适配器	> 将适配器插入计算机的 USB 端口。	8
Microsoft Teams 无法工作：LED 显示蓝色而非紫色	适配器或 Microsoft Teams 受到干扰	> 拔下插头，然后再次插入适配器。	-
		> 在您的设备上重新启动 Teams。	-
发出蜂鸣信号声，而非语音提示	语音提示已禁用	> 启用语音提示。	21
耳机或适配器对任何按键操作均无反应	软件或硬件问题	> 关闭并重新开启耳机。	11
		> 拔出适配器，然后再次插入。	8
		> 清除耳机的配对列表。	25
		> 清除适配器的配对列表。	25

如果出现上表中未列出的问题，或者采用建议的解决方案仍然无法解决问题，请联系当地的 EPOS 合作伙伴以寻求帮助。如需寻找您所在的国家/地区的 EPOS 合作伙伴，请访问 eposaudio.com。

清除耳机的配对列表(重置)

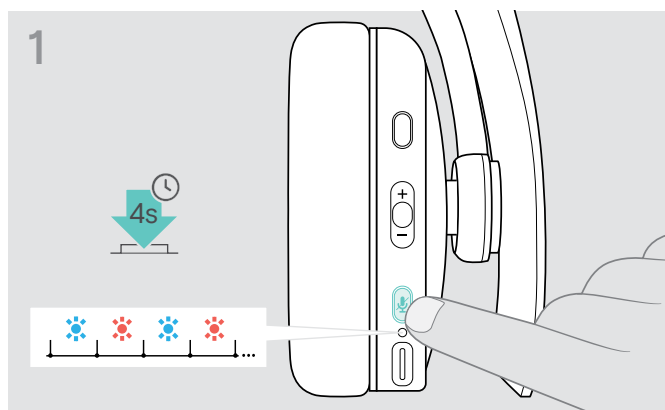


> 长按电源按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。

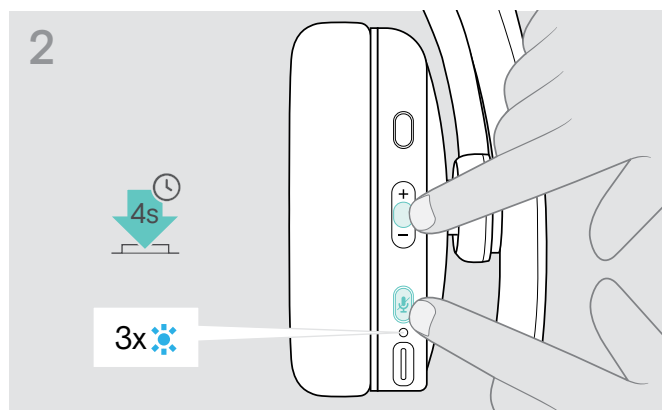


> 同时按下 Multifunction (多功能) 按钮与电源按钮。LED 会闪三下蓝光。配对列表已清除。耳机搜索可配对的蓝牙设备 - 请参阅第 8 页。

清除适配器的配对列表(重置)

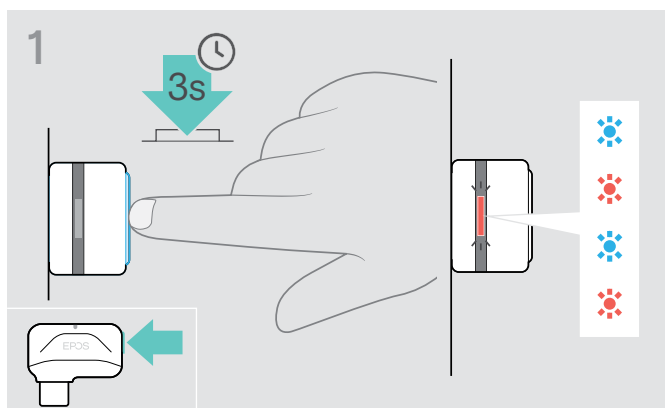


> 将适配器插入电脑的 USB 端口。
> 长按按钮直到 LED 指示灯闪烁蓝光和红光。

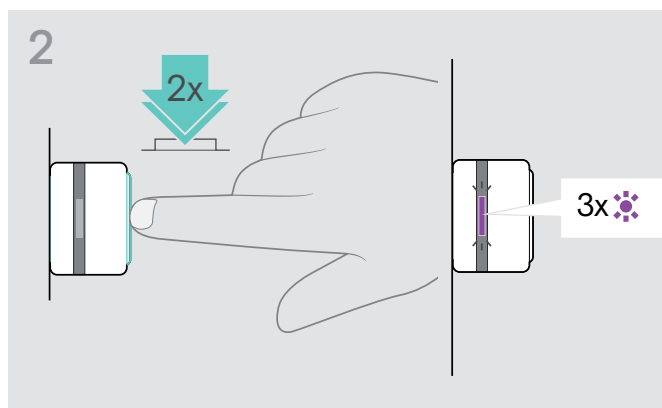

> 双按适配器的按钮。LED 呈紫色闪烁 3 次。配对列表已清除。适配器搜索可配对的蓝牙设备 - 请参阅第 8 页。

EPOS

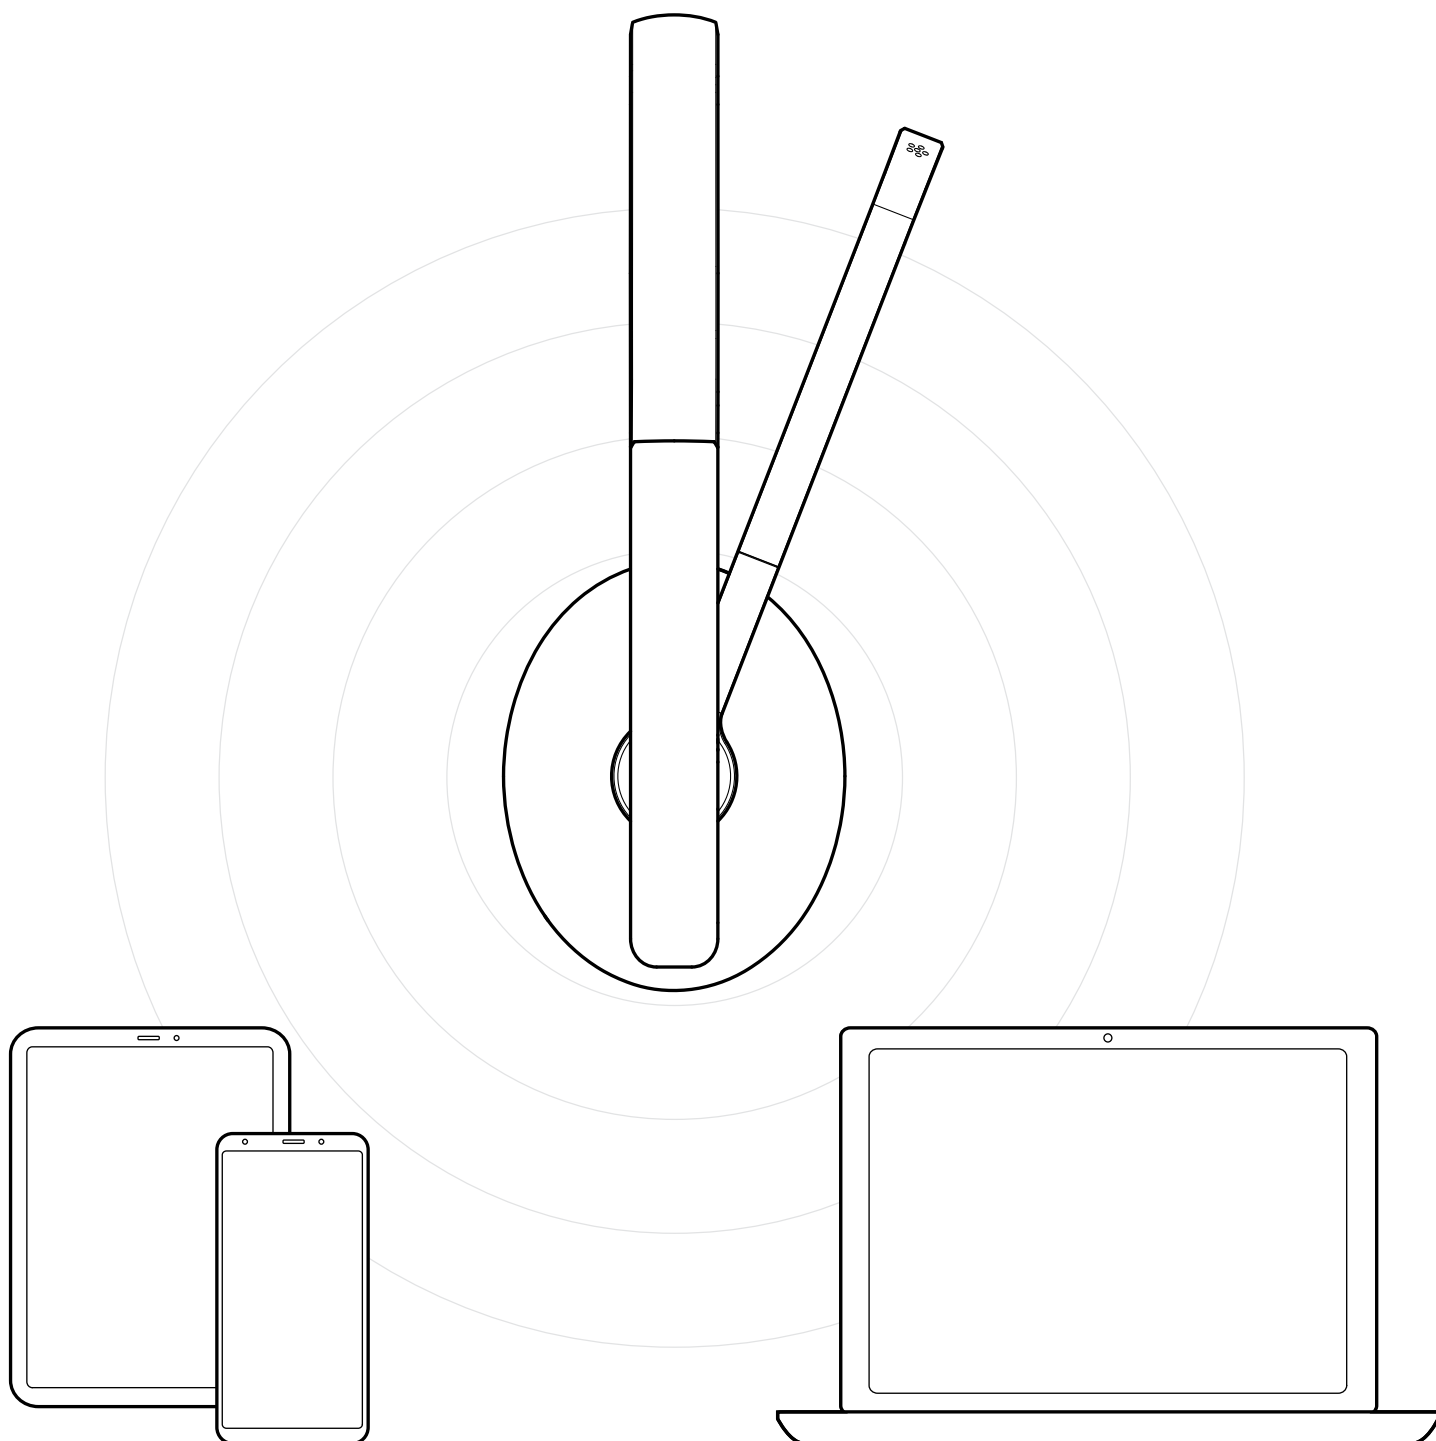

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 03/23, A05