


EPDS

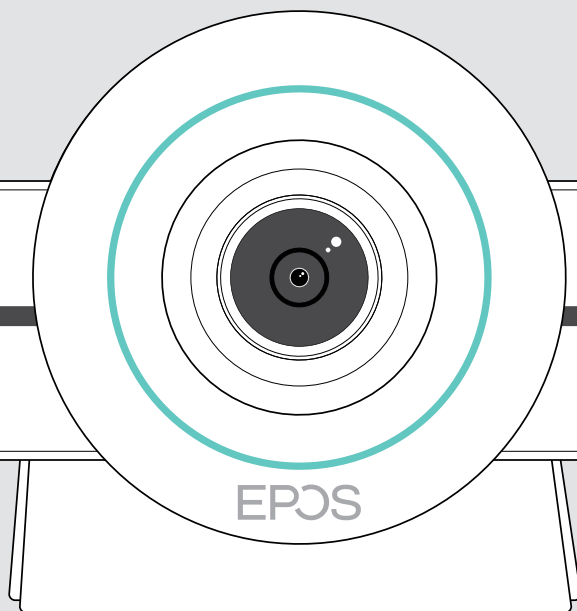

EXPAND VISION 3T

Barra de colaboração de vídeo para Microsoft® Teams

Guia do Utilizador

Conteúdo

Bem-vindo(a)	3
Conteúdos da embalagem	4
EXPAND VISION 3T de relance.....	6
Barra de colaboração de vídeo de relance	6
Controlo remoto de relance.....	8
Altifalante de relance	10
Colocação/montagem da EXPAND VISION 3T	12
Opções de instalação	12
A Colocar o produto numa secretária.....	13
B Colocar o produto num ecrã/monitor	13
C Montar o produto numa parede	14
Ligar/preparar os dispositivos	15
Possibilidades de ligação	15
1 Ligar um ecrã.....	17
2 Ligar a uma rede	18
3 Ligar o altifalante.....	19
4 Ligar à fonte de alimentação.....	20
5 Inserir as pilhas do controlo remoto	21
Ligar dispositivos com Bluetooth	22
Ligar outros acessórios.....	23
Usando EXPAND Vision 3T em modo USB (BYOD).....	24
Posicionar os dispositivos	25
Como usar – o básico.....	26
Ajustar a câmara.....	26
Alterar o volume	27
Silenciar/ativar o microfone.....	28
Participar em reuniões/chamadas	28

Bom saber	29
Espelhar o ecrã.....	29
Usar um cadeado Kensington® opcional.....	29
Modo de espera e despertar.....	30
Usar os botões de privacidade	31
Alterar as definições de EXPAND VISION 3T	32
Manutenção e atualização dos produtos	33
Limpar os produtos	33
Guardar e transportar o altifalante.....	33
Atualizar o firmware	34
Substituir/retirar as pilhas	34
Se ocorrer um problema.....	35
Soluções da barra de colaboração	35
Soluções de altifalantes.....	37
Emparelhar um novo controlo remoto.....	38

Bem-vindo(a)

Colaboração de vídeo. Reinventada.

Solução de colaboração de vídeo tudo-em-um para o escritório inteligente dos nossos dias. Entre em reuniões com apenas um toque e usufrua de uma experiência completa do Microsoft Teams.

Capacite a sua sala de reuniões

Vem com câmara 4K grande angular com sensor Sony®, PTZ melhorado e áudio superior do EPOS EXPAND SP 30T incluído

Certificação Microsoft Teams

Utilize ao máximo o Microsoft Teams com todas as funcionalidades familiares. Totalmente integrada

Benefícios e características chave

Fácil configuração.

Fácil manutenção

Solução inteligente com atualizações de software automáticas, gestão remota de dispositivos e provisionamento. Basta ligar à tomada e usar

Entrar com um só toque

Uma solução tudo-em-um que está pronta quando você estiver. Não é necessário PC. Um toque, e já está

É como estar lá

Usufrua de uma experiência de reunião natural com enquadramento de imagem inteligente, rastreamento de voz e cancelamento de ruído. Alimentado por EPOS AI™



Para obter as instruções de segurança, consulte o Guia de Segurança.



Para obter as especificações, consulte a ficha informativa disponível em [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com)

Marcas comerciais

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da DSEA A/S é efetuada mediante uma licença.


A Marca N é uma marca comercial ou marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.

Kensington é uma marca comercial da ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice é uma marca comercial da ACCO Brands.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Conteúdos da embalagem

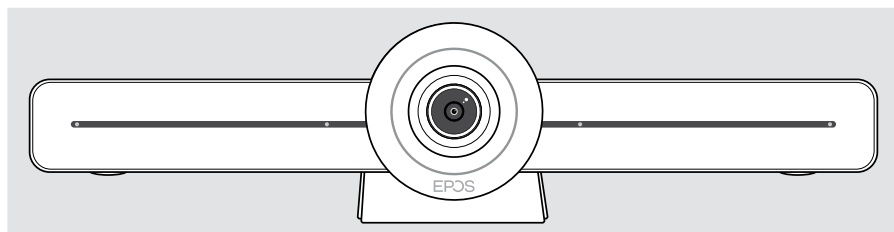

EXPAND VISION 3T Barra de colaboração de vídeo

	<p>VISION-RC01T Controlo remoto</p>
	<p>Pilhas para controlo remoto Pilhas alcalinas AAA</p>
	<p>Cabo HDMI</p>
	<p>Unidade de alimentação</p>
	<p>Adaptadores de países UK, EU, AU, US</p>
	<p>Acessórios para montagem na parede Placa de montagem Parafusos de fixação Buchas* Parafusos de rosca dupla</p> <p><small>* diferentes tipos de parede podem necessitar de buchas específicas</small></p>
	<p>Guia Rápido Guia de Segurança Ficha de conformidade</p>


	<p>EXPAND SP 30T Altifalante com Bluetooth® com bateria recarregável incluída</p>
	<p>Bolsa de transporte para altifalante</p>
	<p>Extensão USB, 5 m</p>
	<p>Adaptador USB-C® para USB-A</p>

Neste Guia do Utilizador, apenas as funções principais do EXPAND SP 30T são explicadas, com especial incidência na ligação da barra de colaboração.


Para mais ligações e funcionalidades, consulte o Guia do Utilizador do EXPAND SP 30T completo na página do produto em eposaudio.com.

EXPAND VISION 3T de relance

Barra de colaboração de vídeo de relance

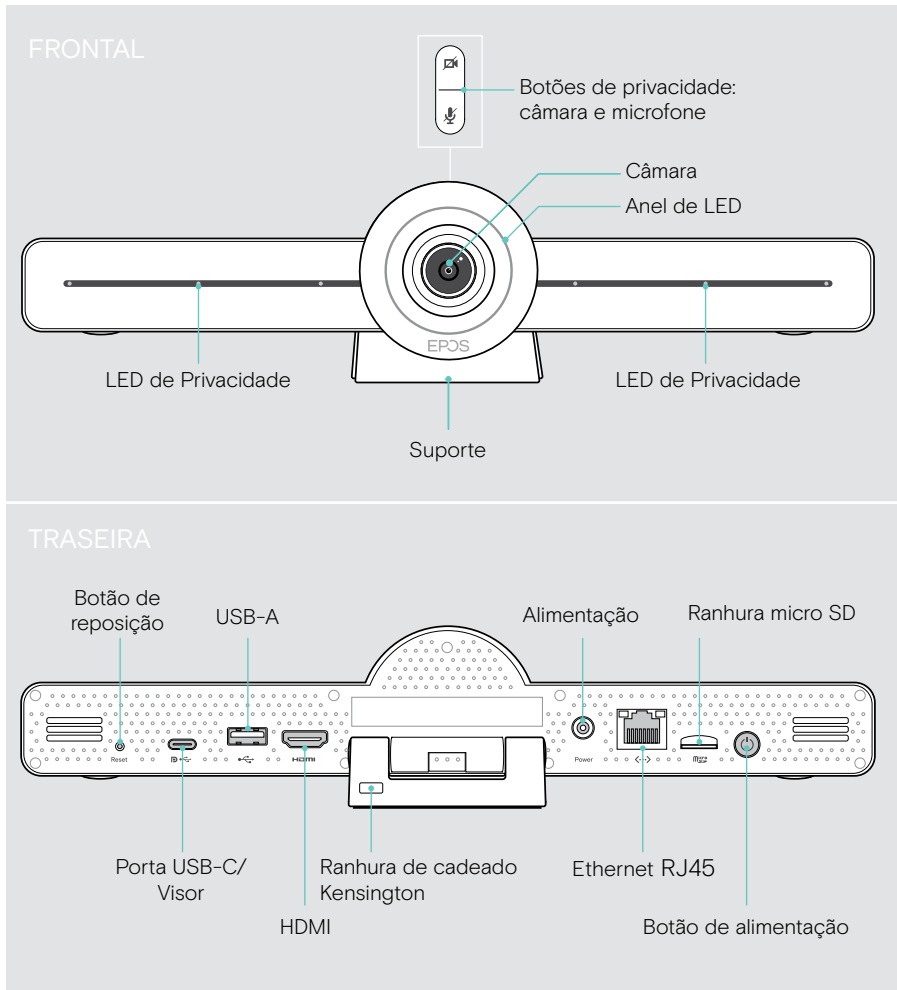


Barra de colaboração: LED de relance

	Ligado		Modo de espera
	Desligado/não ligado à rede elétrica		


Durante uma reunião

		Câmara ativa			Câmara inativa
		Microfone ativado			Microfone ativado
		Câmara ativa			Câmara inativa
		Microfone silenciado			Microfone silenciado



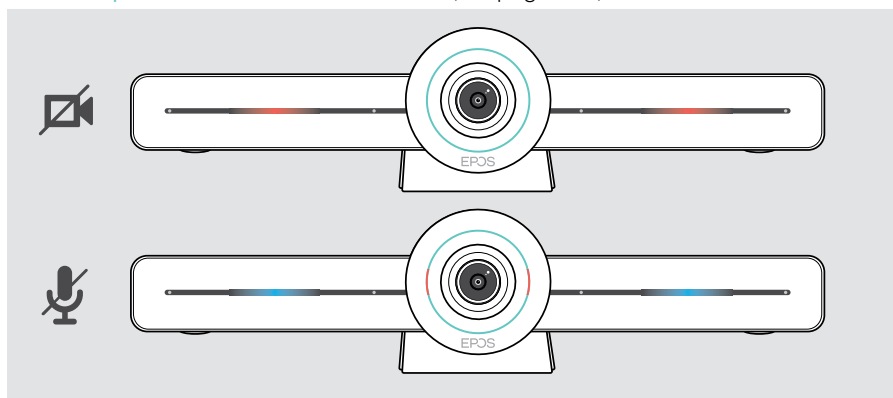



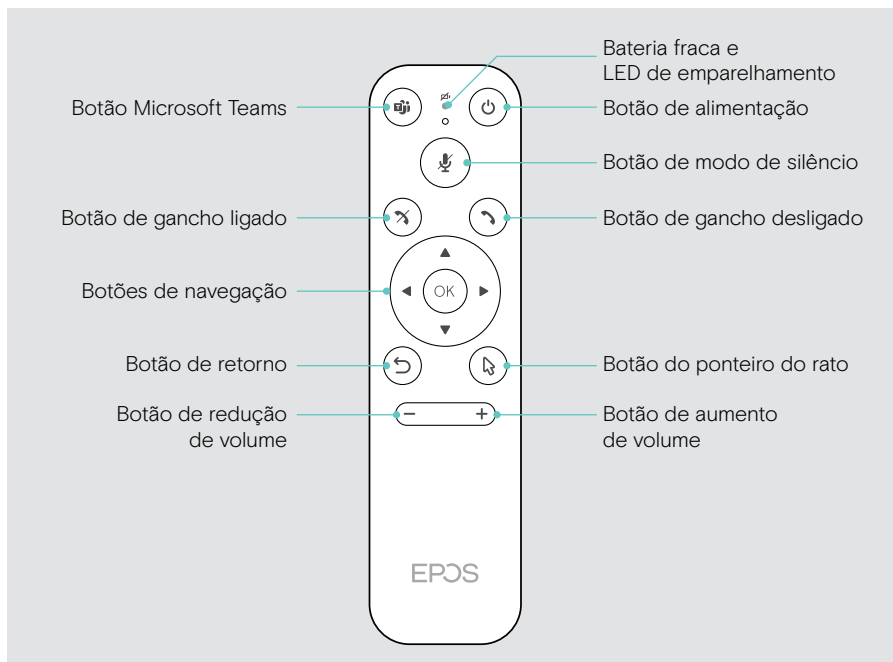

Modo de privacidade Câmara/Microfone (ver página 31)




Controlo remoto de relance



Controlo remoto: Botões de relance





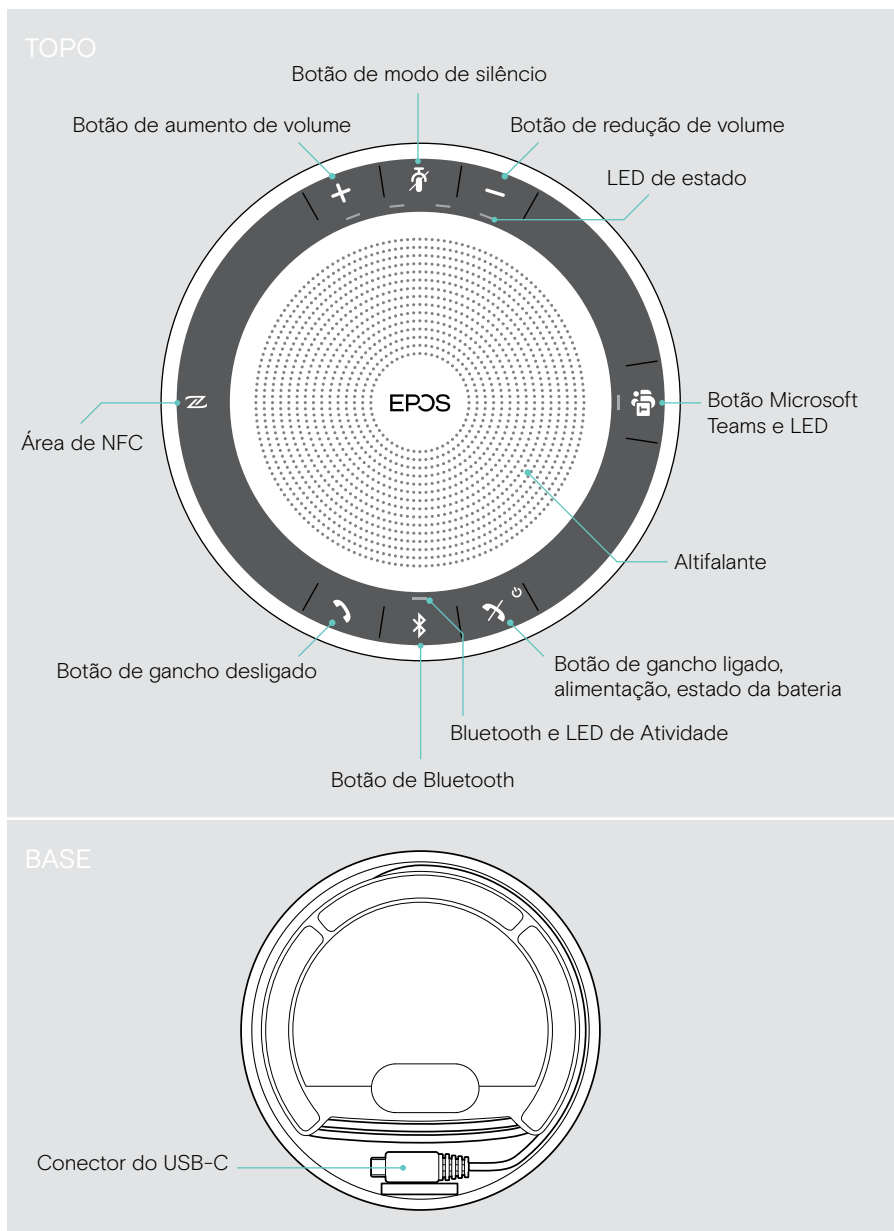

Botão		Função	Página
Microsoft Teams		Inicia a próxima reunião de Microsoft Teams	-
Alimentação		Modo de espera/Despertar	30
Modo de silêncio		Silencia/Ativa o microfone do altifalante	28
Ligado		Termina/rejeita uma chamada	-
Desligado		Aceita uma chamada	-
Navegação		<ul style="list-style-type: none"> • Setas: Desloca-se entre diferentes funções • OK: Seleciona o elemento onde se encontra o ponteiro do rato 	-
Voltar		Regressa ao menu anterior	-
Ponteiro do rato		Ativa o ponteiro do rato	-
Aumentar/diminuir o volume		<ul style="list-style-type: none"> - Diminui o volume + Aumenta o volume 	27

Altifalante de relance






Altifalante: LEDs de relance

LED de atividade

LED de atividade	Significado
	Aparelho ligado
3x 	Aparelho a desligar
	Aparelho desligado
	Chamada recebida
	Chamada ativa
	Chamada em espera
	Segunda chamada em espera

LED de estado

LED de estado	Significado
	Microfone silenciado
	Nível de volume; 8 passos
	Estado da bateria; 8 passos




Para mais ligações e funcionalidades, consulte o Guia do Utilizador do EXPAND SP 30T na página do produto em eposaudio.com.

Colocação/montagem da EXPAND VISION 3T

Opções de instalação


A barra de colaboração pode ser:

- **A** colocada numa secretária
- **B** colocada em cima de um ecrã/monitor
- **C** montada numa parede

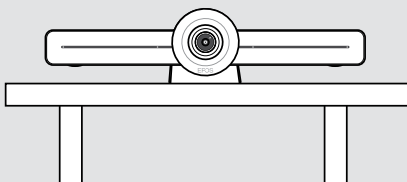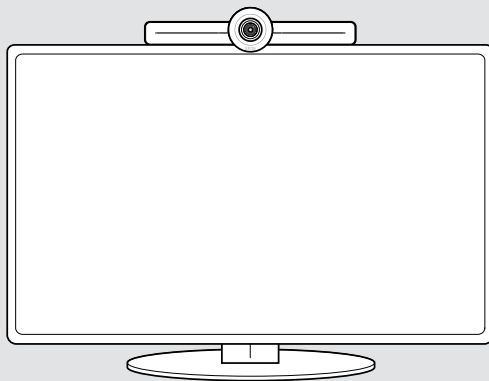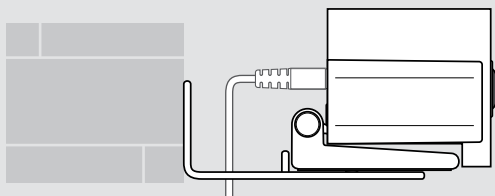A**B****C**


A Colocar o produto numa secretária

- > Coloque a barra de colaboração na sua secretária.
- > Segure pressionado o suporte e rode a barra de colaboração de modo a ficar a apontar na direção dos participantes na reunião.

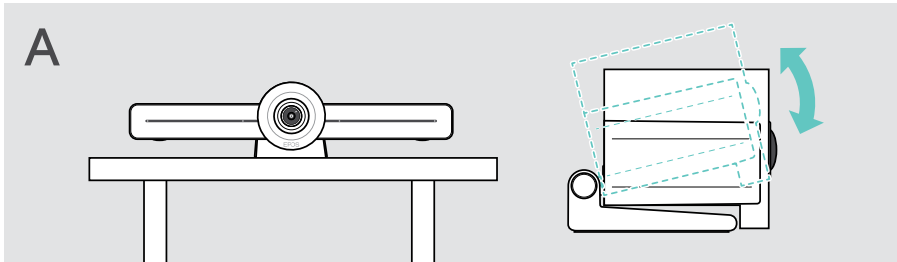

B Colocar o produto num ecrã/monitor

- > Rode o suporte.
- > Coloque o produto na parte superior do ecrã/monitor.
- > Segure no produto e rode o suporte de forma a ficar bem fixo no seu dispositivo.

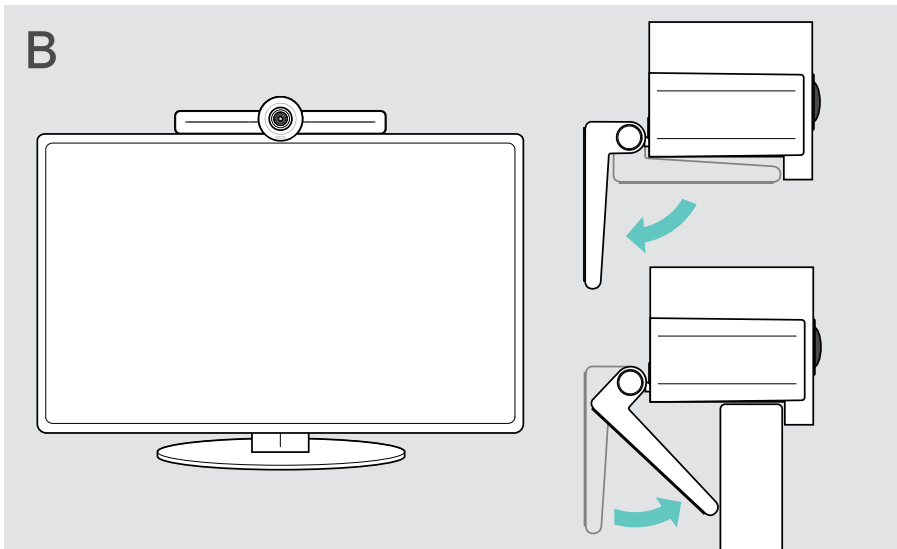

C Montar o produto numa parede



ATENÇÃO


Perigo de acidentes ou danos!

Perfurar, por exemplo, cabos e pode originar acidentes.

> Verifique se existem cabos ou tubos na parede.

O tipo de parede é um exemplo – outros tipos de parede podem necessitar de montagem diferente.

- 1 Escolha uma posição em que a câmara corresponda à altura de visão dos participantes na reunião. Segure a placa de montagem contra a parede, nivele-a e faça duas marcas.
- 2 Faça dois orifícios.
- 3 Insira as duas buchas.
- 4 Segure a placa de montagem contra a parede e fixe-a com os parafusos. Comece pelo lado esquerdo e coloque-o nivelado com o outro parafuso.
- 5 Segure na barra de colaboração e ligue os cabos necessários, pois o espaço é pequeno depois de montada > consulte a página 15.
- 6 Posicione a barra de colaboração e aperte os parafusos.

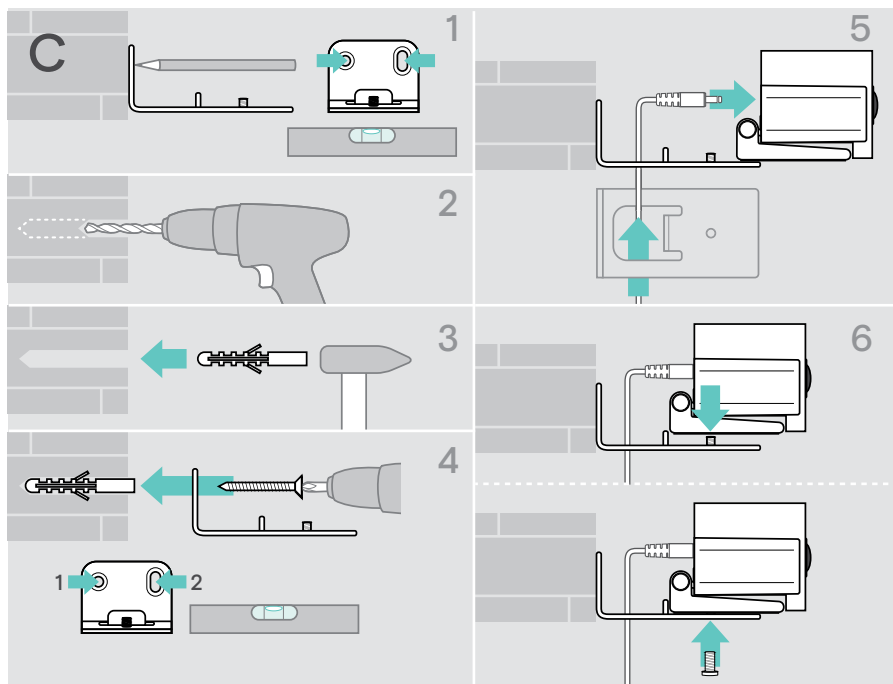

Ligar/preparar os dispositivos

Possibilidades de ligação

A barra de colaboração com o seu altifalante funciona como uma solução de tudo em um. Só necessita de um ecrã/monitor, acesso à internet e uma conta Microsoft Teams.

Ligações necessárias e ações

Página

1 Ecrã/monitor

17

2 Rede

18

3 Altifalante

19

4 Alimentação elétrica

20


5 Pilhas do controlo remoto

21

Se quiser trabalhar com um fornecedor de UC que não seja a Microsoft Teams: Pode utilizar o produto como dispositivo USB.




24

Para além dos dispositivos indicados, é possível ligar diversos dispositivos de entrada e saída à barra de colaboração, através das portas apresentadas a seguir.

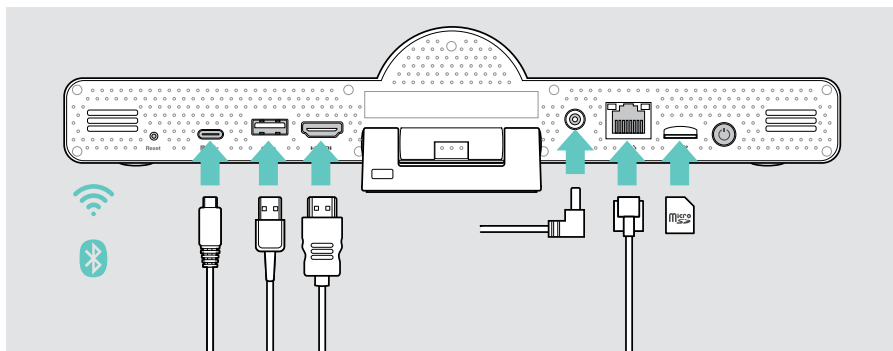








Para mais possibilidades de ligação, consulte o Guia do Utilizador do EXPAND SP 30T.


Opções de rede Página

	<p>Wi-Fi</p>	
 	<p>Ethernet</p>	<p>18</p>

Dispositivos com fios e opções de cartão de memória Página

 	<p>USB-A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altifalante 19 • Dispositivo de áudio 23 • Teclado/Rato 23 • Interface de ecrã tátil 23 	
 	<p>Porta USB-C/Visor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altifalante 19 • Portátil: utilizá-lo como dispositivo USB 24 • Dispositivo de áudio 23 • Teclado/Rato 23 • Ecrã/Monitor 17 	
 	<p>Saída HDMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecrã/Monitor 17 	
 	<p>Micro SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartão de memória Micro SD: expansão do armazenamento interno 23 	

Opções de dispositivos Bluetooth Página

	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado/Rato 22 • Dispositivo de áudio 	
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1 Ligar um ecrã

Pode ligar um ou dois ecrãs através de:




HDMI: ecrã/monitor primário

- > Ligue o cabo HDMI fornecido à unidade **HDMI OUT** e ao ecrã/monitor.



Porta USB-C/Visor: ecrã/monitor secundário

- > Ligue um cabo USB-C à porta USB-C/Visor e ao ecrã/monitor.

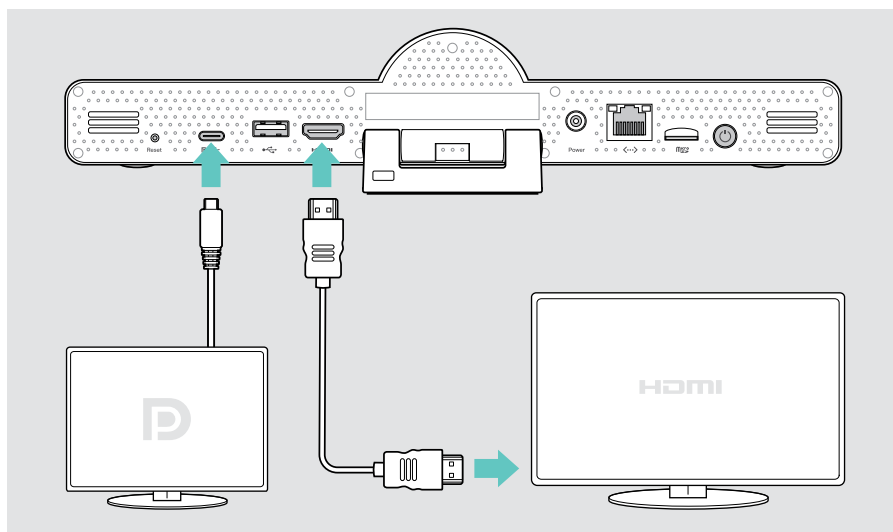


2 Ligar a uma rede

A barra de colaboração requer acesso à internet. Pode ligá-la a uma rede através de:




Wi-Fi:

- > Ligue ao seu Wi-Fi.



Ethernet:


- > Ligue um cabo LAN à porta Ethernet.

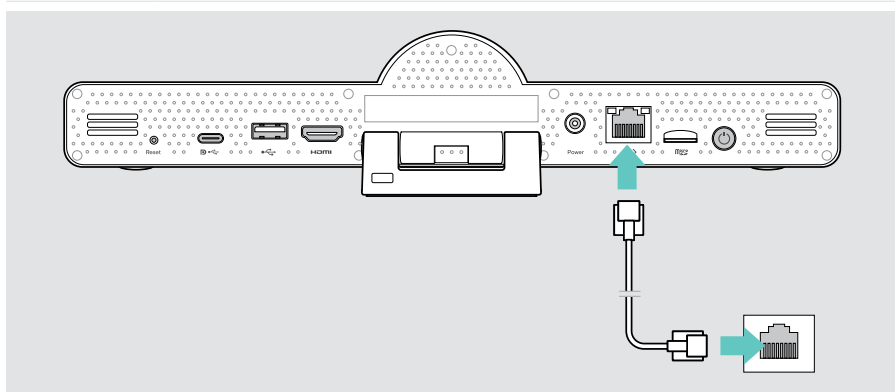

Ligar ao Wi-Fi

Depois de a barra de colaboração e o ecrã estarem ligados:

- > Entre no menu **Definições** > **Definições do dispositivo** > **Wi-Fi** para configurar a sua ligação Wi-Fi (Palavra-passe predefinida: 0000).

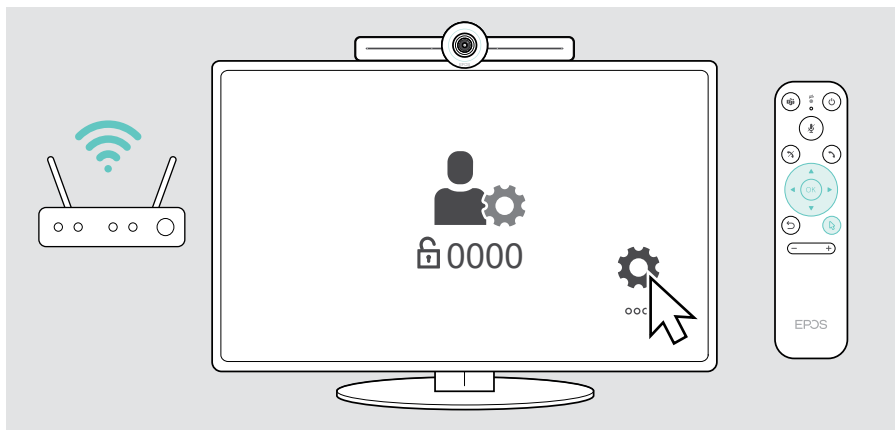

3 Ligar o altifalante


É possível ligar o altifalante através de USB-A ou USB-C.



USB-A/USB-C:



- > Retire a ficha USB-C, desenrole o cabo e coloque o altifalante na sua secretária.
- > Ligue-o a USB-C ou USB-A através do adaptador incluído. Utilize o cabo de extensão USB - se necessário.

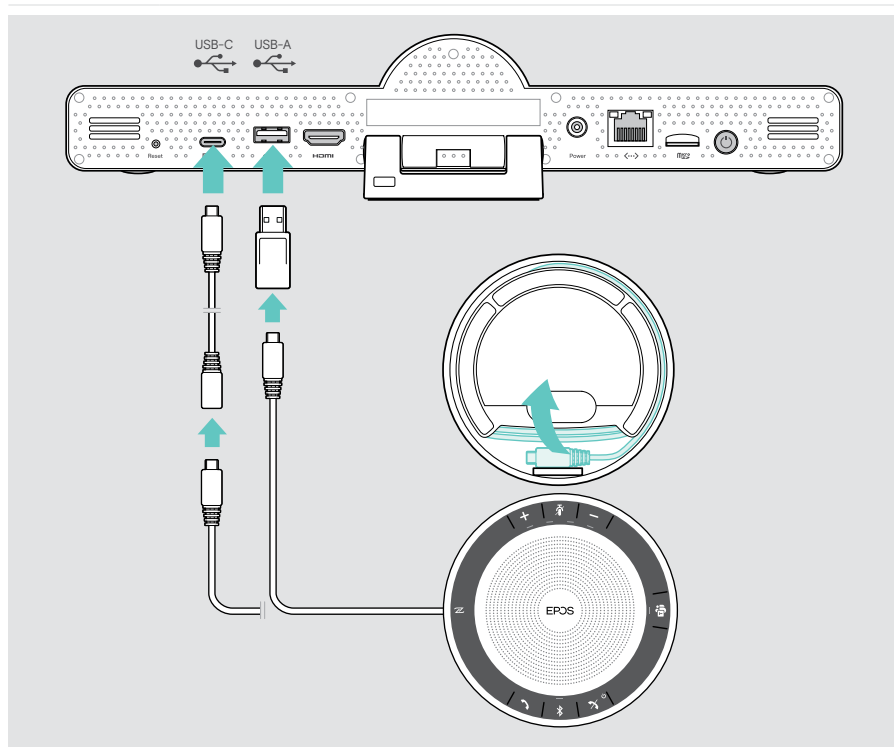


O altifalante será carregado automaticamente.

4 Ligar à fonte de alimentação




Power

- > Selecione um adaptador de país adequado (EU, US, AU, UK) e insira-o.
- > Ligue a unidade de alimentação a **Power** e à tomada de parede. A barra de colaboração liga-se. O anel LED acende-se na cor menta verde.

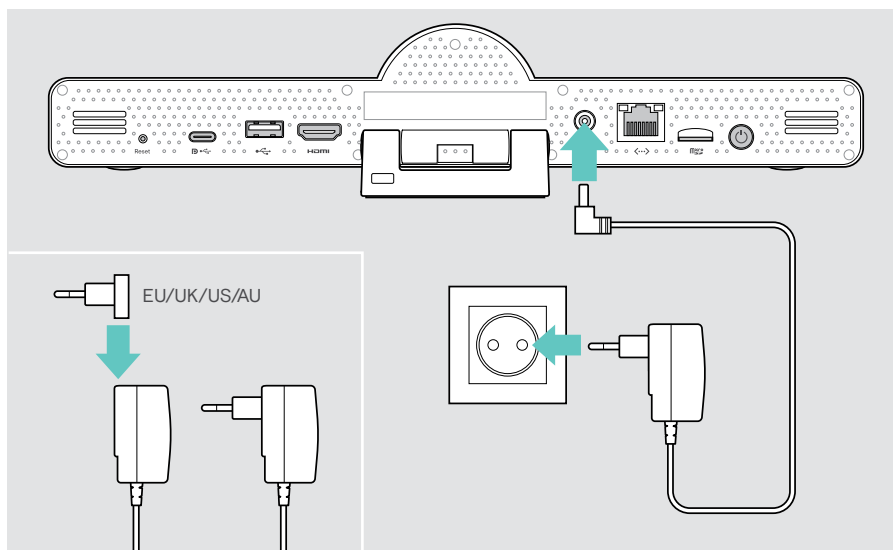

5 Inserir as pilhas do controlo remoto

- > Abra o compartimento das pilhas.
- > Insira as pilhas alcalinas AAA. Tenha cuidado com os sentidos + e -.
- > Feche o compartimento das pilhas.

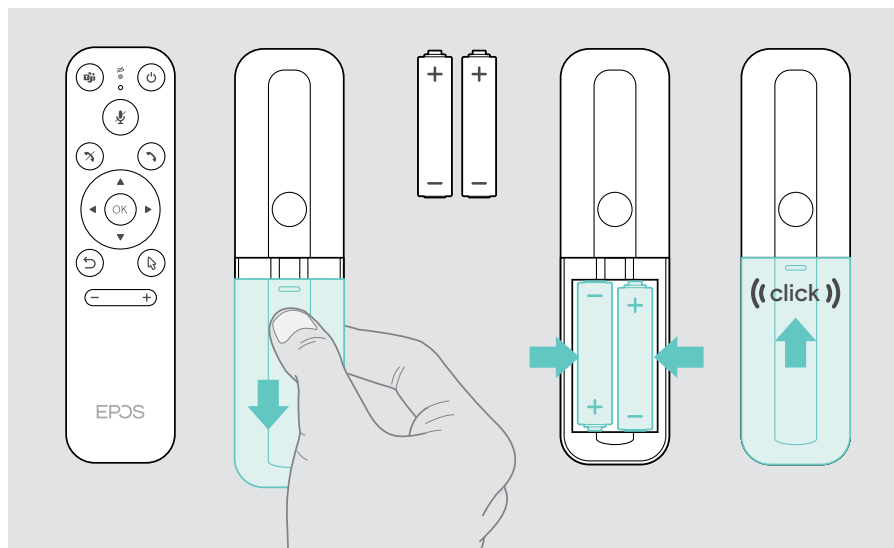

Em vez do controlo remoto, também pode utilizar um rato ou o seu ecrã tátil.


Ligar dispositivos com Bluetooth

A barra de colaboração está em conformidade com a norma Bluetooth 5.0. São suportados os seguintes perfis de Bluetooth: A2DP, HSP e AVRCP.



- Teclado/Rato
- Dispositivo de áudio

> Entre no menu [Definições](#) > [Definições do dispositivo](#) > [Definições do utilizador](#) > [Bluetooth](#) para ligar o seu dispositivo Bluetooth.

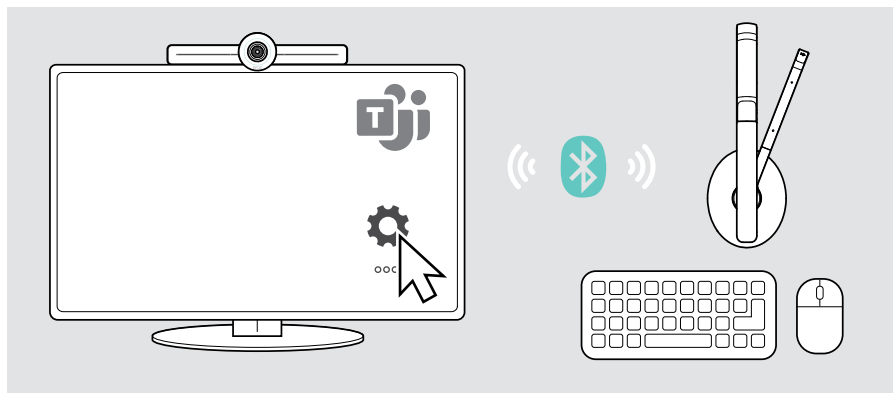

Ligar outros acessórios

Pode ligar vários outros acessórios, por exemplo, para navegação.



USB-A/USB-C:




- > Ligue o seu dispositivo USB com fios (dispositivo de áudio, teclado, rato, interface de ecrã tátil).



Micro SD:

- > Inserir um cartão micro SD para expansão do armazenamento interno.

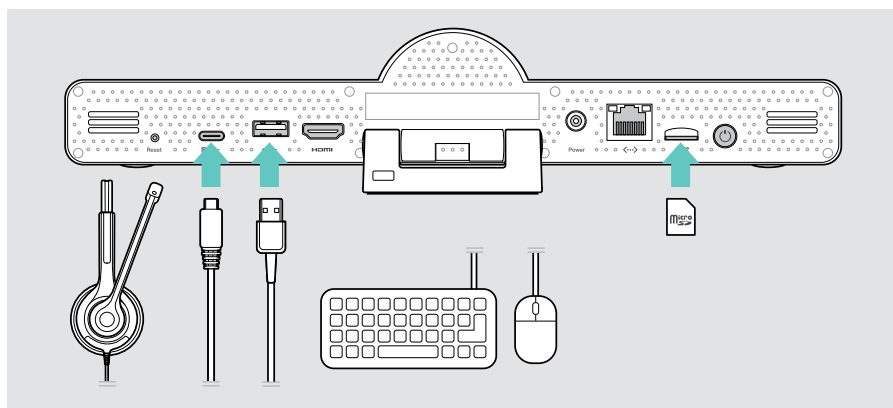

Usando EXPAND Vision 3T em modo USB (BYOD)

Se quiser trabalhar com um fornecedor de UC que não seja a Microsoft Teams:


- > Utilize o seu portátil e o EXPAND Vision 3T como um dispositivo USB para reuniões.
- > Administre a reunião através do seu portátil em vez do Controlo EXPAND ou do controlo remoto.



USB-C:

- > Ligar um cabo USB do portátil à tomada USB-C da EXPAND Vision 3T.


- > Ligue um cabo HDMI do portátil ao seu ecrã.

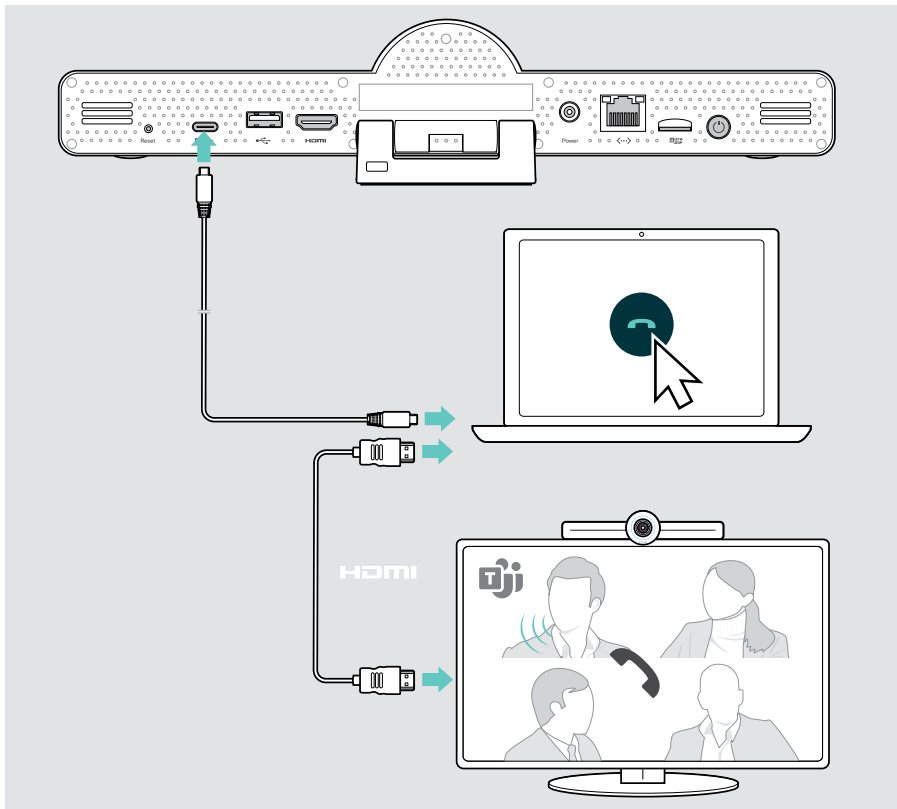

Posicionar os dispositivos

Pode usar o altifalante em salas de reuniões com até 8 participantes.

- > Coloque o altifalante o mais centrado possível.
- > Coloque a barra de colaboração de modo a captar os participantes na reunião.

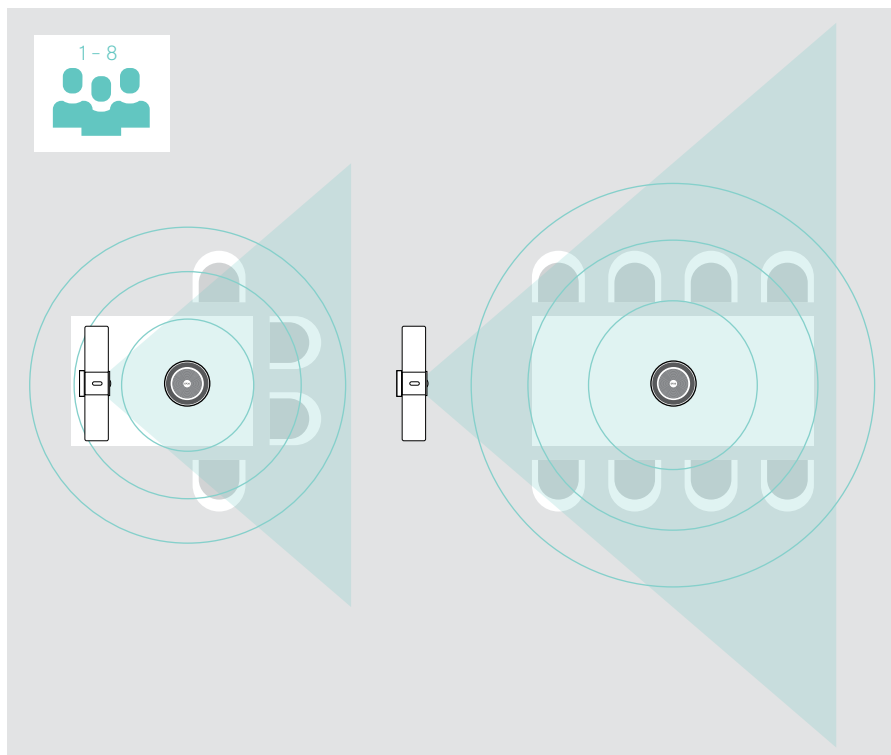

Como usar – o básico



A **barra de colaboração** liga-se automaticamente logo que seja ligada à corrente. O LED acende-se na cor menta verde. Se acender em vermelho, significa que o dispositivo está em modo de espera (ver página 26).


O altifalante ligado também se acende e o LED acende-se na cor branca.

Ajustar a câmara

Utilizar a funcionalidade de enquadramento inteligente

A barra de colaboração está equipada com uma funcionalidade de enquadramento inteligente - desenvolvida pela EPOS AI™. Esta funcionalidade enquadra automaticamente a imagem e ajusta o zoom digital para captar eficazmente os participantes na reunião.


- > Entre no menu de **Definições** > **Definições do dispositivo** > **Outras definições** > **Controlos da câmara** para a ativar.

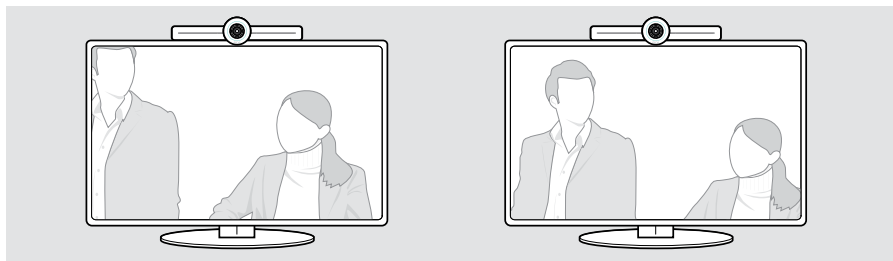

Usar a função Pan-Tilt-Zoom (PTZ) da câmara

Pode ajustar a posição da câmara e o nível de zoom digital para captar de forma ideal o espaço de reunião.

- > Entre no menu **Definições** > **Definições do dispositivo** > **Outras definições** > **Controlos da câmara** para a ajustar.

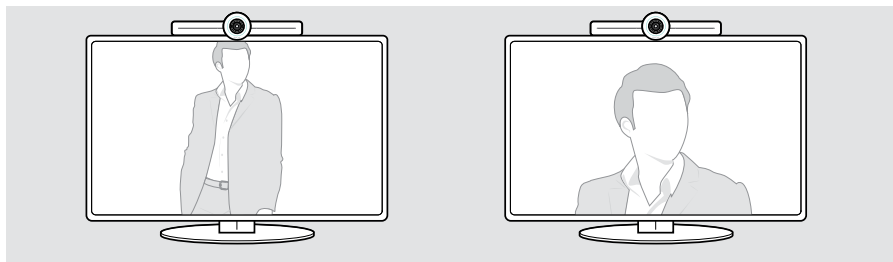

Alterar o volume



ATENÇÃO


Risco de dano auditivo!

Ouvir com níveis de volume altos durante longos períodos de tempo pode causar danos auditivos permanentes.

> Não se exponha de forma contínua a volumes altos.

É possível ajustar o volume numa reunião através de:


- 1 controlo remoto,
- 2 altifalante ou
- 3 menu no ecrã do Microsoft Teams

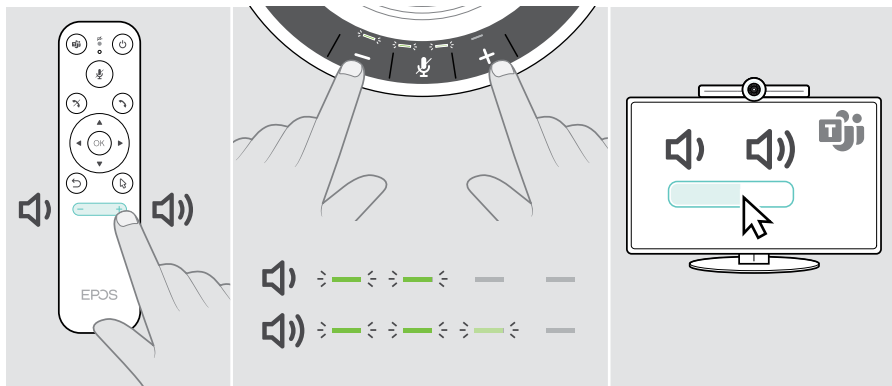

Silenciar/ativar o microfone

Pode silenciar ou ativar o microfone numa reunião através de:


- 1 controlo remoto,
- 2 altifalante ou
- 3 menu no ecrã do Microsoft Teams

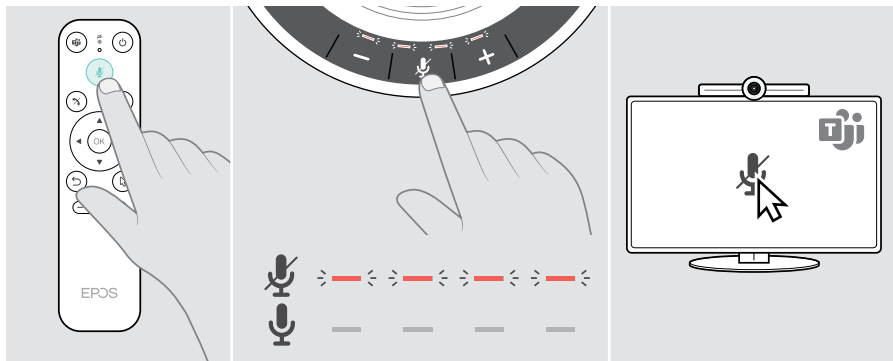

Participar em reuniões/chamadas

Pode participar e controlar reuniões e chamadas através do Microsoft Teams, do controlo remoto e do altifalante (ver Guia do Utilizador do EXPAND SP 30T).

- > Entre na sua reunião ou inicie uma chamada através dos menus do ecrã do Microsoft Teams.
O LED do altifalante acende na cor verde.

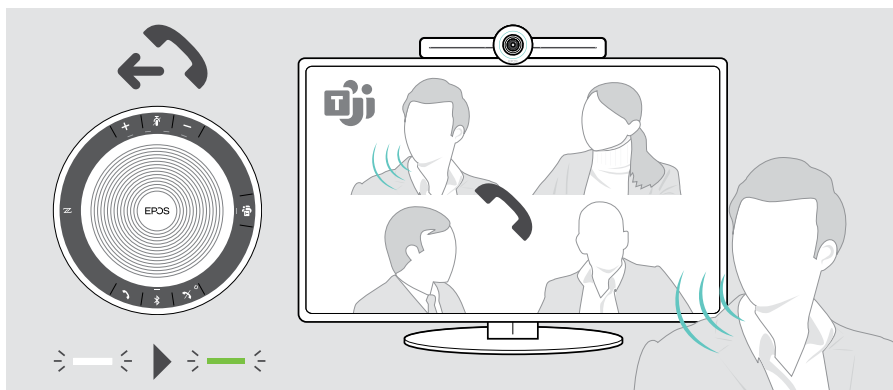

Bom saber

Espelhar o ecrã

Pode utilizar o Miracast para apresentar conteúdos no ecrã ligado, por exemplo, utilizando a função “projeto” no Windows.




Esta função destina-se à partilha de conteúdo local, não se destina à partilha de conteúdos em reuniões do Microsoft Teams.

É possível alterar o nome de screencasting do dispositivo no menu de configurações.

Usar um cadeado Kensington® opcional

Pode proteger a sua barra de colaboração, por exemplo, numa mesa de uma sala de reuniões, com um cadeado Kensington opcional.

> Siga as instruções para o seu cadeado Kensington.

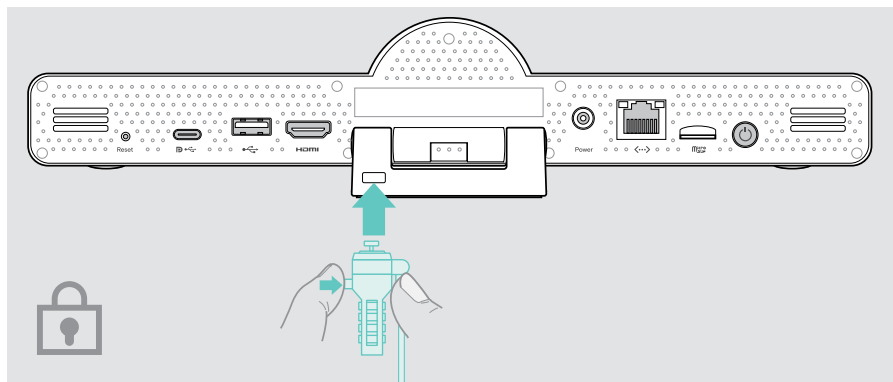

Modo de espera e despertar




A barra de colaboração muda para o modo de espera, se:

- ativou o temporizador da luz de fundo nas definições (ver página 32) ou
- premir o botão de alimentação no controlo remoto ou na parte de trás da barra de colaboração.
O anel LED acende-se a vermelho esbatido. O altifalante também fica em modo de espera (LED de atividade esbatido, todos os outros LEDs desligados).



Para despertar a barra de colaboração e o altifalante:


- > Prima qualquer botão no controlo remoto ou o botão de alimentação na barra de colaboração.
O anel LED acende-se na cor menta verde.

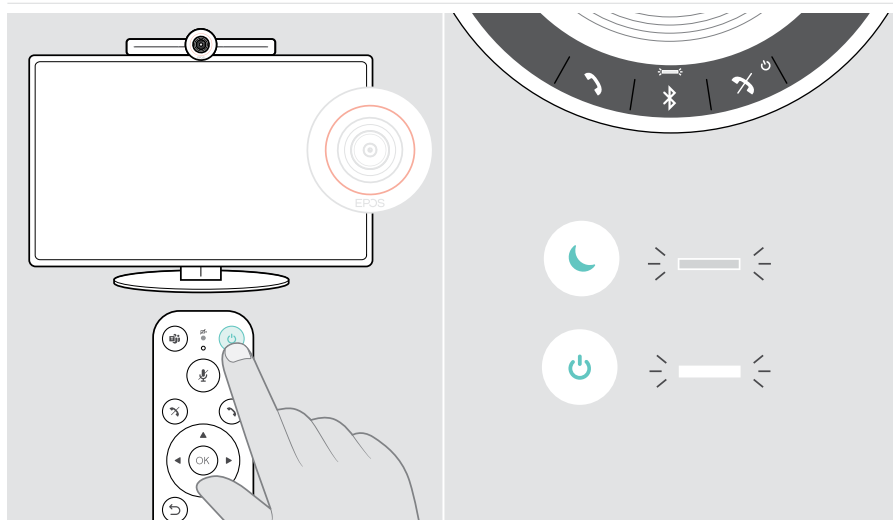


Usar os botões de privacidade

Para maior privacidade, a barra de colaboração está equipada com interruptores com fios para desativar a câmara e/ou os microfones.


- > Prima o botão na barra de colaboração para ativar/desativar a câmara ou os microfones.

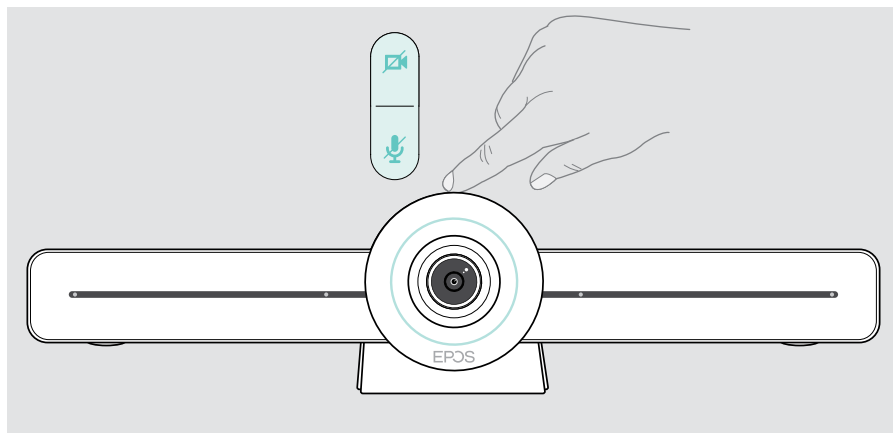

Câmara desativada: Modo de privacidade

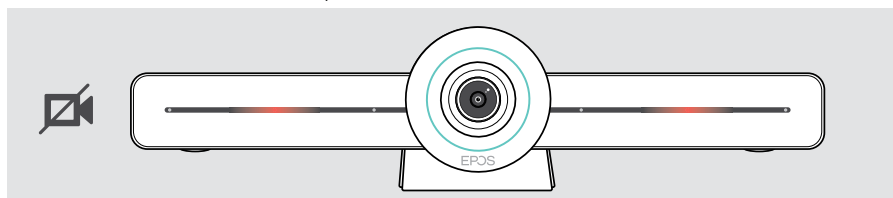

Microfones desativados: Modo de privacidade

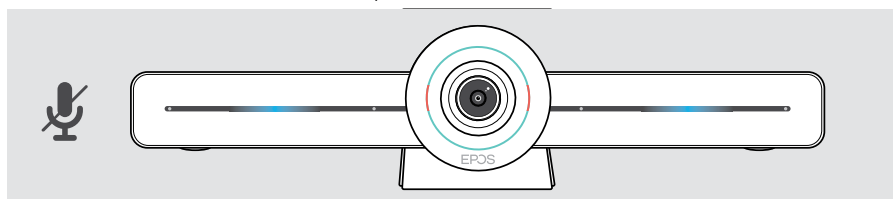

Se o modo de privacidade estiver ativado, a única forma de o modificar é através dos interruptores de privacidade.

Os interruptores destinam-se a privacidade adicional e não devem ser usados durante as reuniões do Microsoft Teams.


Alterar as definições de EXPAND VISION 3T

O menu de definições no ecrã é utilizado, por exemplo, para instalar, configurar e personalizar o dispositivo – por exemplo:

- Ligações de dispositivos de rede e sem fios
- Controlos da câmara
- Definições de visualização
- Idioma



As definições de Administrador estão protegidas por palavra-passe – palavra-passe predefinida: 0000.

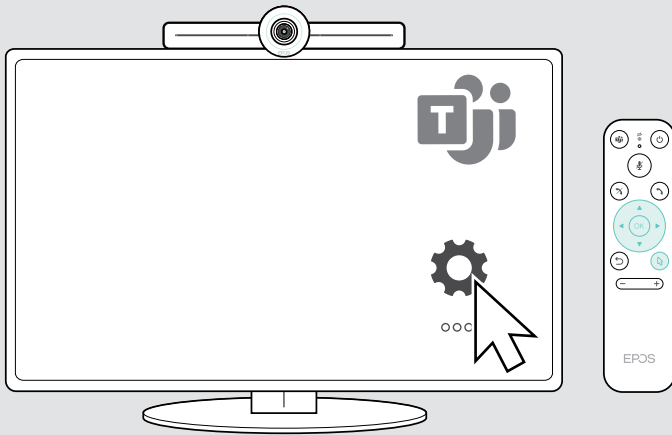

Manutenção e atualização dos produtos


Limpar os produtos

ATENÇÃO

Os líquidos podem danificar a parte eletrônica dos produtos!

Os líquidos que penetrem na caixa do dispositivo podem causar um curto-circuito e danificar a parte eletrônica.


- > Mantenha todos os líquidos longe do produto.
- > Não use produtos de limpeza ou solventes.
- > Use apenas um pano seco para limpar o produto.

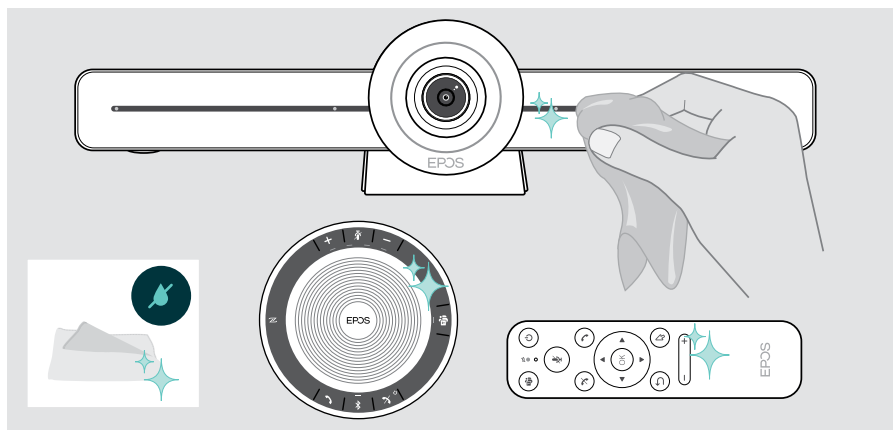

Guardar e transportar o altifalante

Guarde o altifalante num local limpo e seco. Quando não estiver a ser utilizado, guarde o produto na bolsa de transporte. Isto ajudará a evitar riscos e a manter o produto em boas condições.

- > Enrole o cabo USB e coloque o altifalante na bolsa de transporte.

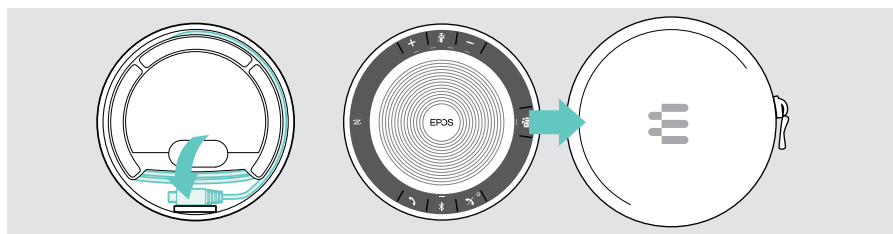


Atualizar o firmware

As atualizações para EXPAND VISION 3T serão disponibilizadas através do centro de administração do Microsoft Teams, e serão descarregadas e instaladas automaticamente – logo que isso seja permitido pelo administrador de TI.

Pode atualizar o firmware do seu altifalante utilizando o software gratuito **EPOS Connect** (consulte o Guia do Utilizador de EXPAND SP 30T).

Substituir/retirar as pilhas



Se as pilhas do controlo remoto estiverem quase gastas, o LED do controlo remoto pisca na cor vermelha.

- > Substitua ou retire as pilhas alcalinas AAA do controlo remoto, como indicado na página 21.

A bateria recarregável só pode ser substituída ou retirada por um centro de assistência EPOS autorizado.

- > Contacte o seu centro de assistência EPOS se a bateria recarregável tiver de ser substituída. Para encontrar um parceiro de assistência EPOS no seu país, visite eposaudio.com.



Se não utilizar o altifalante por períodos prolongados de tempo, recomenda-se carregá-lo a cada 3 meses.

Se ocorrer um problema...

Se ocorrer um problema que não esteja listado aqui ou se o problema não puder ser resolvido com as soluções propostas, contacte o seu parceiro local EPOS para obter assistência.

Para encontrar um parceiro EPOS no seu país, pesquise em eposaudio.com

Soluções da barra de colaboração


Problema	Causa possível	Solução	Página
Impossível estabelecer chamada do Microsoft Teams	Firewall está a bloquear a chamada	> Verifique e altere as definições da firewall de rede com base nas orientações do Microsoft Teams.	-
A imagem da câmara não é exibida corretamente	Posição da câmara não é a ideal	> Mudar o posicionamento da câmara e o nível de zoom.	26
Ponteiro do rato não visível no ecrã	O ponteiro do rato desaparece passado algum tempo	> Prima o botão com a seta do controlo remoto.	-
Sem som	O conector não está corretamente inserido	> Verifique a ligação do cabo.	15
	Modo de privacidade do microfone ativo: LED azul frontal da barra de colaboração	> Prima o botão de silêncio na parte superior da barra de colaboração.	31
	O altifalante está desligado	> Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos.	-
Baixa qualidade de vídeo	Má ligação à internet	> Verifique o desempenho da sua ligação à Internet.	-
	Proteção de plástico na lente da câmara não retirada	> Retire a proteção de plástico.	-
Sem imagem no ecrã/monitor ligado ou nenhum vídeo captado	A fonte de entrada selecionada no ecrã/monitor ligado está errada	> Altere a entrada no ecrã/monitor.	15
	O cabo não está ligado corretamente	> Verifique a ligação do cabo.	15
	Modo de privacidade da câmara ativo: LED vermelho frontal da barra de colaboração	> Prima o botão de câmara na parte superior da barra de colaboração.	31

Problema	Causa possível	Solução	Página
O controlo remoto não reage ao premir de quaisquer botões	Pilhas descarregadas	> Substitua as pilhas.	21
A barra de colaboração não responde	A barra de colaboração sofreu um erro inesperado	1 Desligue e ligue a unidade de alimentação para reiniciar.	-
		2 Reponha a barra de colaboração.	36

Restabelecer as configurações originais de fábrica (reposição forte)

- > Desligue a fonte de alimentação da tomada elétrica **Power**.
- > Prima e mantenha premido o botão de reposição com, por exemplo, um clipe.
- > Ligue novamente a fonte de alimentação.
- > Manter o botão de reset durante 10 segundos.
- > Solte o botão de reposição.

As definições de fábrica da barra de colaboração estão restauradas.
O LED acende-se e o assistente aparece no ecrã.

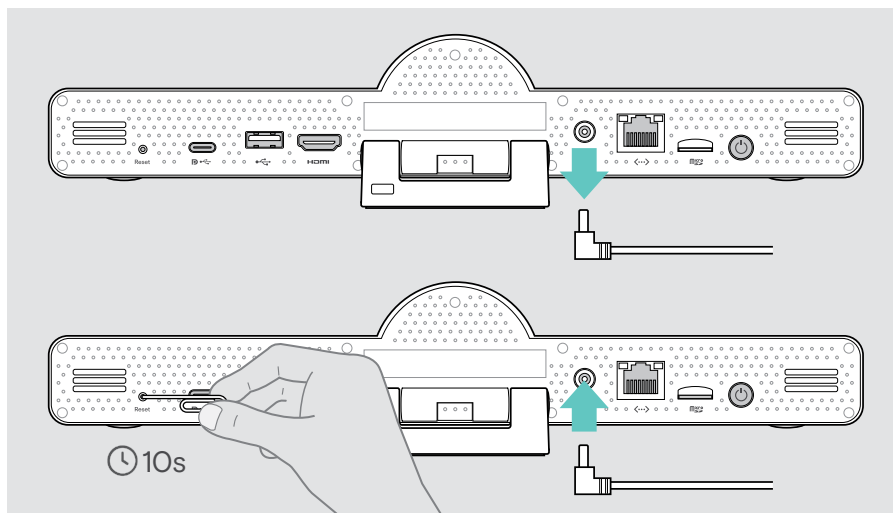

Se soltar o botão reset antes dos 10 segundos, o menu do programador aparece no ecrã. Repita os passos acima para reiniciar o dispositivo.

Soluções de altifalantes





Problema	Causa possível	Solução	Página
Sem sinal de áudio	Conector USB não inserido corretamente	> Verifique os conectores e o adaptador.	19
	O volume está ajustado a um nível muito baixo	> Aumente o volume.	27
	O altifalante está desligado	> Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante 2 segundos.	-
O LED de atividade é esbatido e os restantes LEDs estão desligados	O altifalante está em modo de espera	> Desperte a barra de colaboração.	30
O altifalante não reage ao premir de quaisquer botões	O altifalante sofreu um erro inesperado	> Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante 10 segundos para reiniciar.	-

Para mais soluções, consulte o Guia do Utilizador do EXPAND SP 30T na página do produto em eposaudio.com.



Emparelhar um novo controlo remoto

O controlo remoto incluído já está emparelhado com a barra de colaboração. Se tiver substituído o controlo remoto, precisa de o emparelhar.

- > Ligue um rato (ver página 23) ou utilize o ecrã tátil para navegação.
- > Entrar no menu [Definições](#) > [Definições do dispositivo](#) > [Outras definições](#) > [Desemparelhar controlo remoto](#).
- > Desligue e ligue a fonte de alimentação elétrica para reiniciar a barra de colaboração.
- > Mantenha os botões BACK e OK no novo controlo remoto em simultâneo até que o LED de emparelhamento no controlo remoto pisque continuamente na cor vermelha.

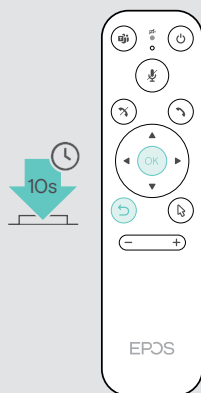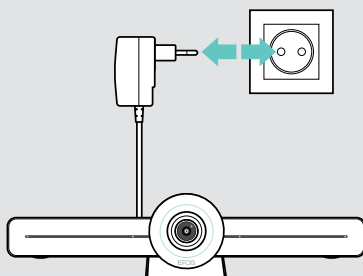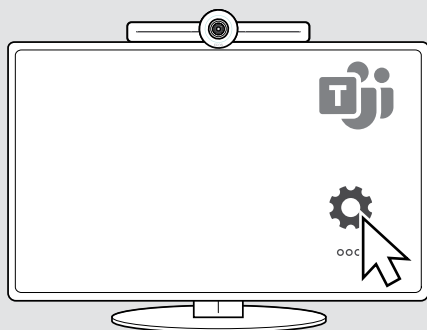

EPOS

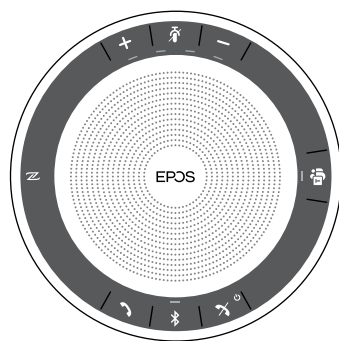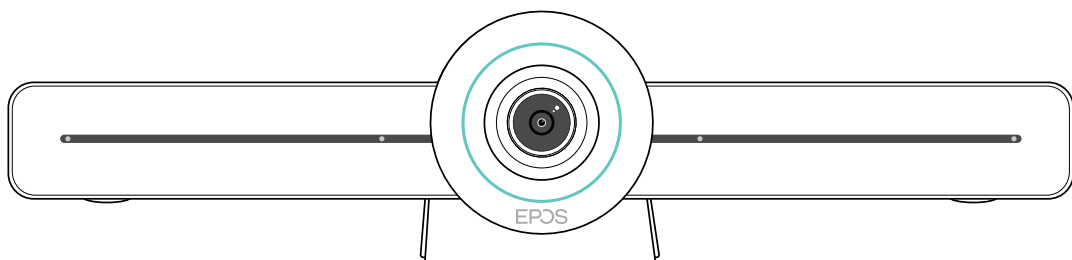

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 02/23, A04