

**EPOS**  
SENNHEISER

GSP 670  
ミニガイド  
へようこそ



このたびはゲーミングヘッドセット GSP 670 をお買い上げいただきありがとうございます。お客様に最良のゲームオーディオ体験をご提供できるよう、簡潔なガイドをご用意し、設定プロセスとヘッドセットの接続の手順を解説しています。以下には、楽しいワイヤレスゲームのアドベンチャーに乗り出すためのすべての情報が記載されています。

# ミニガイド

## ヘッドセットのオン/オフを切り替える

ヘッドセットの電源を切るには、ボリュームホイールを一番下まで回します(反時計回り)。電源を入れるには、ボリュームホイールを短く上に回します(右回り)。ホイールを回す際の手応えがわずかに固くなることで、ヘッドセットのオンとオフが切り替わったことがわかります。

## ペアリングモード

ヘッドセットのスイッチを入れ、ヘッドセットのスライダーボタンを、LEDライトが青色または赤色に点滅するまで2秒間長押しします。

## GSA 70 ドングルとのペアリング

ヘッドセットのペアリングモードをオンにしてから、LEDライトが青色と赤色に点滅するまで、ボタンを長押しし、GSA 70 をペアリングモードにします。ペアリングが完了すると、ヘッドセットから「dongle connected」(ドングル接続完了)の案内が聞こえ、ヘッドセットとドングルの両方のLEDが紫色になります。

## Bluetooth 機器ペアリングリストを削除

ペアリングリストを削除するには、デバイスの設定を開き、保存済みデバイス一覧から「GSP 670」を選択します。

「このデバイスの登録を解除」をクリックすると、GSP 670 は、以後このデバイスとは接続されなくなります。

## スマートフォンに接続する

ヘッドセットのペアリングモードをオンにして、スマートフォンのBluetooth®を有効化し、GSP 670 を選択します。

## 複数の機器との接続

GSP 670 は、複数のデバイスと同時にペアリングすることができます。GSA 70 ドングルとモバイルデバイスの両方に接続するには、最初に GSP 670 のペアリングモードをオンにします。次に、GSA 70 ドングルのペアリングモードをオンにします。GSP 670 と GSA 70 がペアリングされたら、もう一度 GSP 670 でペアリングモードをオンにします。モバイルデバイスのBluetoothを有効化し、画面にポップアップが表示されてから、GSP 670 を選択します。GSP 670 がモバイルデバイスに接続されると、ドングルとモバイルデバイスの両方と自動的に再びペアリングされ、GSA 70 ドングルが、GSP 670 と接続されます。

## Gaming Suite のインストール


Gaming Suite ソフトウェアをインストールするには、[eposaudio.com/gaming/downloads](https://eposaudio.com/gaming/downloads) のページを開きます。

## マイクをミュートにする

マイクをミュートにするには、マイクを持ち上げます。

## ヘッドセットを充電する

ヘッドセットを充電するには、USB 充電ケーブルの一方の端をヘッドセットに差し込み、ケーブルのもう一つの端を USB ポートに差し込みます。Bluetooth® 接続では、20時間以上の連続使用ができます。また低遅延ワイヤレス接続では、16時間ご利用いただけます。わずか7分のクイック充電で2時間使用することができます。GSP 670 は、充電中も使用することができます!

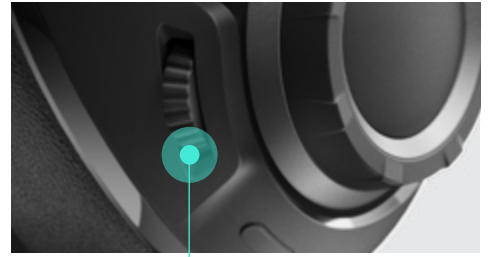

### 音量の調整

GSP 670 には、二つの独立した ボリュームコントロールを搭載しています。大きなボリュームホイールでは、ゲームオーディオの調節を行います。また小さなボリュームホイールでは、チャット音声の調整を行い、ボリュームレベルを迅速かつ簡単に変えることができます。



### バッテリーステータスを表示する

スライダーボタンを下に素速く1秒間押しします。音声ガイダンスが、バッテリーステータスを確認します。バッテリーステータスは、Gaming Suite にも表示されます。



## その他のご質問

製品サービスサポートにお気軽にお問い合わせ

わせください:

[eposaudio.com/support](https://eposaudio.com/support)