

EPOS



GTW 270

ワイヤレスイヤフォン

モデル: SCBT20

ユーザー・ガイド

目次

はじめに	2
パッケージ内容	3
GTW 270 の概要	4
イヤフォンの概要	4
充電ケースの概要	5
デバイスへの接続方法	6
Bluetoothデバイスとのペアリング	6
装着感の調整	7
イヤチップの付け替え	7
耳にしっかりと装着する	7
基本的な使い方	8
イヤフォンの電源を入れる - 自動接続する	8
イヤフォンの電源を切る	9
オーディオの操作	10
通話の操作	10
Siri®、Google Now™、Alexaの使用	11
EPOS Gaming Suiteのインストール	11
音声プロンプトの言語の変更	12
ファームウェアの更新	12
充電方法	13
イヤフォンの充電	13
ケースの充電	14
参考情報	15
最大8台のデバイスとのペアリング	15
LEDインジケータの概要	15
Bluetoothの通信範囲から離れた場合	16
省エネルギーモードの解除	16
マルチプラットフォーム対応 - アクセサリ	17
ドングルとのペアリング	18
問題が発生した場合	19
イヤフォンのお手入れ	20
製品のお手入れ	20
イヤチップのお手入れ	21
仕様	22

はじめに

独自のエルゴノミック形状のイヤフォンは、しなやかで柔らかく、耳にあわせて調節できます。同クラス内最高の遮音性と、快適で安定したフィット感を提供します。密閉型デザインの構造によりバックグラウンドノイズを低減させ、没入型ゲームオーディオに浸ることができます。

デュアルマイクで、明瞭な音声を提供し、5時間の連続再生が可能です。また付属の充電ケースを使用することで、最大20時間まで延長することができます。Power of Audio™で、通勤中の重い心を解放しましょう。

ハイエンドのモバイルオーディオ

没入型のオーディオで、外出先でもゲームを思う存分楽しめます。コンパクトなGTW 270ワイヤレスイヤフォンは、お手持ちのモバイルデバイスとBluetooth® 5.1でペアリングして耳に装着するだけで、新しい世界が広がります。

移動中もゲーミングオーディオを堪能

コンパクトなGTW 270ワイヤレスイヤフォンを耳に装着すれば、没入型オーディオの新しい世界が開かれます。独自のエルゴノミック形状により、快適さを保ちながらしっかり装着でき、高性能オーディオを長時間楽しめます。また、デュアルマイクで音声を明瞭に聞き取ることができます。

主な特長、機能

密閉型イヤフォン

密閉設計のカナル型で、周囲のノイズを最大限低減することでゲームに集中できます

EPOS オーディオテクノロジー

カスタムデザインのイヤチップでノイズを遮断。優れたオーディオ品質を提供します

デュアルマイクテクノロジー

デュアルマイク設計で明瞭な音声を提供します

多機能ボタン

1つのボタンで再生、一時停止、スキップ、通話を切り替えられます

IPX 5防水

IPX 5防水で汗や少量の雨から保護します

マルチプラットフォーム対応

USB-C aptX™低遅延ドングルおよびBluetooth®で、多様なプラットフォームに対応します






ポータブル充電ケース

最大20時間連続使用可能。イヤフォン内蔵バッテリーで5時間、ケース使用時には更に15時間使用できます



安全上の注意事項については、安全ガイドを参照してください。


パッケージ内容

	<p>GTW 270 イヤフォン L & R (充電式バッテリー内蔵)</p>
	<p>ポータブル充電ケース(充電式バッテリー内蔵)</p>
	<p>USB-A to USB-C®充電ケーブル</p>
	<p>シリコン製イヤークリップ - XS、S、L (Mがあらかじめセットされています)</p>
	<p>クイックガイド 安全ガイド コンプライアンスシート</p>


GTW 270 の概要

イヤフォンの概要


R 右のイヤフォン

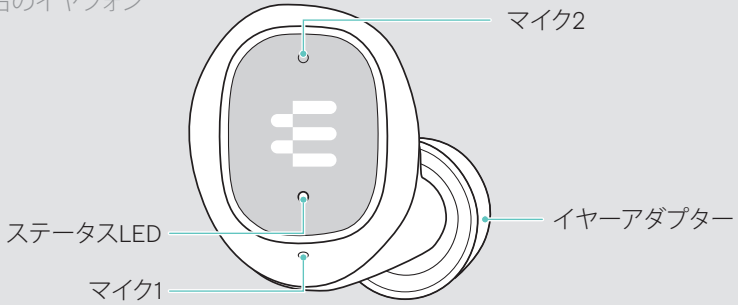

L 左のイヤフォン

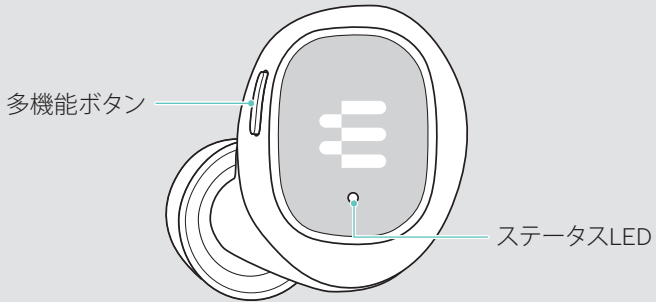

充電ケースの概要

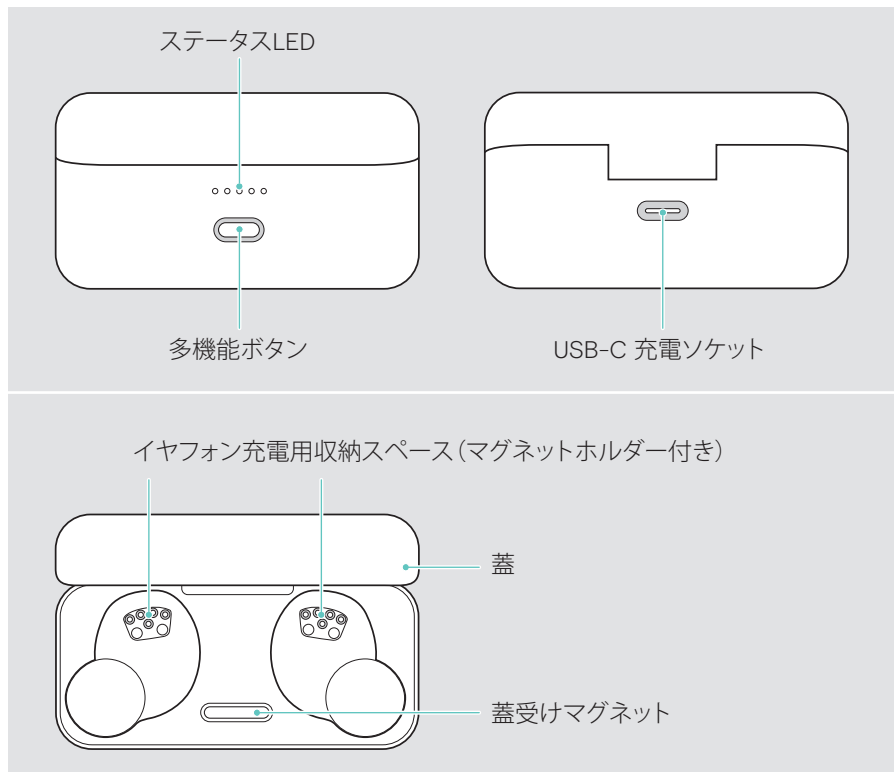


デバイスへの接続方法

GTW270Iには最大8台のデバイスをペアリングできます。15ページを参照してください。

Bluetoothデバイスとのペアリング

- 1 両方のイヤフォンをケースにセットします。蓋を閉じます。
- 2 蓋を開きます。充電ケースのボタンを長押ししてペアリングを開始します。
- 3 Bluetoothデバイスの検索が始まります。デバイスの取扱説明書を参照して、デバイス側で「EPOS GTW 270」を選択します。

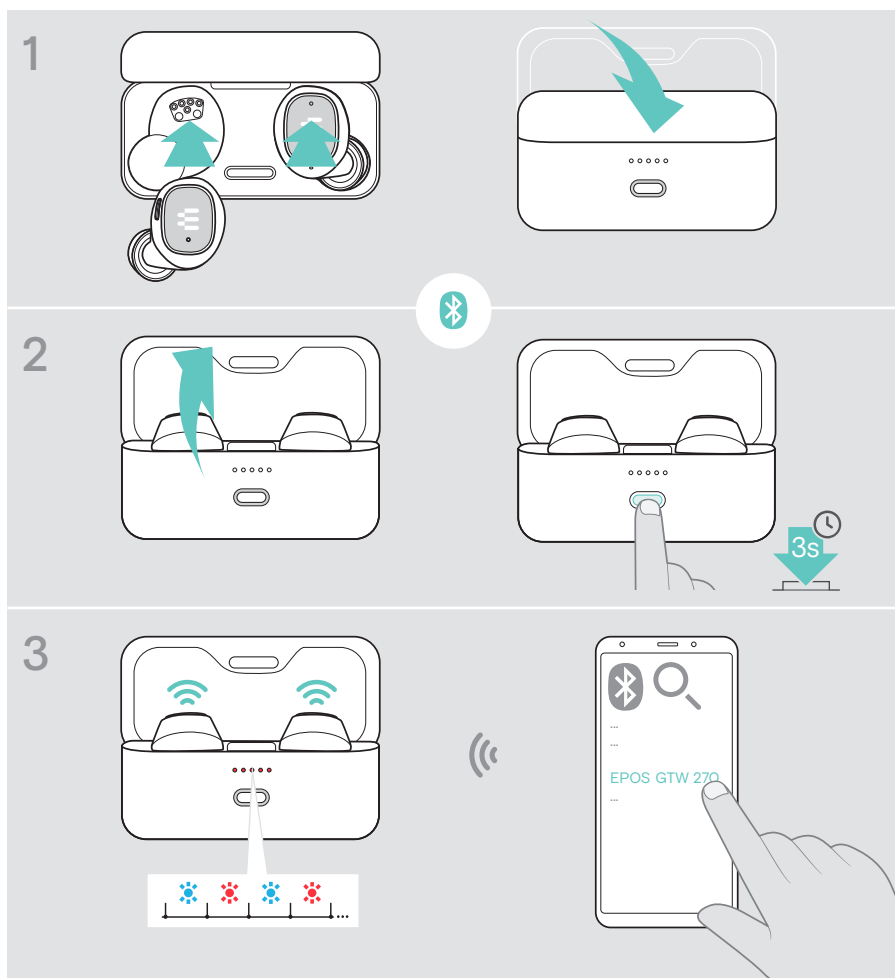


装着感の調整

イヤーチップの付け替え


最高のオーディオ体験と快適な装着感をお楽しみいただけるよう、すべてのサイズのイヤーチップをお試しください。耳の大きさは左右で異なることが多いので、それぞれの耳について確認したうえで、密閉感と快適さのバランスがよいものをお選びください。

- 1 耳に快適にしっかりとフィットするイヤーチップのサイズ (XS、S、M、L) を選択します。
- 2 イヤーチップを慎重に取り外します。
- 3 ご自分に合ったサイズのイヤーチップをイヤフォンのステム (音が出るノズル) に押し込み、しっかりと取り付けます。

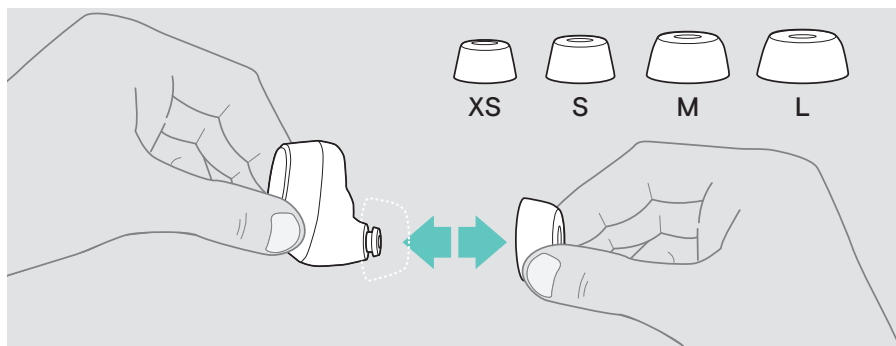

耳にしっかりと装着する

- 1 イヤフォンを耳に挿入します。
- 2 回転させて、快適にフィットする位置を見つけます。

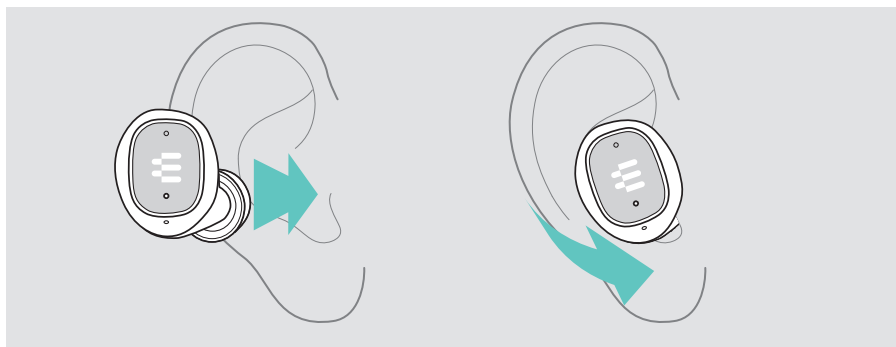

基本的な使い方



注意


聴力を低下させる恐れがあります

大音量で長時間聞き続けると、恒久的な聴力障害を引き起こす恐れがあります。接続先デバイスの音量を低く設定してから、イヤフォンを装着するようにしてください。大音量で長時間、聞き続けしないでください。


イヤフォンの電源を入れる – 自動接続する

- 1 蓋を開けると、イヤフォンの電源が入ります。お使いのデバイスのBluetoothを有効にしてください。イヤフォンを耳に挿入します。
- 2 イヤフォンに最も近いBluetoothデバイスに自動的に接続します。15ページを参照してください。
「Device connected (デバイスに接続しました)」という音声プロンプトが聞こえます。

1



2

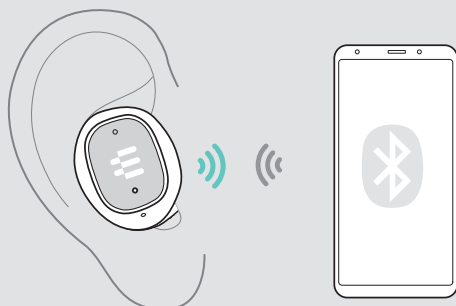


イヤフォンの電源を切る


イヤフォンのホームは充電ケースです。イヤフォンをケースにセットし、安全に保管してください。

- 1 両方のイヤフォンをセットします。
- 2 蓋を閉じるとイヤフォンの電源が切れ、自動的に充電が始まります。バッテリーが充電されます。13ページを参照してください。

1



2










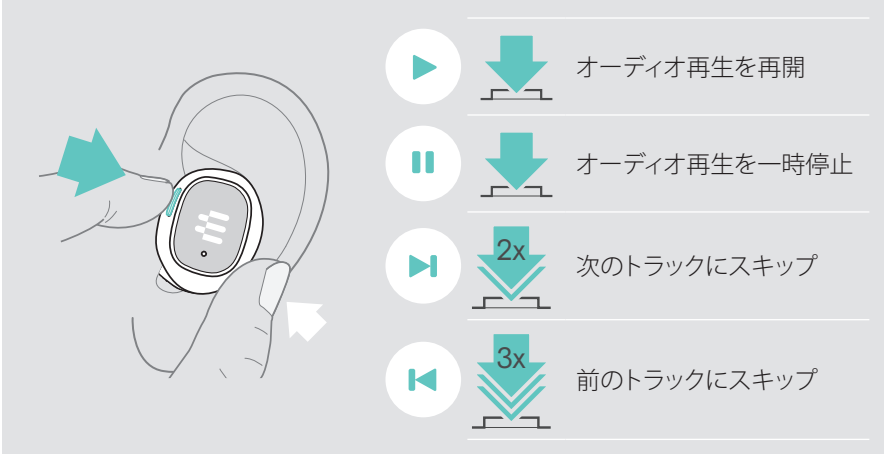

i

イヤフォンを放置して、音声シグナルがない状態が3分間続くと、自動的に省エネルギーモードになります。16ページを参照してください。

オーディオの操作

ボタンを押して以下の操作を行えます。*



		オーディオ再生を再開
		オーディオ再生を一時停止
		次のトラックにスキップ
		前のトラックにスキップ

i


かかってきた電話に応答すると、オーディオ再生は一時停止状態になり、通話が終わると再開します (接続先のデバイスがこの機能をサポートしている場合)







*アプリケーションによって機能は異なります

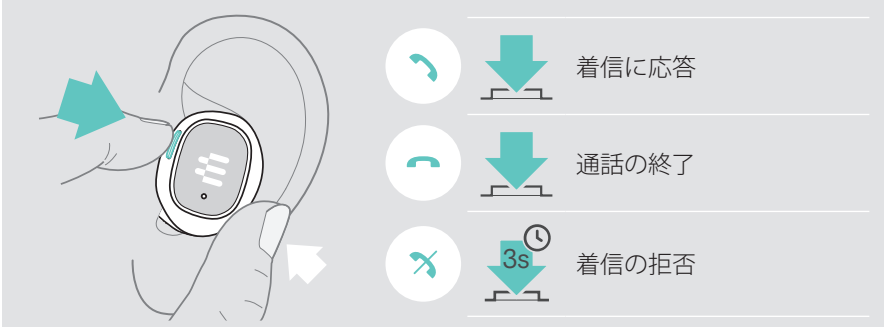通話の操作

電話をかけるには、接続先デバイスで通話を開始します。

ボタンを押して以下の操作を行えます。*




		着信に応答
		通話の終了
		着信の拒否

*アプリケーションによって機能は異なります


Siri®、Google Now™、Alexaの使用

GTW 270は、Siriなどの仮想パーソナルアシスタント (VPA) に対応しています。ボタンを長押しすると、お使いのデバイス上のVPAが有効になります。

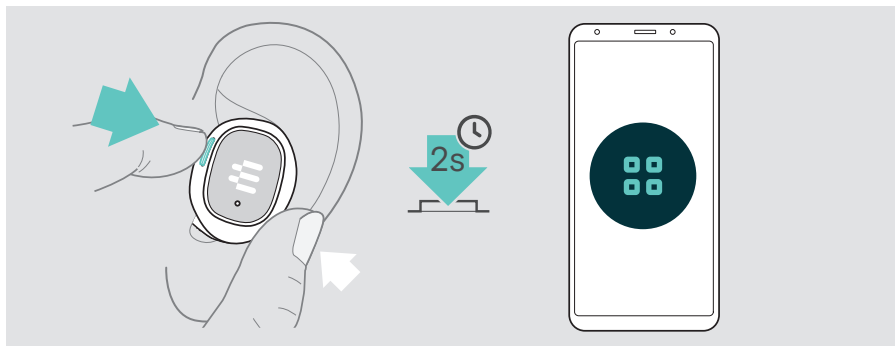


EPOS Gaming Suiteのインストール

- 1 www.eposaudio.com/gaming/downloads からソフトウェアをダウンロードします。
- 2 ソフトウェアをインストールします。

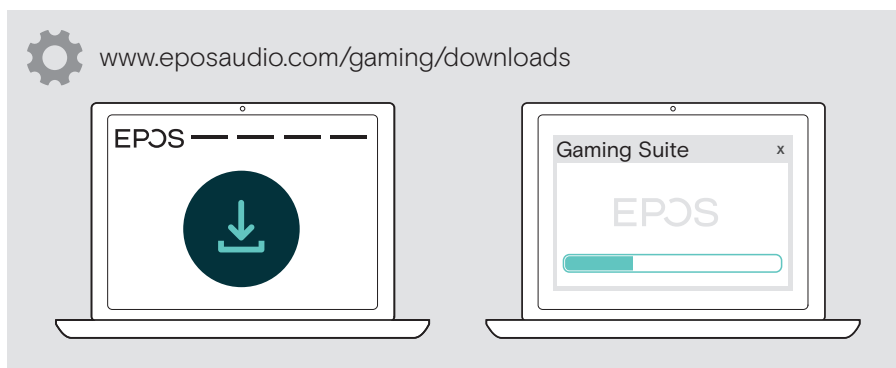


音声プロンプトの言語の変更

- 1 充電ケースにイヤフォンを収納して、蓋を閉じます。
- 2 USBケーブルを使って、充電ケースをパソコンに接続します。LEDが点灯します。
- 3 EPOS Gaming Suiteを開始し、設定画面で言語を変更します。

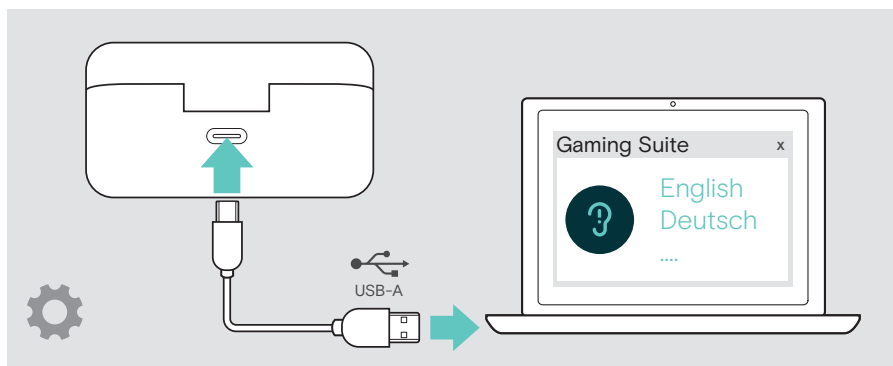

ファームウェアの更新

- 1 充電ケースにイヤフォンを収納して、蓋を閉じます。
- 2 USBケーブルを使って、充電ケースをパソコンに接続します。LEDが点灯します。
- 3 EPOS Gaming Suiteを開始します。
新しいファームウェアがある場合は、アップデート手順が表示されます。

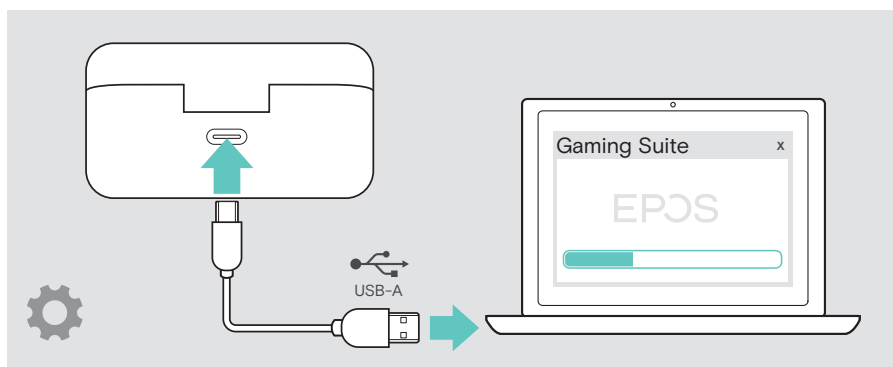


充電方法

GTW 270では、最長20時間バッテリーが持続します（イヤフォンのバッテリーで5時間、充電ケースのバッテリーで15時間）。

イヤフォンの充電

- 1 充電ケースにイヤフォンをセットして、蓋を閉じます。
充電ケースのLEDが3回点滅し、イヤフォンの電源が切れて充電が始まります。
完全充電: 1時間30分 | 高速充電: 15分 (1時間使用可能)
- 2 蓋を開けて、イヤフォンの充電ステータスを確認します。
イヤフォンの接続が完了するまで、LEDは点灯したままとなります。

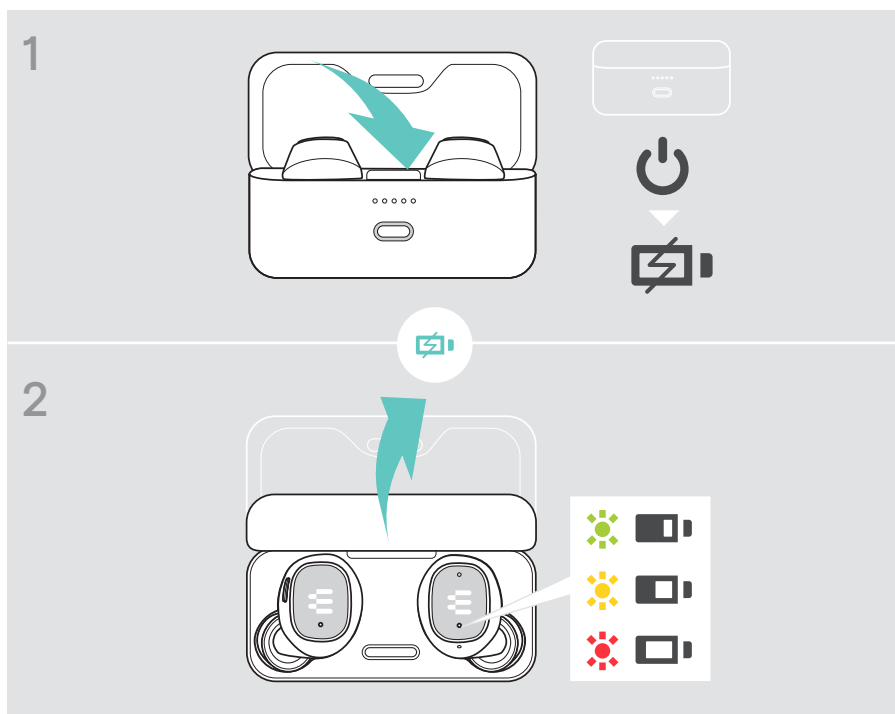


i



イヤフォンの充電レベルが低下すると、「Low battery (バッテリーが低下しています)」という音声プロンプトが数回ながれます。

ケースの充電

- 1 充電ケースに、付属の充電ケーブルを接続します。
USB-Aプラグをノートパソコンまたは対応するACアダプターに挿入します。*
イヤフォンも同時に充電できます。
- 2 LEDで充電ステータスが示されます。
フル充電: 1時間45分(イヤフォンと充電ケースの両方)

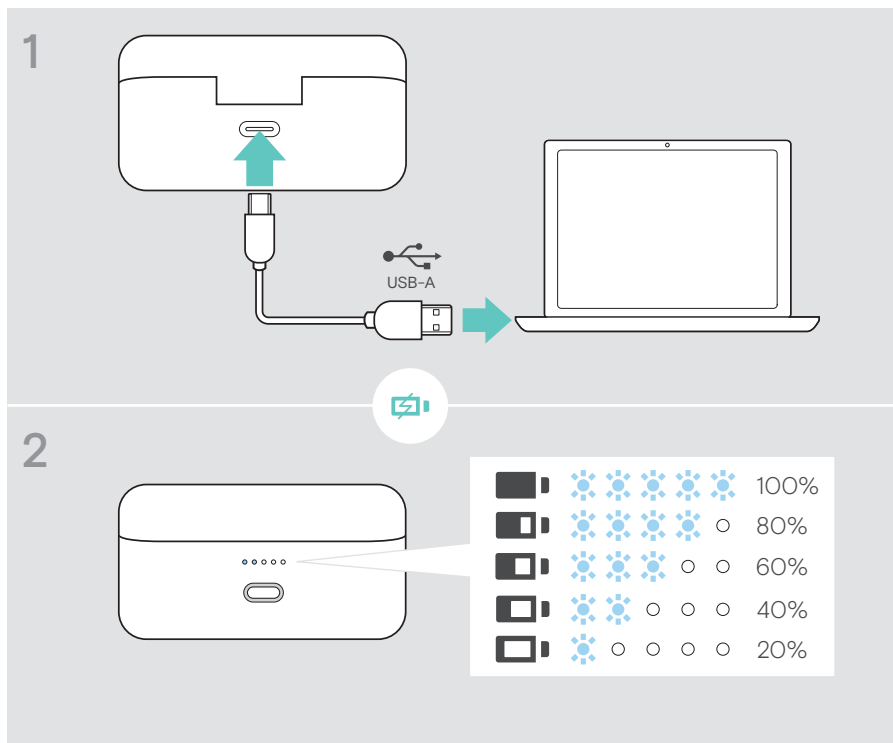

i




ケースの充電レベルが低下すると、LEDが赤で点滅します。

*USB給電の電圧は5V(±0.25V)以下にしてください。


参考情報

最大8台のデバイスとのペアリング

GTW 270には、ペアリングしたデバイスを最大8台まで保存できます。9台目のデバイスとペアリングすると、アクティビティが最も古いデバイスの情報に上書きされます。そのデバイスと再接続するには、再度ペアリングを行う必要があります。

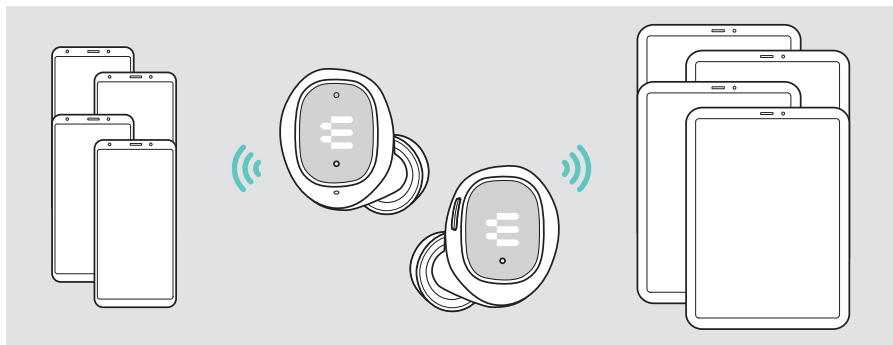


LEDインジケータの概要

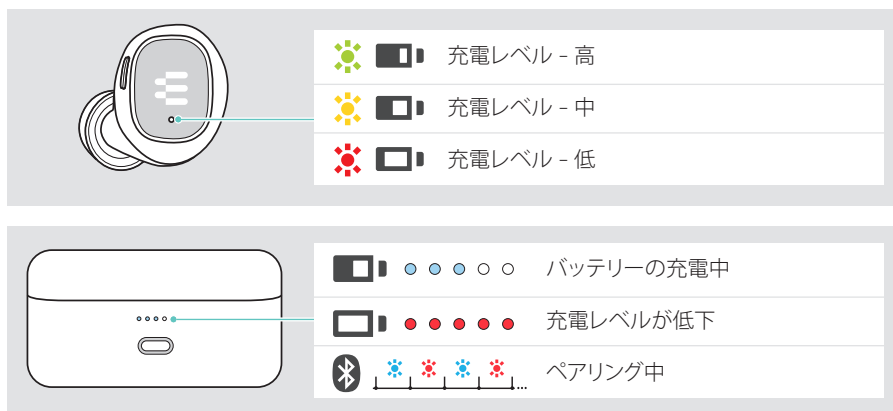

Bluetoothの通信範囲から離れた場合

イヤフォンとデバイスが通信可能な距離は、デバイスによって異なります。通信範囲は、壁の厚さや材料など、環境的な条件にも大きく影響を受けます。Bluetoothの通信範囲は、障害物のない環境で最大15メートルほどです。

音質が悪化したり、音声完全に途絶えた場合は、Bluetoothデバイスの通信範囲内に戻って、再び接続してください。

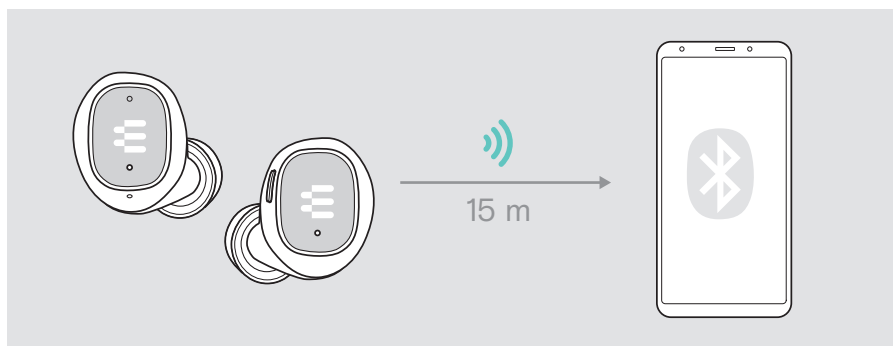
**i**

通信範囲から離れた状態で3分間経過すると、省エネルギーモードになります。次の章を参照してください。

省エネルギーモードの解除

イヤフォンを放置して、音声信号がない状態が3分間続くと、自動的に省エネルギーモードになります。

イヤフォンの省エネルギーモードを解除して再接続するには、イヤフォンのボタンを押します。

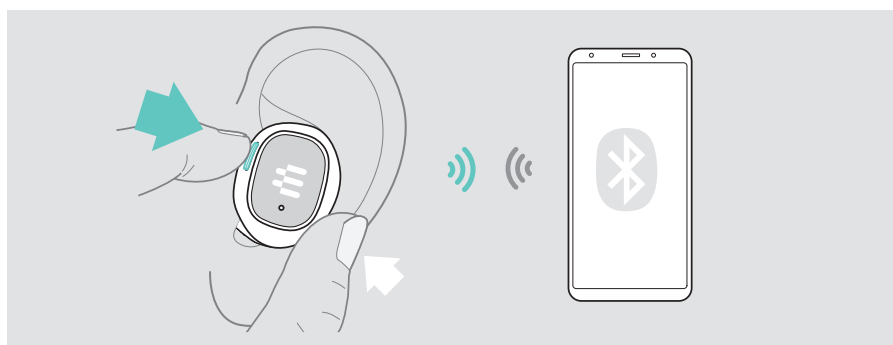

マルチプラットフォーム対応 - アクセサリ




GSA 70 USB-C

USB-C aptX (低遅延ドングル)とBluetooth®によるマルチプラットフォーム対応

PC、Nintendo Switch™、PS4™、Android™デバイスなどにドングルを接続できます。



USB-C to USB-A延長ケーブル

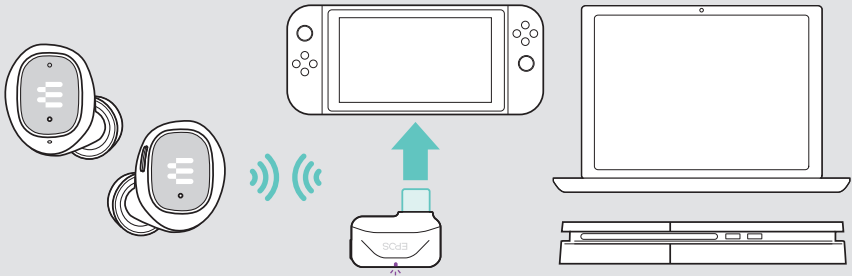

LEDインジケータの概要




🔍 🔵 ○ 🔵 ○ ... イヤフォンの検索中

📶 🔵 ... イヤフォンへの接続完了

🔗 🔵 🔴 🔵 🔴 ... ペアリング中

Dongleとのペアリング

- 1 イヤホンが入っている充電ケースの蓋を開けます。
- 2 お使いのゲーミングプラットフォームのUSBポートにDongleを接続します。DongleをUSB-Aポートに接続するには、延長ケーブルを使用します。Dongleのボタンを長押ししてペアリングを開始します。
- 3 充電ケースのボタンを長押ししてペアリングを開始します。LEDが赤と青に点滅します。デバイスへの接続が完了すると、LEDが消灯します。

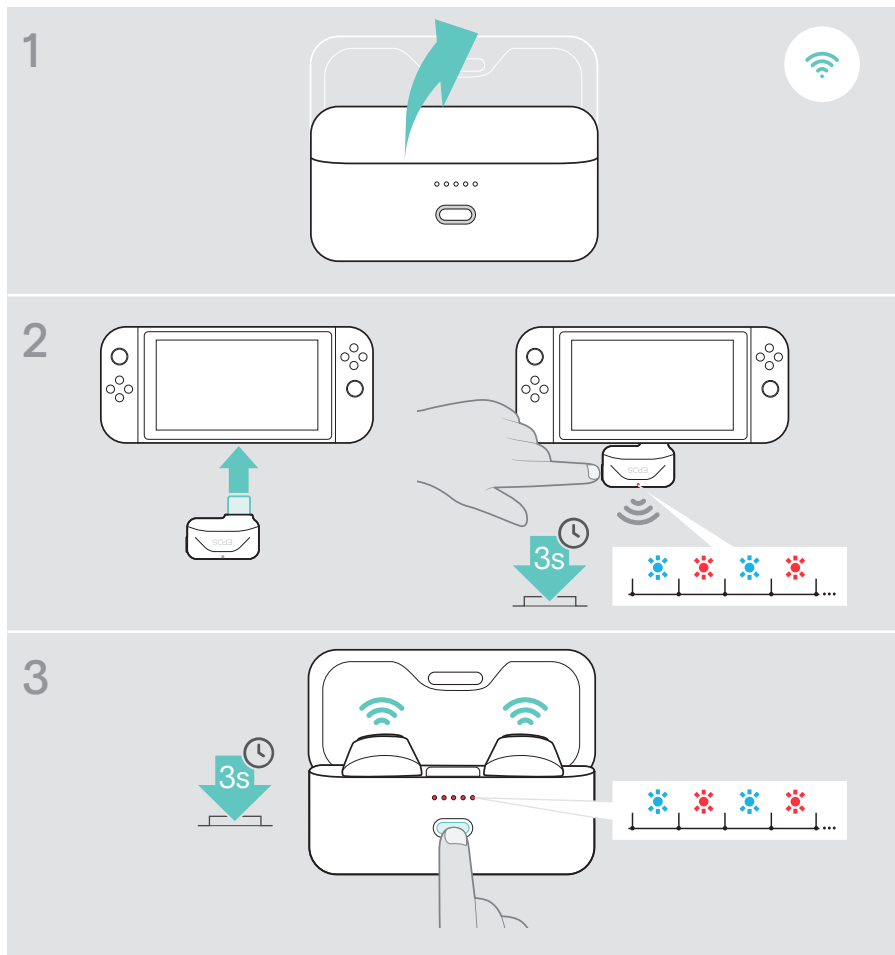


問題が発生した場合


イヤフォンのペアリングリストを消去する(リセット)

- 1 充電ケースにイヤフォンをセットして、蓋を閉じます。
- 2 ボタンを長押しして、LEDが紫で3回点滅するまで待ちます。ペアリングリストが消去されます。
- 3 蓋を開けて、ペアリングを開始します。音声の指示に従ってください。


1



2

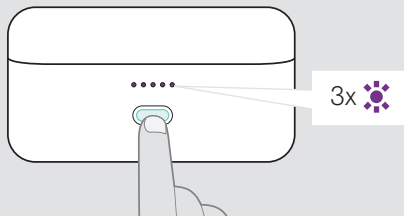

3



イヤフォンのお手入れ

イヤフォンは充電ケースに収納して、大事に保管してください。

バッテリーの寿命や機能を長持ちさせるため、高温・低温環境での保管は避けてください(夏の車内や、冬のような気候条件など)。

製品のお手入れ


注意

液体は製品の電子部品を損傷する恐れがあります

機器の筐体に液体が入ると、回路がショートし、電子機器を損傷する恐れがあります。

製品に液体が付かないようにしてください。洗剤や溶剤は使用しないでください。


製品のクリーニングには、乾いた布のみを使用してください。綿棒などを使って、ケースの充電口とイヤフォンを定期的に拭いてください。

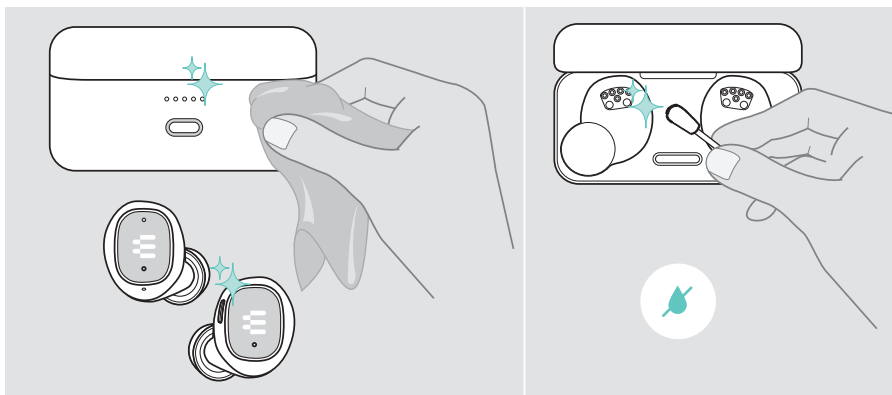

イヤーチップのお手入れ

衛生状態を適切に保つため、イヤフォンを定期的に洗浄してください。

- 1 イヤーチップを慎重に取り外します。
- 2 イヤーチップを温水で洗うか、湿らせた布で拭き、自然乾燥させます。
- 3 イヤーチップをステム(音が出るノズル)に押し込みます。

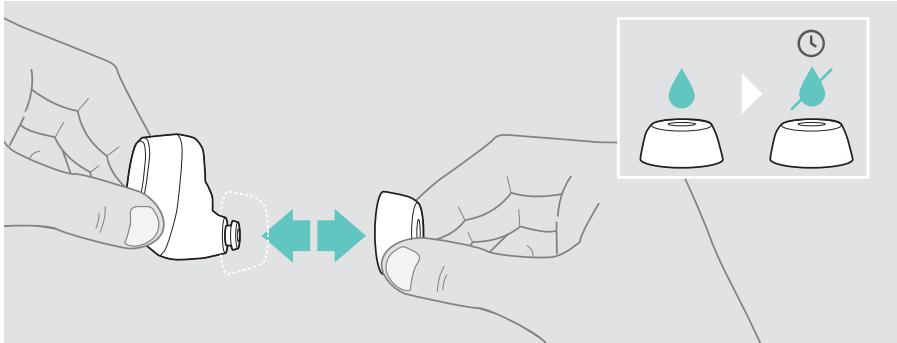

仕様

イヤフォン

イヤークップタイプ	カナル型
ヘッドフォン構造	ダイナミック、密閉型
サイズ(長さ x 幅 x 高さ)	23.8 x 23.2 x 23.7 mm
重量	左: 6.1 g 右: 6.6 g
ノイズ・キャンセレーション	パッシブ
接続	Bluetooth® 5.1
延長ケーブル	1.5 m USBケーブル
接続端子	USB-C
互換性	スマートフォン / タブレット
再生時間	最大5時間+充電ケースで15時間延長 (充電サイクル3回)
低遅延ゲーミング時間	最大5時間
充電時間	1.5時間
充電式/バッテリー (内蔵)	リチウム・ポリマー / 3.7 V DC / 60 mAh
周波数特性	スピーカー: 20~20,000 Hz マイク: 100~7,500 Hz
周波数帯域	2402~2480 MHz
通信範囲	最大 15 m
音圧レベル	100 dB
指向性	双指向性ECM
感度	-22 dBV/Pa

充電ケース

サイズ(長さ x 幅 x 高さ)	67.5 x 33.2 x 36.2 mm
重量	6.1 g
接続	USB-C
充電時間	1.75時間
充電式バッテリー (内蔵)	リチウム・ポリマー / 3.7 V DC / 500 mAh
USBでの最大充電電圧	5.25 V DC / 最大電流 500 mA

一般性能

温度範囲	摂氏 0~40度 / 華氏 32~104度
相対湿度	使用時: 10~85% 収納時: 10~95%

商標


Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DSEA A/Sでは、このマーク使用のライセンスを受けています。

USB Type-C™およびUSB-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

「PlayStation」および「PS4」は、Sony Interactive Entertainment Inc.の登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

EPOS

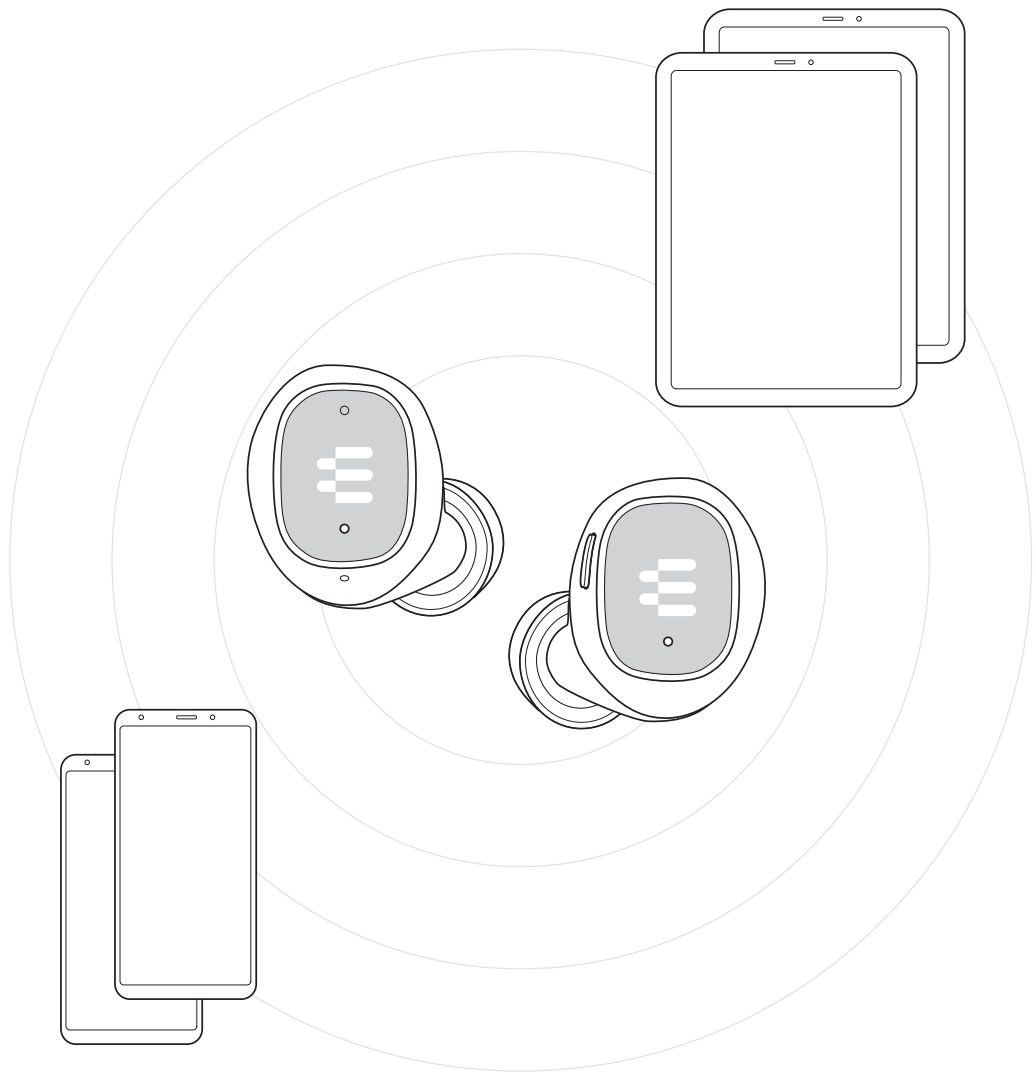

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

www.eposaudio.com

Publ. 10/20, A01